CEŽARES®

10anni

2017

COLLECTION



CEZARES®

Novità CEZARES 2017

Новинки CEZARES 2017

Новейшие технологические разработки конструкторов и дизайнеров применены в сериях душевых ограждений CEZARES коллекции 2017 года.

Для классических интерьеров ванных комнат CEZARES предлагает новую серию GIUBILEO, включающую в себя коллекцию душевых ограждений, смесителей и мебели для ванных комнат.

Серия VARIANTE позволяет осуществлять пространственное регулирование душевого ограждения в двух плоскостях в диапазоне до 120 мм по каждой плоскости благодаря оригинальной конструкции телескопического профиля.

Технологические особенности конструкции быстросборной серии MOMENTO позволяют квалифицированному специалисту собрать изделие за считанные минуты.

Изящное решение безрамной серии SLIDER – петля двери, позволяющая регулировать размер дверного проёма в диапазоне до 100 мм.

Расширено предложение по душевым дверям в сериях ECO и PRATICO. Для более полного удовлетворения потребительского спроса введены в ассортимент душевые двери ECO-B-1 и PRATICO-BF-1 в новых размерах с диапазоном +50 мм.

Акриловые ванны CEZARES – неотъемлемая часть ванной комнаты – расширяют границы интерьерных решений CEZARES.

«ИБЕРИС-ГРУПП»
Эксклюзивный дистрибьютор CEZARES в России и странах СНГ
Россия, г. Москва, 127018, а/я 141
Тел/факс: +7 (495) 661-39-98, 967-16-74
www.iberis-pro.ru
info@iberis-pro.ru

WWW.CEZARES.IT

Novità

Коллекция Giubileo CEZARES
02



2 Мебель для ванных комнат
4 Смесители
8 Душевые ограждения

Коллекция Royal Palace CEZARES
18


18 Мебель для ванных комнат
26 Санфаянс
28 Смесители
30 Душевые ограждения

Душевые ограждения CEZARES
62


серии
68 RETRO
90 MAGIC
102 MODENA
106 MOMENTO *Novità*
110 SLIDER *Novità*
114 VARIANTE *Novità*
120 ROSA
126 LUCIDO
130 LUX-SOFT
134 PREMIER-SOFT
138 BERGAMO
148 TRIUMPH-DUE
152 TRIUMPH
164 ELENA
186 VERONA
198 STYLUS-M
204 PORTA
218 ANIMA
228 TRIO
234 FAMILY-M
242 ECO
258 PRATICO

Санфаянс CEZARES
46


серии
48 SPIRIT
50 VALE
52 KING PALACE
56 LAREDO
58 PRIMO
60 PRATI

Поддоны для душевых ограждений CEZARES
268


серии
270 Поддоны акриловые
272 Встраиваемые литые поддоны из искусственного мрамора со съёмной лицевой панелью
274 Поддоны цельнолитые из искусственного мрамора
276 SMC-поддоны

Акриловые ванны CEZARES
280


серии
282 METAURO CENTRAL
283 METAURO WALL
284 42 FOR TWO
287 PLANE
288 ECO
289 MODENA
290 TEBE
292 CETINA
294 PLITVICE
295 FI CORNER
296 PLANE DUO
298 Дополнительная комплектация
302 Сливы-переливы для акриловых ванн



Соответствует европейскому стандарту качества

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO-9001-2001 системы менеджмента качества

Novità





57x45x176

GIUBILEO COLONNA
DECORATO

VE/GIU.04	Колонна, 57x45x176	Decorato

GIUBILEO
DECORATO

110x60x182

GIU110.04	База под раковину с двумя выдвижными ящиками, 110x60x80	Decorato
GIUBS.04.M2	Каменная столешница, 110x60	Giallo Crema
GIUSP110.04	Зеркало, 108x112	Decorato

Доступно в отделках: 01, 02, 03, 04. Отделка декора – золото.

Cezares mobili bagno



Novità

серия

Giubileo



GIUBILEO-LSM-01

01-Исполнение хром

GIUBILEO-LSM-02

02-Исполнение бронза



GIUBILEO-LSM-03/24

03/24-Исполнение
золото 24 карата



Смеситель для раковины
с донным клапаном

GIUBILEO-LSM-03/24



Смеситель для биде
с донным клапаном

GIUBILEO-BSM-03/24



Встраиваемый однорычажный
смеситель для душа

GIUBILEO-DIM-03/24



Встраиваемый однорычажный смеситель
для душа с переключателем

GIUBILEO-VDIM-01



Смеситель
для душа однорычажный

GIUBILEO-DM-03/24



Смеситель
для ванны и душа однорычажный

GIUBILEO-VM-03/24



Встраиваемый однорычажный смеситель
для душа с переключателем

GIUBILEO-VDFM-03/24



Держатель для душа
с регулируемым
положением

CZR-SOC-03/24


Ручной душ
со шлангом 150 мм

CZR-DEF-03/24



Душевая колонна со смесителем,
верхним и ручным душем

GIUBILEO-CD-01

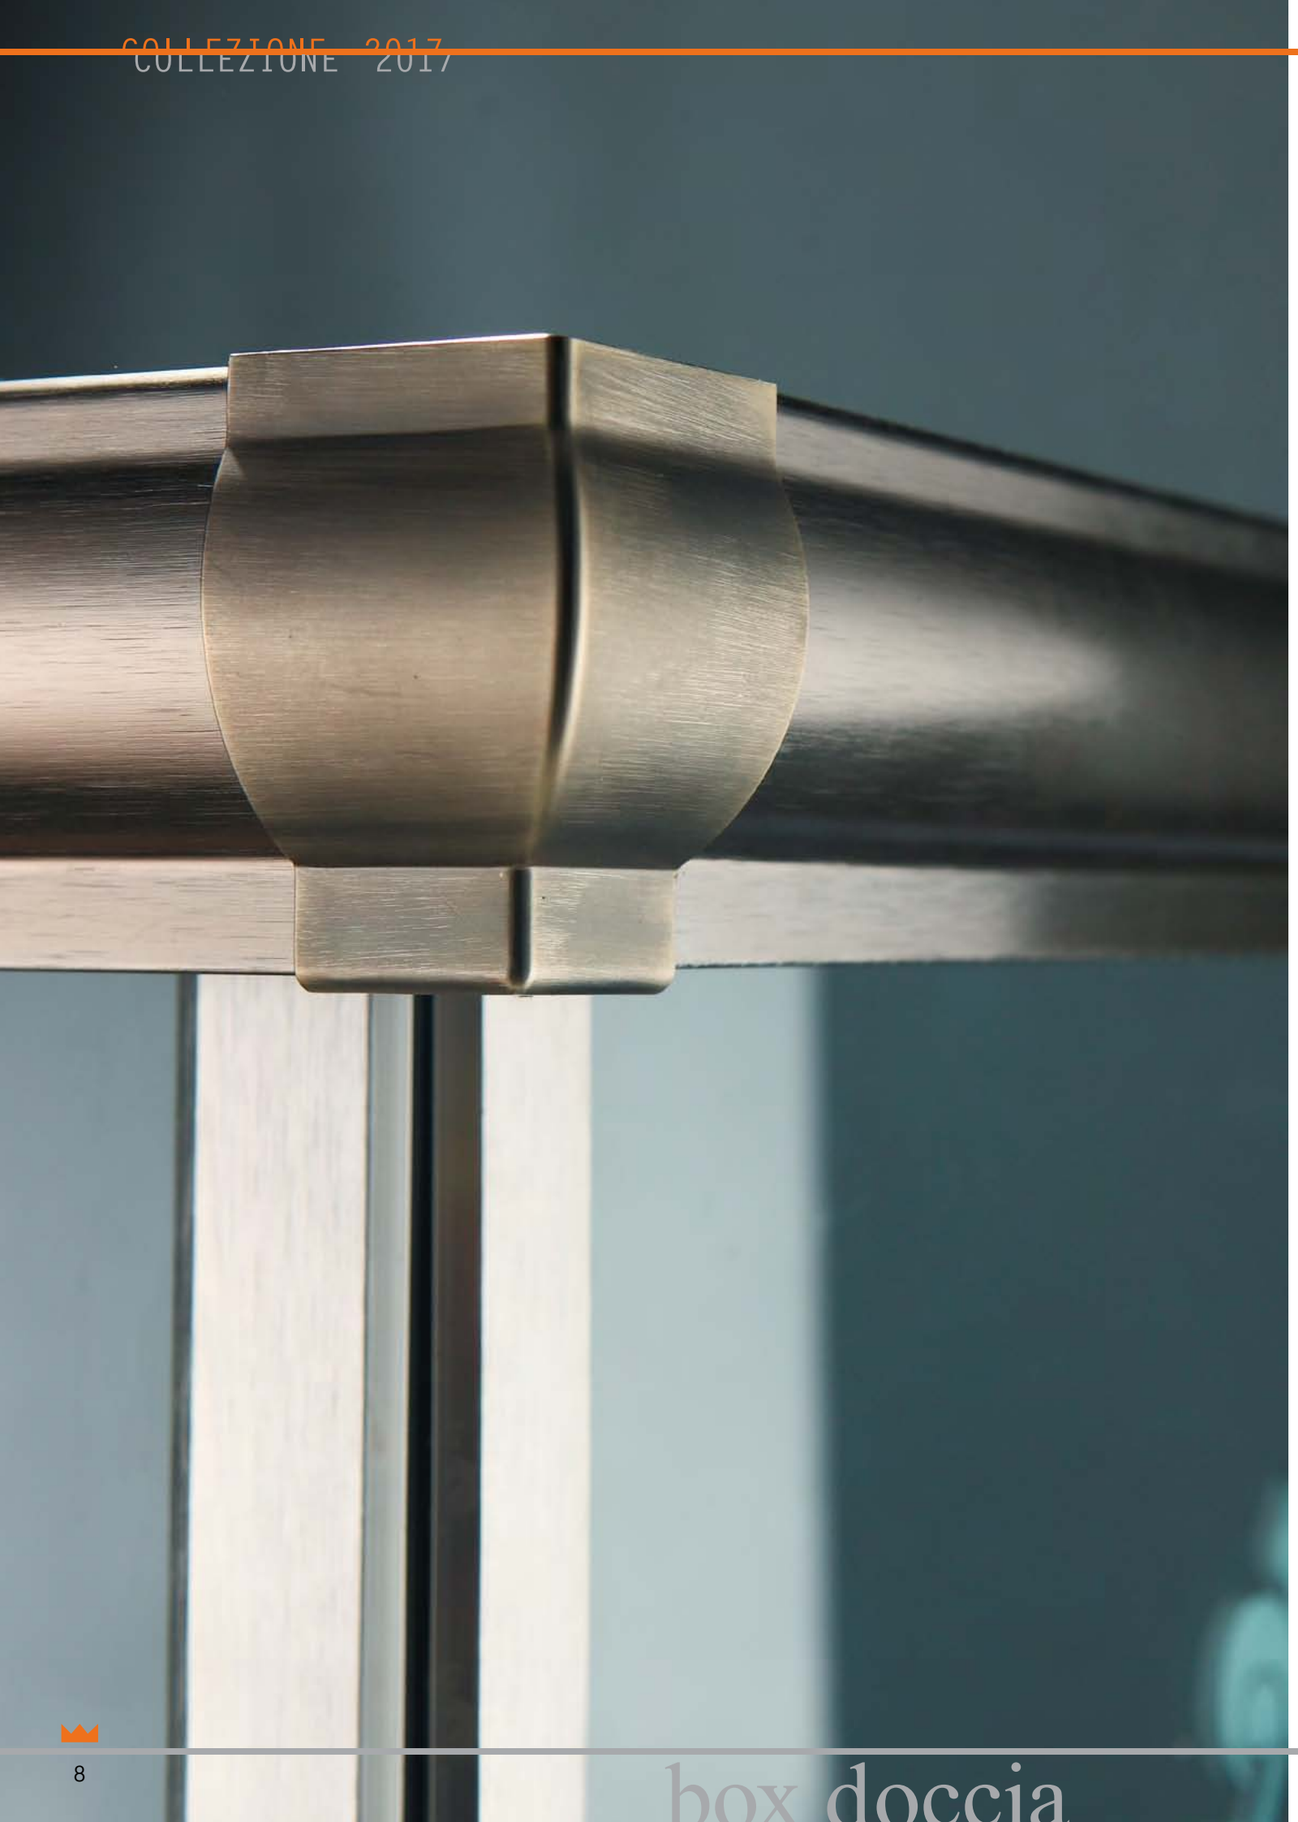

box doccia

Novità GIUBILEO

SERIE

Изысканность форм и плавность линий нашли своё воплощение в серии CEZARES GIUBILEO.

Модели данной серии производятся в исполнениях хром, бронза, золото и предназначены для использования в классических интерьерах ванных комнат.

В конструкции раздвижных дверей моделей данной серии использованы двухроликовые механизмы повышенной надёжности, что позволяет гарантировать безотказную работу всех изделий в течение 15 лет или 29 500 циклов открывания.







GIUBILEO-R-2
10



GIUBILEO-A-2
11



GIUBILEO-A-1
12



GIUBILEO-A-11
13



GIUBILEO-AH-11
14



GIUBILEO-B-1
16




GIUBILEO-B-11
17



COLLEZIONE 2017


GIUBILEO-R-2-SCORREVOLE



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 6 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- две раздвижные двери
- магнитный уплотнитель дверей
- двойные подшипниковые ролики
- возможность комплектации поддонами типов R, RH (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
GIUBILEO-R-2-80-SCORREVOLE-C(CP,PP)-Cr(Br,G)	800x800x1950	(785-800)x(785-800)x1950	510
GIUBILEO-R-2-90-SCORREVOLE-C(CP,PP)-Cr(Br,G)	900x900x1950	(885-900)x(885-900)x1950	510
GIUBILEO-R-2-100-SCORREVOLE-C(CP,PP)-Cr(Br,G)	1000x1000x1950	(985-1000)x(985-1000)x1950	510

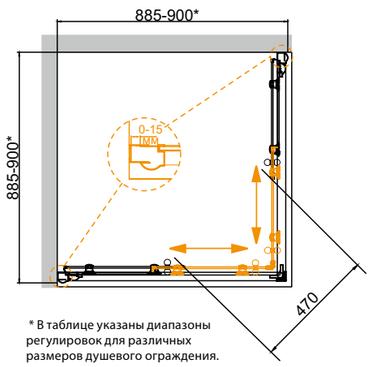

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 6 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- две раздвижные двери
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- двойные подшипниковые ролики
- магнитный уплотнитель дверей
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- ресурс эксплуатации 15 лет



GIUBILEO-A-2-SCORREVOLE


COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
GIUBILEO-A-2-80-SCORREVOLE-C(CP,PP)-Cr(Br,G)	800x800x1950	(785-800)x(785-800)x1950	470
GIUBILEO-A-2-90-SCORREVOLE-C(CP,PP)-Cr(Br,G)	900x900x1950	(885-900)x(885-900)x1950	470
GIUBILEO-A-2-100-SCORREVOLE-C(CP,PP)-Cr(Br,G)	1000x1000x1950	(985-1000)x(985-1000)x1950	470



COLLEZIONE 2017


GIUBILEO-A-1

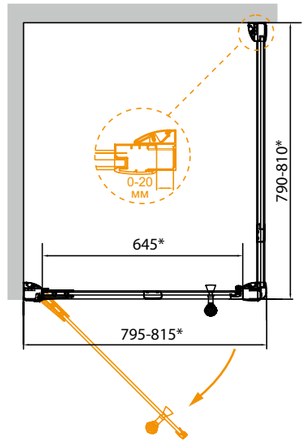

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- тип стекла С (прозрачное), СР (прозрачное с матовым узором), РР (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 6 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- A AH — возможность комплектации поддонами типа А, АН (поддоны приобретаются отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
GIUBILEO-A-1-80-C(CP,PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	800x800x1950	(795-815)x(790-810)x1950	645
GIUBILEO-A-1-90-C(CP,PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	900x900x1950	(895-915)x(890-910)x1950	745

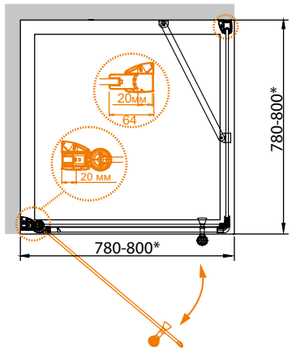

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2060 мм)
- тип стекла С (прозрачное), СР (прозрачное с матовым узором), РР (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 6 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- A AH — возможность комплектации поддонами типов А, АН (поддоны приобретаются отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304



GIUBILEO-A-11


COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
GIUBILEO-A-11-80-C(CP,PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	800x800x1950	(780-800)x(780-800)x1950	665
GIUBILEO-A-11-90-C(CP,PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	765



COLLEZIONE 2017

GIUBILEO-AH-11

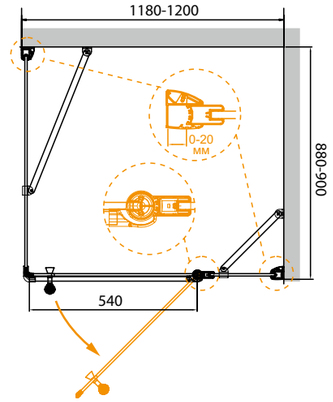

высота 1950 мм
(max высота 2060 мм)

тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 6 мм

варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)

возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)

одна распашная дверь

герметичность

белый магнитный уплотнитель дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007


высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
GIUBILEO-AH-11-120/90-C(CP,PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950	540

box doccia





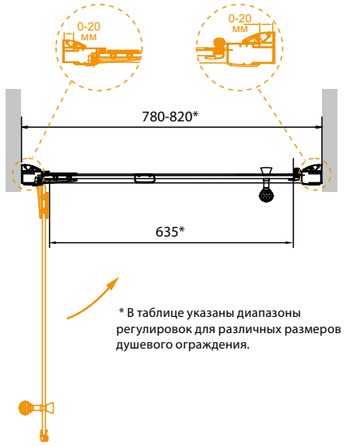


* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 6 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

COLLEZIONE 2017

GIUBILEO-B-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
GIUBILEO-B-1-80-C(CP,PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	800x1950	(780-820)x1950	635
GIUBILEO-B-1-90-C(CP,PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	900x1950	(880-920)x1950	735

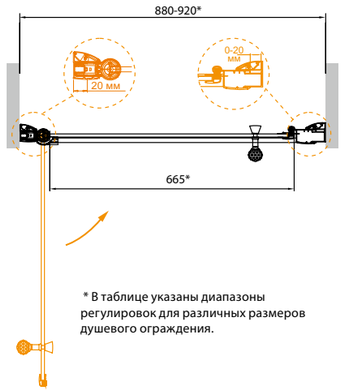

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2060 мм)
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 6 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь в проём
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304



GIUBILEO-B-11

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
GIUBILEO-B-11-80-C(CP,PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	800x1950	(780-820)x1950	665
GIUBILEO-B-11-90-C(CP,PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	900x1950	(880-920)x1950	765

COLLEZIONE 2017



Ванная комната ROYAL PALACE – это классический итальянский интерьер, включающий в себя мебель, санитарную керамику, смесители, душевые ограждения с душевой колонной. Многообразие форм, размеров и отделок позволяет создать свою индивидуальную ванную комнату – ROYAL PALACE.

Мебельные гарнитуры ROYAL PALACE имеют три функциональных и конструктивных варианта исполнения, 27 вариантов финишных покрытий, комплектуются мраморными топами, керамическими и стеклянными консольными раковинами, и зеркалами ROYAL PALACE.

Санитарная керамика ROYAL PALACE, представлена унитазом компактом, комплектуемым надежными механизмами GEBERIT, деревянным или белым сидением с плавным и бесшумным механизмом опускания, тремя вариантами исполнения «хром – бронза – золото», раковиной на колонне, биде, подвесным и приставным унитазами.

Смесители ROYAL PALACE своей массивностью и изяществом форм олицетворяют красоту и надежность важных представителей инженерной сантехники в ванной комнате.

Изысканные по красоте, формам и размерам душевые ограждения ROYAL PALACE – лучшее место для ежедневного омовения.

серия

Royal Palace

серия

Royal Palace

Ciliegio Anticato

Cezares mobili bagno



ROYAL PALACE
NOCE

110x61x195

RP02.01A	База под раковину с тремя распашными дверцами и двумя выдвижными ящиками, 110x60x80	Noce
JU110	Керамическая раковина Junone, 110x61	Bianco
FIR01.01	Зеркало FIRENZE, 79x100	Noce

Cezares mobili bagno



ROYAL PALACE
TORTORA LUCIDO

110x60x195

RP02.07	База под раковину с двумя распашными дверцами и четырьмя выдвижными ящиками, 110x60x80	Tortora Lucido
IS/LA/LD/RO/04	Стеклянная раковина-столешница, 105x57	Nero
ROMA.04	Зеркало ROMA, 75x95	Foglia Oro

Cezares mobili bagno

Cezares mobili bagno

110x60x195

ROYAL PALACE
BIANCO LACCATO LUCIDO

RP02.07	База под раковину с четырьмя выдвижными ящиками, 110x60x80	Bianco Laccato Lucido
IS/LA/LD/RO/04	Стеклянная раковина-столешница, 105x57	Nero
FIR01	Зеркало FIRENZE, 79x100	Bianco Laccato Lucido




Серия

Royal Palace

CEZARES ROYAL PALACE поставляется в хромированном, бронзовом или золотом исполнении, комплектуется белыми сидениями и деревянными в исполнении «орех».

Сидения оснащены механизмами плавного закрывания Microlift.

УНИТАЗ ПРИСТАВНОЙ





КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша унитаза приставного	CZR-011
Сидение белое с механизмом Microlift, петли «золото»	CZR-T-012M-S-G






УНИТАЗ-Компакт
* двухрежимная арматура 3/6 литров GEBERIT;
* слив по всему периметру чаши унитаза;
* бесшумное наполнение бачка.






КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша унитаза	CZR-012
Бачок с арматурой	CZR-012T
Сидение белое с механизмом Microlift, петли «золото»	CZR-T-012M-S-G

БИДЕ



КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Биде	CZR-804

РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ





КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша раковины	CZR-213L
Пьедестал	CZR-213C



серия

Royal Palace



ROYAL PALACE-LS1-01-MS

01-Исполнение хром



ROYAL PALACE-LS1-02-MS

02-Исполнение бронза



ROYAL PALACE-LS1-03/24-MS

03/24-Исполнение
золото 24 карата



Смеситель на раковину
с донным клапаном

ROYAL PALACE-LS1-03/24-MS



Смеситель
для ванны и душа

ROYAL PALACE-V-03/24-MS



Держатель для душа
с регулируемым положением

CZR-SOC-03/24

Ручной душ
со шлангом 150 см

CZR-DEF-03/24-M



Смеситель для душа

ROYAL PALACE-DS-01-MS



Смеситель на борт ванны
с ручным выдвижным душем

ROYAL PALACE-BVD-01



Смеситель на биде
с донным клапаном

ROYAL PALACE-BS1-03/24-MS



Душевая колонна со смесителем,
верхним и ручным душем

ROYAL PALACE-CD-01-M



ROYAL PALACE

SERIE

Изысканный стиль серии CEZARES ROYAL PALACE создаст неповторимую атмосферу роскоши и шика в Вашей ванной комнате. Изящный классический рисунок, использованный в оформлении душевых ограждений, подчеркнёт эксклюзивность интерьера ванной комнаты. Душевые ограждения серии ROYAL PALACE изготавливаются в исполнениях хром, бронза и золото.

Использование высококачественных материалов обеспечивает гарантийную безотказную работу всех моделей серии CEZARES ROYAL PALACE: в течение 15 лет или 35 000 циклов открывания.



ROYAL PALACE-A-R-1
ROYAL PALACE-A-A-RH-1
32



ROYAL PALACE-A-R-2
33



ROYAL PALACE-A-A-1
ROYAL PALACE-A-AH-1
34



ROYAL PALACE-A-A-12
ROYAL PALACE-A-AH-12
35



ROYAL PALACE-A-A-2
37



ROYAL PALACE-A-A-22
ROYAL PALACE-A-AH-2
38



ROYAL PALACE-A-B-1
39



ROYAL PALACE-A-B-11
40



ROYAL PALACE-A-B-12
41



ROYAL PALACE-A-B-13
42



ROYAL PALACE-A-B-2
43




ROYAL PALACE-A-B-22
44



ROYAL PALACE-A-V-21
45



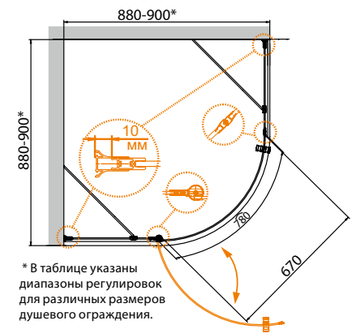

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов R,RH (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

COLLEZIONE 2017


ROYAL PALACE-A-R-1/RH-1

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROYAL PALACE-A-R-1-90-C(CP)-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	670
ROYAL PALACE-A-R-1-90-C(CP)-Br	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	670
ROYAL PALACE-A-R-1-90-C(CP)-G	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	670
ROYAL PALACE-A-RH-1-120/90-C(CP)-Cr	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950	670
ROYAL PALACE-A-RH-1-120/90-C(CP)-Br	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950	670
ROYAL PALACE-A-RH-1-120/90-C(CP)-G	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950	670

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором).



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- две распашных двери
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304



ROYAL PALACE-A-R-2

COLLEZIONE 2017


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROYAL PALACE-A-R-2-90-C(CP)-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	720
ROYAL PALACE-A-R-2-90-C(CP)-Br	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	720
ROYAL PALACE-A-R-2-90-C(CP)-G	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	720
ROYAL PALACE-A-R-2-100-C(CP)-Cr	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	720
ROYAL PALACE-A-R-2-100-C(CP)-Br	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	720
ROYAL PALACE-A-R-2-100-C(CP)-G	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	720

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором).



ROYAL PALACE-A-A-1/AH-1



* Диапазоны регулировок различных вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)

тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм

возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)

одна распашная дверь

герметичность

белый магнитный уплотнитель дверей


ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм

Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)

тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм

возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)

одна распашная дверь

герметичность

белый магнитный уплотнитель дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.



ROYAL PALACE-A-A-12/AH-12

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROYAL PALACE-A-A-1-80-C(CP)-Cr(Br,G)	800x800x1950	(785-800)x(785-800)x1950	770
ROYAL PALACE-A-A-1-90-C(CP)-Cr(Br,G)	900x900x1950	(885-900)x(885-900)x1950	870
ROYAL PALACE-A-AH-1-80/90-C(CP)-Cr(Br,G)	800x900x1950	(785-800)x(885-900)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-1-80/100-C(CP)-Cr(Br,G)	800x1000x1950	(785-800)x(985-1000)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-1-90/80-C(CP)-Cr(Br,G)	900x800x1950	(885-900)x(785-800)x1950	870
ROYAL PALACE-A-AH-1-90/100-C(CP)-Cr(Br,G)	900x1000x1950	(885-900)x(985-1000)x1950	870


При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROYAL PALACE-A-A-12-90-C(CP)-Cr(Br,G)	900x900x1950	(885-900)x(885-900)x1950	550
ROYAL PALACE-A-A-12-100-C(CP)-Cr(Br,G)	1000x1000x1950	(985-1000)x(985-1000)x1950	550
ROYAL PALACE-A-AH-12-90/80-C(CP)-Cr(Br,G)	900x800x1950	(885-900)x(785-800)x1950	550
ROYAL PALACE-A-AH-12-90/100-C(CP)-Cr(Br,G)	900x1000x1950	(885-900)x(985-1000)x1950	550
ROYAL PALACE-A-AH-12-100/80-C(CP)-Cr(Br,G)	1000x800x1950	(985-1000)x(785-800)x1950	550
ROYAL PALACE-A-AH-12-100/90-C(CP)-Cr(Br,G)	1000x900x1950	(985-1000)x(885-900)x1950	550
ROYAL PALACE-A-AH-12-110/80-C(CP)-Cr(Br,G)	1100x800x1950	(1085-1100)x(785-800)x1950	550
ROYAL PALACE-A-AH-12-110/90-C(CP)-Cr(Br,G)	1100x900x1950	(1085-1100)x(885-900)x1950	550
ROYAL PALACE-A-AH-12-110/100-C(CP)-Cr(Br,G)	1100x1000x1950	(1085-1100)x(985-1000)x1950	550
ROYAL PALACE-A-AH-12-120/80-C(CP)-Cr(Br,G)	1200x800x1950	(1185-1200)x(785-800)x1950	550
ROYAL PALACE-A-AH-12-120/90-C(CP)-Cr(Br,G)	1200x900x1950	(1185-1200)x(885-900)x1950	550
ROYAL PALACE-A-AH-12-120/100-C(CP)-Cr(Br,G)	1200x1000x1950	(1185-1200)x(985-1000)x1950	550

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором).





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- две распашных двери
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304




ROYAL PALACE-A-A-2

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROYAL PALACE-A-A-2-70-C(CP)-Cr	700x700x1950	(685-700)x(685-700)x1950	920
ROYAL PALACE-A-A-2-70-C(CP)-Br	700x700x1950	(685-700)x(685-700)x1950	920
ROYAL PALACE-A-A-2-70-C(CP)-G	700x700x1950	(685-700)x(685-700)x1950	920
ROYAL PALACE-A-A-2-80-C(CP)-Cr	800x800x1950	(785-800)x(785-800)x1950	1060
ROYAL PALACE-A-A-2-80-C(CP)-Br	800x800x1950	(785-800)x(785-800)x1950	1060
ROYAL PALACE-A-A-2-80-C(CP)-G	800x800x1950	(785-800)x(785-800)x1950	1060
ROYAL PALACE-A-A-2-90-C(CP)-Cr	900x900x1950	(885-900)x(885-900)x1950	1200
ROYAL PALACE-A-A-2-90-C(CP)-Br	900x900x1950	(885-900)x(885-900)x1950	1200
ROYAL PALACE-A-A-2-90-C(CP)-G	900x900x1950	(885-900)x(885-900)x1950	1200


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором).



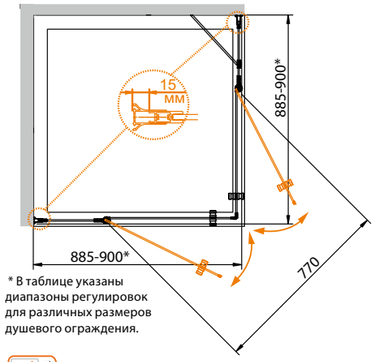

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- C 6мм / CP 6 мм — тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм
- A AH — возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- 2 — две распашных двери
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- 15 лет — ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- DIN 17611 2007 — анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- AISI 304 — высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- C 6мм / CP 6 мм — тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм
- A — возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- 1 — одна распашная дверь в проём
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- 15 лет — ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- DIN 17611 2007 — анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- AISI 304 — высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.



COLLEZIONE 2017

ROYAL PALACE-A-A-22/AH-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROYAL PALACE-A-A-22-90-C(CP)-Cr (Br,G)	900x900x1950	(885-900)x(885-900)x1950	770
ROYAL PALACE-A-A-22-100-C(CP)-Cr (Br,G)	1000x1000x1950	(985-1000)x(985-1000)x1950	770
ROYAL PALACE-A-A-22-110-C(CP)-Cr (Br,G)	1100x1100x1950	(1085-1100)x(1085-1100)x1950	770
ROYAL PALACE-A-A-22-120-C(CP)-Cr (Br,G)	1200x1200x1950	(1185-1200)x(1185-1200)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-2-90/100-C(CP)-Cr (Br,G)	900x1000x1950	(885-900)x(985-1000)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-2-90/110-C(CP)-Cr (Br,G)	900x1100x1950	(885-900)x(1085-1100)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-2-90/120-C(CP)-Cr (Br,G)	900x1200x1950	(885-900)x(1185-1200)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-2-100/90-C(CP)-Cr (Br,G)	1000x900x1950	(985-1000)x(885-900)x1950	770

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROYAL PALACE-A-AH-2-100/110-C(CP)-Cr (Br,G)	1000x1100x1950	(985-1000)x(1085-1100)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-2-100/120-C(CP)-Cr (Br,G)	1000x1200x1950	(985-1000)x(1185-1200)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-2-110/90-C(CP)-Cr (Br,G)	1100x900x1950	(1085-1100)x(885-900)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-2-110/100-C(CP)-Cr (Br,G)	1100x1000x1950	(1085-1100)x(985-1000)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-2-110/120-C(CP)-Cr (Br,G)	1100x1200x1950	(1085-1100)x(1185-1200)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-2-120/90-C(CP)-Cr (Br,G)	1200x900x1950	(1185-1200)x(885-900)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-2-120/100-C(CP)-Cr (Br,G)	1200x1000x1950	(1185-1200)x(985-1000)x1950	770
ROYAL PALACE-A-AH-2-120/110-C(CP)-Cr (Br,G)	1200x1100x1950	(1185-1200)x(1085-1100)x1950	770

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором).

COLLEZIONE 2017


ROYAL PALACE-A-B-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROYAL PALACE-A-B-1-60-C-Br	600x1950	(585-610)x1950	480
ROYAL PALACE-A-B-1-70-C-Br	700x1950	(685-710)x1950	580
ROYAL PALACE-A-B-1-80-C-Cr	800x1950	(785-810)x1950	680
ROYAL PALACE-A-B-1-80-C(CP)-Br	800x1950	(785-810)x1950	680
ROYAL PALACE-A-B-1-80-C-G	800x1950	(785-810)x1950	680
ROYAL PALACE-A-B-1-90-C-Cr	900x1950	(885-910)x1950	780
ROYAL PALACE-A-B-1-90-C(CP)-Br	900x1950	(885-910)x1950	780
ROYAL PALACE-A-B-1-90-C-G	900x1950	(885-910)x1950	780

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



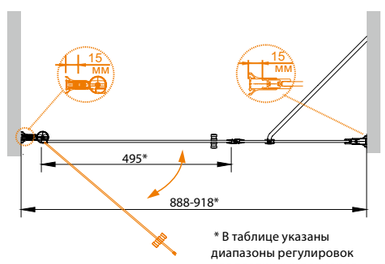

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- одна распашная дверь в проём
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен правосторонний вариант установки двери.


ROYAL PALACE-A-B-11

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
ROYAL PALACE-A-B-11-30+60-C(CP)-Cr(BR,G)	900x1950	(888-918)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-30+70-C(CP)-Cr(BR,G)	1000x1950	(988-1018)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-30+80-C(CP)-Cr(BR,G)	1100x1950	(1088-1118)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-30+90-C(CP)-Cr(BR,G)	1200x1950	(1188-1218)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-40+60-C(CP)-Cr(BR,G)	1000x1950	(988-1018)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-40+70-C(CP)-Cr(BR,G)	1100x1950	(1088-1118)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-40+80-C(CP)-Cr(BR,G)	1200x1950	(1188-1218)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-40+90-C(CP)-Cr(BR,G)	1300x1950	(1288-1318)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-60+60-C(CP)-Cr(BR,G)	1200x1950	(1188-1218)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-60+70-C(CP)-Cr(BR,G)	1300x1950	(1288-1318)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-60+80-C(CP)-Cr(BR,G)	1400x1950	(1388-1418)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-60+90-C(CP)-Cr(BR,G)	1500x1950	(1488-1518)x1950

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
ROYAL PALACE-A-B-11-80+60-C(CP)-Cr(BR,G)	1330x1950	(1318-1348)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-80+70-C(CP)-Cr(BR,G)	1430x1950	(1418-1448)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-80+80-C(CP)-Cr(BR,G)	1530x1950	(1518-1548)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-80+90-C(CP)-Cr(BR,G)	1630x1950	(1618-1648)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-90+60-C(CP)-Cr(BR,G)	1430x1950	(1418-1448)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-90+70-C(CP)-Cr(BR,G)	1530x1950	(1518-1548)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-90+80-C(CP)-Cr(BR,G)	1630x1950	(1618-1648)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-90+90-C(CP)-Cr(BR,G)	1730x1950	(1718-1748)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-100+60-C(CP)-Cr(BR,G)	1530x1950	(1518-1548)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-100+70-C(CP)-Cr(BR,G)	1630x1950	(1618-1648)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-100+80-C(CP)-Cr(BR,G)	1730x1950	(1718-1748)x1950
ROYAL PALACE-A-B-11-100+90-C(CP)-Cr(BR,G)	1830x1950	(1818-1848)x1950

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

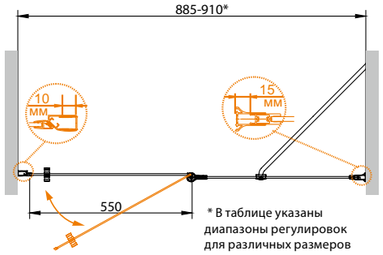

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- одна распашная дверь в проём с одним неподвижным стеклом
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

ROYAL PALACE-A-B-12

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROYAL PALACE-A-B-12-60/30-C(CP)-Cr(Br,G)	900x1950	(885-910)x1950	550
ROYAL PALACE-A-B-12-60/40-C(CP)-Cr(Br,G)	1000x1950	(985-1010)x1950	550
ROYAL PALACE-A-B-12-60/50-C(CP)-Cr(Br,G)	1100x1950	(1085-1110)x1950	550
ROYAL PALACE-A-B-12-60/60-C(CP)-Cr(Br,G)	1200x1950	(1185-1210)x1950	550


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





ROYAL PALACE-A-B-13

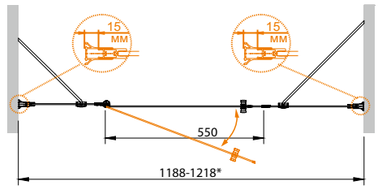

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- C 6мм / CP 6 мм — тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм
- АН — возможность комплектации поддонами типа АН (поддон приобретается отдельно)
- 1 — одна распашная дверь в проём с двумя неподвижными стёклами
- R=L — возможна правосторонняя или левосторонняя установка двери
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- 15 лет — ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- DIN 17611 2007 — анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- AISI 304 — высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304


На фото изображен правосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
ROYAL PALACE-A-B-13-30+60/30-C(CP)-Cr(Br,G)	1200x1950	(1188-1218)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-30+60/40-C(CP)-Cr(Br,G)	1300x1950	(1288-1318)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-30+60/50-C(CP)-Cr(Br,G)	1400x1950	(1388-1418)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-30+60/60-C(CP)-Cr(Br,G)	1500x1950	(1488-1518)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-40+60/30-C(CP)-Cr(Br,G)	1300x1950	(1288-1318)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-40+60/40-C(CP)-Cr(Br,G)	1400x1950	(1388-1418)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-40+60/50-C(CP)-Cr(Br,G)	1500x1950	(1488-1518)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-40+60/60-C(CP)-Cr(Br,G)	1600x1950	(1588-1618)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-60+60/30-C(CP)-Cr(Br,G)	1500x1950	(1488-1518)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-60+60/40-C(CP)-Cr(Br,G)	1600x1950	(1588-1618)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-60+60/50-C(CP)-Cr(Br,G)	1700x1950	(1688-1718)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-60+60/60-C(CP)-Cr(Br,G)	1800x1950	(1788-1818)x1950

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
ROYAL PALACE-A-B-13-80+60/30-C(CP)-Cr(Br,G)	1650x1950	(1618-1648)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-80+60/40-C(CP)-Cr(Br,G)	1750x1950	(1718-1748)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-80+60/50-C(CP)-Cr(Br,G)	1850x1950	(1818-1848)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-80+60/60-C(CP)-Cr(Br,G)	1950x1950	(1918-1948)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-90+60/30-C(CP)-Cr(Br,G)	1750x1950	(1718-1748)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-90+60/40-C(CP)-Cr(Br,G)	1850x1950	(1818-1848)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-90+60/50-C(CP)-Cr(Br,G)	1950x1950	(1918-1948)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-90+60/60-C(CP)-Cr(Br,G)	2050x1950	(2018-2048)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-100+60/30-C(CP)-Cr(Br,G)	1850x1950	(1818-1848)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-100+60/40-C(CP)-Cr(Br,G)	1950x1950	(1918-1948)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-100+60/50-C(CP)-Cr(Br,G)	2050x1950	(2018-2048)x1950
ROYAL PALACE-A-B-13-100+60/60-C(CP)-Cr(Br,G)	2150x1950	(2118-2148)x1950


При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

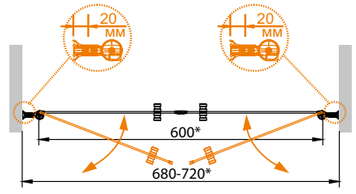

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- C 6мм / CP 6 мм — тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм
- A АН — возможность комплектации поддонами типов А, АН (поддон приобретается отдельно)
- 2 — дверь в проём с двумя распашными створками
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- 15 лет — ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- DIN 17611 2007 — анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- AISI 304 — высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

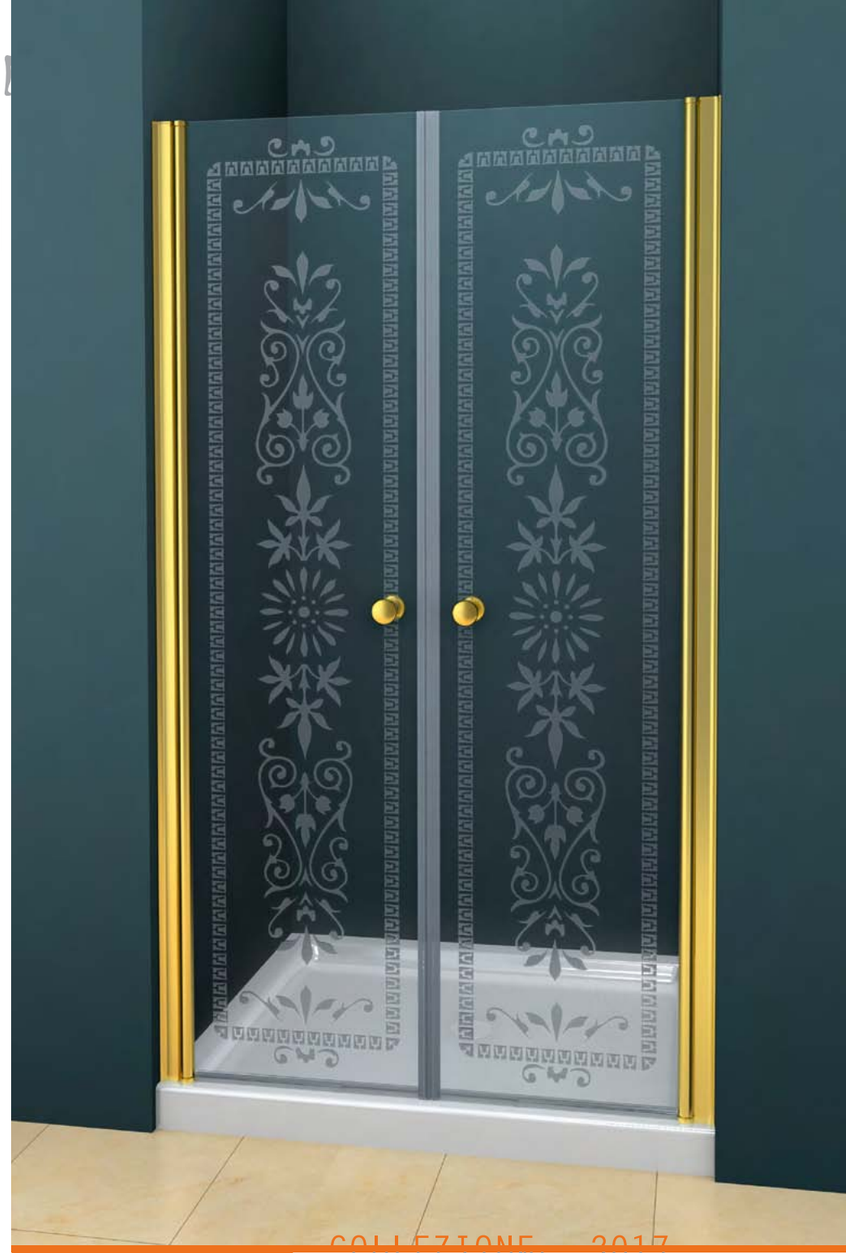



ROYAL PALACE-A-B-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROYAL PALACE-A-B-2-80-C(CP)-Cr(Br,G)	800x1950	(780-820)x1950	700
ROYAL PALACE-A-B-2-90-C(CP)-Cr(Br,G)	900x1950	(880-920)x1950	800
ROYAL PALACE-A-B-2-100-C(CP)-Cr(Br,G)	1000x1950	(980-1020)x1950	900

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

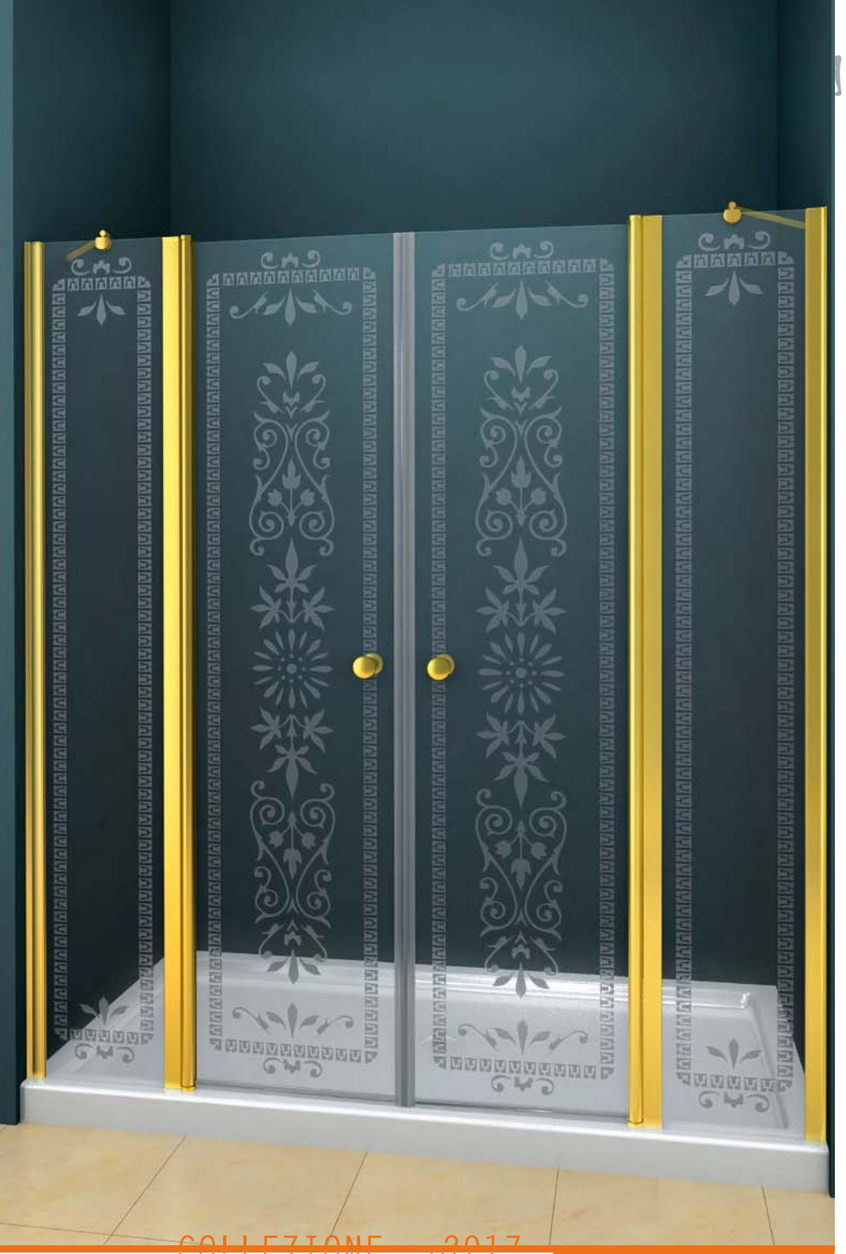

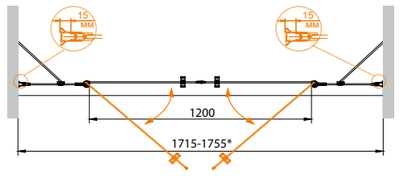

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- C 6мм / CP 6 мм — тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм
- АН — возможность комплектации поддонами типа АН (поддон приобретается отдельно)
- 2 — дверь в проём с двумя распашными створками и двумя стационарными стёклами
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- 15 лет — ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- DIN 17611 2007 — анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- AISI 304 — высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304


COLLEZIONE 2017

ROYAL PALACE-A-B-22

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROYAL PALACE-A-B-22-180-C(CP)-Cr	1750x1950	(1715-1755)x1950	1200
ROYAL PALACE-A-B-22-180-C(CP)-Br	1750x1950	(1715-1755)x1950	1200
ROYAL PALACE-A-B-22-180-C(CP)-G	1750x1950	(1715-1755)x1950	1200
ROYAL PALACE-A-B-22-200-C(CP)-Cr	1950x1950	(1915-1955)x1950	1200
ROYAL PALACE-A-B-22-200-C(CP)-Br	1950x1950	(1915-1955)x1950	1200
ROYAL PALACE-A-B-22-200-C(CP)-G	1950x1950	(1915-1955)x1950	1200
ROYAL PALACE-A-B-22-240-C(CP)-Cr	2350x1950	(2315-2355)x1950	1200
ROYAL PALACE-A-B-22-240-C(CP)-Br	2350x1950	(2315-2355)x1950	1200
ROYAL PALACE-A-B-22-240-C(CP)-G	2350x1950	(2315-2355)x1950	1200

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

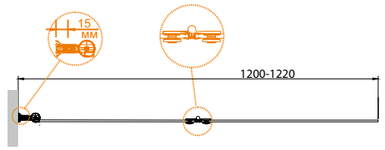

- высота 1950 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- C 6мм / CP 6 мм — тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), толщина стекла 6 мм
- герметичность
- 15 лет — ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- DIN 17611 2007 — анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки.



ROYAL PALACE-A-V-21

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
ROYAL PALACE-A-V-21-120-C (CP)-Cr	1200x1450	(1200-1220)x1450
ROYAL PALACE-A-V-21-120-C (CP)-Br	1200x1450	(1200-1220)x1450
ROYAL PALACE-A-V-21-120-C (CP)-G	1200x1450	(1200-1220)x1450

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором).

COLLEZIONE 2017

САНФАЯНС

Коллекция санфаянса CEZARES разработана в разных стилевых решениях:
в стиле Classic – представлена сериями Royal Palace, King Palace, Laredo; в стиле Modern – сериями Primo и Spirit; в стиле Hi-tech – сериями Prati и Vale.

Унитазы CEZARES оснащены двухрежимной 3/6л арматурой GEBERIT, дюропластовыми и деревянными сидениями с механизмами плавного опускания Microlift. Отдельные модели комплектуются белыми сидениями с металлическим крепежом.

Уникальные особенности конструкции и комплектации санфаянсовых изделий CEZARES:

- Двухрежимная арматура 3/6 литров «GEBERIT»
- Жесткая крышка-сидение из дюропласта (UF) с надежными регулируемыми креплениями, оснащенными системой автоматического замедления закрывания Microlift
- Смыв по всему периметру чаши унитаза
- Бесшумное наполнение, нижний подвод воды к бачку

25 лет — Гарантийный срок на санфаянс

25 лет — Срок эксплуатации изделий из санфаянса

1 год — Гарантийный срок на сиденья для унитазов Cezares деревянные и из МДФ

серия

Spirit


УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ


- жесткая крышка-сиденье из дюропласта с механизмом Microlift





КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша унитаза подвесного	CZR-630
Сидение дюропластовое с механизмом Microlift, петли «хром»	CZR-630-SC

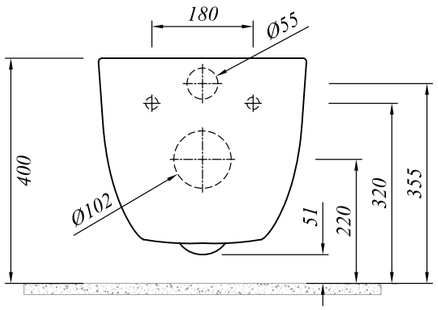

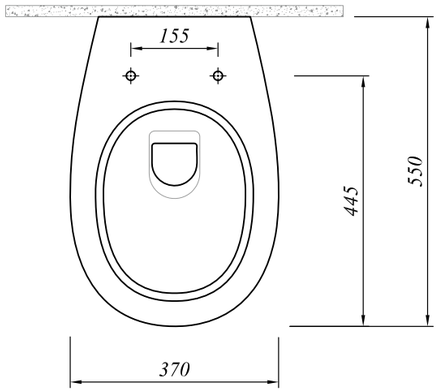

серия

Vale

sanitari


COLLEZIONE 2017


УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ

- жесткая крышка-сиденье из дюропласта с механизмом Microlift



КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша унитаза подвесного	CZR-430
Сидение дюропластовое с механизмом Microlift, петли «хром»	CZR-430-SC

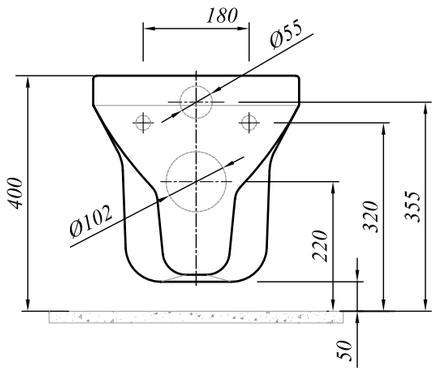

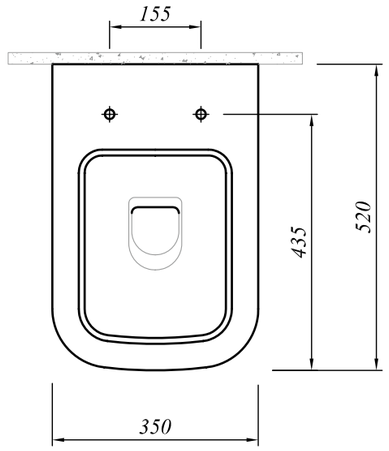

серия

King Palace







УНИТАЗ-Компакт


- двухрежимная арматура 3/6 литров GEBERIT;
- крышка-сиденье из дюропласта, Microlift;
- сидение белое с механизмом Microlift, фурнитура «хром», «бронза», «золото»;
- сидение деревянное «орех» с механизмом Microlift, фурнитура «хром», «бронза», «золото».

КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша унитаза	CZR-163-T
Бачок с арматурой	CZR-237-T
Сидение белое с механизмом Microlift, петли «хром»	CZR-T-163-M-S-Cr

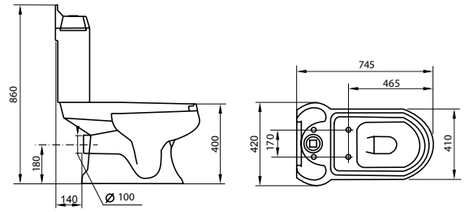


РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ






КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша раковины	CZR-395-T
Пьедестал	CZR-431-T

БИДЕ





КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Биде	CZR-618-T

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


В российской комплектации биде поставляется с одним отверстием под смеситель.

серия

King Palace




УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ

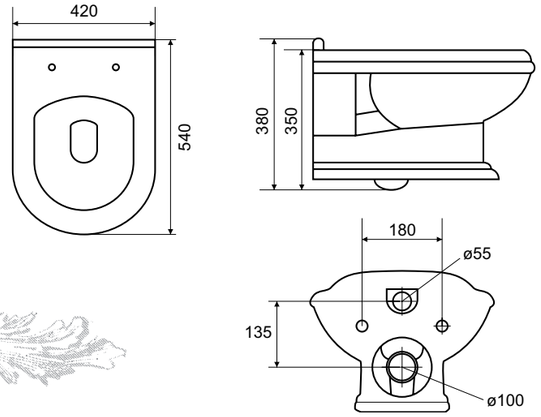

КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша подвесного унитаза	CZR-163-TH
Сидение деревянное «орех» с механизмом Microlift, петли «бронза»	CZR-T-163-W-S-Br

БИДЕ ПОДВЕСНОЕ

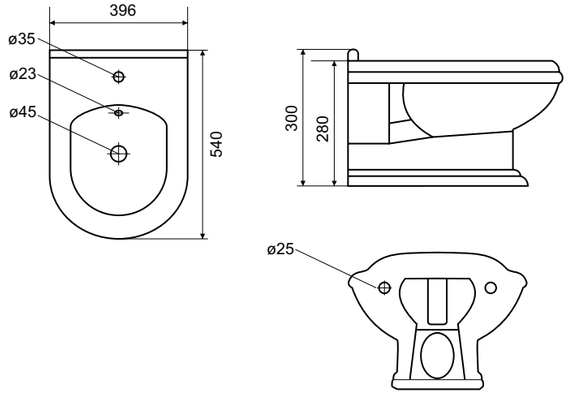

КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Биде подвесное	CZR-618-TH

COLLEZIONE 2017





серия

Laredo




COLLEZIONE 2017


УНИТАЗ

- двухрежимная арматура 3/6 литров GEBERIT;
- сидение белое, фурнитура «хром»;
- сидение белое с механизмом Microlift, фурнитура «хром», «бронза», «золото»;
- сидение деревянное «орех» с механизмом Microlift, фурнитура «хром», «бронза», «золото».

КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша унитаза	CZR-165-T
Бачок с арматурой	CZR-239-T
Сидение деревянное «орех» с механизмом Microlift, петли «хром»	CZR-T-165W


БИДЕ






КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Биде	CZR-620-T

РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ





КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Раковина	CZR-398-T
Пьедестал	CZR-434-T

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Комплектацию сидением можно уточнить при заказе

sanitari

COLLEZIONE 2017


серия


Primo



УНИТАЗ


- двухрежимная арматура 3/6 литров GEBERIT;
- сидение белое с механизмом Microlift, фурнитура «хром», «бронза», «золото»;
- сидение деревянное «орех» с механизмом Microlift, фурнитура «хром», «бронза», «золото».






КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша унитаза	CZR-166-T
Бачок с арматурой	CZR-240-T
Сидение белое с механизмом Microlift, петли «хром»	CZR-T-166M-S-Cr


РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ






КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша раковины	CZR-399-T
Пьедестал	CZR-435-T

БИДЕ





КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Биде	CZR-621-T

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Комплектацию сидением можно уточнить при заказе





серия

Prati

УНИТАЗ

Все унитазы серии Prati укомплектованы:
двухрежимной арматурой 3/6 литров GEBERIT;
жесткой крышкой-сиденьем из дюропласта с механизмом Microlift







КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша унитаза	CZR-148
Бачок с арматурой	CXR-232
Сидение	CZR-U148

РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Чаша раковины	CZR-356
Пьедестал	CZR-426





CEZARES®

Условные обозначения особенностей душевых ограждений CEZARES:

Увеличенная высота 1950, 1970 и 2000 мм позволяет устанавливать душевое ограждение непосредственно на пол

Высота душевого ограждения

Высота шторки на ванну

Двойные подшипниковые ролики обеспечивают легкое и бесшумное открытие раздвижных дверей

В конструкции используются четырехроликовые механизмы

Магнитные уплотнители дверей и прокладки из качественных полимерных материалов обеспечивают надежную герметичность ограждения.

Белый магнитный уплотнитель дверей

Петли с функцией подъема двери для улучшения условий эксплуатации

Финишное покрытие конструктивных элементов – «Глянцевый хром» (тип Cr)

Финишное покрытие конструктивных элементов – «бронза» (тип Br)

Финишное покрытие конструктивных элементов – «золото» (тип G)

душевые ограждения с раздвижными дверями

душевые ограждения с распашными дверями

душевые ограждения со складной двухсекционной дверью

шторка на ванную с тремя раздвижными секциями

возможные типы поддонов для комплектации душевых ограждений (поддоны приобретаются отдельно)

Ресурс эксплуатации 15 и 25 лет

Правосторонняя и левосторонняя установка:

Универсальное душевое ограждение, с возможностью правосторонней или левосторонней установки

L – левосторонняя установка душевого ограждения
R – правосторонняя установка душевого ограждения

Возможна правосторонняя или левосторонняя установка двери

Правостороннюю и левостороннюю модификацию определяет покупатель артикулом изделия

L – левосторонняя установка двери
R – правосторонняя установка двери

Используемые материалы:

Конструктивные элементы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали, соответствующей стандарту AISI 304

Конструктивные элементы изготовленны из анодированного алюминия, соответствует стандарту DIN 17611 2007

Закалённое стекло по технологии Tempered glass толщиной 4, 6, 8 мм, соответствующее международным нормам безопасности EN 12150-1:2000

Типы стекол, используемых в душевых ограждениях CEZARES:

прозрачное (тип C)

текстурное Punto (тип P)

прозрачное с матовым узором (тип CP)

матовое с прозрачным узором (тип PP)

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Компания CEZARES представляет коллекцию ограждений 2016, в которую вошло 22 серии. Каждая серия душевых ограждений уникальна сама по себе, все элементы конструкции продуманы до мелочей, а материалы подобраны самым тщательным образом.

В конструкции душевых ограждений используются надежные и долговечные материалы: высоколегированная нержавеющая сталь, соответствующая стандарту AISI 304, высококачественные износостойкие профили из анодированного алюминия, закалённое ударопрочное стекло толщиной 4, 5, 6, 8 мм соответствующее стандарту EN 12150-1:2000. Благодаря этому продукция CEZARES имеет длительный срок службы, антикоррозийную устойчивость и сохранение эстетических свойств более 15 лет.

Коллекция душевых ограждений CEZARES включает в себя душевые уголки, пристенные душевые ограждения, двери в проём, душевые шторки на ванную.

Душевые ограждения различаются по форме и типу открывания дверей:

R – радиальное угловое душевое ограждение, раздвижная и распашная дверь;
RH – радиальное угловое ассиметричное, раздвижная и распашная дверь;
A – квадратное душевое ограждение, раздвижная и распашная дверь;
AH – прямоугольное душевое ограждение, раздвижная и распашная дверь;
AS – квадратное душевое ограждение, складная дверь;
P – пятиугольное угловое душевое ограждение, распашная дверь;
O – полукруглое пристенное, распашная или раздвижная дверь;
W – прямоугольное угловое душевое ограждение с открытым входом;
B – распашная дверь в проём;
BA – распашная дверь в проём с осевой петлёй;
BS – складная дверь в проём;
BF – раздвижная дверь в проём;
V – душевая шторка на ванну.

Формирование артикулов душевых ограждений CEZARES:

Пристенные раздвижные и распашные душевые ограждения присутствуют в сериях RETRO, MODENA, PORTA.

Диапазон размеров душевых уголков составляет от 800x800 мм до 1200x1200 мм.

Душевые двери CEZARES можно установить практически в любую нишу шириной от 600 до 2400 мм.

STYLUS - **AH** - **11** - **120/90** - **C**(P, Pi, Gt, CP, PP) - **Cr**(Br, G, D) - **L**(R))- **IV**

- STYLUS — название серии
- AH — тип душевого ограждения
- 11 — кол-во дверей; модификация
- 120/90 — условный размер душевого ограждения
- C(P, Pi, Gt, CP, PP) — тип исполнения стекла
- Cr(Br, G, D) — тип финишного покрытия конструктивных элементов
- L(R) — значения в скобках обозначают возможные варианты исполнения; ориентация двери или душевого ограждения
- IV — покрытие стекла Idrorepellente Vetro



COLLEZIONE 2017

CEZARES® представляет антикальциевую обработку стекла IDROREPELLENTE VETRO (-IV)

Не секрет, что вода, которая течет из-под крана, содержит очень большое количество известковых отложений, хорошо заметных на стеклянных поверхностях при высыхании. Для того, чтобы вода не задерживалась на поверхности стекол душевой кабины, на них наносят специальное покрытие, препятствующее образованию известковых отложений и облегчающее очистку стекла.

В ассортименте душевых ограждений CEZARES введены модели с антикальциевой обработкой стекла.

Свойства покрытия Idrorepellente Vetro



На рисунке изображена схематично поверхность стекла в масштабе 10000:1.

В сериях PREMIER-SOFT, LUX-SOFT, а также в моделях:
BERGAMO-W-P-1-90 (100)-C-Cr-IV;
BERGAMO-W-R-1-90 (100)-ARCO-C-Cr-L (R)-IV;
BERGAMO-W-RH-1-120/90-ARCO-C-Cr-L (R)-IV;
BERGAMO-W-RH-1-120/100-ARCO-C-Cr-L (R)-IV;
BERGAMO-W-RH-1-120/90-C-Cr-L (R)-IV;
BERGAMO-W-R-2-90 (100)-ARCO-C-Cr-IV;
ANIMA-W-R-1-90-C-Cr-IV;
ANIMA-W-R-2-90(100)-C-Cr-IV;
ANIMA-W-A-2-90-C-Cr-IV;
PORTA-D-R-2-90-C-Cr-IV;
применено специальное покрытие **Idrorepellente Vetro**, которое образует на стекле защитную пленку, препятствующую образованию известковых отложений.

Ассортимент душевых ограждений CEZARES с покрытием Idrorepellente Vetro постоянно расширяется. Смотрите информацию по новинкам на сайте www.iberis-pro.ru

IV

Видеоролик, демонстрирующий свойства покрытия Idrorepellente Vetro, можно посмотреть на сайте www.iberis-pro.ru

Представляем расширительные профили душевых ограждений CEZARES


В ассортимент душевых ограждений CEZARES серий MAGIC, TRIUMPH, VERONA и ELENA введены расширительные профили, которые значительно расширяют диапазон размеров изделий.

- Расширительный профиль может использоваться как с одной, так и с двух сторон душевого ограждения
- Как в душевых дверях, так и в душевых уголках.


При использовании расширительных профилей душевые двери могут устанавливаться в проёмы нестандартных размеров.



Расширительный профиль **CET-D-EXT-Cr** серии **TRIUMPH**

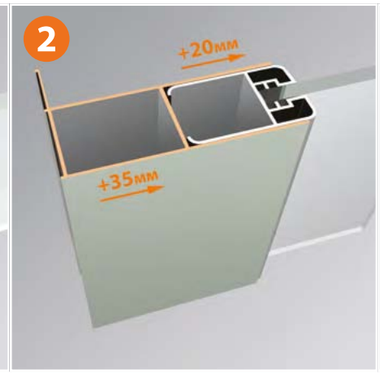

Расширительный профиль **VE-W-EXT-Cr** серий **VERONA**, **ELENA**

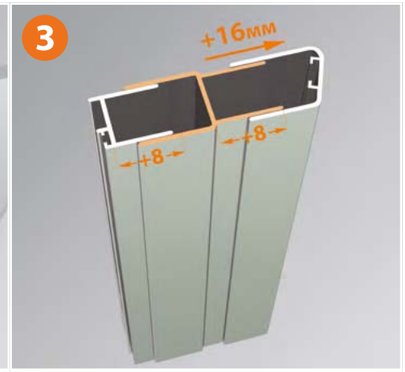

Расширительный профиль **MAGIC-EXT-WLM-Br (G)** серии **MAGIC**


1 Расширительный профиль **CET-D-EXT-Cr** позволяет расширить размер изделия **на 29 мм** с каждой стороны [*]. При использовании в душевых дверях с двух сторон, размер изделия можно увеличить **на 58 мм**. Регулировка 0-25 мм сохраняется.

Формула для расчета размера изделия:
900**+29 = 929** мм (расширительный профиль с одной стороны);
1171**+58 = 1229** мм – расширительный профиль с двух сторон.

Пример расчета габаритов с регулировками с использованием расширительного профиля в конструкциях:

Артикул	Условный размер	Габариты с регулировками	Габариты: расшир. профиль с одной стороны	Габариты: расшир. профиль с двух сторон
TRIUMPH-D-B-11-30+60-C(P)-Cr-L(R)	900x1970	(876-926)x1970	(905-955)x1970	------
TRIUMPH-D-B-12-100-C(P)-Cr	1000x1970	(1000-1045)x1970	(1029-1074)x1970	------
TRIUMPH-D-B-13-40+60/60-C(P)-Cr-L(R)	1600x1970	(1571-1621)x1970	(1600-1650)x1970	(1629-1679)x1950

[*]) *Расширительный профиль CET-D-EXT-Cr не может применяться в конструкциях TRIUMPH-D-A-1, A-2, B-1, B-11, B-2 в соединении с профилем цилиндрической петли.*

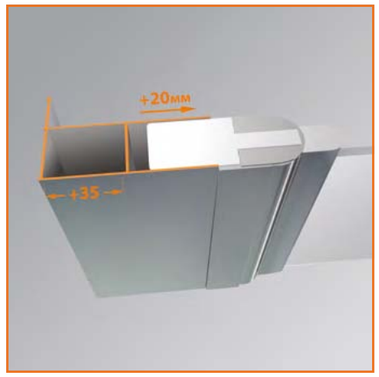

2 Расширительный профиль **VE-W-EXT-Cr** позволяет расширить размер изделия **на 35 мм** с каждой стороны. При использовании в душевых дверях с двух сторон размер изделия можно увеличить **на 70 мм**. Регулировка 0-20 мм сохраняется.

Формула для расчета размера изделия:
900**+35 = 935** мм (расширительный профиль с одной стороны);
900+**70 = 970** мм (расширительный профиль с двух сторон).

Пример использования в конструкциях:

Артикул	Условный размер	Габариты с регулировками	Габариты: расшир. профиль с одной стороны	Габариты: расшир. профиль с двух сторон
VERONA-W-B-12-90-C(P)-Cr-L(R)	900x1950	(880-908)x1950	(915-943)x1950	-------
VERONA-W-B-13-30+60/30-C(P)-Cr-L(R)	1200x1950	(1180x1220)x1950	(1215-1255)x1950	(1250-1290)x1950
VERONA-W-B-22-180-C(P)-Cr	1750x1950	(1716-1756)x1950	(1751-1791)x1950	(1786-1826)x1950
ELENA-W-B-11-30+60-C(P)-Cr-L(R)	900x1950	(880x920)x1950	(915-955)x1950	(950-990)x1950
ELENA-W-B-13-90+60/60-C-Cr-L(R)	2050x1950	(2010-2050)x1950	(2045-2085)x1950	(2080-2120)x1950



3 Расширительный профиль **MAGIC-EXT-WLM-Br(G)** позволяет расширить размер изделия **на 16 мм**. Регулировки увеличиваются с 0-8 до 0-16 мм.

Формула для расчета размера изделия с использованием профиля MAGIC-EXT-WLM-Br(G):
897+**16= 913** мм.

Пример использования в конструкциях:

Артикул	Условный размер	Габариты с регулировками	Габариты: расшир. профиль с одной стороны
MAGIC-B-12-90-C-Br(G)-L(R)	900x1950	(897-919)x1950	(913-935)x1950



RETRO

SERIE

Шикарные и величественные изделия серии CEZARES RETRO впитали в себя дух, атмосферу и стиль, царившие во времена Викторианской эпохи второй половины XIX века. Эксклюзивный дизайн объединил в себе элегантность форм и особенностей, характерных для того времени, с возможностями современных производственных технологий.

Душевые ограждения серии CEZARES RETRO производятся в хромированном, бронзовом и золотом исполнении. В конструкции используются распашные и раздвижные двери, вместо привычного матового стекла применены стёкла с оригинальным узором, полученным методом химического травления.

Использование высококачественных материалов обеспечивает гарантийную безотказную работу всех моделей серии CEZARES RETRO в течение 15 лет.


RETRO-A-R-1/ /R-12/RH1- SCORREVOLE 72


RETRO-A-R2 /R-22/RH-2- SCORREVOLE 73


RETRO-A-AH-1/ AH-11- SCORREVOLE 74


RETRO-A-BF-1/ /BF-11/BF-12- SCORREVOLE 75


RETRO-A-R-2 76


RETRO-A-RH-2 77


RETRO-A-RH-22 78


RETRO-A-P-1 79


RETRO-A-A-1 RETRO-A-AH-1 80


RETRO-A-A-11 RETRO-A-AH-11 81


RETRO-A-AH-12 82


RETRO-A-AH-13 83


RETRO-A-AH-14 84


RETRO-A-B-13 85



RETRO-A-B-1 86



RETRO-A-B-11 87


RETRO-A-B-12 88


RETRO-A-V-1 89

Варианты исполнения финишных покрытий изделий серии CEZARES RETRO:


«хром» (тип Cr)



«бронза» (тип Br)


«золото» (тип G)



box doccia





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2020 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- 1 — одна раздвижная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типов R, RH (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- 15 лет — ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

Увеличение размера и изменение формы душевого ограждения возможно за счёт использования стекла-добора RETRO-A-30-FIX. За подробной консультацией обращайтесь к поставщику.

COLLEZIONE 2017


RETRO-A-R-1/R-12/RH-1-SCORREVOLE

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-R-1-90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)	900x900x1950	(890-910)x(890-910)x1950	450
RETRO-A-R-12-120-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G) *	1200x1200x1950	(1190-1210)x(1190-1210)x1950	450
RETRO-A-RH-1-120/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G) **	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x1950	450

* Конструкция изделия RETRO-A-R-12-120-SCORREVOLE состоит из RETRO-A-R-1-90-SCORREVOLE и RETRO-A-30-FIX (2 шт.)
** Конструкция изделия RETRO-A-RH-1-120/90-SCORREVOLE состоит из RETRO-A-R-1-90-SCORREVOLE и RETRO-A-30-FIX (1 шт.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2020 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- 2 — две раздвижные двери
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типов R, RH (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- 15 лет — ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



Увеличение размера и изменение формы душевого ограждения возможно за счёт использования стекла-добора RETRO-A-30-FIX. За подробной консультацией обращайтесь к поставщику.

COLLEZIONE 2017

RETRO-A-R-2/R-22/RH-2-SCORREVOLE

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-R-2-90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)	900x900x1950	(890-910)x(890-910)x1950	530
RETRO-A-R-2-100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)	1000x1000x1950	(990-1010)x(990-1010)x1950	530
RETRO-A-R-22-120-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)*	1200x1200x1950	(1190-1210)x(1190-1210)x1950	530
RETRO-A-R-22-130-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)**	1300x1300x1950	(1290-1310)x(1290-1310)x1950	530
RETRO-A-RH-2-120/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)***	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x1950	530
RETRO-A-RH-2-130/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)****	1300x1000x1950	(1290-1310)x(990-1010)x1950	530


* Конструкция изделия RETRO-A-R-22-120-SCORREVOLE состоит из RETRO-A-R-2-90-SCORREVOLE и RETRO-A-30-FIX (2 шт.)
** Конструкция изделия RETRO-A-R-22-130-SCORREVOLE состоит из RETRO-A-R-2-100-SCORREVOLE и RETRO-A-30-FIX (2 шт.)
*** Конструкция изделия RETRO-A-RH-2-120/90-SCORREVOLE состоит из RETRO-A-R-2-90-SCORREVOLE и RETRO-A-30-FIX (1 шт.)
**** Конструкция изделия RETRO-A-RH-2-130/100-SCORREVOLE состоит из RETRO-A-R-2-100-SCORREVOLE и RETRO-A-30-FIX (1 шт.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



Увеличение размера и изменение формы душевого ограждения возможно за счёт использования стекла-добора RETRO-A-30-FIX. Пример на стр. 50-51. За подробной консультацией обращайтесь к поставщику.



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2118 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна раздвижная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-AH-1-110/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)	1100x900x1950	(1090-1110)x(890-910)x1950	420
RETRO-A-AH-1-120/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x1950	470
RETRO-A-AH-1-130/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)	1300x900x1950	(1290-1310)x(890-910)x1950	520
RETRO-A-AH-1-140/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)	1400x900x1950	(1390-1410)x(890-910)x1950	570
RETRO-A-AH-11-30+120/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)*	1500x900x1950	(1490-1510)x(890-910)x1950	470
RETRO-A-AH-11-30+130/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)*	1600x900x1950	(1590-1610)x(890-910)x1950	520
RETRO-A-AH-11-30+140/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)*	1700x900x1950	(1690-1710)x(890-910)x1950	570
RETRO-A-AH-1-110/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)	1100x1000x1950	(1090-1110)x(990-1010)x1950	420
RETRO-A-AH-1-120/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G))	1200x1000x1950	(1190-1210)x(990-1010)x1950	470
RETRO-A-AH-1-130/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)	1300x1000x1950	(1290-1310)x(990-1010)x1950	520
RETRO-A-AH-1-140/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)	1400x1000x1950	(1390-1410)x(990-1010)x1950	570
RETRO-A-AH-11-30+120/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)*	1500x1000x1950	(1490-1510)x(990-1010)x1950	470
RETRO-A-AH-11-30+130/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)*	1600x1000x1950	(1590-1610)x(990-1010)x1950	520
RETRO-A-AH-11-30+140/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)*	1700x1000x1950	(1690-1710)x(990-1010)x1950	570


* Конструкция изделия RETRO-A-AH-11-SCORREVOLE состоит из RETRO-A-AH-1-SCORREVOLE и RETRO-A-30-FIX (1 шт.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



Увеличение размера и изменение формы душевого ограждения возможно за счёт использования стекла-добора RETRO-A-30-FIX. Пример на стр. 50-51. За подробной консультацией обращайтесь к поставщику.



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2118 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- раздвижная дверь в проём
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддон приобретается отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки.


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-BF-1-110-CP(PP)-Cr(Br,G)	1100x1950	(1090-1110)x1950	420
RETRO-A-BF-1-120-CP(PP)-Cr(Br,G)	1200x1950	(1190-1210)x1950	470
RETRO-A-BF-1-130-CP(PP)-Cr(Br,G)	1300x1950	(1290-1310)x1950	520
RETRO-A-BF-1-140-CP(PP)-Cr(Br,G)	1400x1950	(1390-1410)x1950	570
RETRO-A-BF-11-30+120-CP(PP)-Cr(Br,G)*	1500x1950	(1480-1520)x1950	470
RETRO-A-BF-11-30+130-CP(PP)-Cr(Br,G)*	1600x1950	(1580-1620)x1950	520
RETRO-A-BF-11-30+140-CP(PP)-Cr(Br,G)*	1700x1950	(1680-1720)x1950	570
RETRO-A-BF-12-30+120+30-CP(PP)-Cr(Br,G)**	1800x1950	(1780-1820)x1950	470
RETRO-A-BF-12-30+130+30-CP(PP)-Cr(Br,G)**	1900x1950	(1880-1920)x1950	520
RETRO-A-BF-12-30-140+30-CP(PP)-Cr(Br,G)**	2000x1950	(1980-2020)x1950	570

* Конструкция изделия RETRO-A-BF-11 состоит из RETRO-A-BF-1 и RETRO-A-30-FIX (1 шт.)
** Конструкция изделия RETRO-A-BF-12 состоит из RETRO-A-BF-1 и RETRO-A-30-FIX (2 шт.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2020 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- две распашные двери
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007


RETRO-A-R-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-R-2-90-CP(PP)-Cr	900x900x1950	(890-910)x(890-910)x2020	1120
RETRO-A-R-2-90-CP(PP)-Br	900x900x1950	(890-910)x(890-910)x2020	1120
RETRO-A-R-2-90-CP(PP)-G	900x900x1950	(890-910)x(890-910)x2020	1120



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

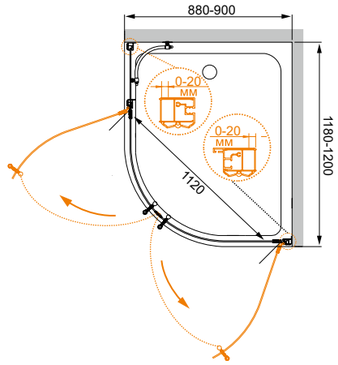

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2020 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- две распашные двери
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типа RH (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки.

RETRO-A-RH-2




АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-RH-2-120/90-CP(PP)-Cr	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x2020	1120
RETRO-A-RH-2-120/90-CP(PP)-Br	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x2020	1120
RETRO-A-RH-2-120/90-CP(PP)-G	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x2020	1120

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





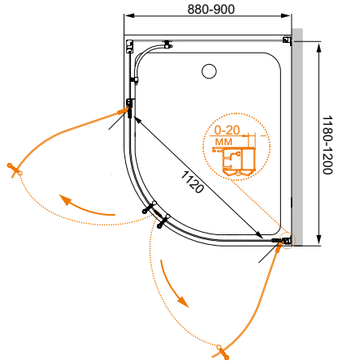

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2020 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- две распашные двери
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типа RH (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки.

COLLEZIONE 2017


RETRO-A-RH-22

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-RH-22-120/90-CP(PP)-Cr	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x2020	1120
RETRO-A-RH-22-120/90-CP(PP)-Br	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x2020	1120
RETRO-A-RH-22-120/90-CP(PP)-G	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x2020	1120



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.


- высота 1950 мм (max высота 2020 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типа P (поддон приобретается отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.



RETRO-A-P-1

COLLEZIONE 2017




АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-P-1-90-CP(PP)-Cr-L(-R)	900x900x1950	(890-910)x(890-910)x2020	515
RETRO-A-P-1-90-CP(PP)-Br-L(-R)	900x900x1950	(890-910)x(890-910)x2020	515
RETRO-A-P-1-90-CP(PP)-G-L(-R)	900x900x1950	(890-910)x(890-910)x2020	515


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2166 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типа A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2118 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типа A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки.



COLLEZIONE 2017

RETRO-A-A-1/AH-1

RETRO-A-A-11/AH-11

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-A-1-90-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	900x900x2166	(890-910)x(890-910)x2166	760
RETRO-A-AH-1-90/100-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	900x1000x2166	(890-910)x(990-1010)x2166	760



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-A-11-100-CP(PP)-Cr-L(-R)	1000x1000x1950	(990-1010)x(990-1010)x2118	560
RETRO-A-A-11-100-CP(PP)-Br-L(-R)	1000x1000x1950	(990-1010)x(990-1010)x2118	560
RETRO-A-A-11-100-CP(PP)-G-L(-R)	1000x1000x1950	(990-1010)x(990-1010)x2118	560
RETRO-A-AH-11-100/90-CP(PP)-Cr-L(-R)	1000x900x1950	(990-1010)x(890-910)x2118	560
RETRO-A-AH-11-100/90-CP(PP)-Br-L(-R)	1000x900x1950	(990-1010)x(890-910)x2118	560
RETRO-A-AH-11-100/90-CP(PP)-G-L(-R)	1000x900x1950	(990-1010)x(890-910)x2118	560

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-AH-11-120/90-CP(PP)-Cr-L(-R)	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x2118	600
RETRO-A-AH-11-120/90-CP(PP)-Br-L(-R)	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x2118	600
RETRO-A-AH-11-120/90-CP(PP)-G-L(-R)	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x2118	600
RETRO-A-AH-11-120/100-CP(PP)-Cr-L(-R)	1200x1000x1950	(1190-1210)x(990-1010)x2118	600
RETRO-A-AH-11-120/100-CP(PP)-Br-L(-R)	1200x1000x1950	(1190-1210)x(990-1010)x2118	600
RETRO-A-AH-11-120/100-CP(PP)-G-L(-R)	1200x1000x1950	(1190-1210)x(990-1010)x2118	600

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2166 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- AH — возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- 15 лет — ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- DIN 17611 2007 — анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки.



COLLEZIONE 2017


RETRO-A-AH-12

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-AH-12-110/90-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	1100x900x1950	(1090-1110)x(890-910)x2166	660
RETRO-A-AH-12-110/100-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	1100x1000x1950	(1090-1110)x(990-1010)x2166	660
RETRO-A-AH-12-120/90-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	1200x900x1950	(1190-1210)x(890-910)x2166	760
RETRO-AH-12-120/100-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	1200x1000x1950	(1190-1210)x(990-1010)x2166	760

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2166 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- G Br Cr — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- AH — возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- 15 лет — ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- DIN 17611 2007 — анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки.

RETRO-A-AH-13

COLLEZIONE 2016

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-AH-13-130/90-CP(PP)-Cr-L(-R)	1300x900x1950	(1300-1345)x(890-910)x2118	560
RETRO-A-AH-13-130/90-CP(PP)-G-L(-R)	1300x900x1950	(1300-1345)x(890-910)x2118	560
RETRO-A-AH-13-130/90-CP(PP)-Br-L(-R)	1300x900x1950	(1300-1345)x(890-910)x2118	560
RETRO-A-AH-13-130/100-CP(PP)-Cr-L(-R)	1300x1000x1950	(1300-1345)x(990-1010)x2118	560
RETRO-A-AH-13-130/100-CP(PP)-G-L(-R)	1300x1000x1950	(1300-1345)x(990-1010)x2118	560
RETRO-A-AH-13-130/100-CP(PP)-Br-L(-R)	1300x1000x1950	(1300-1345)x(990-1010)x2118	560


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-AH-13-150/90-CP(PP)-Cr-L(-R)	1500x900x1950	(1500-1545)x(890-910)x2166	600
RETRO-A-AH-13-150/90-CP(PP)-G-L(-R)	1500x900x1950	(1500-1545)x(890-910)x2166	600
RETRO-A-AH-13-150/90-CP(PP)-Br-L(-R)	1500x900x1950	(1500-1545)x(890-910)x2166	600
RETRO-A-AH-13-150/100-CP(PP)-Cr-L(-R)	1500x1000x1950	(1500-1545)x(990-1010)x2166	600
RETRO-A-AH-13-150/100-CP(PP)-G-L(-R)	1500x1000x1950	(1500-1545)x(990-1010)x2166	600
RETRO-A-AH-13-150/100-CP(PP)-Br-L(-R)	1500x1000x1950	(1500-1545)x(990-1010)x2166	600

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



RETRO-A-AH-14



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2118 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007


На фото изображен левосторонний вариант установки.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-AH-14-130/90-CP(PP)-Cr-L(-R)	1300x900x1950	(1290-1320)x(890-910)x2118	560
RETRO-A-AH-14-130/90-CP(PP)-Br-L(-R)	1300x900x1950	(1290-1320)x(890-910)x2118	560
RETRO-A-AH-14-130/90-CP(PP)-G-L(-R)	1300x900x1950	(1290-1320)x(890-910)x2118	560
RETRO-A-AH-14-130/100-CP(PP)-Cr-L(-R)	1300x1000x1950	(1290-1320)x(990-1010)x2118	560
RETRO-A-AH-14-130/100-CP(PP)-Br-L(-R)	1300x1000x1950	(1290-1320)x(990-1010)x2118	560
RETRO-A-AH-14-130/100-CP(PP)-G-L(-R)	1300x1000x1950	(1290-1320)x(990-1010)x2118	560


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-AH-14-150/90-CP(PP)-Cr-L(-R)	1500x900x1950	(1490-1520)x(890-910)x2166	600
RETRO-A-AH-14-150/90-CP(PP)-Br-L(-R)	1500x900x1950	(1490-1520)x(890-910)x2166	600
RETRO-A-AH-14-150/90-CP(PP)-G-L(-R)	1500x900x1950	(1490-1520)x(890-910)x2166	600
RETRO-A-AH-14-150/100-CP(PP)-Cr-L(-R)	1500x1000x1950	(1490-1520)x(990-1010)x2166	600
RETRO-A-AH-14-150/100-CP(PP)-Br-L(-R)	1500x1000x1950	(1490-1520)x(990-1010)x2166	600
RETRO-A-AH-14-150/100-CP(PP)-G-L(-R)	1500x1000x1950	(1490-1520)x(990-1010)x2166	600

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

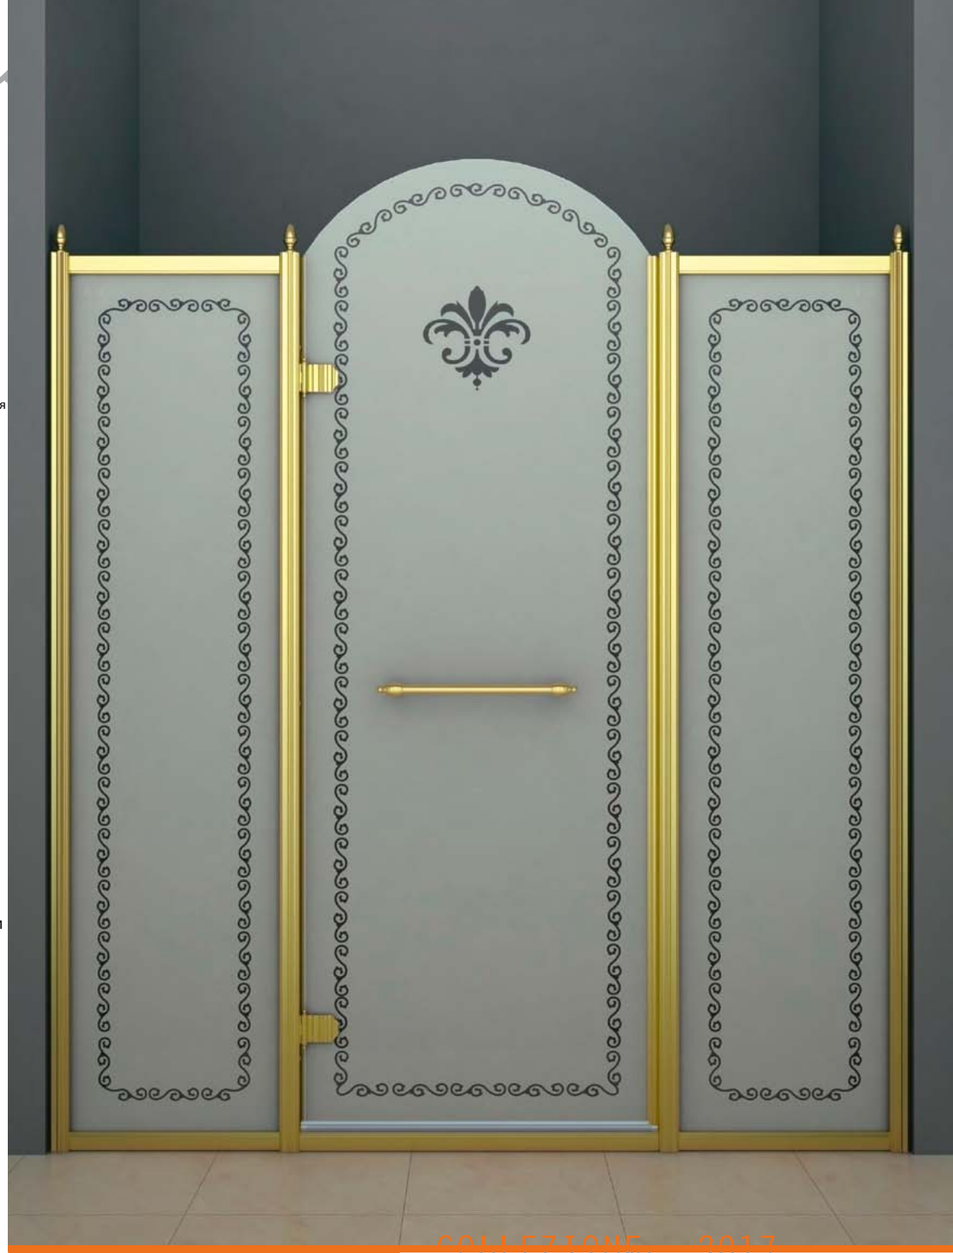

RETRO-A-B-13



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2118 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.




АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-B-13-130-CP(PP)-Cr (Br,G)-L(-R)	1300x1950	(1275-1325)x2118	560
RETRO-A-B-13-150-CP(PP)-Cr (Br,G)-L(-R)	1500x1950	(1475-1525)x2118	600

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2166 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- Cr Br G — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- A AH — возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- 15 лет — ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки двери.




АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-B-1-90-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	900x1950	(875-900)x2166	760

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм (max высота 2118 мм)
- тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм
- G Br Cr — варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- магнитный уплотнитель дверей
- AH — возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- 15 лет — ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.




АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-B-11-100-CP-Cr-L(-R)	1000x1950	(975-1015)x 2118	560
RETRO-A-B-11-100-CP-Br-L(-R)	1000x1950	(975-1015)x 2118	560
RETRO-A-B-11-100-CP-G-L(-R)	1000x1950	(975-1015)x 2118	560
RETRO-A-B-11-120-CP(PP)-Cr-L(-R)	1200x1950	(1175-1215)x 2118	600
RETRO-A-B-11-120-CP(PP)-Br-L(-R)	1200x1950	(1175-1215)x 2118	600
RETRO-A-B-11-120-CP(PP)-G-L(-R)	1200x1950	(1175-1215)x 2118	600

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм
(max высота 2166 мм)

тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм

варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)

одна распашная дверь

магнитный уплотнитель дверей

возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддон приобретается отдельно)


ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.



высота 1450 мм

тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором)), толщина стекла 8 мм

варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки шторки на ванну.




COLLEZIONE 2017

RETRO-A-B-12

RETRO-A-V-1

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
RETRO-A-B-12-30+90-CP (PP)-Cr(Br,G)-L(-R)	1200x1950	(1175-1215)x2166	760

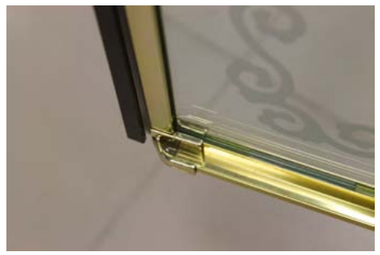

АРТИКУЛ	условные размеры, мм
RETRO-A-V-1-80-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(R)	(760-780)x1520

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором).



Варианты исполнения финишных покрытий изделий серии CEZARES MAGIC:



«золото» (тип G)



«бронза» (тип Br)

MAGIC

SERIE

Изысканный стиль серии CEZARES MAGIC создаст неповторимую атмосферу роскоши и шика в Вашей ванной комнате. Оригинальные по форме кронштейны и петли, выполненные из высококачественной нержавеющей стали в бронзовом или золотом исполнении станут неотъемлемой частью традиционного классического интерьера ванной комнаты.

Использование высококачественных материалов обеспечивает гарантийную безотказную работу всех моделей серии CEZARES MAGIC в течение 15 лет или 35 000 циклов открывания.



MAGIC-RH-1
93



MAGIC-R-1
94



MAGIC-R-2
95



MAGIC-A-1
96



MAGIC-A-2
MAGIC-AH-2
97



MAGIC-AH-1
98



MAGIC-P-1
99



MAGIC-B-12
100




MAGIC-B-13
101



Для обеспечения дополнительной герметичности изделия серии CEZARES MAGIC укомплектованы декоративным водоотталкивающим профилем.



Душевая колонна
LIRA-CD-03

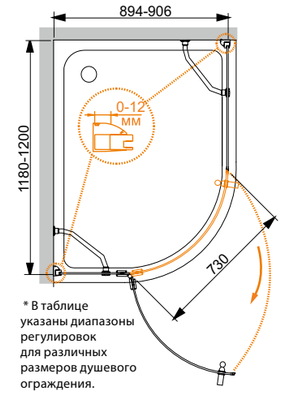

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором) или PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 8 мм
- исполнение G (золото) или Br (бронза)
- возможность комплектации поддонами типа RH (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото стр. 72 – На фото изображён левосторонний вариант установки.
На фото стр. 73 – На фото изображён правосторонний вариант установки душевого ограждения.



MAGIC-RH-1-120/90-C-Br-R


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
MAGIC-RH-1-120/90-C(CP,PP)-Br(G)-L	1200x900x1950	(1194-1206)x(894-906)x1950	730
MAGIC-RH-1-120/90-C(CP,PP)-Br(G)-R	1200x900x1950	(1194-1206)x(894-906)x1950	730

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Данное изделие рекомендуется устанавливать на поддон.
При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая).



COLLEZIONE 2017

MAGIC-R-1



- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором) или PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.



АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
MAGIC-R-1-90-C(CP,PP)-Br-L	900x900x1950	(894-906)x(894-906)x1950	730
MAGIC-R-1-90-C(CP,PP)-Br-R	900x900x1950	(894-906)x(894-906)x1950	730
MAGIC-R-1-100-C(CP,PP)-Br-L	1000x1000x1950	(994-1006)x(994-1006)x1950	730
MAGIC-R-1-100-C(CP,PP)-Br-R	1000x1000x1950	(994-1006)x(994-1006)x1950	730


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Данное изделие рекомендуется устанавливать на поддон.
При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая).



COLLEZIONE 2017

MAGIC-R-2



- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 8 мм
- исполнение G (золото)
- две распашных двери
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304




АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
MAGIC-R-2-90-C-G	900x900x1950	(894-906)x(894-906)x1950	730
MAGIC-R-2-100-C-G	1000x1000x1950	(994-1006)x(994-1006)x1950	730

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Данное изделие рекомендуется устанавливать на поддон.
При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая).





- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором) или PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

COLLEZIONE 2017

MAGIC-A-1


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
MAGIC-A-1-90-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	900x900x1950	(875-890)x(894-906)x1950	580
MAGIC-A-1-100-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1000x1000x1950	(975-990)x(994-1006)x1950	580

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Данное изделие рекомендуется устанавливать на поддон. При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

box doccia



- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором) или PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Br (бронза) или G (золото)
- две распашных двери
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304



COLLEZIONE 2017


MAGIC-A-2/AH-2



АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
MAGIC-A-2-90-C(CP,PP)-Br (G)	900x900x1950	(897-919)x(897-919)x1950	865
MAGIC-A-2-100-C(CP,PP)-Br (G)	1000x1000x1950	(997-1019)x(997-1019)x1950	865
MAGIC-A-2-120-C(CP,PP)-Br (G)	1200x1200x1950	(1197-1219)x(1197-1219)x1950	865
MAGIC-AH-2-100/90-C(CP,PP)-Br(G)-L(R)	1000x900x1950	(997-1019)x(897-919)x1950	865
MAGIC-AH-2-120/90-C(CP,PP)-Br(G)-L(R)	1200x900x1950	(1197-1219)x(897-919)x1950	865
MAGIC-AH-2-120/100-C(CP,PP)-Br(G)-L(R)	1200x1000x1950	(1197-1219)x(997-1019)x1950	865

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Данное изделие рекомендуется устанавливать на поддон. При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза).



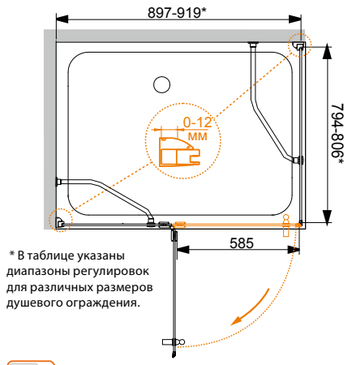

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором) или PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.




COLLEZIONE 2017

MAGIC-AH-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
MAGIC-AH-1-90/80-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	900x800x1950	(875-890)x(794-806)x1950	585
MAGIC-AH-1-100/80-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1000x800x1950	(975-990)x(794-806)x1950	585
MAGIC-AH-1-100/90-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1000x900x1950	(975-990)x(894-906)x1950	585
MAGIC-AH-1-120/80-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1200x800x1950	(1175-1190)x(794-806)x1950	585
MAGIC-AH-1-120/90-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1200x900x1950	(1175-1190)x(894-906)x1950	585
MAGIC-AH-1-120/100-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1200x1000x1950	(1175-1190)x(994-1006)x1950	585

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Данное изделие рекомендуется устанавливать на поддон. При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).



- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором) или PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Cr (хром), Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- возможность комплектации поддонами типа P (поддон приобретается отдельно)
- магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.





MAGIC-P-1

COLLEZIONE 2017


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
MAGIC-P-1-90-C-Cr (Br,G)-L(R)	900x900x1950	(894-906)x(894-906)x1950	595

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Данное изделие рекомендуется устанавливать на поддон. При заказе указывайте тип исполнения Cr (хром), G (золото) или Br (бронза) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).



COLLEZIONE 2017

MAGIC-B-12-60/40-C-Br-L



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором) или PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Br (бронза) или G (золото)
- распашная дверь в проём с одним неподвижным стеклом
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
MAGIC-B-12-60/30-C(CP,PP)-Br(G)-L(R)	900x1950	(897-919)x1950	585
MAGIC-B-12-60/40-C(CP,PP)-Br(G)-L(R)	1000x1950	(997-1019)x1950	585
MAGIC-B-12-60/60-C(CP,PP)-Br(G)-L(R)	1200x1950	(1197-1219)x1950	585

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Данное изделие рекомендуется устанавливать на поддон.

При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления

MAGIC-B-12-60/40-PP-Br-L



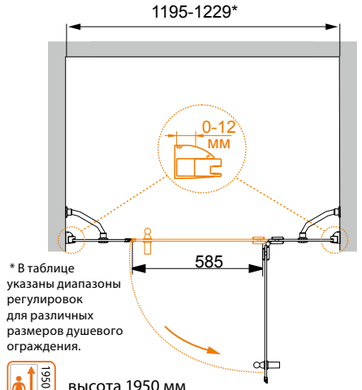

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором) или PP (матовое с прозрачным узором), толщина стекла 8 мм
- варианты исполнения Br (бронза) или G (золото)
- одна распашная дверь
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304



COLLEZIONE 2017

MAGIC-B-13

Ширина входа 585 мм. На фото изображен правосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
MAGIC-B-13-30+60/30-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1200x1950	(1188-1212)x1950
MAGIC-B-13-30+60/40-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1300x1950	(1288-1312)x1950
MAGIC-B-13-30+60/60-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1500x1950	(1488-1512)x1950
MAGIC-B-13-40+60/30-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1300x1950	(1288-1312)x1950
MAGIC-B-13-40+60/40-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1400x1950	(1388-1412)x1950
MAGIC-B-13-40+60/60-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1600x1950	(1588-1612)x1950
MAGIC-B-13-60+60/30-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1500x1950	(1488-1512)x1950
MAGIC-B-13-60+60/40-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1600x1950	(1588-1612)x1950
MAGIC-B-13-60+60/60-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1800x1950	(1788-1812)x1950

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
MAGIC-B-13-80+60/30-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1650x1950	(1647-1669)x1950
MAGIC-B-13-80+60/40-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1750x1950	(1747-1769)x1950
MAGIC-B-13-80+60/60-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1950x1950	(1947-1969)x1950
MAGIC-B-13-90+60/30-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1750x1950	(1747-1769)x1950
MAGIC-B-13-90+60/40-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1850x1950	(1847-1869)x1950
MAGIC-B-13-90+60/60-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	2050x1950	(2047-2069)x1950
MAGIC-B-13-100+60/30-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1850x1950	(1847-1869)x1950
MAGIC-B-13-100+60/40-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	1950x1950	(1947-1969)x1950
MAGIC-B-13-100+60/60-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)	2150x1950	(2147-2169)x1950

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Данное изделие рекомендуется устанавливать на поддон.

При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления









Возможны исполнения
бронза (Br) или золото (G).

MODENA

SERIE

Изысканность форм и плавность линий нашли свое воплощение в серии CEZARES MODENA.

Модели данной серии производятся в исполнении бронза или золото и предназначены для использования в классических интерьерах ванной комнаты.

В конструкции раздвижных дверей моделей данной серии использованы двухроликовые механизмы повышенной надёжности, что позволяет гарантировать безотказную работу всех изделий в течение 15 лет или 29 500 циклов открывания.



MODENA-O-R-2
104



MODENA-O-BF-1
105

Оригинальные роликовые механизмы обеспечивают
бесшумное и плавное открывание.








COLLEZIONE 2017


MODENA-O-R-2



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное) или P (Punto), толщина стекла 6 мм
- варианты исполнения Br (бронза) или G (золото)
- две раздвижные двери
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- магнитный уплотнитель дверей
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- ресурс эксплуатации 15 лет

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
MODENA-O-R-2-80-P-Br	800x800x1950	(794-806)x(794-806)x1950	500
MODENA-O-R-2-90-C-Br	900x900x1950	(894-906)x(894-906)x1950	560
MODENA-O-R-2-90-P-Br	900x900x1950	(894-906)x(894-906)x1950	560
MODENA-O-R-2-100-P-Br	1000x1000x1950	(994-1006)x(994-1006)x1950	620

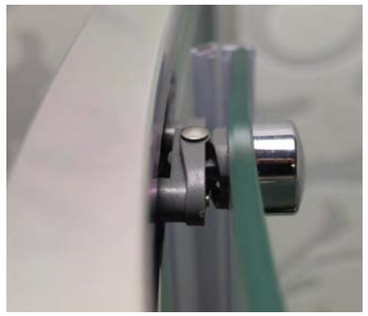

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза), тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).

- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное) или P (Punto), толщина стекла 6 мм
- исполнение Br (бронза)
- дверь в проём с раздвижной секцией и одним неподвижным стеклом
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- магнитный уплотнитель дверей
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- ресурс эксплуатации 15 лет

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).



COLLEZIONE 2017

MODENA-O-BF-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
MODENA-O-BF-1-120-C(P)-Br-L(R)	1200x1950	(1194-1206)x1950	490

Novità MOMENTO

SERIE

Быстросборная серия. Технологические особенности конструкции позволяют квалифицированному специалисту собрать изделие за считанные минуты.

Прочность всей конструкции обеспечивает надежный каркас из алюминия с финишной обработкой – глянцевый хром.

Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 29 500 циклов открывания.






MOMENTO-R-2
108




MOMENTO-A-2
109

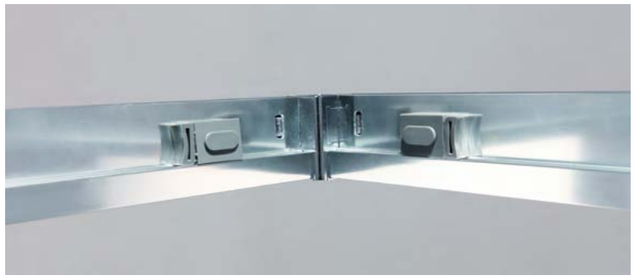

box doccia






- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- две раздвижные двери
- двойные подшипниковые ролики
- белый магнитный уплотнитель дверей
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

COLLEZIONE 2017

MOMENTO-R-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
MOMENTO-R-2-90-C-Cr	900x900x1950	(885-905)x(885-905)x1950	510

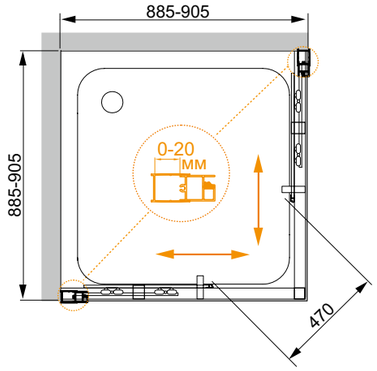

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- две раздвижные двери
- белый магнитный уплотнитель дверей
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



MOMENTO-A-2


COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
MOMENTO-A-2-90-C(P)-Cr	900x900x1950	(885-905)x(885-905)x1950	470

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).

Novità SLIDER
SERIE

Оригинальная надёжная конструкция петли SLIDER позволяет регулировать ширину входа душевого ограждения в диапазоне 10 см.








SLIDER-VF-11
111


SLIDER-A-1
112


SLIDER-B-1
113



Петля SLIDER при закрытой двери


Петля SLIDER при открытой двери


- высота 1450 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 6 мм
- раздвижная шторка на ванну
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



SLIDER-VF-11

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
SLIDER-VF-11-90/145-C-Cr	900x1450	(880-900)x1450



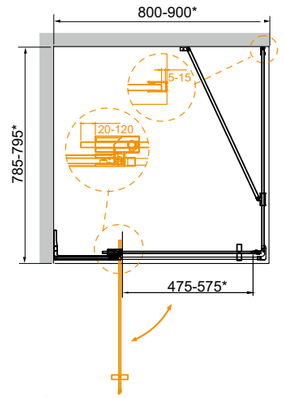

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.


- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 8 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

COLLEZIONE 2017

SLIDER-A-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
SLIDER-A-1-80-C-Cr-R(L)	800x800x1950	(800-900)x(785-795)x1950	475-575
SLIDER-A-1-90-C-Cr-R(L)	900x900x1950	(900-1000)x(885-895)x1950	575-675
SLIDER-A-1-100-C-Cr-R(L)	1000x1000x1950	(1000-1100)x(985-995)x1950	675-775

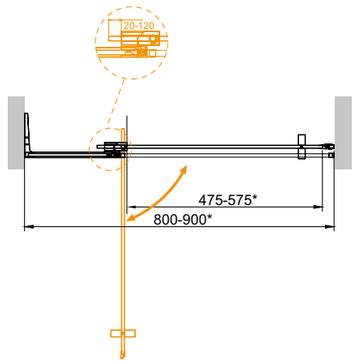

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 8 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.



SLIDER-B-1

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
SLIDER-B-1-80-C-Cr-R(L)	800x800x1950	(800-900)x1950	475-575
SLIDER-B-1-90-C-Cr-R(L)	900x900x1950	(900-1000)x1950	575-675
SLIDER-B-1-100-C-Cr-R(L)	1000x1000x1950	(1000-1100)x1950	675-775

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



box doccia

COLLEZIONE 2017

Novità VARIANTE

SERIE

Серия VARIANTE позволяет регулировать ширину дверного проёма ограждения до 10 см благодаря оригинальной конструкции телескопического профиля.



VARIANTE-A-1
116



VARIANTE-AH-1
117





VARIANTE-A-2
118



VARIANTE-B-1
119



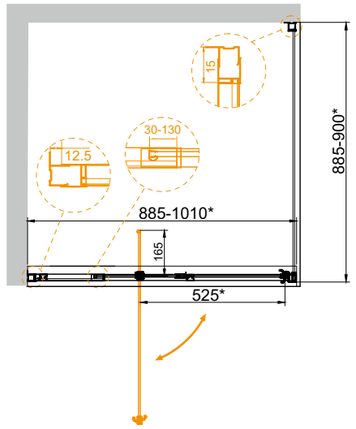

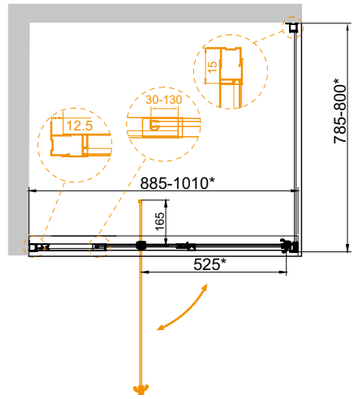

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.



COLLEZIONE 2017

VARIANTE-A-1


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
VARIANTE-A-1-90-C-Cr-R(L)	(900-1000)x900x1950	(885-1010)x (885-900)x1950	525

COLLEZIONE 2017

VARIANTE-AH-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
VARIANTE-AH-1-90/80-C-Cr-R(L)	(900-1000)x 800x1950	(885-1010)x (785-800)x1950	525
VARIANTE-AH-1-90/100-C-Cr-R(L)	(900-1000)x 1000x1950	(885-1010)x (985-1000)x1950	525
VARIANTE-AH-1-110/80-C-Cr-R(L)	(1100-1200)x 800x1950	(1085-1210)x (785-800)x1950	575
VARIANTE-AH-1-110/90-C-Cr-R(L)	(1100-1200)x 900x1950	(1085-1210)x (885-900)x1950	575
VARIANTE-AH-1-110/100-C-Cr-R(L)	(1100-1200)x 1000x1950	(1085-1210)x (985-1000)x1950	575
VARIANTE-AH-1-130/80-C-Cr-R(L)	(1300-1400)x 800x1950	(1285-1410)x (785-800)x1950	575
VARIANTE-AH-1-130/90-C-Cr-R(L)	(1300-1400)x 900x1950	(1285-1410)x (885-900)x1950	575
VARIANTE-AH-1-130/100-C-Cr-R(L)	(1300-1400)x 1000x1950	(1285-1410)x (985-1000)x1950	575



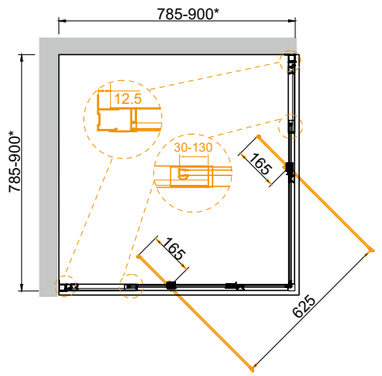

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 6 мм

возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)

две распашных двери

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет


закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

COLLEZIONE 2017

VARIANTE-A-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
VARIANTE-A-2-80-C-Cr	(800-900)x (800-900)x1950	(785-900)x (785-900)x1950	625
VARIANTE-A-2-90-C-Cr	(900-1000)x (900-1000)x1950	(885-1000)x (885-1000)x1950	625
VARIANTE-A-2-100-C-Cr	(1000-1100)x (1000-1100)x1950	(985-1100)x (985-1100)x1950	625

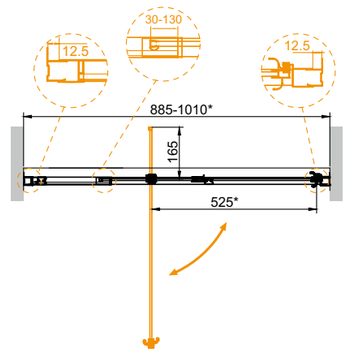

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 6 мм

возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)

одна распашная дверь

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000


анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



COLLEZIONE 2017

VARIANTE-B-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
VARIANTE-B-1-90-C-Cr	(900-1000)x1950	(885-1010)x1950	525
VARIANTE-B-1-110-C-Cr	(1100-1200)x1950	(1085-1210)x1950	575
VARIANTE-B-1-130-C-Cr	(1300-1400)x1950	(1285-1410)x1950	575

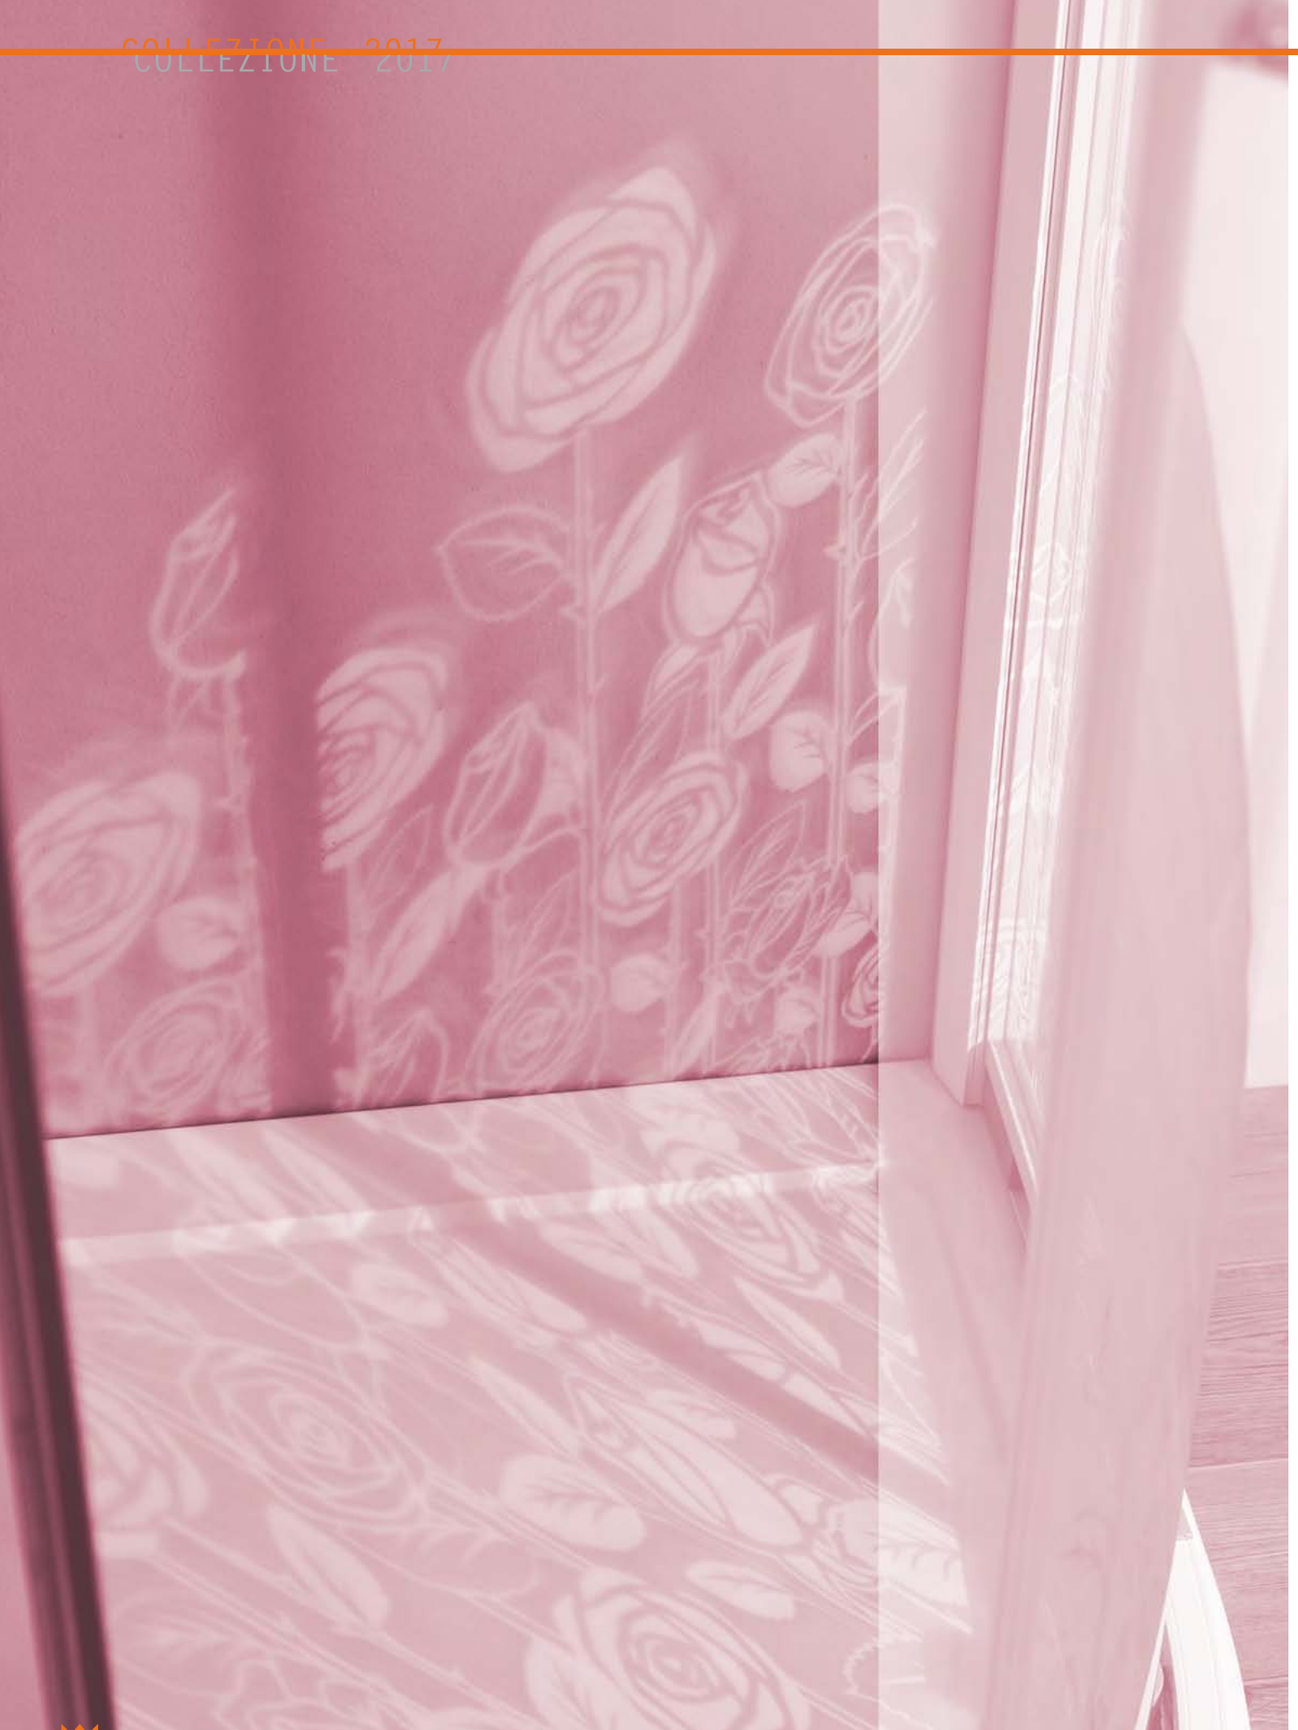

box doccia

ROSA

SERIE



Для современных интерьеров ванных комнат создана дизайнерская серия душевых ограждений CEZARES ROSA.

Каждое изделие этой серии имеет векторный рисунок изящных роз, а конструктивные аллюминиевые профили окрашены в белый цвет.

Рекомендуем использовать совместно с серией ROSA смесители и душевые колонны в белом исполнении.



ROSA-R-R-2
ROSA-R-RH-2
122



ROSA-R-A-2
123




ROSA-R-BA-1
124




ROSA-R-BF-1
125



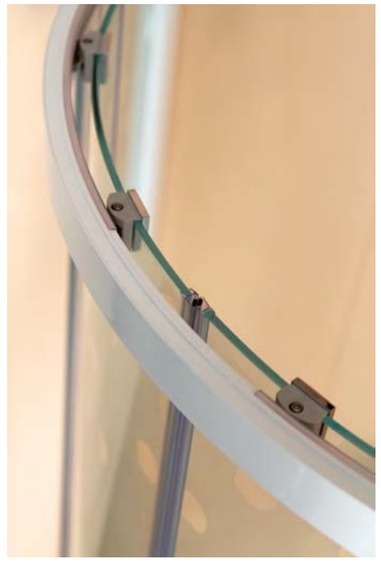







* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.



Приведена схема правостороннего варианта установки ограждения

- высота 1950 мм
- исполнение Bi (Bianco)
- тип стекла Rosa, толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- две раздвижных двери
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000




COLLEZIONE 2017

ROSA-R-R-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROSA-R-R-2-80-RO-Bi	800x800x1950	(780-800)x(780-800)x1950	426
ROSA-R-R-2-90-RO-Bi	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	544
ROSA-R-RH-2-120/90-RO-Bi-L(R)	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950	544

При заказе модели RH-2 указывайте ориентацию L (левая) или R (правая).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



- высота 1950 мм
- исполнение Bi (Bianco)
- тип стекла Rosa, толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- две раздвижные двери
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000






COLLEZIONE 2017

ROSA-R-A-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROSA-R-A-2-90-RO-Bi	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	489





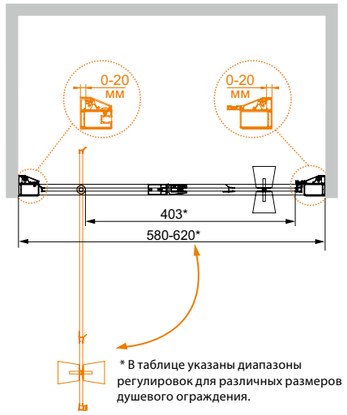


* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Bi (Bianco)
- тип стекла Rosa, толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа АН (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с одной распашной створкой
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000



На фото изображен левосторонний вариант установки двери.



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Bi (Bianco)
- тип стекла Rosa, толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа АН (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с одной раздвижной створкой
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000

На фото изображен правосторонний вариант установки ограждения.



COLLEZIONE 2017

ROSA-R-BA-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROSA-R-BA-1-60-RO-Bi	600x1950	(580-620)x1950	403
ROSA-R-BA-1-70-RO-Bi	700x1950	(680-720)x1950	503
ROSA-R-BA-1-80-RO-Bi	800x1950	(780-820)x1950	603
ROSA-R-BA-1-90-RO-Bi	900x1950	(880-920)x1950	703







ROSA-R-BF-1

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ROSA-R-BF-1-100-RO-Bi	1000x1950	(980-1020)x1950	402
ROSA-R-BF-1-120-RO-Bi	1200x1950	(1180-1220)x1950	502

LUCIDO

SERIE

Душевые ограждения серии LUCIDO полностью изготовлены из нержавеющей стали марки SUS-304. Это позволило не только создать наиболее прочную конструкцию душевых ограждений, но и использовать в дизайне ванной комнаты всю красоту зеркальной полировки нержавеющей стали.






LUCIDO-O-R-2
127



LUCIDO-O-AH-1
128



LUCIDO-O-BF-1
129

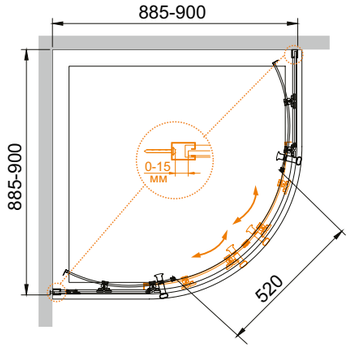

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- две раздвижных двери
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- нержавеющая сталь марки SUS-304




LUCIDO-O-R-2

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
LUCIDO-O-R-2-90-C-Cr	900x900x1950	(885-900)x(885-900)x1950	520
LUCIDO-O-R-2-90-P-Cr	900x900x1950	(885-900)x(885-900)x1950	520
LUCIDO-O-R-2-100-C-Cr	1000x1000x1950	(985-1000)x(985-1000)x1950	520
LUCIDO-O-R-2-100-P-Cr	1000x1000x1950	(985-1000)x(985-1000)x1950	520

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).



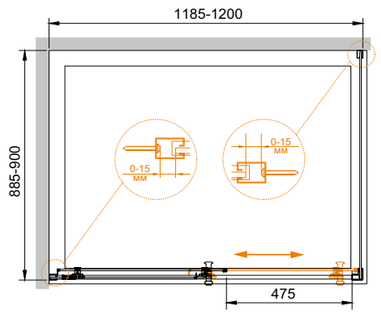

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- одна раздвижная дверь
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- нержавеющая сталь марки SUS-304


На фото изображен правосторонний вариант установки душевого ограждения.

LUCIDO-O-AH-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
LUCIDO-O-AH-1-120/90-C-Cr	1200x900x1950	(1185-1200)x (885-900)x1950	475
LUCIDO-O-AH-1-120/90-P-Cr	1200x900x1950	(1185-1200)x (885-900)x1950	475

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию ограждения L (левая) или R (правая).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

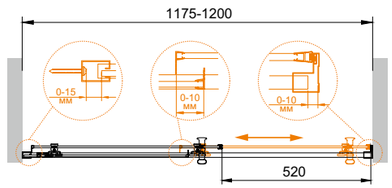

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- раздвижная дверь в проём
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- нержавеющая сталь марки SUS-304

На фото изображен левосторонний вариант установки душевого ограждения.

LUCIDO-O-BF-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
LUCIDO-O-BF-1-120-C-Cr	1200x1950	(1175-1200)x1950	520
LUCIDO-O-BF-1-120-P-Cr	1200x1950	(1175-1200)x1950	520

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).







LUX-SOFT

SERIE


Надёжность и прочность конструкции душевых ограждений серии LUX-SOFT обеспечивает алюминиевый каркас с направляющим профилем, оснащённым доводчиками двери для плавного закрывания без усилий. Это обеспечивает лучшую герметичность для дверных конструкций.



LUX-SOFT-W-AH-1
132

LUX-SOFT-W-BF-1
133





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 2000 мм
- тип стекла С (прозрачное), толщина стекла 8 мм
- исполнение Cr (хром)
- одна раздвижная дверь
- возможность комплектации поддонами типа А (поддон приобретается отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки душевого ограждения.


COLLEZIONE 2017

LUX-SOFT-W-AH-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
LUX-SOFT-W-AH-1-120/80-C-Cr	1200x800x2000	(1180-1220)x(780-800)x2000	550
LUX-SOFT-W-AH-1-120/90-C-Cr	1200x900x2000	(1180-1220)x(880-900)x2000	550
LUX-SOFT-W-AH-1-120/100-C-Cr	1200x1000x2000	(1180-1220)x(980-1000)x2000	550
LUX-SOFT-W-AH-1-130/80-C-Cr	1300x800x2000	(1280-1320)x(780-800)x2000	600
LUX-SOFT-W-AH-1-130/90-C-Cr	1300x900x2000	(1280-1320)x(880-900)x2000	600
LUX-SOFT-W-AH-1-130/100-C-Cr	1300x1000x2000	(1280-1320)x(980-1000)x2000	600
LUX-SOFT-W-AH-1-140/80-C-Cr	1400x800x2000	(1380-1420)x(780-800)x2000	650
LUX-SOFT-W-AH-1-140/90-C-Cr	1400x900x2000	(1380-1420)x(880-900)x2000	650
LUX-SOFT-W-AH-1-140/100-C-Cr	1400x1000x2000	(1380-1420)x(980-1000)x2000	650
LUX-SOFT-W-AH-1-150/80-C-Cr	1500x800x2000	(1480-1520)x(780-800)x2000	700
LUX-SOFT-W-AH-1-150/90-C-Cr	1500x900x2000	(1480-1520)x(880-900)x2000	700
LUX-SOFT-W-AH-1-150/100-C-Cr	1500x1000x2000	(1480-1520)x(980-1000)x2000	700

Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 2000 мм
- тип стекла С (прозрачное), толщина стекла 8 мм
- исполнение Cr (хром)
- дверь в проём с раздвижной секцией и одним неподвижным стеклом.
- возможность комплектации поддонами типа АН (поддон приобретается отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки душевого ограждения.





LUX-SOFT-W-BF-1

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
LUX-SOFT-W-BF-1-120-C-Cr	1200x2000	(1180-1220)x2000	550
LUX-SOFT-W-BF-1-130-C-Cr	1300x2000	(1280-1320)x2000	600
LUX-SOFT-W-BF-1-140-C-Cr	1400x2000	(1380-1420)x2000	650
LUX-SOFT-W-BF-1-150-C-Cr	1500x2000	(1480-1520)x2000	700

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



PREMIER-SOFT

SERIE

Снять напряжение современных будней, насладиться приятным освежающим душем можно в дизайнерских душевых ограждениях серии CEZARES PREMIER-SOFT.

Не нужно прикладывать усилий и придерживать душевую дверь при открывании и закрывании.

Невидимые доводчики двери сами позаботятся о плавной и бесшумной фиксации двери в крайних положениях.



PREMIER-SOFT-W-AH-1
136




PREMIER-SOFT-W-BF-1
137

Невидимые доводчики
двери сами позаботятся
о плавной и бесшумной
фиксации двери
в крайних положениях









* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 2000 мм
- тип стекла С (прозрачное), толщина стекла 8 мм
- исполнение Cr (хром)
- одна раздвижная дверь
- возможность комплектации поддонами типа А (поддон приобретается отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки душевого ограждения.


COLLEZIONE 2017

PREMIER-SOFT-W-AH-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PREMIER-SOFT-W-AH-1-120/80-C-Cr-IV	1200x800x2000	(1180-1220)x(780-800)x2000	550
PREMIER-SOFT-W-AH-1-120/90-C-Cr-IV	1200x900x2000	(1180-1220)x(880-900)x2000	550
PREMIER-SOFT-W-AH-1-120/100-C-Cr-IV	1200x1000x2000	(1180-1220)x(980-1000)x2000	550
PREMIER-SOFT-W-AH-1-130/80-C-Cr-IV	1300x800x2000	(1280-1320)x(780-800)x2000	600
PREMIER-SOFT-W-AH-1-130/90-C-Cr-IV	1300x900x2000	(1280-1320)x(880-900)x2000	600
PREMIER-SOFT-W-AH-1-130/100-C-Cr-IV	1300x1000x2000	(1280-1320)x(980-1000)x2000	600
PREMIER-SOFT-W-AH-1-140/80-C-Cr-IV	1400x800x2000	(1380-1420)x(780-800)x2000	650
PREMIER-SOFT-W-AH-1-140/90-C-Cr-IV	1400x900x2000	(1380-1420)x(880-900)x2000	650
PREMIER-SOFT-W-AH-1-140/100-C-Cr-IV	1400x1000x2000	(1380-1420)x(980-1000)x2000	650
PREMIER-SOFT-W-AH-1-150/80-C-Cr-IV	1500x800x2000	(1480-1520)x(780-800)x2000	700
PREMIER-SOFT-W-AH-1-150/90-C-Cr-IV	1500x900x2000	(1480-1520)x(880-900)x2000	700
PREMIER-SOFT-W-AH-1-150/100-C-Cr-IV	1500x1000x2000	(1480-1520)x(980-1000)x2000	700

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 2000 мм
- тип стекла С (прозрачное), толщина стекла 8 мм
- исполнение Cr (хром)
- дверь в проём с раздвижной секцией и одним неподвижным стеклом.
- возможность комплектации поддонами типа АН (поддон приобретается отдельно)
- ресурс эксплуатации 15 лет
- герметичность
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки душевого ограждения.





PREMIER-SOFT-W-BF-1

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PREMIER-SOFT-W-BF-1-120-C-Cr-IV	1200x2000	(1175-1215)x2000	550
PREMIER-SOFT-W-BF-1-130-C-Cr-IV	1300x2000	(1275-1315)x2000	600
PREMIER-SOFT-W-BF-1-140-C-Cr-IV	1400x2000	(1375-1415)x2000	650
PREMIER-SOFT-W-BF-1-150-C-Cr-IV	1500x2000	(1475-1515)x2000	700

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





В серии BERGAMO применена петля новой конструкции, которая позволяет фиксировать дверь в двух положениях.

BERGAMO

SERIE

Дизайнерский и инженерный подход при разработке серии душевых ограждений CEZARES BERGAMO воплотились в функциональности каждого элемента конструкции.

Оригинальные петли с подъемным механизмом обеспечивают наилучшую герметичность при закрывании.

Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 27 000 циклов открывания.



BERGAMO-W-R-1-ARCO,
BERGAMO-W-RH-1-ARCO
140



BERGAMO-W-R-2-ARCO
141



BERGAMO-W-A-1
142



BERGAMO-W-AH-1
143



BERGAMO-W-AH-2
BERGAMO-W-A-2
144



BERGAMO-W-P-1
145



BERGAMO-W-B-12
146



BERGAMO-W-B-13
147




Кронштейн модификации ARCO обеспечивает надежность конструкции, прочно связывая стационарные стекла изделия с пристенным креплением.



Конструкция кронштейнов серии BERGAMO позволяет сохранить драгоценное пространство внутри душевой кабины и зрительно его увеличить.





- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов R или RH (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- одна распашная дверь
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

BERGAMO-W-R-1-ARCO (-RH-1-ARCO)


На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
BERGAMO-W-R-1-90-ARCO-C-Cr-L(-R)–IV	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	685
BERGAMO-W-R-1-90-ARCO-P-Cr-L(-R)–IV	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	685
BERGAMO-W-R-1-100-ARCO-C-Cr-L(-R)–IV	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	685
BERGAMO-W-R-1-100-ARCO-P-Cr-L(-R)–IV	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	685
BERGAMO-W-RH-1-120/90-ARCO-C-Cr-L(-R)–IV	1200x900x2000	(1180-1200)x(880-900)x2000	685
BERGAMO-W-RH-1-120/90-ARCO-P-Cr-L(-R)–IV	1200x900x2000	(1180-1200)x(880-900)x2000	685
BERGAMO-W-RH-1-120/100-ARCO-C-Cr-L(-R)–IV	1200x1000x2000	(1180-1200)x(980-1000)x2000	685
BERGAMO-W-RH-1-120/100-ARCO-P-Cr-L(-R)–IV	1200x1000x2000	(1180-1200)x(980-1000)x2000	685



При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- две распашные двери
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007




BERGAMO-W-R-2-ARCO

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
BERGAMO-W-R-2-90-ARCO-C-Cr–IV	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	680
BERGAMO-W-R-2-90-ARCO-P-Cr–IV	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	680
BERGAMO-W-R-2-100-ARCO-C-Cr–IV	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	680
BERGAMO-W-R-2-100-ARCO-P-Cr–IV	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	680

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



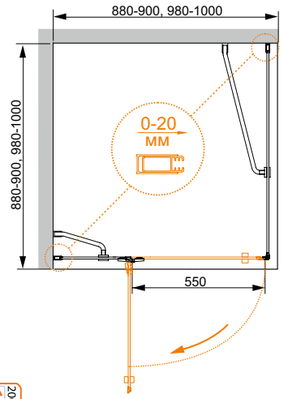

- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.


BERGAMO-W-A-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
BERGAMO-W-A-1-90-C-Cr-L–IV	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	550
BERGAMO-W-A-1-90-C-Cr-R–IV	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	550
BERGAMO-W-A-1-90-P-Cr-L–IV	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	550
BERGAMO-W-A-1-90-P-Cr-R–IV	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	550
BERGAMO-W-A-1-100-C-Cr-L–IV	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	550
BERGAMO-W-A-1-100-C-Cr-R–IV	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	550
BERGAMO-W-A-1-100-P-Cr-L–IV	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	550
BERGAMO-W-A-1-100-P-Cr-R–IV	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	550

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



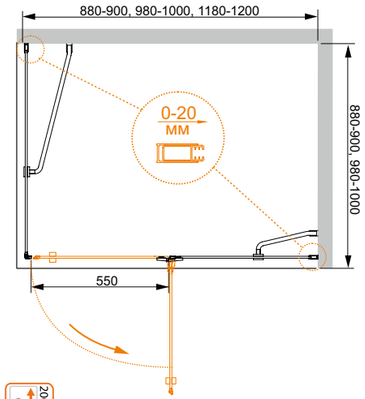

- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки душевого уголка.


BERGAMO-W-AH-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
BERGAMO-W-AH-1-90/80-C(-P)-Cr-L(-R)–IV	900x800x2000	(880-900)x(780-800)x2000	550
BERGAMO-W-AH-1-90/100-C(-P)-Cr-L(-R)–IV	900x1000x2000	(880-900)x(980-1000)x2000	550
BERGAMO-W-AH-1-100/80-C(-P)-Cr-L(-R)–IV	1000x800x2000	(980-1000)x(780-800)x2000	550
BERGAMO-W-AH-1-100/90-C(-P)-Cr-L(-R)–IV	1000x900x2000	(980-1000)x(880-900)x2000	550
BERGAMO-W-AH-1-120/80-C(-P)-Cr-L(-R)–IV	1200x800x2000	(1180-1200)x(780-800)x2000	550
BERGAMO-W-AH-1-120/90-C(-P)-Cr-L(-R)–IV	1200x900x2000	(1180-1200)x(880-900)x2000	550
BERGAMO-W-AH-1-120/100-C(-P)-Cr-L(-R)–IV	1200x1000x2000	(1180-1200)x(980-1000)x2000	550

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



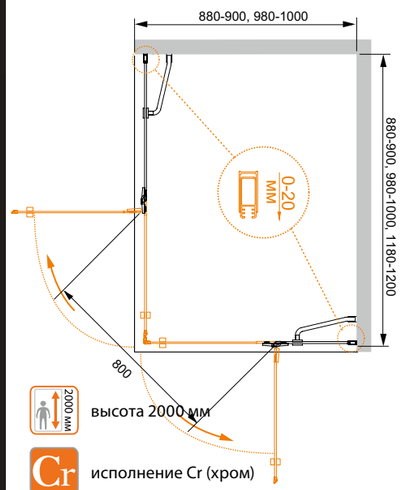

- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A и AH (поддон приобретается отдельно)
- две распашных двери
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки душевого уголка.

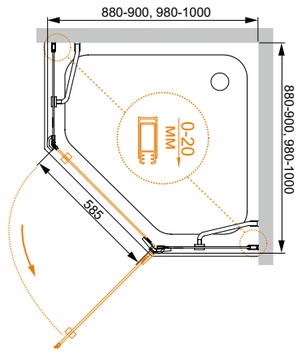

- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа P (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки двери.



COLLEZIONE 2017

BERGAMO-W-AH-2 (-A-2)

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
BERGAMO-W-A-2-90-C(-P)-Cr–IV	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	800
BERGAMO-W-A-2-100-C(-P)-Cr–IV	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	800
BERGAMO-W-A-2-120-C(-P)-Cr–IV	1200x1200x2000	(1180-1200)x(1180-1200)x2000	800
BERGAMO-W-AH-2-100/90-C(-P)-Cr-L(-R)–IV	1000x900x2000	(980-1000)x(880-900)x2000	800
BERGAMO-W-AH-2-120/90-C(-P)-Cr-L(-R)–IV	1200x900x2000	(1180-1200)x(880-900)x2000	800
BERGAMO-W-AH-2-120/100-C(-P)-Cr-L(-R)–IV	1200x1000x2000	(1180-1200)x(980-1000)x2000	800

Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

COLLEZIONE 2017


BERGAMO-W-P-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
BERGAMO-W-P-1-90-C-Cr-L(-R)–IV	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	585
BERGAMO-W-P-1-90-P-Cr-L(-R)–IV	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	585
BERGAMO-W-P-1-100-C-Cr-L(-R)–IV	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	585
BERGAMO-W-P-1-100-P-Cr-L(-R)–IV	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	585

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



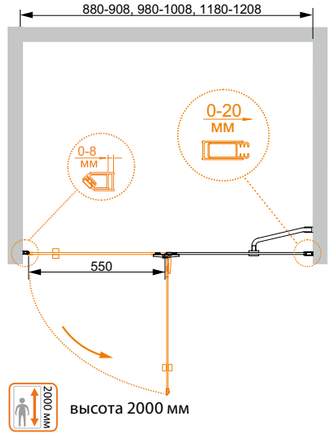

- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа АН (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь в проём с одним неподвижным стеклом
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007


На фото изображен правосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
BERGAMO-W-B-12-60/30-C(P)-Cr-L(R)	900x2000	(880-908)x2000	550
BERGAMO-W-B-12-60/40-C(P)-Cr-L(R)	1000x2000	(980-1008)x2000	550
BERGAMO-W-B-12-60/60-C(P)-Cr-L(R)	1200x2000	(1180-1208)x2000	550

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



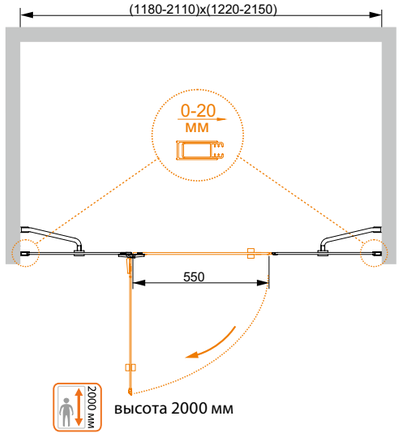

- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа АН (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь в проём с двумя неподвижными стёклами
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
BERGAMO-W-B-13-30+60/30-C(-P)-Cr-L(-R)	1200x2000	(1180-1220)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-30+60/40-C(-P)-Cr-L(-R)	1300x2000	(1280-1320)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-30+60/60-C(-P)-Cr-L(-R)	1500x2000	(1480-1520)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-40+60/30-C(-P)-Cr-L(-R)	1300x2000	(1280-1320)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-40+60/40-C(-P)-Cr-L(-R)	1400x2000	(1380-1420)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-40+60/60-C(-P)-Cr-L(-R)	1600x2000	(1580-1620)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-60+60/30-C(-P)-Cr-L(-R)	1500x2000	(1480-1520)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-60+60/40-C(-P)-Cr-L(-R)	1600x2000	(1580-1620)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-60+60/60-C(-P)-Cr-L(-R)	1800x2000	(1780-1820)x2000	550

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
BERGAMO-W-B-13-80+60/30-C-Cr-L(-R)	1650x2000	(1610-1650)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-80+60/40-C-Cr-L(-R)	1750x2000	(1710-1750)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-80+60/60-C-Cr-L(-R)	1950x2000	(1910-1950)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-90+60/30-C-Cr-L(-R)	1750x2000	(1710-1750)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-90+60/40-C-Cr-L(-R)	1850x2000	(1810-1850)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-90+60/60-C-Cr-L(-R)	2050x2000	(2010-2050)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-100+60/30-C-Cr-L(-R)	1850x2000	(1810-1850)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-100+60/40-C-Cr-L(-R)	1950x2000	(1910-1950)x2000	550
BERGAMO-W-B-13-100+60/60-C-Cr-L(-R)	2150x2000	(2110-2150)x2000	550

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



TRIUMPH-DUE

SERIE

Серия TRIUMPH-DUE сохранила функциональность и изящество популярной серии TRIUMPH и получила дополнительную возможность открывания дверей внутрь душевого ограждения.

Оригинальная конструкция магнитных замков позволяет открывать дверь внутрь пространства душевого ограждения, обеспечивая дополнительную функциональность и безопасность использования.

Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 29 500 циклов открывания.



TRIUMPH-D-DUE-B-1
150



TRIUMPH-D-DUE-B-12
151

В конструкции используются магнитные уплотнители, которые позволяют открывать дверь внутрь душевого ограждения.








Петли оснащены функцией подъема и опускания двери, обеспечивая полную герметичность при закрывании.







- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A
- распашная дверь в проём
- герметичность
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- ресурс эксплуатации 15 лет
- возможна правосторонняя или левосторонняя установка двери
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации


На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
TRIUMPH-D-DUE-B-1-60-C-Cr	600x1950	(580-610)x1950	485
TRIUMPH-D-DUE-B-1-90-C-Cr	900x1950	(880-910)x1950	785
TRIUMPH-D-DUE-B-1-90-P-Cr	900x1950	(880-910)x1950	785

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное «Punto»).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!





- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH
- распашная дверь в проём с одщним неподвижным стеклом
- герметичность
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- ресурс эксплуатации 15 лет
- возможна правосторонняя или левосторонняя установка двери
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
TRIUMPH-D-DUE-B-12-60/40-P-Cr	1000x1950	(980-1010)x1950	600

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P («Punto»). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



TRIUMPH

SERIE

Элегантная геометрия вертикали, подчеркивающая практичность и эстетический рационализм, выражена в серии CEZARES TRIUMPH.

Отличительной особенностью моделей серии CEZARES TRIUMPH являются распашные двери с цилиндрическими петлями, оснащенными функцией подъема двери: дверь открывается плавно и без усилий. Цилиндрический механизм позволяет открывать двери на 180 градусов.

Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 29 500 циклов открывания.



TRIUMPH-D-AH-1
154



TRIUMPH-D-A-1
155



TRIUMPH-D-A-12
156



TRIUMPH-D-A-2
157



TRIUMPH-D-A-22
TRIUMPH-D-AH-2
158



TRIUMPH-D-B-1
159



TRIUMPH-D-B-11
160



TRIUMPH-D-B-12
161



TRIUMPH-D-B-13
162



TRIUMPH-D-B-2
163



Петли оснащены функцией подъема и опускания двери, обеспечивая полную герметичность при закрывании.



В конструкции используются декоративные хромированные магнитные уплотнители.




box doccia



COLLEZIONE 2017

TRIUMPH-D-AH-1



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.


- высота 1970 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
TRIUMPH-D-AH-1-90/80-C(P)-Cr-L(R)	900x800x1970	(860-885)x(770-795)x1970	600
TRIUMPH-D-AH-1-90/100-C(P)-Cr-L(R)	900x1000x1970	(860-885)x(970x995)x1970	600
TRIUMPH-D-AH-1-100/80-C(P)-Cr-L(R)	1000x800x1970	(960-985)x(770-795)x1970	600
TRIUMPH-D-AH-1-100/90-C(P)-Cr-L(R)	1000x900x1970	(960-985)x(870-895)x1970	600
TRIUMPH-D-AH-1-110/80-C(P)-Cr-L(R)	1100x800x1970	(1060-1085)x(770-795)x1970	600
TRIUMPH-D-AH-1-110/90-C(P)-Cr-L(R)	1100x900x1970	(1060-1085)x(870-895)x1970	600
TRIUMPH-D-AH-1-110/100-C(P)-Cr-L(R)	1100x1000x1970	(1060-1085)x(970-995)x1970	600
TRIUMPH-D-AH-1-120/80-C(P)-Cr-L(R)	1200x800x1970	(1160-1185)x(770-795)x1970	600
TRIUMPH-D-AH-1-120/90-C(P)-Cr-L(R)	1200x900x1970	(1160-1185)x(870-895)x1970	600
TRIUMPH-D-AH-1-120/100-C(P)-Cr-L(R)	1200x1000x1970	(1160-1185)x(970-995)x1970	600



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1970 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.



TRIUMPH-D-A-1

COLLEZIONE 2017


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
TRIUMPH-D-A-1-80-C(P)-Cr-L(R)	800x800x1970	(762-787)x(770-795)x1970	787
TRIUMPH-D-A-1-90-C(P)-Cr-L(R)	900x900x1970	(862-887)x(870-895)x1970	887

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).



COLLEZIONE 2017

TRIUMPH-D-A-12



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1970 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007


На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
TRIUMPH-D-A-12-90-C(P)-Cr-L(R)	900x900x1970	(860-885)x(870-895)x1970	600
TRIUMPH-D-A-12-100-C(P)-Cr-L(R)	1000x1000x1970	(960-985)x(970-995)x1970	600



При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1970 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- две распашные двери
- герметичность
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



TRIUMPH-D-A-2

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
TRIUMPH-D-A-2-70-C(P)-Cr	700x700x1970	(662-687)x(662-687)x1970	1120
TRIUMPH-D-A-2-80-C(P)-Cr	800x800x1970	(762-787)x(762-787)x1970	1120
TRIUMPH-D-A-2-90-C(P)-Cr	900x900x1970	(862-887)x(862-887)x1970	1120


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).



COLLEZIONE 2017

TRIUMPH-D-A-22/AH-2



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1970 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- две распашные двери
- герметичность
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

Ширина входа 800 мм.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
TRIUMPH-D-A-22-90-C(P)-Cr	900x900x1970	(860-885)x(860-885)x1970
TRIUMPH-D-A-22-100-C(P)-Cr	1000x1000x1970	(960-985)x(960-985)x1970
TRIUMPH-D-A-22-110-C(P)-Cr	1100x1100x1970	(1060-1085)x(1060-1085)x1970
TRIUMPH-D-A-22-120-C(P)-Cr	1200x1200x1970	(1160-1185)x(1160-1185)x1970
TRIUMPH-D-AH-2-90/100-C(P)-Cr	900x1000x1970	(860-885)x(960-985)x1970

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
TRIUMPH-D-AH-2-110/90-C(P)-Cr	1100x900x1970	(1060-1085)x(860-885)x1970
TRIUMPH-D-AH-2-110/100-C(P)-Cr	1100x1000x1970	(1060-1085)x(960-985)x1970
TRIUMPH-D-AH-2-120/90-C(P)-Cr	1200x900x1970	(1160-1185)x(860-885)x1970
TRIUMPH-D-AH-2-120/100-C(P)-Cr	1200x1000x1970	(1160-1185)x(960-985)x1970
TRIUMPH-D-AH-2-120/110-C(P)-Cr	1200x1100x1970	(1160-1185)x(1060-1085)x1970


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).



COLLEZIONE 2017

TRIUMPH-D-B-1



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1970 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь в проём
- возможна правосторонняя или левосторонняя установка двери
- герметичность
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.




АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
TRIUMPH-D-B-1-60-C-Cr-L(R)	600x1970	(600-645)x1970	490
TRIUMPH-D-B-1-60-P-Cr-L(R)	600x1970	(600-645)x1970	490
TRIUMPH-D-B-1-70-C-Cr-L(R)	700x1970	(700-745)x1970	590
TRIUMPH-D-B-1-70-P-Cr-L(R)	700x1970	(700-745)x1970	590
TRIUMPH-D-B-1-80-C-Cr-L(R)	800x1970	(800-845)x1970	690
TRIUMPH-D-B-1-80-P-Cr-L(R)	800x1970	(800-845)x1970	690
TRIUMPH-D-B-1-90-C-Cr-L(R)	900x1970	(900-945)x1970	790
TRIUMPH-D-B-1-90-P-Cr-L(R)	900x1970	(900-945)x1970	790

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1970 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь в проём с одним неподвижным стеклом
- герметичность
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.


TRIUMPH-D-B-11

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
TRIUMPH-D-B-11-30+60-C(P)-Cr-L(R)	900x1970	(876-926)x1970
TRIUMPH-D-B-11-30+70-C(P)-Cr-L(R)	1000x1970	(976-1026)x1970
TRIUMPH-D-B-11-30+80-C(P)-Cr-L(R)	1100x1970	(1076-1126)x1970
TRIUMPH-D-B-11-30+90-C(P)-Cr-L(R)	1200x1970	(1176-1226)x1970
TRIUMPH-D-B-11-40+60-C(P)-Cr-L(R)	1000x1970	(976-1026)x1970
TRIUMPH-D-B-11-40+70-C(P)-Cr-L(R)	1100x1970	(1076-1126)x1970
TRIUMPH-D-B-11-40+80-C(P)-Cr-L(R)	1200x1970	(1176-1226)x1970
TRIUMPH-D-B-11-40+90-C(P)-Cr-L(R)	1300x1970	(1276-1326)x1970
TRIUMPH-D-B-11-60+60-C(P)-Cr-L(R)	1200x1970	(1176-1226)x1970
TRIUMPH-D-B-11-60+70-C(P)-Cr-L(R)	1300x1970	(1276-1326)x1970
TRIUMPH-D-B-11-60+80-C(P)-Cr-L(R)	1400x1970	(1376-1426)x1970
TRIUMPH-D-B-11-60+90-C(P)-Cr-L(R)	1500x1970	(1476-1526)x1970

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
TRIUMPH-D-B-11-80+60-C-Cr-L(R)	1350x1970	(1324-1374)x1970
TRIUMPH-D-B-11-80+70-C-Cr-L(R)	1450x1970	(1424-1474)x1970
TRIUMPH-D-B-11-80+80-C-Cr-L(R)	1550x1970	(1524-1574)x1970
TRIUMPH-D-B-11-80+90-C-Cr-L(R)	1650x1970	(1624-1674)x1970
TRIUMPH-D-B-11-90+60-C-Cr-L(R)	1450x1970	(1424-1474)x1970
TRIUMPH-D-B-11-90+70-C-Cr-L(R)	1550x1970	(1524-1574)x1970
TRIUMPH-D-B-11-90+80-C-Cr-L(R)	1650x1970	(1624-1674)x1970
TRIUMPH-D-B-11-90+90-C-Cr-L(R)	1750x1970	(1724-1774)x1970
TRIUMPH-D-B-11-100+60-C-Cr-L(R)	1550x1970	(1524-1574)x1970
TRIUMPH-D-B-11-100+70-C-Cr-L(R)	1650x1970	(1624-1674)x1970
TRIUMPH-D-B-11-100+80-C-Cr-L(R)	1750x1970	(1724-1774)x1970
TRIUMPH-D-B-11-100+90-C-Cr-L(R)	1850x1970	(1824-1874)x1970

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1970 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь в проём с одним неподвижным стеклом
- герметичность
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

TRIUMPH-D-B-12



АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
TRIUMPH-D-B-12-60/30-C(P)-Cr	900x1970	(900-945)x1970	600
TRIUMPH-D-B-12-60/40-C(P)-Cr	1000x1970	(1000-1045)x1970	600
TRIUMPH-D-B-12-60/50-C(P)-Cr	1100x1970	(1100-1145)x1970	600
TRIUMPH-D-B-12-60/60-C(P)-Cr	1200x1970	(1200-1245)x1970	600


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



COLLEZIONE 2017

TRIUMPH-D-B-13



* Диапазоны регулировок различных вариантов размеров см. в таблице.

- высота 1970 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь в проём с двумя неподвижными стёклами
- возможна правосторонняя или левосторонняя установка двери
- герметичность
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
TRIUMPH-D-B-13-30+60/30-C(P)-Cr-L(R)	1200x1970	(1171-1221)x1970
TRIUMPH-D-B-13-30+60/40-C(P)-Cr-L(R)	1300x1970	(1271-1321)x1970
TRIUMPH-D-B-13-30+60/50-C(P)-Cr-L(R)	1400x1970	(1371-1421)x1970
TRIUMPH-D-B-13-30+60/60-C(P)-Cr-L(R)	1500x1970	(1471-1521)x1970
TRIUMPH-D-B-13-40+60/30-C(P)-Cr-L(R)	1300x1970	(1271-1321)x1970
TRIUMPH-D-B-13-40+60/40-C(P)-Cr-L(R)	1400x1970	(1371-1421)x1970
TRIUMPH-D-B-13-40+60/50-C(P)-Cr-L(R)	1500x1970	(1471-1521)x1970
TRIUMPH-D-B-13-40+60/60-C(P)-Cr-L(R)	1600x1970	(1571-1621)x1970
TRIUMPH-D-B-13-60+60/30-C(P)-Cr-L(R)	1500x1970	(1471-1521)x1970
TRIUMPH-D-B-13-60+60/40-C(P)-Cr-L(R)	1600x1970	(1571-1621)x1970
TRIUMPH-D-B-13-60+60/50-C(P)-Cr-L(R)	1700x1970	(1671-1721)x1970
TRIUMPH-D-B-13-60+60/60-C(P)-Cr-L(R)	1800x1970	(1771-1821)x1970

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
TRIUMPH-D-B-13-80+60/30-C-Cr-L(R)	1650x1970	(1626-1676)x1970
TRIUMPH-D-B-13-80+60/40-C-Cr-L(R)	1750x1970	(1726-1776)x1970
TRIUMPH-D-B-13-80+60/50-C-Cr-L(R)	1850x1970	(1826-1876)x1970
TRIUMPH-D-B-13-80+60/60-C-Cr-L(R)	1950x1970	(1926-1976)x1970
TRIUMPH-D-B-13-90+60/30-C-Cr-L(R)	1750x1970	(1726-1776)x1970
TRIUMPH-D-B-13-90+60/40-C-Cr-L(R)	1850x1970	(1826-1876)x1970
TRIUMPH-D-B-13-90+60/50-C-Cr-L(R)	1950x1970	(1926-1976)x1970
TRIUMPH-D-B-13-90+60/60-C-Cr-L(R)	2050x1970	(2026-2076)x1970
TRIUMPH-D-B-13-100+60/30-C-Cr-L(R)	1850x1970	(1826-1876)x1970
TRIUMPH-D-B-13-100+60/40-C-Cr-L(R)	1950x1970	(1926-1976)x1970
TRIUMPH-D-B-13-100+60/50-C-Cr-L(R)	2050x1970	(2026-2076)x1970
TRIUMPH-D-B-13-100+60/60-C-Cr-L(R)	2150x1970	(2126-2176)x1970


При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



COLLEZIONE 2017

TRIUMPH-D-B-2



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.


- высота 1970 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- дверь в проём с двумя распашными створками
- возможна правосторонняя или левосторонняя установка двери
- герметичность
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
TRIUMPH-D-B-2-80-C-Cr	800x1970	(780-820)x1970	650
TRIUMPH-D-B-2-80-P-Cr	800x1970	(780-820)x1970	650
TRIUMPH-D-B-2-90-C-Cr	900x1970	(880-920)x1970	750
TRIUMPH-D-B-2-90-P-Cr	900x1970	(880-920)x1970	750

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



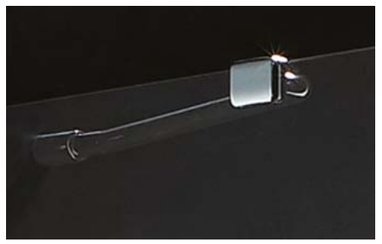



ELENA

SERIE

Абсолютно надёжная простая конструкция всех комплектующих элементов является основой изделий серии CEZARES ELENA.

Это сочетание позволило получить одновременно недорогой и стильный продукт для широкого использования в интерьерах ванных комнат.

Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 27 000 циклов открывания.



ELENA-W-R-1
166



ELENA-W-R-11
167



ELENA-W-RH-1
168



ELENA-W-R-21
170



ELENA-W-R-22
171



ELENA-W-A-1
ELENA-W-A-12
172



ELENA-W-A-2
173



ELENA-W-A-22
ELENA-W-AH-2
174



ELENA-W-AH-1
175



ELENA-W-B-12
176



ELENA-W-B-13
177



ELENA-W-B-1
178



ELENA-W-B-11
179



ELENA-W-B-2
180



ELENA-W-B-22
181



ELENA-W-AS-1
182




ELENA-W-BS-12
183



ELENA-W-BS-13
185







- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304


На фото изображен правосторонний вариант установки двери.

ELENA-W-R-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-R-1-90-C(P)-Cr-L(R)	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	670

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.




ELENA-W-R-11

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-R-11-90-C(P)-Cr-L(R)	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	670

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).



ELENA-W-RH-1

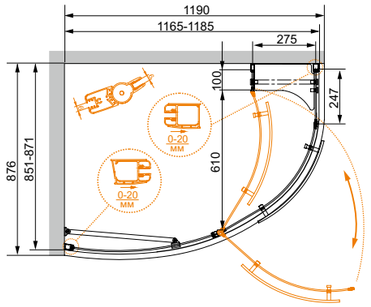

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации акриловым поддоном на стальной раме с регулируемыми ножками TRAY-A-TRIUMPH-RH-120/90-15-W-L/R
- одна распашная дверь
- герметичность
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-RH-1-120/90-C-Cr-L	1200x900x1950	(1165-1185)x(851-871)x1950	610
ELENA-W-RH-1-120/90-C-Cr-R	1200x900x1950	(1165-1185)x(851-871)x1950	610
ELENA-W-RH-1-120/90-P-Cr-L	1200x900x1950	(1165-1185)x(851-871)x1950	610
ELENA-W-RH-1-120/90-P-Cr-R	1200x900x1950	(1165-1185)x(851-871)x1950	610



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Дверь может фиксироваться магнитными уплотнителями в двух положениях.
В комплект входят стеклянные полки и полотенцедержатель.






- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- две распашные двери
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

COLLEZIONE 2017

ELENA-W-R-21

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-R-21-90-C-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	1120
ELENA-W-R-21-90-P-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	1120

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).



- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- две распашные двери
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



ELENA-W-R-22

COLLEZIONE 2017


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-R-22-90-C-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	720
ELENA-W-R-22-90-P-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	720

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).



COLLEZIONE 2017

ELENA-W-A-1




* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-A-1-80-C(P)-Cr-L(R)	800x800x1950	(780-800)x(780-800)x1950	670
ELENA-W-A-1-90-C(P)-Cr-L(R)	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	770
ELENA-W-A-12-90-C(P)-Cr-L(R)	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	550
ELENA-W-A-12-100-C(P)-Cr-L(R)	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	550

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

ELENA-W-A-12





- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- две распашных двери
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007




COLLEZIONE 2017

ELENA-W-A-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-A-2-70-C(P)-Cr	700x700x1950	(680-700)x(680-700)x1950	920
ELENA-W-A-2-80-C(P)-Cr	800x800x1950	(780-800)x(780-800)x1950	1060
ELENA-W-A-2-90-C(P)-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	1200

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- две распашных двери
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

COLLEZIONE 2017


ELENA-W-A-22/AH-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-A-22-90-C(P)-Cr-L(R)	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	770
ELENA-W-A-22-100-C(P)-Cr-L(R)	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	770
ELENA-W-A-22-120-C(P)-Cr-L(R)	1200x1200x1950	(1180-1200)x(1180-1200)x1950	770
ELENA-W-AH-2-100/90-C-Cr	1000x900x1950	(980-1000)x(880-900)x1950	770
ELENA-W-AH-2-100/90-P-Cr-L(R)	1000x900x1950	(980-1000)x(880-900)x1950	770
ELENA-W-AH-2-120/90-C-Cr	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950	770
ELENA-W-AH-2-120/90-P-Cr-L(R)	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950	770
ELENA-W-AH-2-120/100-C-Cr	1200x1000x1950	(1180-1200)x(980-1000)x1950	770
ELENA-W-AH-2-120/100-P-Cr-L(R)	1200x1000x1950	(1180-1200)x(980-1000)x1950	770

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

ELENA-W-AH-1


COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-AH-1-90/80-C(P)-Cr-L(R)	900x800x1950	(880-900)x(780-800)x1950	550
ELENA-W-AH-1-100/80-C(P)-Cr-L(R)	1000x800x1950	(980-1000)x(780-800)x1950	550
ELENA-W-AH-1-100/90-C(P)-Cr-L(R)	1000x900x1950	(980-1000)x(880-900)x1950	550
ELENA-W-AH-1-120/80-C(P)-Cr-L(R)	1200x800x1950	(1180-1200)x(780-800)x1950	550
ELENA-W-AH-1-120/90-C(P)-Cr-L(R)	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950	550
ELENA-W-AH-1-120/100-C(P)-Cr-L(R)	1200x1000x1950	(1180-1200)x(980-1000)x1950	550

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- распашная дверь в проём с одним неподвижным стеклом
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки двери.

ELENA-W-B-12

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-B-12-60/30-C(P)-Cr-L(R)	900x1950	(880-908)x1950	555
ELENA-W-B-12-60/40-C(P)-Cr-L(R)	1000x1950	(980-1008)x1950	555
ELENA-W-B-12-60/60-C(P)-Cr-L(R)	1200x1950	(1180-1208)x1950	555

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- распашная дверь в проём с двумя неподвижными стеклами
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

ELENA-W-B-13


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
ELENA-W-B-13-30+60/30-C(P)-Cr-L(R)	1200x1950	(1180-1220)x1950
ELENA-W-B-13-30+60/40-C(P)-Cr-L(R)	1300x1950	(1280-1320)x1950
ELENA-W-B-13-30+60/50-C(P)-Cr-L(R)	1400x1950	(1380-1420)x1950
ELENA-W-B-13-30+60/60-C(P)-Cr-L(R)	1500x1950	(1480-1520)x1950
ELENA-W-B-13-40+60/30-C(P)-Cr-L(R)	1300x1950	(1280-1320)x1950
ELENA-W-B-13-40+60/40-C(P)-Cr-L(R)	1400x1950	(1380-1420)x1950
ELENA-W-B-13-40+60/50-C(P)-Cr-L(R)	1500x1950	(1480-1520)x1950
ELENA-W-B-13-40+60/60-C(P)-Cr-L(R)	1600x1950	(1580-1620)x1950
ELENA-W-B-13-60+60/30-C(P)-Cr-L(R)	1500x1950	(1480-1520)x1950
ELENA-W-B-13-60+60/40-C(P)-Cr-L(R)	1600x1950	(1580-1620)x1950
ELENA-W-B-13-60+60/50-C(P)-Cr-L(R)	1700x1950	(1680-1720)x1950
ELENA-W-B-13-60+60/60-C(P)-Cr-L(R)	1800x1950	(1780-1820)x1950

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
ELENA-W-B-13-80+60/30-C-Cr-L(R)	1650x1950	(1610-1650)x1950
ELENA-W-B-13-80+60/40-C-Cr-L(R)	1750x1950	(1710-1750)x1950
ELENA-W-B-13-80+60/50-C-Cr-L(R)	1850x1950	(1810-1850)x1950
ELENA-W-B-13-80+60/60-C-Cr-L(R)	1950x1950	(1910-1950)x1950
ELENA-W-B-13-90+60/30-C-Cr-L(R)	1750x1950	(1710-1750)x1950
ELENA-W-B-13-90+60/40-C-Cr-L(R)	1850x1950	(1810-1850)x1950
ELENA-W-B-13-90+60/50-C-Cr-L(R)	1950x1950	(1910-1950)x1950
ELENA-W-B-13-90+60/60-C-Cr-L(R)	2050x1950	(2010-2050)x1950
ELENA-W-B-13-100+60/30-C-Cr-L(R)	1850x1950	(1810-1850)x1950
ELENA-W-B-13-100+60/40-C-Cr-L(R)	1950x1950	(1910-1950)x1950
ELENA-W-B-13-100+60/50-C-Cr-L(R)	2050x1950	(2010-2050)x1950
ELENA-W-B-13-100+60/60-C-Cr-L(R)	2150x1950	(2110-2150)x1950

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- распашная дверь в проём
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки двери.


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-B-1-60-C-Cr-L(R)	600x1950	(580-608)x1950	480
ELENA-W-B-1-60-P-Cr-L(R)	600x1950	(580-608)x1950	480
ELENA-W-B-1-70-C-Cr-L(R)	700x1950	(680-708)x1950	580
ELENA-W-B-1-70-P-Cr-L(R)	700x1950	(680-708)x1950	580
ELENA-W-B-1-80-C-Cr-L(R)	800x1950	(780-808)x1950	680
ELENA-W-B-1-80-P-Cr-L(R)	800x1950	(780-808)x1950	680
ELENA-W-B-1-90-C-Cr-L(R)	900x1950	(880-908)x1950	780
ELENA-W-B-1-90-P-Cr-L(R)	900x1950	(880-908)x1950	780

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

COLLEZIONE 2017

ELENA-W-B-1



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- распашная дверь в проём с одним неподвижным стеклом
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
ELENA-W-B-11-30+60-C(P)-Cr-L(R)	900x1950	(880-920)x1950
ELENA-W-B-11-30+70-C(P)-Cr-L(R)	1000x1950	(980-1020)x1950
ELENA-W-B-11-30+80-C(P)-Cr-L(R)	1100x1950	(1080-1120)x1950
ELENA-W-B-11-30+90-C(P)-Cr-L(R)	1200x1950	(1180-1220)x1950
ELENA-W-B-11-40+60-C(P)-Cr-L(R)	1000x1950	(980-1020)x1950
ELENA-W-B-11-40+70-C(P)-Cr-L(R)	1100x1950	(1080-1120)x1950
ELENA-W-B-11-40+80-C(P)-Cr-L(R)	1200x1950	(1180-1220)x1950
ELENA-W-B-11-40+90-C(P)-Cr-L(R)	1300x1950	(1280-1320)x1950
ELENA-W-B-11-60+60-C(P)-Cr-L(R)	1200x1950	(1180-1220)x1950
ELENA-W-B-11-60+70-C(P)-Cr-L(R)	1300x1950	(1280-1320)x1950
ELENA-W-B-11-60+80-C(P)-Cr-L(R)	1400x1950	(1380-1420)x1950
ELENA-W-B-11-60+90-C(P)-Cr-L(R)	1500x1950	(1480-1520)x1950

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
ELENA-W-B-11-80+60-C-Cr-L(R)	1330x1950	(1310-1350)x1950
ELENA-W-B-11-80+70-C-Cr-L(R)	1430x1950	(1410-1450)x1950
ELENA-W-B-11-80+80-C-Cr-L(R)	1530x1950	(1510-1550)x1950
ELENA-W-B-11-80+90-C-Cr-L(R)	1630x1950	(1610-1650)x1950
ELENA-W-B-11-90+60-C-Cr-L(R)	1430x1950	(1410-1450)x1950
ELENA-W-B-11-90+70-C-Cr-L(R)	1530x1950	(1510-1550)x1950
ELENA-W-B-11-90+80-C-Cr-L(R)	1630x1950	(1610-1650)x1950
ELENA-W-B-11-90+90-C-Cr-L(R)	1730x1950	(1710-1750)x1950
ELENA-W-B-11-100+60-C-Cr-L(R)	1530x1950	(1510-1550)x1950
ELENA-W-B-11-100+70-C-Cr-L(R)	1630x1950	(1610-1650)x1950
ELENA-W-B-11-100+80-C-Cr-L(R)	1730x1950	(1710-1750)x1950
ELENA-W-B-11-100+90-C-Cr-L(R)	1830x1950	(1810-1850)x1950

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



COLLEZIONE 2017

ELENA-W-B-11





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.


- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с двумя распашными створками
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-B-2-70-C(P)-Cr	700x1950	(680-720)x1950	600
ELENA-W-B-2-80-C(P)-Cr	800x1950	(780-820)x1950	700
ELENA-W-B-2-90-C(P)-Cr	900x1950	(880-920)x1950	800
ELENA-W-B-2-100-C(P)-Cr	1000x1950	(980-1020)x1950	900
ELENA-W-B-2-110-C(P)-Cr	1100x1950	(1080-1120)x1950	1000

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-B-2-115-C(P)-Cr	1150x1950	(1116-1156)x1950	1000
ELENA-W-B-2-120-C(P)-Cr	1200x1950	(1180-1220)x1950	1100
ELENA-W-B-2-135-C(P)-Cr	1350x1950	(1316-1356)x1950	1200
ELENA-W-B-2-155-C(P)-Cr	1550x1950	(1516-1556)x1950	1400
ELENA-W-B-2-175-C(P)-Cr	1750x1950	(1716-1756)x1950	1600

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с двумя распашными створками и двумя стационарными стёклами
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-B-22-180-C(P)-Cr	1750x1950	(1715-1755)x1950	1200
ELENA-W-B-22-200-C(P)-Cr	1950x1950	(1915-1955)x1950	1200
ELENA-W-B-22-240-C(P)-Cr	2350x1950	(2315-2355)x1950	1200


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



COLLEZIONE 2017

ELENA-W-AS-1




- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- складная двухсекционная дверь
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-AS-1-80-C-Cr	800x800x1950	(780-800)x(780-800)x1950	740
ELENA-W-AS-1-80-P-Cr-L(R)	800x800x1950	(780-800)x(780-800)x1950	740
ELENA-W-AS-1-90-C-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	840
ELENA-W-AS-1-90-P-Cr-L(R)	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	840
ELENA-W-AS-1-100-C-Cr	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	940
ELENA-W-AS-1-100-P-Cr-L(R)	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	940
ELENA-W-ASH-1-80/90-C-Cr	800x900x1950	(780-800)x(880-900)x1950	740
ELENA-W-ASH-1-80/90-P-Cr-L(R)	800x900x1950	(780-800)x(880-900)x1950	740
ELENA-W-ASH-1-80/100-C-Cr	800x1000x1950	(780-800)x(980-1000)x1950	740
ELENA-W-ASH-1-80/100-P-Cr-L(R)	800x1000x1950	(780-800)x(980-1000)x1950	740

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-ASH-1-90/80-C-Cr	900x800x1950	(880-900)x(780-800)x1950	840
ELENA-W-ASH-1-90/80-P-Cr-L(R)	900x800x1950	(880-900)x(780-800)x1950	840
ELENA-W-ASH-1-90/100-C-Cr	900x1000x1950	(880-900)x(980-1000)x1950	840
ELENA-W-ASH-1-90/100-P-Cr-L(R)	900x1000x1950	(880-900)x(980-1000)x1950	840
ELENA-W-ASH-1-100/80-C-Cr	1000x800x1950	(980-1000)x(780-800)x1950	940
ELENA-W-ASH-1-100/80-P-Cr-L(R)	1000x800x1950	(980-1000)x(780-800)x1950	940
ELENA-W-ASH-1-100/90-C-Cr	1000x900x1950	(980-1000)x(880-900)x1950	940
ELENA-W-ASH-1-100/90-P-Cr-L(R)	1000x900x1950	(980-1000)x(880-900)x1950	940

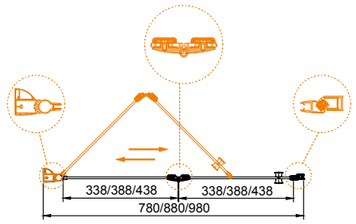

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- складная двухсекционная дверь в проём
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



ELENA-W-BS-12


COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-BS-12-80-C-Cr	800x1950	(785-813)x1950	710
ELENA-W-BS-12-80-P-Cr-L(R)	800x1950	(785-813)x1950	710
ELENA-W-BS-12-90-C-Cr	900x1950	(885-913)x1950	810
ELENA-W-BS-12-90-P-Cr-L(R)	900x1950	(885-913)x1950	810
ELENA-W-BS-12-100-C-Cr	1000x1950	(985-1013)x1950	910
ELENA-W-BS-12-100-P-Cr-L(R)	1000x1950	(985-1013)x1950	910

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



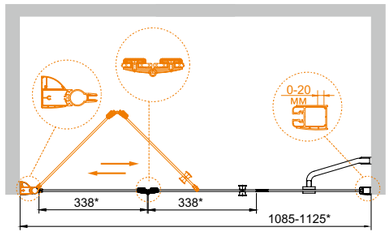

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддон приобретается отдельно)
- складная двухсекционная дверь в проём
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



ELENA-W-BS-13

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-BS-13-30+40/40-C-Cr	1100x1950	(1085-1125)x1950	710
ELENA-W-BS-13-30+40/40-P-Cr-L(R)	1100x1950	(1085-1125)x1950	710
ELENA-W-BS-13-30+45/45-C-Cr	1200x1950	(1185-1225)x1950	810
ELENA-W-BS-13-30+45/45-P-Cr-L (R)	1200x1950	(1185-1225)x1950	810
ELENA-W-BS-13-30+50/50-C-Cr	1300x1950	(1285-1325)x1950	910
ELENA-W-BS-13-30+50/50-P-Cr-L (R)	1300x1950	(1285-1325)x1950	910
ELENA-W-BS-13-40+40/40-C-Cr	1200x1950	(1185-1225)x1950	710
ELENA-W-BS-13-40+40/40-P-Cr-L (R)	1200x1950	(1185-1225)x1950	710
ELENA-W-BS-13-40+45/45-C-Cr	1300x1950	(1285-1325)x1950	810
ELENA-W-BS-13-40+45/45-P-Cr-L (R)	1300x1950	(1285-1325)x1950	810
ELENA-W-BS-13-40+50/50-C-Cr	1400x1950	(1385-1425)x1950	910
ELENA-W-BS-13-40+50/50-P-Cr-L (R)	1400x1950	(1385-1425)x1950	910
ELENA-W-BS-13-60+40/40-C-Cr	1400x1950	(1385-1425)x1950	710
ELENA-W-BS-13-60+40/40-P-Cr-L (R)	1400x1950	(1385-1425)x1950	710
ELENA-W-BS-13-60+45/45-C-Cr	1500x1950	(1485-1525)x1950	810
ELENA-W-BS-13-60+45/45-P-Cr-L (R)	1500x1950	(1485-1525)x1950	810
ELENA-W-BS-13-60+50/50-C-Cr	1600x1950	(1585-1625)x1950	910
ELENA-W-BS-13-60+50/50-P-Cr-L (R)	1600x1950	(1585-1625)x1950	910

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ELENA-W-BS-13-60+50/50-C-Cr	1600x1950	(1585-1625)x1950	910
ELENA-W-BS-13-60+50/50-P-Cr-L (R)	1600x1950	(1585-1625)x1950	910
ELENA-W-BS-13-80+40/40-C-Cr	1530x1950	(1515-1555)x1950	710
ELENA-W-BS-13-80+45/45-C-Cr	1630x1950	(1615-1655)x1950	810
ELENA-W-BS-13-80+50/50-C-Cr	1730x1950	(1715-1755)x1950	910
ELENA-W-BS-13-90+40/40-C-Cr	1630x1950	(1615-1655)x1950	710
ELENA-W-BS-13-90+45/45-C-Cr	1730x1950	(1715-1755)x1950	810
ELENA-W-BS-13-90+50/50-C-Cr	1830x1950	(1815-1855)x1950	910
ELENA-W-BS-13-100+40/40-C-Cr	1730x1950	(1715-1755)x1950	710
ELENA-W-BS-13-100+45/45-C-Cr	1830x1950	(1815-1855)x1950	810
ELENA-W-BS-13-100+50/50-C-Cr	1930x1950	(1915-1955)x1950	910

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





box doccia

VERONA

SERIE

Абсолютно надёжная простая конструкция всех комплектующих элементов является основой изделий серии CEZARES VERONA.

Это сочетание одновременно позволило получить недорогой и стильный продукт для широкого использования в интерьерах ванных комнат.

Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 27 000 циклов открывания.



VERONA-W-R-1
188



VERONA-W-R-2
189



VERONA-W-A-1
190



VERONA-W-A-2
VERONA-W-AH-2
191



VERONA-W-AH-1
192



VERONA-W-B-12
193



VERONA-W-B-22
194




VERONA-W-B-13
196



VERONA-W-V-21
197





- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен правосторонний вариант установки двери.

VERONA-W-R-1

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
VERONA-W-R-1-90-C-Cr-L	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	685
VERONA-W-R-1-90-C-Cr-R	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	685
VERONA-W-R-1-90-P-Cr-L	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	685
VERONA-W-R-1-90-P-Cr-R	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	685

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- две распашные двери
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304



VERONA-W-R-2

COLLEZIONE 2017


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
VERONA-W-R-2-90-C-Cr	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	680
VERONA-W-R-2-90-P-Cr	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	680

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).



VERONA-W-A-1

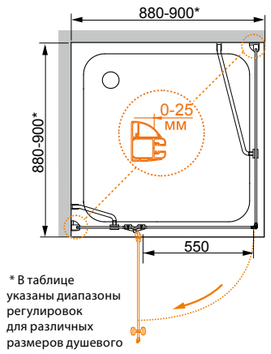

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.


- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
VERONA-W-A-1-90-C(P)-Cr-L	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	550
VERONA-W-A-1-90-C(P)-Cr-R	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	550
VERONA-W-A-1-100-C(P)-Cr-L	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	550
VERONA-W-A-1-100-C(P)-Cr-R	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	550

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

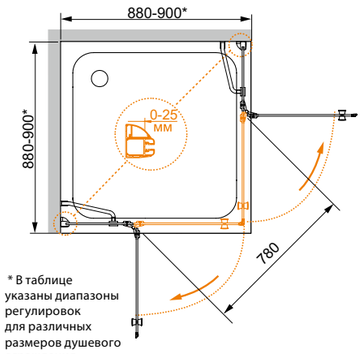

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- две распашные двери
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

Ширина входа 770 мм.




VERONA-W-A-2/AH-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
VERONA-W-A-2-90-C(P)-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950
VERONA-W-A-2-100-C(P)-Cr	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950
VERONA-W-A-2-120-C(P)-Cr	1200x1200x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950
VERONA-W-AH-2-100/90-C-Cr	1000x900x1950	(980-1000)x(880-900)x1950
VERONA-W-AH-2-100/90-P-Cr-L	1000x900x1950	(980-1000)x(880-900)x1950
VERONA-W-AH-2-100/90-P-Cr-R	1000x900x1950	(980-1000)x(880-900)x1950

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
VERONA-W-AH-2-120/90-C-Cr	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950
VERONA-W-AH-2-120/90-P-Cr-L	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950
VERONA-W-AH-2-120/90-P-Cr-R	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950
VERONA-W-AH-2-120/100-C-Cr	1200x1000x1950	(1180-1200)x(980-1000)x1950
VERONA-W-AH-2-120/100-P-Cr-L	1200x1000x1950	(1180-1200)x(980-1000)x1950
VERONA-W-AH-2-120/100-P-Cr-R	1200x1000x1950	(1180-1200)x(980-1000)x1950

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

VERONA-W-AH-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
VERONA-W-AH-1-90/80-C(P)-Cr-L(R)	900x800x1950	(880-900)x(780-800)x1950	540
VERONA-W-AH-1-100/80-C(P)-Cr-L(R)	1000x800x1950	(980-1000)x(880-900)x1950	540
VERONA-W-AH-1-100/90-C(P)-Cr-L(R)	1000x900x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	540
VERONA-W-AH-1-120/80-C(P)-Cr-L(R)	1200x800x1950	(1180-1200)x(780-800)x1950	540
VERONA-W-AH-1-120/90-C(P)-Cr-L(R)	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950	540
VERONA-W-AH-1-120/100-C(P)-Cr-L(R)	1200x1000x1950	(1180-1200)x(980-1000)x1950	540

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с одним неподвижным стеклом
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.


VERONA-W-B-12

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
VERONA-W-B-12-60/30-C(P)-Cr-L(R)	900x1950	(880-908)x1950	540
VERONA-W-B-12-60/40-C(P)-Cr-L(R)	1000x1950	(980-1008)x1950	540
VERONA-W-B-12-60/60-C(P)-Cr-L(R)	1200x1950	(1180-1208)x1950	540

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) и R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.


- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- дверь в проём с двумя распашными створками и двумя стационарными стёклами
- белый магнитный уплотнитель дверей
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007
- высоколегированная нержавеющая сталь, стандарт AISI 304

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
VERONA-W-B-22-180-C(P)-Cr	1750x1950	(1716-1756)x1950	1100
VERONA-W-B-22-200-C(P)-Cr	1950x1950	(1916-1956)x1950	1100
VERONA-W-B-22-240-C(P)-Cr	2350x1950	(2316-2356)x1950	1100

VERONA-W-B-22

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).



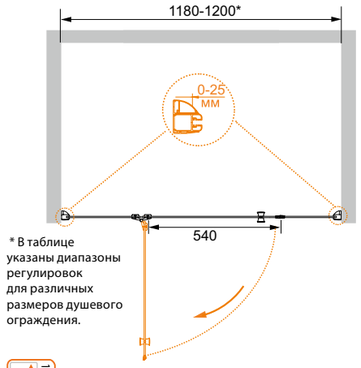

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с одной створкой и двумя неподвижными стеклами
- белый магнитный уплотнитель дверей
- возможна правосторонняя или левосторонняя установка двери
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

COLLEZIONE 2017


VERONA-W-B-13

На фото изображен правосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
VERONA-W-B-13-30+60/30-C(P)-Cr-L(R)	1200x1950	(1180-1220)x1950
VERONA-W-B-13-30+60/40-C(P)-Cr-L(R)	1300x1950	(1280-1320)x1950
VERONA-W-B-13-30+60/60-C(P)-Cr-L(R)	1500x1950	(1480-1520)x1950
VERONA-W-B-13-40+60/30-C(P)-Cr-L(R)	1300x1950	(1280-1320)x1950
VERONA-W-B-13-40+60/40-C(P)-Cr-L(R)	1400x1950	(1380-1420)x1950
VERONA-W-B-13-40+60/60-C(P)-Cr-L(R)	1600x1950	(1580-1620)x1950
VERONA-W-B-13-60+60/30-C(P)-Cr-L(R)	1500x1950	(1480-1520)x1950
VERONA-W-B-13-60+60/40-C(P)-Cr-L(R)	1600x1950	(1580-1620)x1950
VERONA-W-B-13-60+60/60-C(P)-Cr-L(R)	1800x1950	(1780-1820)x1950

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
VERONA-W-B-13-80+60/30-C-Cr-L(R)	1650x1950	(1610-1650)x1950
VERONA-W-B-13-80+60/40-C-Cr-L(R)	1750x1950	(1710-1750)x1950
VERONA-W-B-13-80+60/60-C-Cr-L(R)	1950x1950	(1910-1950)x1950
VERONA-W-B-13-90+60/30-C-Cr-L(R)	1750x1950	(1710-1750)x1950
VERONA-W-B-13-90+60/40-C-Cr-L(R)	1850x1950	(1810-1850)x1950
VERONA-W-B-13-90+60/60-C-Cr-L(R)	2050x1950	(2010-2050)x1950
VERONA-W-B-13-100+60/30-C-Cr-L(R)	1850x1950	(1810-1850)x1950
VERONA-W-B-13-100+60/40-C-Cr-L(R)	1950x1950	(1910-1950)x1950
VERONA-W-B-13-100+60/60-C-Cr-L(R)	2150x1950	(2110-2150)x1950

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).



- высота 1450 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- петли с функцией подъёма двери для улучшения условий эксплуатации
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

Складная двухсекционная шторка на ванну. На фото изображен правосторонний вариант установки.



VERONA-W-V-21

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
VERONA-W-V-21-120-C-Cr	1200x1450	(1200-1220)x1450
VERONA-W-V-21-120-P-Cr-L(R)	1200x1450	(1200-1220)x1450

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

COLLEZIONE 2017

STYLUS-M
SERIE

Модифицированная серия STYLUS-M получила ряд технологических улучшений, обеспечивающих надёжное крепление и плавный ход дверей. Усиленный порожек обеспечивает дополнительную герметичность.



STYLUS-O-M-R-2
STYLUS-O-M-RH-2
200


STYLUS-O-M-AH-1
202



STYLUS-O-M-BF-1
203

box doccia



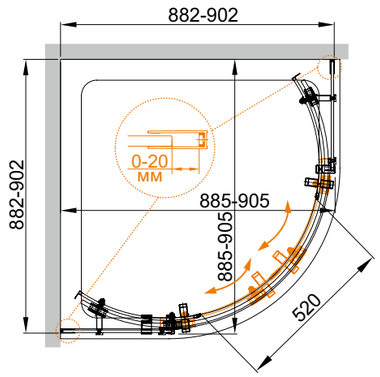

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 8 мм
- возможность комплектации поддонами типа R, RH (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- две раздвижных двери
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

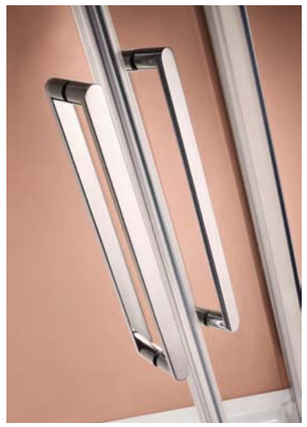

STYLUS-O-M-R-2 (RH-2)

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
STYLUS-O-M-R-2-90-C-Cr	900x900x1950	(882-902)x (882-902)x1950	520
STYLUS-O-M-R-2-100-C-Cr	1000x1000x1950	(982-1002)x (982-1002)x1950	520
STYLUS-O-M-RH-2-120/90-C-Cr-R	1200x900x1950	(1182-1202)x (882-902)x1950	520
STYLUS-O-M-RH-2-120/90-C-Cr-L	1200x900x1950	(1182-1202)x (882-902)x1950	520

При заказе модели RH-2 указывайте ориентацию L (левая) или R (правая).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


Усиленные ролики и усовершенствованная конструкция крепления стекла позволяет обеспечить плавность открывания и закрывания и быстрый съём и установку двери душевого ограждения серии STYLUS-M.





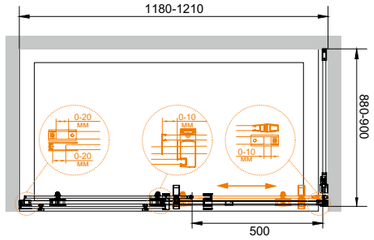


- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 8 мм
- возможна правосторонняя или левосторонняя установка двери
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

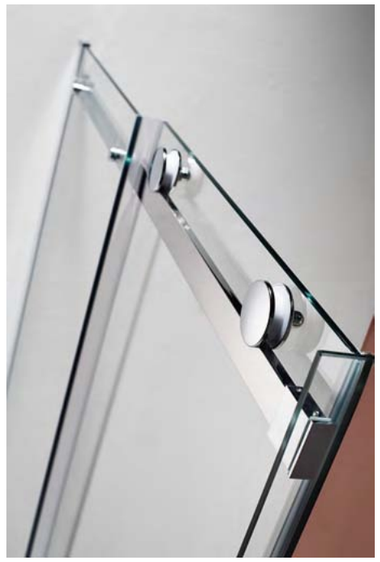

COLLEZIONE 2017

STYLUS-O-M-AH-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
STYLUS-O-M-AH-1-120/90-C-Cr	1200x1950	(1180-1210)x(880-900)x1950	500

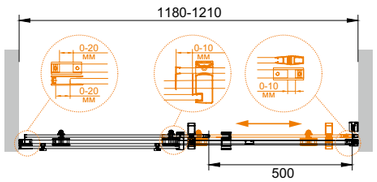

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 8 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- раздвижная дверь в проём
- герметичность
- возможна правосторонняя или левосторонняя установка двери
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007





COLLEZIONE 2017

STYLUS-O-M-BF-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
STYLUS-O-M-BF-1-120-C-Cr	1200x1950	(1180-1210)x1950	500





Уникальный складной механизм двери обеспечивает максимальную ширину входа, экономя пространство ванной комнаты.

box doccia

PORTA

SERIE

Стекло обрамленное в металл, отражает стиль современной архитектуры и передового дизайна.

Оригинальная конструкция серии CEZARES PORTA обеспечивает возможность использования дверей различного типа открывания. Раздвижные, распашные, а также складные двери, позволят эффективно вписать душевую кабину в ванную комнату любой площади.

Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 27 000 циклов открывания.



PORTA-D-R-1
206



PORTA-D-R-2
207



PORTA-D-RH-1
208



PORTA-D-RH-2
209



PORTA-D-A-2
210



PORTA-D-A-11
211



PORTA-D-AS-1
212



PORTA-D-AS-2
212



PORTA-D-AH-11
213



PORTA-D-AH-12
213



PORTA-D-BF-1
PORTA-D-BF-2
214



PORTA-D-BS
215




PORTA-D-B-11
216










- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- одна раздвижная дверь
- двойные подшипниковые ролики
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PORTA-D-R-1-90-C-Cr	900x900x1950	(890-910)x(890-910)x1950	450
PORTA-D-R-1-90-P-Cr	900x900x1950	(890-910)x(890-910)x1950	450

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- две раздвижные двери
- двойные подшипниковые ролики
- белый магнитный уплотнитель дверей
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007




АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PORTA-D-R-2-90-C-Cr	900x900x1950	(890-910)x(890-910)x1950	530
PORTA-D-R-2-90-P-Cr	900x900x1950	(890-910)x(890-910)x1950	530
PORTA-D-R-2-100-C-Cr	1000x1000x1950	(990-1010)x(990-1010)x1950	530
PORTA-D-R-2-100-P-Cr	1000x1000x1950	(990-1010)x(990-1010)x1950	530

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).







- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа RH (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- одна раздвижная дверь
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

COLLEZIONE 2017


PORTA-D-RH-1

На фото изображен правосторонний вариант установки душевого ограждения.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PORTA-D-RH-1-120/90-C(P)-Cr	1200x900x1950	(1190-1215)x(890-915)x1950	450
PORTA-D-RH-1-120/100-C(P)-Cr	1200x1000x1950	(1190-1215)x(990-1015)x1950	450

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа RH (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- две раздвижные двери
- двойные подшипниковые ролики
- белый магнитный уплотнитель дверей
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



COLLEZIONE 2017

PORTA-D-RH-2


На фото изображен левосторонний вариант установки душевого ограждения.

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PORTA-D-RH-2-120/90-C-Cr	1200x900x1950	(1190-1215)x(890-915)x1950	530
PORTA-D-RH-2-120/90-P-Cr	1200x900x1950	(1190-1215)x(890-915)x1950	530

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).





- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- две раздвижные двери
- белый магнитный уплотнитель дверей
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007


COLLEZIONE 2017

PORTA-D-A-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PORTA-D-A-2-90-C(P)-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	480
PORTA-D-A-2-100-C(P)-Cr	1000x1000x1950	(990-1015)x(990-1015)x1950	480

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стационарного стекла 8 мм, стекла двери 6 мм, P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007






COLLEZIONE 2017

PORTA-D-A-11

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PORTA-D-A-11-80-C-Cr	800x800x1950	(780-800)x(780-800)x1950	650
PORTA-D-A-11-90-C-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	750
PORTA-D-A-11-100-C-Cr	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	850


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стационарного стекла 6 мм, стекла двери 4 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- складная двухсекционная дверь
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- одна раздвижная дверь
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки душевого ограждения.



COLLEZIONE 2017

PORTA-D-AS-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PORTA-D-AS-1(AS-2)-80-C(P)-Cr	800x800x1950	(780-800)x(780-800)x1950	570
PORTA-D-AS-1(AS-2)-90-C(P)-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	670
PORTA-D-AS-1(AS-2)-80/90-C(P)-Cr	800x900x1950	(780-800)x(880-900)x1950	570
PORTA-D-AS-1(AS-2)-80/100-C(P)-Cr	800x1000x1950	(780-800)x(980-1000)x1950	570
PORTA-D-AS-1(AS-2)-90/80-C(P)-Cr	900x800x1950	(880-900)x(780-800)x1950	670
PORTA-D-AS-1(AS-2)-90/100-C(P)-Cr	900x1000x1950	(880-900)x(980-1000)x1950	670

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

PORTA-D-AS-2




PORTA-D-AH-12

PORTA-D-AH-11

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PORTA-D-AH-11(AH-12)-110/80-C(P)-Cr	1100x800x1950	(1080-1100)x(780-800)x1950	418
PORTA-D-AH-11(AH-12)-110/90-C(P)-Cr	1100x900x1950	(1080-1100)x(880-900)x1950	418
PORTA-D-AH-11(AH-12)-110/100-C(P)-Cr	1100x1000x1950	(1080-1100)x(980-1000)x1950	418
PORTA-D-AH-11(AH-12)-120/80-C(P)-Cr	1200x800x1950	(1180-1200)x(780-800)x1950	468
PORTA-D-AH-11(AH-12)-120/90-C(P)-Cr	1200x900x1950	(1180-1200)x(880-900)x1950	468
PORTA-D-AH-11(AH-12)-120/100-C(P)-Cr	1200x1000x1950	(1180-1200)x(980-1000)x1950	468
PORTA-D-AH-11(AH-12)-130/80-C(P)-Cr	1300x800x1950	(1280-1300)x(780-800)x1950	518
PORTA-D-AH-11(AH-12)-130/90-C(P)-Cr	1300x900x1950	(1280-1300)x(880-900)x1950	518
PORTA-D-AH-11(AH-12)-130/100-C(P)-Cr	1300x1000x1950	(1280-1300)x(980-1000)x1950	518
PORTA-D-AH-11(AH-12)-140/80-C(P)-Cr	1400x800x1950	(1380-1400)x(780-800)x1950	568
PORTA-D-AH-11(AH-12)-140/90-C(P)-Cr	1400x900x1950	(1380-1400)x(880-900)x1950	568
PORTA-D-AH-11(AH-12)-140/100-C(P)-Cr	1400x1000x1950	(1380-1400)x(980-1000)x1950	568
PORTA-D-AH-11(AH-12)-150/80-C(P)-Cr	1500x800x1950	(1480-1500)x(780-800)x1950	618
PORTA-D-AH-11(AH-12)-150/90-C(P)-Cr	1500x900x1950	(1480-1500)x(880-900)x1950	618
PORTA-D-AH-11(AH-12)-150/100-C(P)-Cr	1500x1000x1950	(1480-1500)x(980-1000)x1950	618
PORTA-D-AH-11(AH-12)-160/80-C(P)-Cr	1600x800x1950	(1580-1600)x(780-800)x1950	668
PORTA-D-AH-11(AH-12)-160/90-C(P)-Cr	1600x900x1950	(1580-1600)x(880-900)x1950	668
PORTA-D-AH-11(AH-12)-160/100-C(P)-Cr	1600x1000x1950	(1580-1600)x(980-1000)x1950	668



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с одной раздвижной створкой
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007


PORTA-D-BF-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PORTA-D-BF-1-100-C(P)-Cr	1000x1950	(972-1012)x1950	378
PORTA-D-BF-1-110-C(P)-Cr	1100x1950	(1072-1112)x1950	418
PORTA-D-BF-1-120-C(P)-Cr	1200x1950	(1172-1212)x1950	468
PORTA-D-BF-1-130-C(P)-Cr	1300x1950	(1272-1312)x1950	518
PORTA-D-BF-1-140-C(P)-Cr	1400x1950	(1372-1412)x1950	568
PORTA-D-BF-1-150-C(P)-Cr	1500x1950	(1472-1512)x1950	618
PORTA-D-BF-1-160-C(P)-Cr	1600x1950	(1572-1612)x1950	668
PORTA-D-BF-2-180-C(P)-Cr	1800x1950	(1772-1812)x1950	930

PORTA-D-BF-2-180-C-Cr



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- складная двухсекционная дверь в проём
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007


PORTA-D-BS

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PORTA-D-BS-80-C-Cr	800x1950	(772-812)x1950	570
PORTA-D-BS-90-C-Cr	900x1950	(872-912)x1950	670



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 8 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- распашная дверь в проём
- возможна правосторонняя или левосторонняя установка двери
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

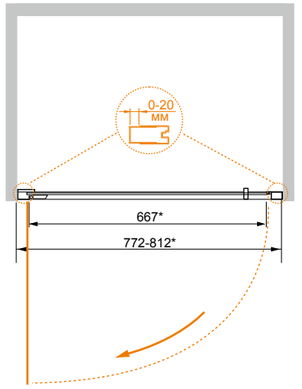

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

PORTA-D-B-11

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PORTA-D-B-11-80-C-Cr	800x1950	(772-812)x1950	667
PORTA-D-B-11-90-C-Cr	900x1950	(872-912)x1950	767
PORTA-D-B-11-100-C-Cr	1000x1950	(972-1012)x1950	867



ANIMA

SERIE



ANIMA-W-R-1
220



ANIMA-W-R-2
221



ANIMA-W-RH-1
222



ANIMA-W-RH-2
223



ANIMA-W-A-2
224



ANIMA-W-AH-1
225



ANIMA-W-BF-1
ANIMA-W-BF-2
226



ANIMA-W-BS
227

Гармоничное сочетание классического стиля и современных технических решений объединились в серии CEZARES ANIMA. Использование оригинальной конструкции раздвижных дверей позволяет установить душевое ограждение в ванной комнате небольшой площади.

Для обеспечения надежного и плавного открывания двери комплектуются парными двухроликовыми механизмами. Прочность всей конструкции обеспечивает надежный каркас из алюминия с финишной обработкой – глянцевый хром.

Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 29 500 циклов открывания.




Двери душевых уголков оснащены парными двухроликовыми механизмами, обеспечивающие плавный бесшумный ход двери.



Для удобства монтажа стекла предусмотрена специальная конструкция нижних роликов.



ANIMA-W-R-1




- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- одна раздвижная дверь
- двойные подшипниковые ролики
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ANIMA-W-R-1-90-C-Cr	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	480
ANIMA-W-R-1-90-P-Cr	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	480

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- две раздвижные двери
- двойные подшипниковые ролики
- белый магнитный уплотнитель дверей
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007




ANIMA-W-R-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ANIMA-W-R-2-90-C-Cr	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	530
ANIMA-W-R-2-90-P-Cr	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	530
ANIMA-W-R-2-100-C-Cr	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	530
ANIMA-W-R-2-100-P-Cr	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	530

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).





- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа RH (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- одна раздвижная дверь
- двойные подшипниковые ролики
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007


На фото изображен левосторонний вариант установки душевого ограждения.

ANIMA-W-RH-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ANIMA-W-RH-1-120/90-C-Cr-L	1200x900x2000	(1180-1200)x(880-900)x2000	480
ANIMA-W-RH-1-120/90-C-Cr-R	1200x900x2000	(1180-1200)x(880-900)x2000	480
ANIMA-W-RH-1-120/90-P-Cr-L	1200x900x2000	(1180-1200)x(880-900)x2000	480
ANIMA-W-RH-1-120/90-P-Cr-R	1200x900x2000	(1180-1200)x(880-900)x2000	480

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа RH (радиус 550) (поддон приобретается отдельно)
- две раздвижные двери
- двойные подшипниковые ролики
- белый магнитный уплотнитель дверей
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

В комплект входят стеклянные полки и полотенцедержатель.
На фото изображен правосторонний вариант установки душевого ограждения.



ANIMA-W-RH-2


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ANIMA-W-RH-2-120/90-C(P)-Cr-L	1200x900x2000	(1180-1200)x(880-900)x2000	530
ANIMA-W-RH-2-120/90-C(P)-Cr-R	1200x900x2000	(1180-1200)x(880-900)x2000	530
ANIMA-W-RH-2-120/100-C(P)-Cr-L	1200x1000x2000	(1180-1200)x(980-1000)x2000	530
ANIMA-W-RH-2-120/100-C(P)-Cr-R	1200x1000x2000	(1180-1200)x(980-1000)x2000	530

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая), R (правая).



COLLEZIONE 2017

ANIMA-W-A-2



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- две раздвижные двери
- двойные подшипниковые ролики
- белый магнитный уплотнитель дверей
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ANIMA-W-A-2-90-C-Cr	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	575
ANIMA-W-A-2-90-P-Cr	900x900x2000	(880-900)x(880-900)x2000	575
ANIMA-W-A-2-100-C-Cr	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	575
ANIMA-W-A-2-100-P-Cr	1000x1000x2000	(980-1000)x(980-1000)x2000	575

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- одна раздвижная дверь
- двойные подшипниковые ролики
- белый магнитный уплотнитель дверей
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки душевого ограждения.



ANIMA-W-AH-1

COLLEZIONE 2017


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ANIMA-W-AH-1-120/90-C-Cr	1200x900x2000	(1180-1200)x(880-900)x2000	575
ANIMA-W-AH-1-120/90-P-Cr	1200x900x2000	(1180-1200)x(880-900)x2000	575

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).




COLLEZIONE 2017

ANIMA-W-BF-1



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- двойные подшипниковые ролики
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007




АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ANIMA-W-BF-1-110-C(P)-Cr	1100x1950	(1080-1120)x1950	533
ANIMA-W-BF-1-120-C(P)-Cr	1200x1950	(1180-1220)x1950	583
ANIMA-W-BF-1-130-C(P)-Cr	1300x1950	(1280-1320)x1950	633
ANIMA-W-BF-1-140-C(P)-Cr	1400x1950	(1380-1420)x1950	683
ANIMA-W-BF-1-150-C(P)-Cr	1500x1950	(1480-1520)x1950	733
ANIMA-W-BF-1-160-C(P)-Cr	1600x1950	(1580-1620)x1950	783
ANIMA-W-BF-2-160-C(P)-Cr	1600x1950	(1580-1620)x1950	820
ANIMA-W-BF-2-170-C(P)-Cr	1700x1950	(1680-1720)x1950	870
ANIMA-W-BF-2-180-C(P)-Cr	1800x1950	(1780-1820)x1950	920

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).

ANIMA-W-BF-2





- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- складная двухсекционная дверь в проём
- двойные подшипниковые ролики
- белый магнитный уплотнитель дверей
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант установки двери



COLLEZIONE 2017

ANIMA-W-BS

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ANIMA-W-BS-70-C(P)-Cr	700x1950	(680-720)x1950	550
ANIMA-W-BS-80-C(P)-Cr	800x1950	(780-820)x1950	650
ANIMA-W-BS-90-C(P)-Cr	900x1950	(880-920)x1950	750

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).





TRIO

SERIE

Динамичность и основательность в формах душевых уголков и шторок на ванную серии TRIO, передовая идея от CEZARES. Прямоугольные формы стекла, обрамленные в хромированный металл, воплощают в жизнь современный интерьер ванной комнаты.

Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 27 000 циклов открывания.



TRIO-D-BF-22
230



TRIO-D-AH-22
231




TRIO-D-V-22
232



TRIO-W-V-3
233





- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с трёхсекционной раздвижной универсальной дверью
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

COLLEZIONE 2017

TRIO-D-BF-22




АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
TRIO-D-BF-22-100-C(P)-Cr	1000x1950	(980-1020)x1950	460
TRIO-D-BF-22-110-C-Cr	1100x1950	(1080-1120)x1950	526
TRIO-D-BF-22-120-C(P)-Cr	1200x1950	(1180-1220)x1950	593

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

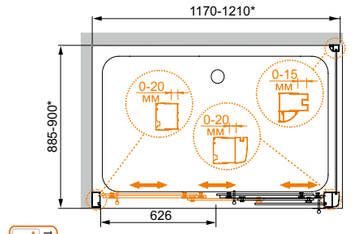

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- две раздвижных двери
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



COLLEZIONE 2017


TRIO-D-AH-22



АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
TRIO-D-AH-22-120/90-C-Cr	1200x900x1950	(1190-1230)x(890-905)x1950	626
TRIO-D-AH-22-120/90-P-Cr	1200x900x1950	((1190-1230)x(890-905)x1950	626

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).






- высота 1450 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- шторка на ванну с тройной раздвижной дверью
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

COLLEZIONE 2017

TRIO-D-V-22

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
TRIO-D-V-22-150/145-C(P)-Cr	1500x1450	(1480-1520)x1450	692
TRIO-D-V-22-170/145-C(P)-Cr	1700x1450	(1680-1720)x1450	892
TRIO-D-V-22-180/145-C(P)-Cr	1800x1450	(1780-1820)x1450	992
TRIO-D-V-22-190/145-C(P)-Cr	1900x1450	(1880-1920)x1450	1092
TRIO-D-V-22-200/145-C(P)-Cr	2000x1450	(1980-2020)x1450	1192

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto).



- высота 1400 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

Складная шторка на ванну с одним неподвижным стеклом.
На фото изображено изделие TRIO-W-V-3-90/140-C-Cr-L.



COLLEZIONE 2017

TRIO-W-V-3

АРТИКУЛ	условные размеры, мм
TRIO-W-V-3-90/140-C-Cr-L(R)	900x1400
TRIO-W-V-3-90/140-P-Cr-L(R)	900x1400
TRIO-W-V-3-120/140-C-Cr-L(R)	1200x1400
TRIO-W-V-3-120/140-P-Cr-L(R)	1200x1400

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая), R (правая).





Надежная регулируемая конструкция двухроликовых механизмов скрыта внутри элегантного эргономичного корпуса



Уникальный двухсторонний вход: конструкция душевых дверей и шторок на ванну, состоящая из трех свободно перемещающихся секций позволяет осуществлять вход с двух сторон и обеспечивает максимальную ширину проёма



Ручки-кнобы серии FAMILY-M

FAMILY-M

SERIE

Самым удивительным в серии CEZARES FAMILY-M является универсальность конструкции. Трехсекционные двери и глянцевый хром объединились в этой серии. Такие изделия притягивают внимание с первого взгляда и указывают на стремление к обновлению и самосовершенствованию. Они способны одинаково удачно вписаться как в самый простой интерьер ванной комнаты небольшой городской квартиры, так и в изысканный интерьер ванной комнаты загородного дома.

Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 21 000 циклов открывания.



FAMILY-D-R-2
236



FAMILY-D-A-2
237



FAMILY-D-BF-3-M
238



FAMILY-D-V-3-M
239




FAMILY-D-BF-3
240



FAMILY-D-V-3
241







* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм

возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)

две раздвижных двери

двойные подшипниковые ролики

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007


COLLEZIONE 2017

FAMILY-D-R-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
FAMILY-D-R-2-80-C(P)-Cr	800x800x1950	(790-805)x(790-805)x1950	550
FAMILY-D-R-2-90-C(P)-Cr	900x900x1950	(890-905)x(890-905)x1950	550

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм

возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)

две раздвижных двери

двойные подшипниковые ролики

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



FAMILY-D-A-2


COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
FAMILY-D-A-2-80-C(P)-Cr	800x800x1950	(790-805)x(790-805)x1950	500
FAMILY-D-A-2-90-C(P)-Cr	900x900x1950	(890-905)x(890-905)x1950	500

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 5 мм
- возможность комплектации поддонами типа АН (поддон приобретается отдельно)
- раздвижная дверь в проём с тремя секциями
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

FAMILY-D-BF-3-M

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
FAMILY-D-BF-3-90-C(P)-Cr-M	900x1950	(880-920)x1950	550
FAMILY-D-BF-3-100-C(P)-Cr-M	1000x1950	(980-1020)x1950	620

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1450 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 5 мм
- раздвижная шторка на ванну с тремя секциями
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007




FAMILY-D-V-3-M

COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
FAMILY-D-V-3-150/140-C(P)-Cr-M	1500x1400	(1480-1520)x1400	850
FAMILY-D-V-3-170/140-C(P)-Cr-M	1700x1400	(1680-1720)x1400	1050

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию L (левая) или R (правая).





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.


- высота 2000 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 4 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с тремя раздвижными секциями
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

FAMILY-D-BF-3

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
FAMILY-D-BF-3-90-C(P)-Cr	900x2000	(885-915)x2000	540
FAMILY-D-BF-3-100-C(P)-Cr	1000x2000	(985-1015)x2000	600
FAMILY-D-BF-3-120-C(P)-Cr	1200x2000	(1185-1215)x2000	740
FAMILY-D-BF-3-130-C(P)-Cr	1300x2000	(1285-1315)x2000	800
FAMILY-D-BF-3-140-C(P)-Cr	1400x2000	(1385-1415)x2000	870
FAMILY-D-BF-3-150-C(P)-Cr	1500x2000	(1485-1515)x2000	940
FAMILY-D-BF-3-160-C(P)-Cr	1600x2000	(1585-1615)x2000	1000
FAMILY-D-BF-3-170-C(P)-Cr	1700x2000	(1685-1715)x2000	1070
FAMILY-D-BF-3-180-C(P)-Cr	1800x2000	(1785-1815)x2000	1140

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1400 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 4 мм
- шторка на ванную с тремя раздвижными секциями
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

FAMILY-D-V-3

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
FAMILY-D-V-3-150/140-C(P)-Cr	1500x1400	(1485-1515)x1400	940
FAMILY-D-V-3-160/140-C(P)-Cr	1600x1400	(1585-1615)x1400	1000
FAMILY-D-V-3-170/140-C(P)-Cr	1700x1400	(1685-1715)x1400	1070
FAMILY-D-V-3-180/140-C(P)-Cr	1800x1400	(1785-1815)x1400	1140
FAMILY-D-V-3-190/140-C(P)-Cr	1900x1400	(1885-1915)x1400	1200
FAMILY-D-V-3-200/140-C(P)-Cr	2000x1400	(1985-2015)x1400	1270

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).

COLLEZIONE 2017

ECO
SERIE

В серии душевых ограждений CEZARES ECO представлены душевые углы и двери, в конструкции которых применены различные варианты петель и систем открывания дверей.

Классические раздвижные двери с прочными двухроликовыми креплениями, складные двери, двери с осевыми петлями вертикального крепления.


ECO-O-R-2
244


ECO-O-RH-2
245


ECO-O-A-2
246


ECO-O-BF-1
247


ECO-O-B-1
248


ECO-O-BA-1
249


ECO-O-B-2
250


ECO-O-BS
251


ECO-O-AS-1
252


ECO-O-AS-2
253


ECO-O-BS-12
254



ECO-O-P-1
255


ECO-O-V-1
256


ECO-O-V-11
257


ECO-O-V-21
257



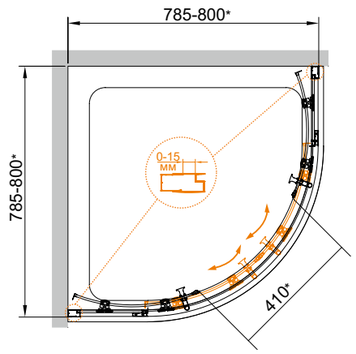

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1900 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- две раздвижных двери
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



COLLEZIONE 2017

ECO-O-R-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ECO-O-R-2-80-C-Cr	800x800x1900	(785-800)x(785-800)x1900	410
ECO-O-R-2-80-P-Cr	800x800x1900	(785-800)x(785-800)x1900	410
ECO-O-R-2-90-C-Cr	900x900x1900	(885-900)x(885-900)x1900	520
ECO-O-R-2-90-P-Cr	900x900x1900	(885-900)x(885-900)x1900	520

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).

- высота 1900 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа RH (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- две раздвижных двери
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки ограждения.





COLLEZIONE 2017

ECO-O-RH-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ECO-O-RH-2-100/80-C-Cr	1000x800x1900	(985-1000)x(785-800)x1900	480
ECO-O-RH-2-100/80-P-Cr	1000x800x1900	(985-1000)x(785-800)x1900	480
ECO-O-RH-2-120/90-C-Cr	1200x900x1900	(1185-1200)x(885-900)x1900	520
ECO-O-RH-2-120/90-P-Cr	1200x900x1900	(1185-1200)x(885-900)x1900	520

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию L (левая) или R (правая).






* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1900 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- две раздвижных двери
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

ECO-O-A-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ECO-O-A-2-80-C-Cr	800x800x1900	(785-800)x(785-800)x1900	410
ECO-O-A-2-80-P-Cr	800x800x1900	(785-800)x(785-800)x1900	410
ECO-O-A-2-90-C-Cr	900x900x1900	(885-900)x(885-900)x1900	480
ECO-O-A-2-90-P-Cr	900x900x1900	(885-900)x(885-900)x1900	480

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).

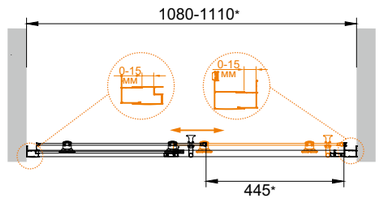

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1900 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- раздвижная дверь в проём
- двойные подшипниковые ролики
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007






ECO-O-BF-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ECO-O-BF-1-110-C-Cr	1100x1900	(1080-1110)x1900	445
ECO-O-BF-1-110-P-Cr	1100x1900	(1080-1110)x1900	445
ECO-O-BF-1-120-C-Cr	1200x1900	(1180-1210)x1900	495
ECO-O-BF-1-120-P-Cr	1200x1900	(1180-1210)x1900	495

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).



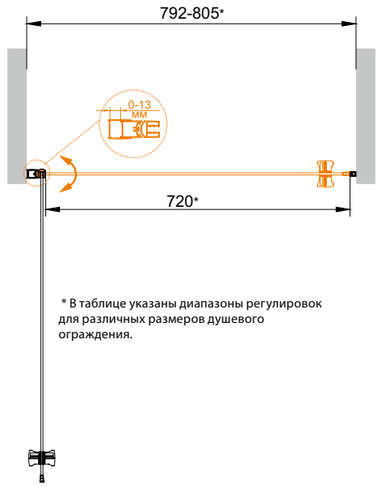

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1900 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с одной распашной створкой
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007




COLLEZIONE 2017

ECO-O-B-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ECO-O-B-1-60-C(P)-Cr	600x1900	(592-605)x1900	520
ECO-O-B-1-65-C(P)-Cr	650x1900	(642-655)x1900	570
ECO-O-B-1-70-C(P)-Cr	700x1900	(692-705)x1900	620
ECO-O-B-1-75-C(P)-Cr	750x1900	(742-755)x1900	670
ECO-O-B-1-80-C(P)-Cr	800x1900	(792-805)x1900	720
ECO-O-B-1-85-C(P)-Cr	850x1900	(842-855)x1900	770
ECO-O-B-1-90-C(P)-Cr	900x1900	(892-905)x1900	820
ECO-O-B-1-95-C(P)-Cr	950x1900	(942-955)x1900	870

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).

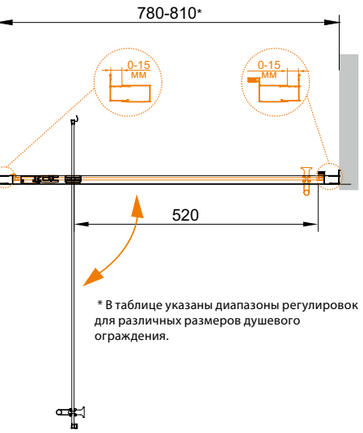

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1900 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- распашная дверь в проём с осевой петлёй
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007






COLLEZIONE 2017

ECO-O-BA-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ECO-O-BA-1-80-C-Cr	800x1900	(780-810)x1900	520
ECO-O-BA-1-80-P-Cr	800x1900	(780-810)x1900	520
ECO-O-BA-1-90-C-Cr	900x1900	(880-910)x1900	620
ECO-O-BA-1-90-P-Cr	900x1900	(880-910)x1900	620

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).



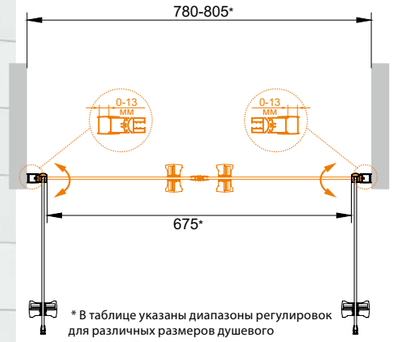

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.


- высота 1900 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с двумя распашными створками
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



ECO-O-B-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ECO-O-B-2-80-C-Cr	800x1900	(780-805)x1900	675
ECO-O-B-2-80-P-Cr	800x1900	(780-805)x1900	675
ECO-O-B-2-90-C-Cr	900x1900	(880-905)x1900	775
ECO-O-B-2-90-P-Cr	900x1900	(880-905)x1900	775

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).

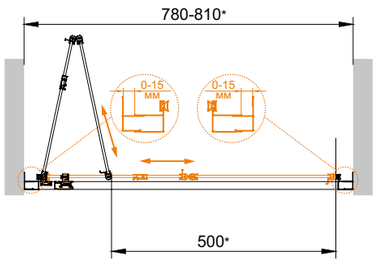

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1900 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- складная двухсекционная дверь в проём
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007




ECO-O-BS

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ECO-O-BS-80-C-Cr	800x1900	(780-810)x1900	500
ECO-O-BS-80-P-Cr	800x1900	(780-810)x1900	500
ECO-O-BS-90-C-Cr	900x1900	(880-910)x1900	600
ECO-O-BS-90-P-Cr	900x1900	(880-910)x1900	600

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддон приобретается отдельно)
- складная двухсекционная дверь
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

COLLEZIONE 2017


ECO-O-AS-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ECO-O-AS-1-80-C-Cr	800x800x1950	(780-800)x(780-800)x1950	740
ECO-O-AS-1-90-C-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	840
ECO-O-AS-1-100-C-Cr	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	940
ECO-O-ASH-1-80/90-C-Cr	800x900x1950	(780-800)x(880-900)x1950	740
ECO-O-ASH-1-80/100-C-Cr	800x1000x1950	(780-800)x(980-1000)x1950	740
ECO-O-ASH-1-90/80-C-Cr	900x800x1950	(880-900)x(780-800)x1950	840
ECO-O-ASH-1-90/100-C-Cr	900x1000x1950	(880-900)x(980-1000)x1950	840
ECO-O-ASH-1-100/80-C-Cr	1000x800x1950	(980-1000)x(780-800)x1950	940
ECO-O-ASH-1-100/90-C-Cr	1000x900x1950	(980-1000)x(880-900)x1950	940

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддон приобретается отдельно)
- складная двухсекционная дверь
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

COLLEZIONE 2017


ECO-O-AS-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ECO-O-AS-2-80-C-Cr	800x800x1950	(780-800)x(780-800)x1950	1130
ECO-O-AS-2-90-C-Cr	900x900x1950	(880-900)x(880-900)x1950	1270
ECO-O-AS-2-100-C-Cr	1000x1000x1950	(980-1000)x(980-1000)x1950	1410
ECO-O-ASH-2-80/90-C-Cr	800x900x1950	(780-800)x(880-900)x1950	1200
ECO-O-ASH-2-80/100-C-Cr	800x1000x1950	(780-800)x(980-1000)x1950	1280
ECO-O-ASH-2-90/100-C-Cr	900x1000x1950	(880-900)x(980-1000)x1950	1345

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.



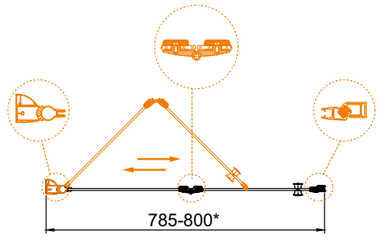

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.


- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типов A, AH (поддоны приобретаются отдельно)
- складная двухсекционная дверь в проём
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

ECO-O-BS-12

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ECO-O-BS-12-80-C-Cr	800x1950	(785-813)x1950	710
ECO-O-BS-12-90-C-Cr	900x1950	(885-913)x1950	810
ECO-O-BS-12-100-C-Cr	1000x1950	(985-1013)x1950	910

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1950 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), толщина стекла 6 мм
- возможность комплектации поддонами типа P (поддон приобретается отдельно)
- одна распашная дверь
- герметичность
- белый магнитный уплотнитель дверей
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант установки двери.




ECO-O-P-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
ECO-O-P-1-80-C-Cr-L(-R)	800x800x1950	(785-800)x(785-800)x1950	450
ECO-O-P-1-90-C-Cr-L(-R)	900x900x1950	(885-900)x(885-900)x1950	500
ECO-O-P-1-100-C-Cr-L(-R)	1000x1000x1950	(985-1000)x(985-1000)x1950	500

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.




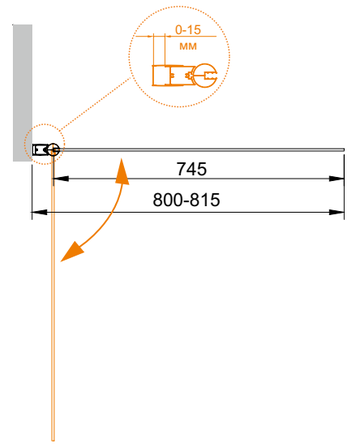

- высота 1400 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм
ECO-O-V-1-80/140-C-Cr	800x1400	(800-815)x1400
ECO-O-V-1-80/140-P-Cr-L	800x1400	(800-815)x1400
ECO-O-V-1-80/140-P-Cr-R	800x1400	(800-815)x1400

ECO-O-V-1




- высота 1450 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

АРТИКУЛ	условные размеры, мм
ECO-O-V-11-120/140-C-Cr	1200x1400
ECO-O-V-11-120/140-P-Cr-L(R)	1200x1400

Шторка на ванну с одной распашной створкой и одним неподвижным стеклом.



ECO-O-V-11



- высота 1450 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 6 мм
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

АРТИКУЛ	условные размеры, мм
ECO-O-V-21-120/140-C-Cr	1200x1400
ECO-O-V-21-120/140-P-Cr-L(R)	1200x1400

Складная двухсекционная шторка на ванну.



ECO-O-V-21

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию ограждения L (левая) или R (правая).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!





Надежная регулируемая конструкция двухроликовых механизмов скрыта внутри элегантного эргономичного корпуса



box doccia

PRATICO

SERIE

Душевые ограждения серии PRATICO воплощают в себе идею максимальной эргономичности в сочетании с надёжностью и простотой ухода. Долгосрочная эксплуатация обеспечивается надёжными двухроликовыми механизмами. Простота ухода достигается за счёт съёмной конструкции нижних роликов. Кроме того, размерный ряд этой серии позволяет комфортно разместить душевое ограждение в интерьере ванной комнаты небольшой площади. В линейке размеров присутствуют ранее не представленные в коллекции варианты габаритов душевого ограждения: 100x80 см и 120x80 см. Концепция серии PRATICO – это самое лучшее качество по максимально демократичной цене.

Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 21 000 циклов открывания.



PRATICO-RH-2
260



PRATICO-AH-1
261



PRATICO-R-2
262



PRATICO-A-2
263



PRATICO-BF-1
264



PRATICO-BF-2
265



PRATICO-VF-2
266




PRATICO-V-4
267



PRATICO-V-5
267






* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1850 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 5 мм
- возможность комплектации поддонами типа RH (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- две раздвижных двери
- двойные подшипниковые ролики
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

PRATICO-RH-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PRATICO-RH-2-100/80-C-Cr	1000x800x1850	(991-1009)x(791-809)x1850	475
PRATICO-RH-2-100/80-P-Cr	1000x800x1850	(991-1009)x(791-809)x1850	475
PRATICO-RH-2-120/80-C-Cr	1200x800x1850	(1191-1209)x(791-809)x1850	475
PRATICO-RH-2-120/80-P-Cr	1200x800x1850	(1191-1209)x(791-809)x1850	475

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).




- высота 1850 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 5 мм
- возможность комплектации поддонами типа AH (поддон приобретается отдельно)
- одна раздвижная дверь
- двойные подшипниковые ролики
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

PRATICO-AH-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PRATICO-AH-1-100/80-C-Cr	1000x800x1850	(972-990)x(772-790)x1850	380
PRATICO-AH-1-100/80-P-Cr	1000x800x1850	(972-990)x(772-790)x1850	380

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).





* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1850 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 5 мм
- возможность комплектации поддонами типа R (радиус 550) (поддоны приобретаются отдельно)
- две раздвижных двери
- двойные подшипниковые ролики
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007


COLLEZIONE 2017

PRATICO-R-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PRATICO-R-2-80-C-Cr	800x800x1850	(791-809)x(791-809)x1850	475
PRATICO-R-2-80-P-Cr	800x800x1850	(791-809)x(791-809)x1850	475
PRATICO-R-2-90-C-Cr	900x900x1850	(891-909)x(891-909)x1850	550
PRATICO-R-2-90-P-Cr	900x900x1850	(891-909)x(891-909)x1850	550
PRATICO-R-2-100-C-Cr	1000x1000x1850	(991-1009)x(991-1009)x1850	550
PRATICO-R-2-100-P-Cr	1000x1000x1850	(991-1009)x(991-1009)x1850	550

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1850 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 5 мм
- возможность комплектации поддонами типа A (поддон приобретается отдельно)
- две раздвижные двери
- двойные подшипниковые ролики
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007



PRATICO-A-2


COLLEZIONE 2017

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PRATICO-A-2-80-C-Cr	800x800x1850	(772-790)x(772-790)x1850	380
PRATICO-A-2-80-P-Cr	800x800x1850	(772-790)x(772-790)x1850	380
PRATICO-A-2-90-C-Cr	900x900x1850	(872-890)x(872-890)x1850	458
PRATICO-A-2-90-P-Cr	900x900x1850	(872-890)x(872-890)x1850	458
PRATICO-A-2-100-C-Cr	1000x1000x1850	(972-990)x(972-990)x1850	515
PRATICO-A-2-100-P-Cr	1000x1000x1850	(972-990)x(972-990)x1850	515

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).






* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1850 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 5 мм
- возможность комплектации поддонами типа АН (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с одной раздвижной створкой
- двойные подшипниковые ролики
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

PRATICO-BF-1

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PRATICO-BF-1-100-C(P)-Cr	1000x1850	(985-1015)x1850	390
PRATICO-BF-1-105-C(P)-Cr	1050x1850	(1035-1065)x1850	415
PRATICO-BF-1-110-C(P)-Cr	1100x1850	(1085-1115)x1850	440
PRATICO-BF-1-115-C(P)-Cr	1150x1850	(1135-1165)x1850	465
PRATICO-BF-1-120-C(P)-Cr	1200x1850	(1185-1215)x1850	490
PRATICO-BF-1-125-C(P)-Cr	1250x1850	(1235-1265)x1850	515
PRATICO-BF-1-130-C(P)-Cr	1300x1850	(1285-1315)x1850	540
PRATICO-BF-1-135-C(P)-Cr	1350x1850	(1335-1365)x1850	565
PRATICO-BF-1-140-C(P)-Cr	1400x1850	(1385-1415)x1850	590
PRATICO-BF-1-145-C(P)-Cr	1450x1850	(1435-1465)x1850	615
PRATICO-BF-1-150-C(P)-Cr	1500x1850	(1485-1515)x1850	640
PRATICO-BF-1-155-C(P)-Cr	1550x1850	(1535-1565)x1850	665

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).

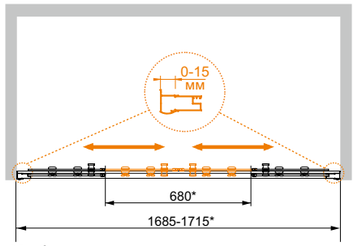

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1850 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 5 мм
- возможность комплектации поддонами типа АН (поддон приобретается отдельно)
- дверь в проём с двумя раздвижными створками
- двойные подшипниковые ролики
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007




PRATICO-BF-2

АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PRATICO-BF-2-160-C(P)-Cr	1600x1850	(1585-1615)x1850	632
PRATICO-BF-2-170-C(P)-Cr	1700x1850	(1685-1715)x1850	680
PRATICO-BF-2-180-C(P)-Cr	1800x1850	(1785-1815)x1850	732
PRATICO-BF-2-200-C(P)-Cr	2000x1850	(1985-2015)x1850	832

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).



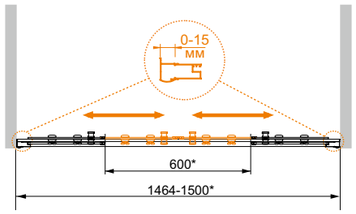

* В таблице указаны диапазоны регулировок для различных размеров душевого ограждения.

- высота 1400 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 5 мм
- двойные подшипниковые ролики
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

PRATICO-VF-2


АРТИКУЛ	условные размеры, мм	габариты с диапазоном регулировок, мм	ширина входа, мм
PRATICO-VF-2-150-C-Cr	1500x1400	(1464-1500)x1400	600
PRATICO-VF-2-150-P-Cr	1500x1400	(1464-1500)x1400	600
PRATICO-VF-2-170-C-Cr	1700x1400	(1464-1500)x1400	700
PRATICO-VF-2-170-P-Cr	1700x1400	(1464-1500)x1400	700

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).




PRATICO-V-4

Складная шторка на ванну из четырёх секций. Отличительной особенностью является возможность складывания всех секций, за счет чего достигается максимальная простота и удобство в эксплуатации.



на схеме изображено изделие в левостороннем исполнении, тип стекла C (прозрачное) и P (текстурное Punto)




на схеме изображено изделие в правостороннем исполнении, тип стекла C (прозрачное) *


АРТИКУЛ	условные размеры, мм
PRATICO-V-4-100/140-C-Cr	1000x1400
PRATICO-V-4-100/140-P-Cr-L	1000x1400
PRATICO-V-4-100/140-P-Cr-R	1000x1400

* изделие в правостороннем исполнении, тип стекла P (текстурное Punto), складывается наружу

- высота 1400 мм
- исполнение Cr (хром)
- тип стекла C (прозрачное), P (Punto), толщина стекла 5 мм
- универсальное душевое ограждение с возможностью правосторонней и левосторонней установки
- герметичность
- ресурс эксплуатации 15 лет
- закалённое стекло, стандарт EN12150-1:2000
- анодированный алюминий, стандарт DIN17611 2007

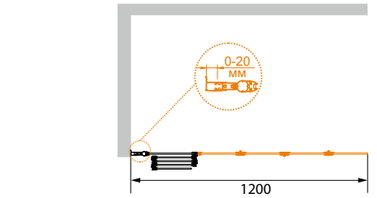

на схеме изображено изделие в левостороннем исполнении, тип стекла C (прозрачное) и P (текстурное Punto)



на схеме изображено изделие в правостороннем исполнении, тип стекла C (прозрачное) *




АРТИКУЛ	условные размеры, мм
PRATICO-V-5-120/140-C-Cr	1200x1400
PRATICO-V-5-120/140-P-Cr-L	1200x1400
PRATICO-V-5-120/140-P-Cr-R	1200x1400

Складная шторка на ванну из пяти секций. Отличительной особенностью является возможность складывания всех секций, за счет чего достигается максимальная простота и удобство в эксплуатации.

* изделие в правостороннем исполнении, тип стекла P (текстурное Punto), складывается наружу

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заказе указывайте тип стекла C (прозрачное), P (текстурное Punto).

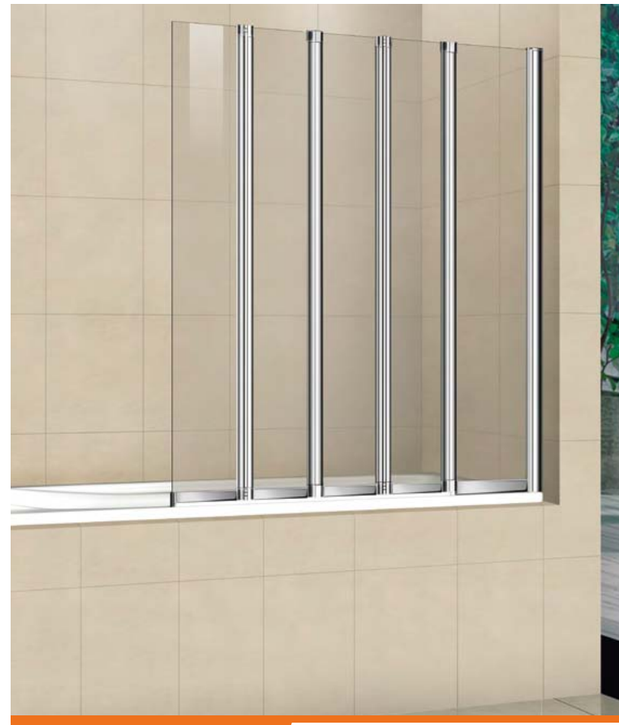

PRATICO-V-5



АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ

НА СТАЛЬНОЙ РАМЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ НОЖКАМИ

ПОДДОНЫ ЛИТЫЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА

SMC-ПОДДОНЫ

CEZARES®

Уникальные особенности конструкции поддонов для душевых ограждений CEZARES:

- Антискользящий массажный рельеф
- Акриловые поддоны укреплены металлическим каркасом — 200 кг
- Регулируемые по высоте ножки
- Бесшумные поддоны

15 лет


Срок эксплуатации




СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Сифон с гидрозатвором CZR-01-90 универсальный







Сифон может комплектоваться крышками в исполнении хром, бронза и золото — Cr, Br, G


Диаметр посадочного отверстия 90 мм — Ø 90мм

Пропускная способность 30 л/мин — 30 л за 1 мин

CEZARES® представляет новые модели сифонов для душевых поддонов: *Novità*

Сифон с гидрозатвором CZR-02-90 универсальный



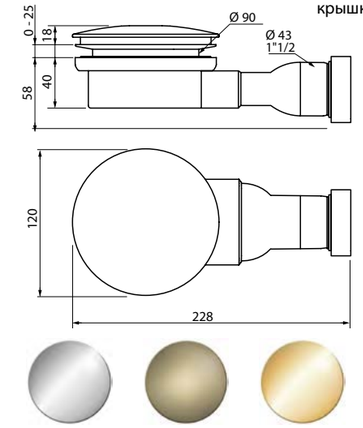

COVER-02-90-CR COVER-02-90-BR COVER-02-90-ORO

Сифон может комплектоваться крышками в исполнении хром, бронза и золото — Cr, Br, G


Диаметр посадочного отверстия 90 мм — Ø 90мм

Компактный сифон – высота 58 мм — 58 мм

Пропускная способность 33 л/мин — 33 л за 1 мин

Сифон с мембраной (сухой) CZR-03-90 универсальный



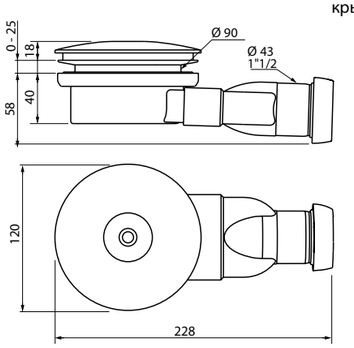

Сифон может комплектоваться крышкой в исполнении хром — Cr

Диаметр посадочного отверстия 90 мм — Ø 90мм

Компактный сифон – высота 58 мм — 58 мм


Пропускная способность 33 л/мин — 33 л за 1 мин

АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

R TYPE

радиальный
R 80-550
R 90-550
R 100-550





RH TYPE

радиальный
ассиметричный
RH 100/80
RH 120/80
RH 120/90


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДДОНА

левый




правый





RH 100/80
RH 120/80




RH 120/90

A TYPE

квадратный
A 80
A 90
A 100






AH TYPE

прямоугольный
AH 100/80
AH 100/90
AH 110/90
AH 140/90
AH 120/100
AH 110/100
AH 110/80
AH 90/80






АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

АРТИКУЛ	длина (L) / ширина (W), mm	высота, mm	радиус (R), mm	X1, mm	X2, mm	D, mm	L1, mm	L2, mm	W1, mm	цвет
TRAY-A-R-80-550-15-W	800 / 800	150	550	180	180	90	250	-	60	белый
TRAY-A-R-90-550-15-W	900 / 900			190	190		350	350		
TRAY-A-R-100-550-15-W	1000 / 1000			210	210		450	450		
TRAY-A-RH-100/80-550-15-W-L (левый)	1000 / 800			180	180		450	250		
TRAY-A-RH-100/80-550-15-W-R (правый)										
TRAY-A-RH-120/80-550-15-W-L (левый)	1200 / 800			180	180		650	250		
TRAY-A-RH-120/80-550-15-W-R (правый)										
TRAY-A-RH-120/90-550-15-W-L (левый)	1200 / 900			450			650	350		
TRAY-A-RH-120/90-550-15-W-R (правый)										
TRAY-A-P-90-15-W	900 / 900		-	180	180		450	450		
TRAY-A-P-100-15-W	1000 / 1000						500	500		
TRAY-A-A-90-15-W	900 / 900						-	-		
TRAY-A-A-100-15-W	1000 / 1000									
TRAY-A-AH-100/80-15-W	1000 / 800			400	170					
TRAY-A-AH-120/100-15-W	1200 / 1000			500						
TRAY-A-AH-120/80-15-W	1200 / 800			400	150					
TRAY-A-AH-120/90-15-W	1200 / 900			450	150					
TRAY-A-AH-120/80-15-W	1200 / 800									
TRAY-A-AH-100/90-15-W	1000 / 900									
TRAY-A-AH-110/90-15-W	1100 / 900									
TRAY-A-AH-140/90-15-W	1400 / 900									
TRAY-A-AH-120/100-15-W	1200 / 1000									
TRAY-A-AH-110/100-15-W	1100 / 1000									
TRAY-A-AH-110/80-15-W	1100 / 800									
TRAY-A-AH-90/80-15-W	900 / 800									

P TYPE

пятиугольный
P 90
P 100





TRIUMPH RH TYPE

радиальный
ассиметричный
TRIUMPH RH

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДДОНА

левый




TRAY-A-TRIUMPH-RH-120/90-15-W-L

правый



TRAY-A-TRIUMPH-RH-120/90-15-W-R



Встраиваемые литые поддоны из искусственного мрамора со съёмной лицевой панелью (экраном)*

Душевые литые поддоны из искусственного мрамора изготовлены из современных экологически чистых материалов, соответствующих ТУ 4940-001-13327487-2014 и имеющих сертификат соответствия № РОСС RU.АИ32.Н08857.
Поверхность изделия покрыта гелькоутом – полимером повышенной прочности и химической стойкости. Это придаёт изделиям блеск и возможность полного восстановления поверхности. Композитные изделия обладают высокой прочностью, экологической чистотой и химической стойкостью. Во время эксплуатации изделие выдерживает температурные перепады в интервале -40+110 °C.

Возможно исполнение поддонов в цветах:



ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛИТОГО МРАМОРА:

Правильная геометрия
Изделия из литого мрамора имеют правильную геометрическую форму, а прецизионная механическая обработка, дает идеальное прилегание изделия к поверхностям ванной комнаты.

Устойчивость к ударам
Изделия из литого мрамора обладают высокой механической прочностью.

Легкое восстановление при повреждении
Поврежденную поверхность изделия из литого мрамора (сколы, царапины) можно легко восстановить.

Теплая поверхность
Поверхность изделия из литого мрамора всегда остается теплой, поскольку этот материал обладает низкой теплопроводностью.

Гигиеническая безопасность
Изделия из литого мрамора обладают высокими бактерицидными свойствами и являются экологически чистыми.


Легко содержать в чистоте
Для ухода за изделиями можно использовать практически любые известные моющие средства.


Длительный срок службы
При надлежащей эксплуатации изделие прослужит намного дольше гарантийного срока.

Шумопоглощение
Материал обладает высокой вибростойкостью и шумопоглащающими свойствами. Вследствие этого он не гремит и не вибрирует во время эксплуатации.

* Комплект ножек и экраны приобретаются отдельно.

R TYPE
радиальный
R 80-550










экран полуподиум, тип R


R TYPE
радиальный
R 90-550
R 100-550

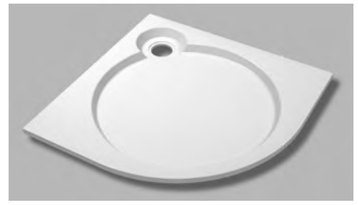



A TYPE
квадратный
A 80
A 90
A 100








экран плоский


AH TYPE
прямоугольный
AH 120/80





P TYPE
пятиугольный
P 90
P 100







экран полуподиум, тип P

Варианты установки встраиваемых поддонов показаны на странице 271


АРТИКУЛ	длина (L) / ширина (W), mm	высота, mm	радиус (R), mm	X1, mm	X2, mm	D, mm	L1, mm	L2, mm	W1, mm	цвет
TRAY-S-R-80-550-56-W	800 / 800	56	550	167	167	90	250	250	50	белый
TRAY-S-R-90-550-56-W	900 / 900			167	167		350	350		
TRAY-S-R-100-550-56-W	1000 / 1000			167	167		450	450		
TRAY-S-A-80-56-W	800 / 800		-	167	167					
TRAY-S-A-90-56-W	900 / 900		-	167	167					
TRAY-S-A-100-56-W	1000 / 1000		-	167	167					
TRAY-S-AH-120/80-56-W	1200 / 800		-	140						
TRAY-S-P-90-56-W	900 / 900		-	167	167		450	450		
TRAY-S-P-100-56-W	1000 / 1000		-	167	167		550	550		

Поддоны цельнолитые из искусственого мрамора

R TYPE

радиальный
R 90-550
R 100-550





ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДДОНА

RH TYPE


радиальный
ассиметричный
RH 120/90

левый



правый






Поддоны цельнолитые из искусственого мрамора

A TYPE

квадратный
A 90






AH TYPE

прямоугольный
AH 120/80
AH 120/90






P TYPE

пятиугольный
P 90





АРТИКУЛ	длина (L) / ширина (W), mm	высота, mm	радиус (R), mm	X1, mm	X2, mm	D, mm	L1, mm	L2, mm	W1, mm	цвет
TRAY-S-G-R-90-550-13-W	900 / 900	130	550	200	200	90	350	350	60	белый
TRAY-S-G-R-100-550-13-W	1000 / 1000						450	450		
TRAY-S-G-RH-120/90-550-13-W/-B-L (лев.)	1200 / 900		550				650	350		
TRAY-S-G-RH-120/90-550-13-W/-B-R (прав.)										
TRAY-S-G-P-90-13-W	900 / 900		-				450	450		
TRAY-S-G-A-90-13-W	900 / 900									
TRAY-S-G-AH-120/80-13-W	1200 / 800				600					
TRAY-S-G-AH-120/90-13-W	1200 / 900									

SMC-поддоны со съёмной лицевой панелью (экраном)

Появление новых материалов в достаточно консервативной отрасли, как производство сантехники, где правят бал фаянс, сталь, чугун, стекло и акрил, бывает редко. Тем приятней нам представить вам новый материал – SMC (Sheet Molding Compound или стеклопластик или стекло-композит), из которого изготавливается новая серия душевых поддонов CEZARES.

Душевые поддоны CEZARES-SMC, производятся на сложнейшем оборудовании под воздействием большого давления и высокой температуры. В результате получается изделие по твердости поверхности не уступающая стеклу, а волокнистая структура материала и специальная конструкция поддонов позволяет им выдерживать значительные механические нагрузки. Низкая теплопроводность материала, такая же как у дерева, позволяет поддерживать комфортную температуру поддона с начала и до окончания пользования душем.

Поддоны CEZARES-SMC по своим качествам сочетают в себе прочность стальных поддонов, эстетичность и теплоту поддонов из искусственного мрамора и долговечность чугунных.

На поддоны SMC установлен гарантийный срок в три года и эксплуатационный не менее 15 лет (зависит от способа установки поддона).

15 лет
Срок эксплуатации

Варианты установки поддонов 35 мм:


1. Полувстраиваемый


2. Напольный


3. На пъедестале


4. Акриловый экран с металлическим каркасом

Вариант исполнения (для поддонов высотой 35мм): с металлическим каркасом и регулируемыми ножками в комплектации с цельным акриловым экраном:






SMC-ПОДДОНЫ ВЫСОТОЙ 35 мм

R TYPE

радиальный
R 80-550
R 90-550
R 100-550





ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДДОНА

RH TYPE


радиальный
ассиметричный
RH 120/90

левый



правый





Для SMC-поддонов сифон приобретается отдельно.

АРТИКУЛ	длина (L) / ширина (W), mm	высота, mm	радиус (R), mm	X1, mm	X2, mm	D, mm	L1, mm	L2, mm	W1, mm	цвет
TRAY-M-R-80-550-35-W	800 / 800	35	550	200	200	90	250	250	65	белый
TRAY-M-R-90-550-35-W	900 / 900						350	350		
TRAY-M-R-100-550-35-W	1000 / 1000						450	450		
TRAY-M-RH-120/90-550-35-W	1200 / 900						650	350		


COLLEZIONE 2017

SMC-ПОДДОНЫ ВЫСОТОЙ 35 мм

A TYPE

квадратный
A 90
A 100






AH TYPE

прямоугольный
AH 90/80 AH 140/90
AH 100/80 AH 160/90
AH 100/90 AH 170/80
AH 120/80 AH 180/90
AH 120/90



AH 120/80 AH 160/90
AH 120/90 AH 170/80
AH 140/90 AH 180/90





AH 90/80
AH 100/80
AH 100/90

Для SMC-поддонов сифон приобретается отдельно.

АРТИКУЛ	длина (L) / ширина (W), mm	высота, mm	радиус (R), mm	X1, mm	X2, mm	D, mm	L1, mm	L2, mm	W1, mm	цвет
TRAY-M-A-90-35-W	900 / 900	35	--	200	200	90	--	--	65	белый
TRAY-M-A-100-35-W	1000/1000									
TRAY-M-AH-120/80-35-W	1200/800				600					
TRAY-M-AH-120/90-35-W	1200/900									
TRAY-M-AH-90/80-35-W	900/800				200					
TRAY-M-AH-100/80-35-W	1000/800									
TRAY-M-AH-100/90-35-W	1000/900									
TRAY-M-AH-140/90-35-W	1400/900				700					
TRAY-M-AH-160/90-35-W	1600/900				800					
TRAY-M-AH-170/80-35-W	1700/800				850					
TRAY-M-AH-180/90-35-W	1800/900				900					











акриловые ванны
Vasce in acrilico

Водные процедуры и расслабление мышц всего тела – необходимые составляющие нашей жизни, помогающие сохранить хорошее самочувствие и прекрасное настроение. Каждый из нас индивидуален, того же мы ждем от наших ванных комнат. Это помещение, пожалуй, одно из самых важных в квартире. Атмосфера в нем помогает с утра взбодриться, а вечером расслабиться, снять стресс и восстановить силы.

Рады Вам представить новинку в ассортименте сантехники CEZARES. Теперь интерьеры ванных комнат дополняет коллекция эргономических ванн, доступных в различных размерах и формах.

Для изготовления ванн CEZARES применяется литьевой акрил производства фабрики LUCITE International (Великобритания) марок LUCITE и PERSPEX, который имеет сертификаты ISO 9001:2008 и TUV.

Ванны производятся в соответствии с нормами HRN EN 14516 и HRN EN 14527 в соответствии с международной классификацией стандартов для акриловых ванн (ICS), и проходят еще более строгий внутренний контроль.

Наши ванны изготавливаются из 100% литьевого санитарного акрила высочайшего качества, что делает их более приятными на ощупь, менее восприимчивыми к повреждениям и их легче чистить и поддерживать, чем ванны из других материалов. Они поглощают шум, долгое время сохраняют тепло.

Автоматизированный процесс нанесения смолы и стекловолокон в нижней части акриловой оболочки и установка древесно-стружечной плиты в ключевых местах обеспечивают долговечность и превосходную прочность ванн CEZARES.

Литьевой санитарный акрил характеризуется цветовой стабильностью, высоким уровнем твёрдости, химической стойкостью и, прежде всего, безупречным блеском. Благодаря своей молекулярной структуре ванны из литьевого санитарного акрила являются очень гладкими и у них минимальная микроскопическая пористость, и поэтому бактерии и микроорганизмы не остаются на поверхности, что обеспечивает максимальный уровень гигиены в Вашей ванной комнате.

В отличие от других типов материалов, таких как акриловый ABS или полиэстер, литьевой санитарный акрил из-за его однородной структуры является идеальным материалом для изготовления ванн. Возможные повреждения поверхности легко устранимы при использовании шлифовки или полировки.

На акриловые ванны CEZARES устанавливается гарантийный срок 10 лет.




серия METAURO CENTRAL

Овальная отдельно стоящая ванна. Может комплектоваться установочным комплектом ног и комплектом крепежа панели. Также возможно встраивание ванны Metauro Central в уровень пола или в подготовленный постамент





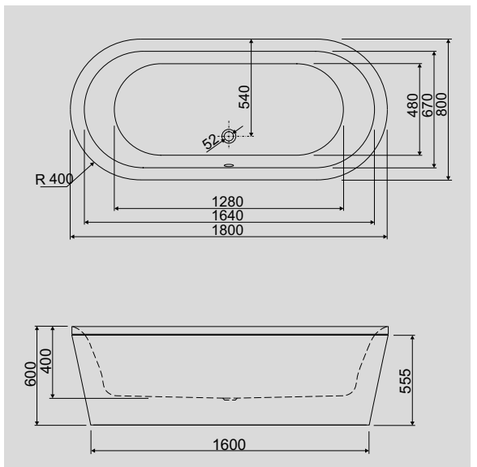

Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Высота с панелью, см	Объём, л	Передняя панель	Боковая панель	Ноги для акриловой ванны *
METAURO-Central-180-80-40	180	80	40	56	195	METAURO-Central-180-SCR	–	METAURO-Central-MF *

* Ванна устанавливается на пол, используя установочный комплект ног METAURO-Central-MF




серия METAURO WALL

Просторная овальная ванна, предназначена для установки одной стороной вплотную к стене





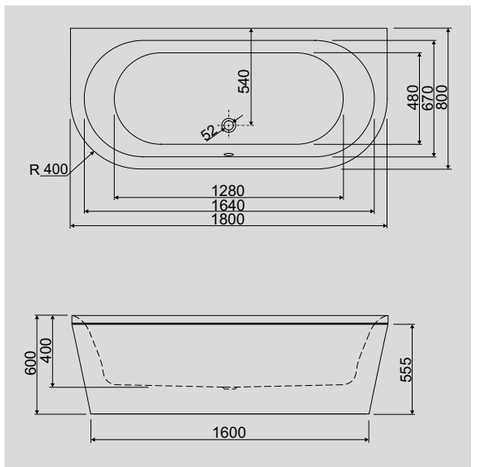

Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Высота с панелью, см	Объём, л	Передняя панель	Боковая панель	Металлический каркас
METAURO-wall-180-80-40	180	80	40	56	195	METAURO-wall-180-SCR	–	METAURO-MF


42 FOR TWO




серия
42 FOR TWO

Симметричная ванна прямоугольной формы, предназначенная для двух человек. Её анатомически продуманная внутренняя поверхность делает ванну 42 FOR TWO отличным выбором для комфортных гигиенических и расслабляющих процедур





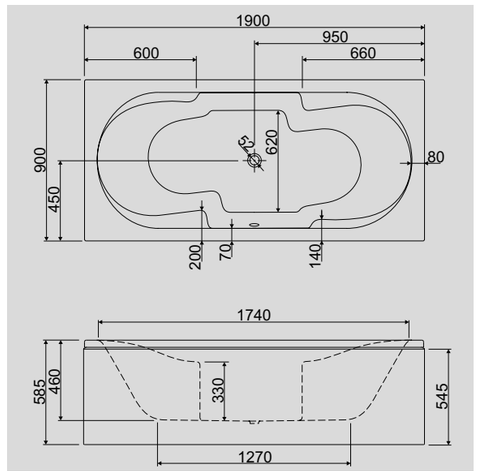

Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Высота с панелью, см	Объём, л	Передняя панель *	Боковая панель	Металлический каркас **
42-FOR_TWO-190-90-46	190	90	46	60	250	42-for_two-190-SCR	42-for_two-90-SP	42-for_two-MF

* При установке трёх панелей дополнительно используется универсальный установочный комплект для 3-й панели прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-3-KIT


** Имеется возможность установки ванны на пол, используя установочный комплект ног (универсальный комплект ног для прямоугольных акриловых ванн LEG-KIT-100 и универсальный установочный комплект для 2-х панелей прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-KIT)




серия
PLANE

Прямоугольная симметричная ванна с чётко очерченными формами, которые непременно оценят по достоинству любители современного минимализма



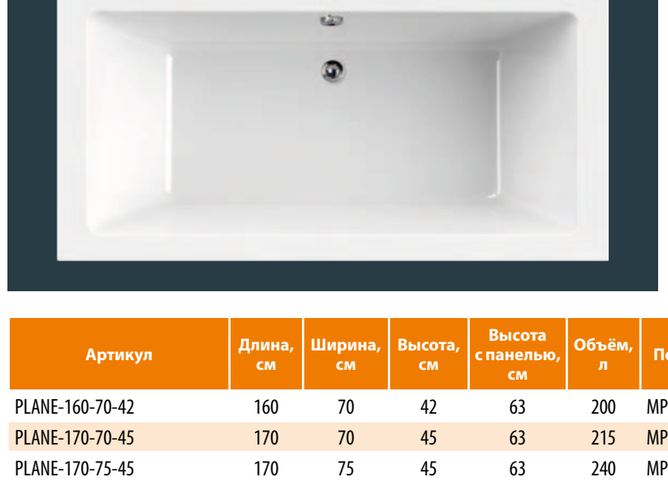

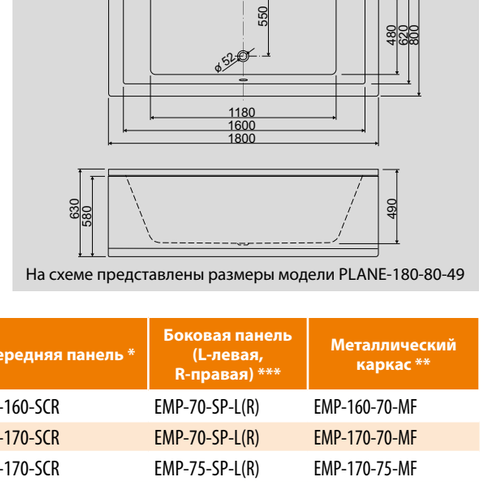

На схеме представлены размеры модели PLANE-180-80-49

Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Высота с панелью, см	Объём, л	Передняя панель *	Боковая панель (L-левая, R-правая) ***	Металлический каркас **
PLANE-160-70-42	160	70	42	63	200	MP-160-SCR	EMP-70-SP-L(R)	EMP-160-70-MF
PLANE-170-70-45	170	70	45	63	215	MP-170-SCR	EMP-70-SP-L(R)	EMP-170-70-MF
PLANE-170-75-45	170	75	45	63	240	MP-170-SCR	EMP-75-SP-L(R)	EMP-170-75-MF
PLANE-180-80-49	180	80	49	63	255	MP-180-SCR	MP-80-SP	MP-180-80-MF
PLANE-180-90-49	180	90	49	63	310	MP-180-SCR	PLANE-90-SP	PLANE-180-90-MF
PLANE-190-80-49	190	80	49	63	275	PLANE-190-SCR	MP-80-SP	PLANE-190-80-MF
PLANE-190-90-49	190	90	49	63	320	PLANE-190-SCR	PLANE-90-SP	PLANE-190-90-MF
PLANE-200-90-49	200	90	49	63	340	PLANE-200-SCR	PLANE-90-SP	PLANE-200-90-MF

* При установке трёх панелей дополнительно используется универсальный установочный комплект для 3-й панели прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-3-KIT

** Имеется возможность установки ванны на пол, используя установочный комплект ног (универсальный комплект ног для прямоугольных акриловых ванн LEG-KIT-100 и универсальный установочный комплект для 2-х панелей прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-KIT)

*** При заказе ванны и боковых панелей обращайте внимание на вариант установки ванны (правый или левый)



серия ECO

Прямоугольная ванна с простыми и гармоничными линиями. Доступна во многих вариантах размеров, что делает ванну ECO подходящим выбором практически для любой ванной комнаты







На схеме представлены размеры модели ECO-140-70-40

Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Высота с панелью, см	Объём, л	Передняя панель	Боковая панель (L-левая, R-правая) *	Металлический каркас **
ECO-120-70-40	120	70	40	60	120	ECO-120-SCR	EMP-70-SP-L (R)	ECO-120-70-MF
ECO-130-70-40	130	70	40	60	130	ECO-130-SCR	EMP-70-SP-L (R)	ECO-130-70-MF
ECO-140-70-40	140	70	40	60	140	ECO-140-SCR	EMP-70-SP-L (R)	ECO-140-70-MF
ECO-150-70-41	150	70	41	60	140	ECO-150-SCR	EMP-70-SP-L (R)	ECO-150-70-MF
ECO-160-70-41	160	70	41	60	148	EM-160-SCR	EMP-70-SP-L (R)	EMP-160-70-MF
ECO-170-70-41	170	70	41	60	160	EM-170-SCR	EMP-70-SP-L (R)	EMP-170-70-MF
ECO-170-75-42	170	75	42	60	175	EM-170-SCR	EMP-75-SP-L (R)	EMP-170-75-MF

* При установке трёх панелей дополнительно используется универсальный установочный комплект для 3-й панели прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-3-KIT

** Имеется возможность установки ванны на пол, используя установочный комплект ног (универсальный комплект ног для прямоугольных акриловых ванн LEG-KIT-150 и универсальный установочный комплект для 2-х панелей прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-KIT)

*** При заказе ванны и боковых панелей обращайте внимание на вариант установки ванны (правый или левый)



серия MODENA

Привлекательная прямоугольная ванна. Её особенная форма позволяет использовать ванну MODENA как для принятия душа, так и для купания. При дополнении ванны душевой шторкой и гидромассажной панелью получится поистине мультифункциональный ванный комплекс







На схеме представлены размеры модели MODENA-160-70-41

Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Высота с панелью, см	Объём, л	Передняя панель *	Боковая панель (L-левая, R-правая) ***	Металлический каркас **
MODENA-160-70-41	160	70	41	60	160	EM-160-SCR	EMP-70-SP-L(R)	EMP-160-70-MF
MODENA-170-70-41	170	70	41	60	165	EM-170-SCR	EMP-70-SP-L(R)	EMP-170-70-MF
MODENA-170-75-41	170	75	41	60	170	EM-170-SCR	EMP-75-SP-L(R)	EMP-170-75-MF
MODENA-180-80-42	180	80	41	60	210	MP-180-SCR	MP-80-SP-L(R)	MP-180-80-MF

* При установке трёх панелей дополнительно используется универсальный установочный комплект для 3-й панели прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-3-KIT

** Имеется возможность установки ванны на пол, используя установочный комплект ног (универсальный комплект ног для прямоугольных акриловых ванн LEG-KIT-150 и универсальный установочный комплект для 2-х панелей прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-KIT)

*** При заказе ванны и боковых панелей обращайте внимание на вариант установки ванны (правый или левый)




серия TEBE left

Классическая ассиметричная угловая ванна с увеличенной глубиной, объединяющая в себе дизайн, функциональность и комфорт. Левосторонняя модификация





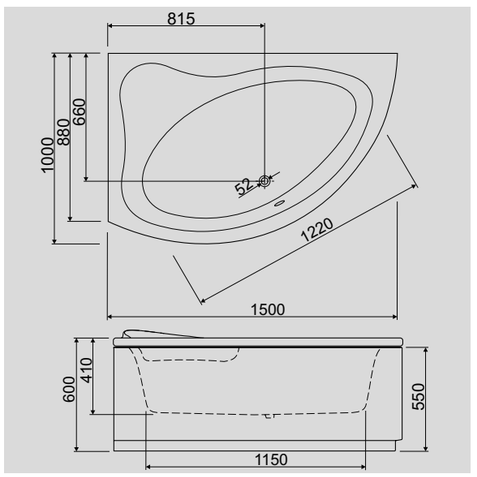

Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Высота с панелью, см	Объём, л	Передняя панель *	Боковая панель	Металлический каркас
TEBE-150-100-41-L	150	100	41	60	200	TEBE-150-SCR-L	–	TEBE-MF-L




серия TEBE right

Классическая ассиметричная угловая ванна с увеличенной глубиной, объединяющая в себе дизайн, функциональность и комфорт. Правосторонняя модификация





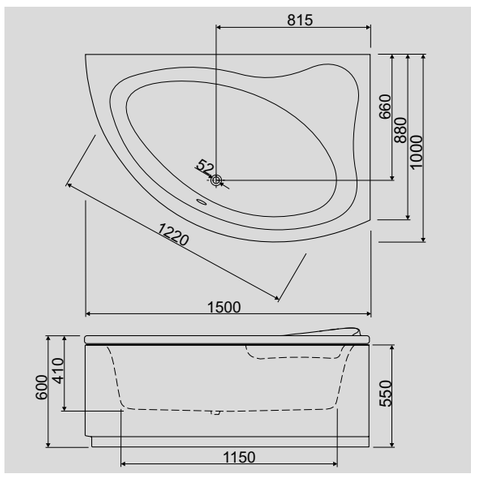

Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Высота с панелью, см	Объём, л	Передняя панель	Боковая панель	Металлический каркас
TEBE-150-100-41-R	150	100	41	60	200	TEBE-150-SCR-R	–	TEBE-MF-R








серия CETINA

Роскошная угловая ванна с гармоничными плавными линиями. Модель CETINA собенно подходит для установки встроенного смесителя. В углу ванны CETINA расположена имитация каскада





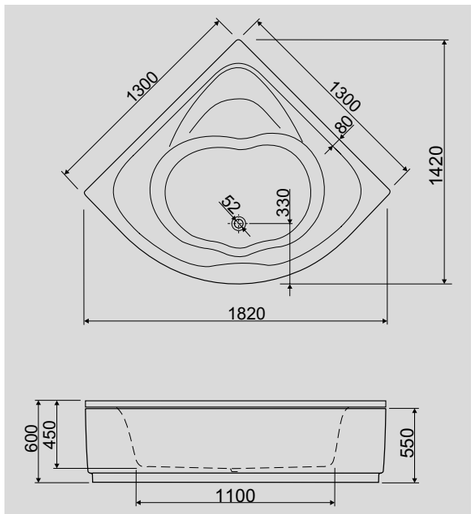

На схеме представлены размеры модели CETINA-130-130-45


Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Высота с панелью, см	Объём, л	Передняя панель	Боковая панель	Металлический каркас
CETINA-130-130-45	130	130	41	60	260	CETINA-130-SCR	–	CETINA-130-MF
CETINA-140-140-41	140	140	41	60	280	CETINA-140-SCR	–	CETINA-140-MF
CETINA-150-150-41	150	150	41	60	310	CETINA-150-SCR	–	CETINA-150-MF

серия PLITVICE

Угловая ванна эргономичной формы отличается внешне простыми, но элегантными линиями





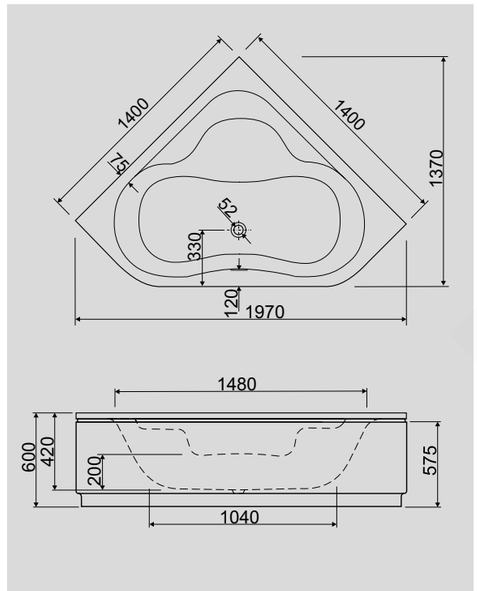


Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Высота с панелью, см	Объём, л	Передняя панель	Боковая панель	Металлический каркас
PLITVICE-140-140-41	140	140	41	61	160	PLITVICE-140-SCR		PLITVICE-MF


серия FI CORNER

Круглая угловая ванна 160 см в диаметре. Её роскошный внешний вид и просторную форму чаши можно подчеркнуть одним из вариантов дополнительных велнесс-опций



Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Высота с панелью, см	Объём, л	Передняя панель	Боковая панель	Металлический каркас
FI CORNER-160-160-49	201,5	160	49	63	370	FI CORNER-160-SCR	–	FI CORNER-MF

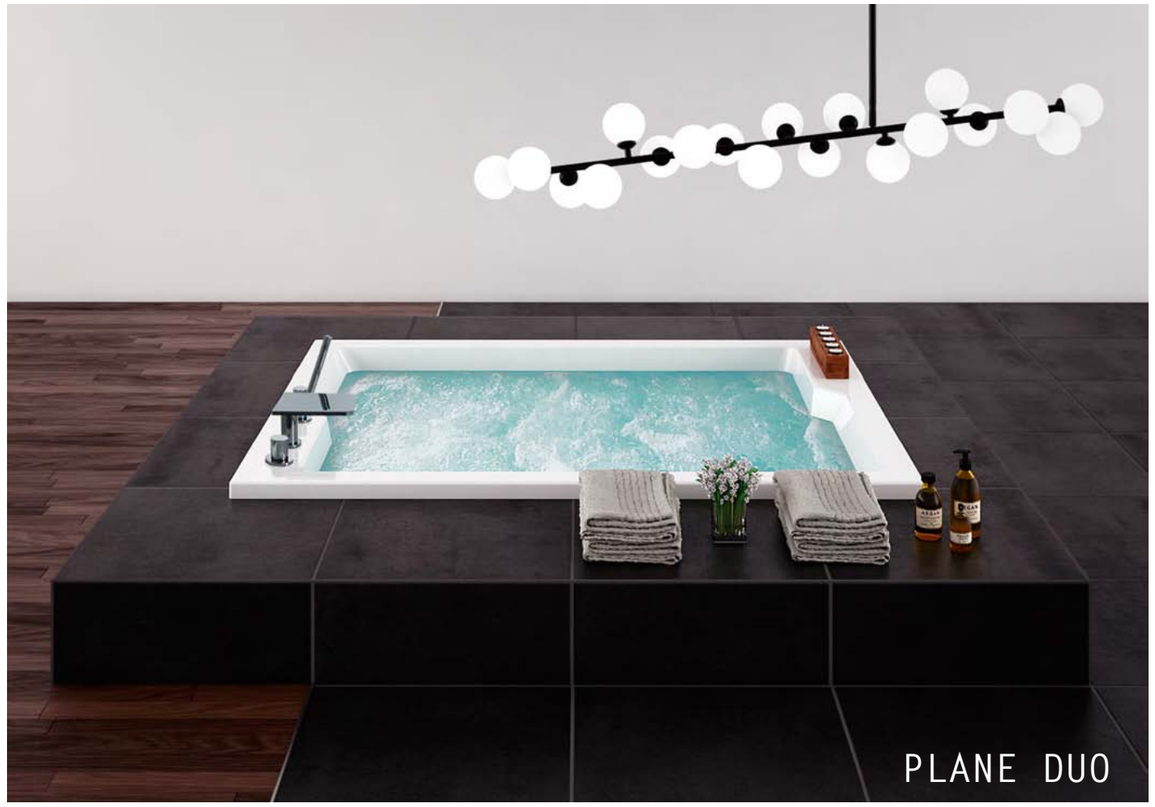

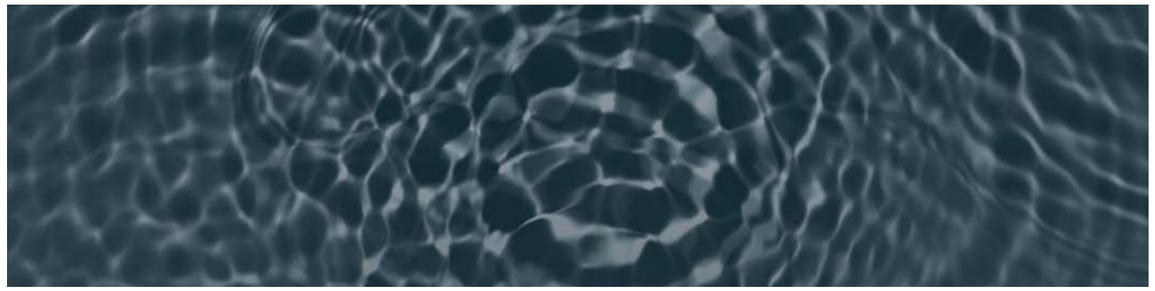






серия
PLANE DUO

Просторная прямоугольная ванна, предназначенная по меньшей мере для двух человек. В дополнительную комплектацию модели PLANE DUO входит акриловая панель. Особенно элегантно ванна PLANE DUO будет выглядеть при облицовке деревом или камнем





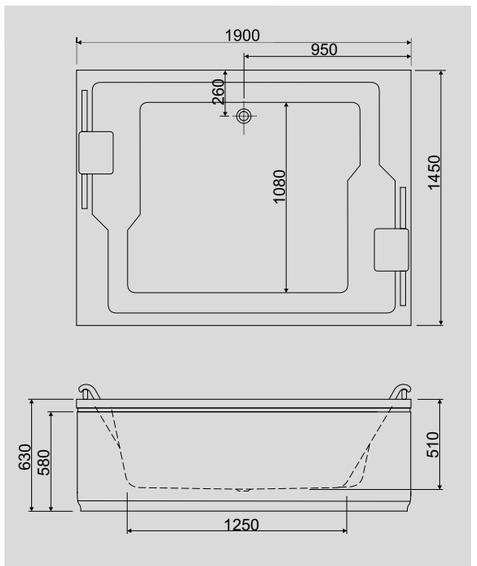

Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Высота с панелью, см	Объём, л	Передняя панель	Боковая панель (L-левая, R-правая) *	Металлический каркас
PLANE_DUO-190-145-51	190	145	51	63	560	PLANE_DUO-190-SCR	PLANE_DUO-145-SP-L(R)	PLANE_DUO-MF

* При заказе ванны и боковых панелей обращайте внимание на вариант установки ванны (правый или левый)




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ НОГ


Ноги для ванны и панели используются в случае, когда ванна устанавливается на пол и не встраивается. Установка комплекта ног особо рекомендуется на массажные ванны, что облегчает ремонт и обслуживание. Также при данном варианте установки ванны используется универсальный установочный комплект для 2-х панелей прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-KIT. При установке трёх панелей дополнительно используется универсальный установочный комплект для 3-й панели прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-3-KIT.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС


Металлический каркас используется для выравнивания и дополнительной поддержки ванны, в случаях, когда ванна встраивается, либо при установке комплекта панелей. Каркас зависит от формы и размера ванны, поэтому подбирается отдельно к каждой модели ванны.

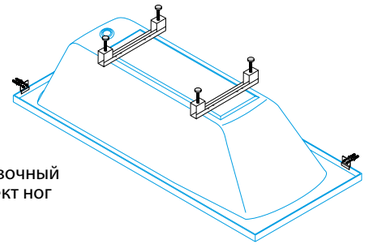

установочный комплект ног

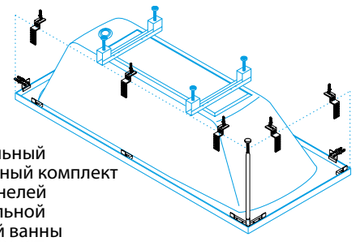

универсальный установочный комплект для 2-х панелей прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-KIT

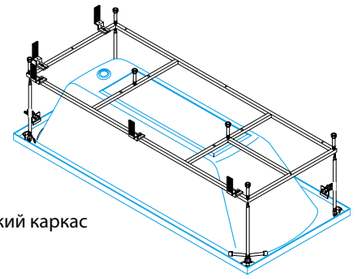


металлический каркас






МОНТАЖ ВАННЫ НА УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ НОГ

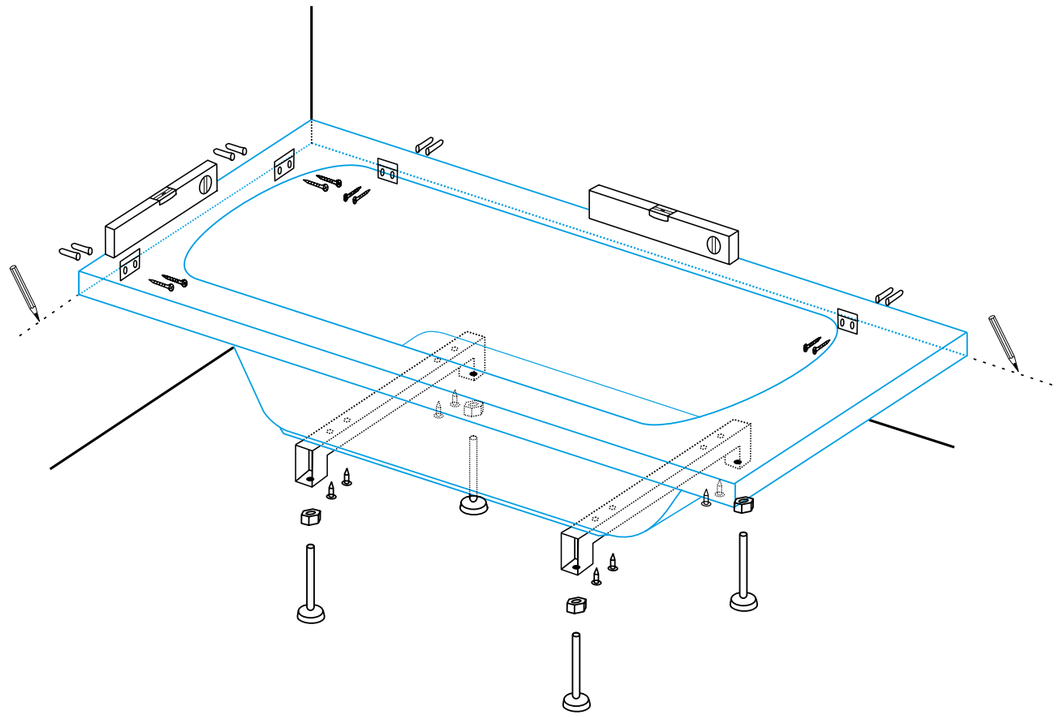




УСТАНОВКА ВАННЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

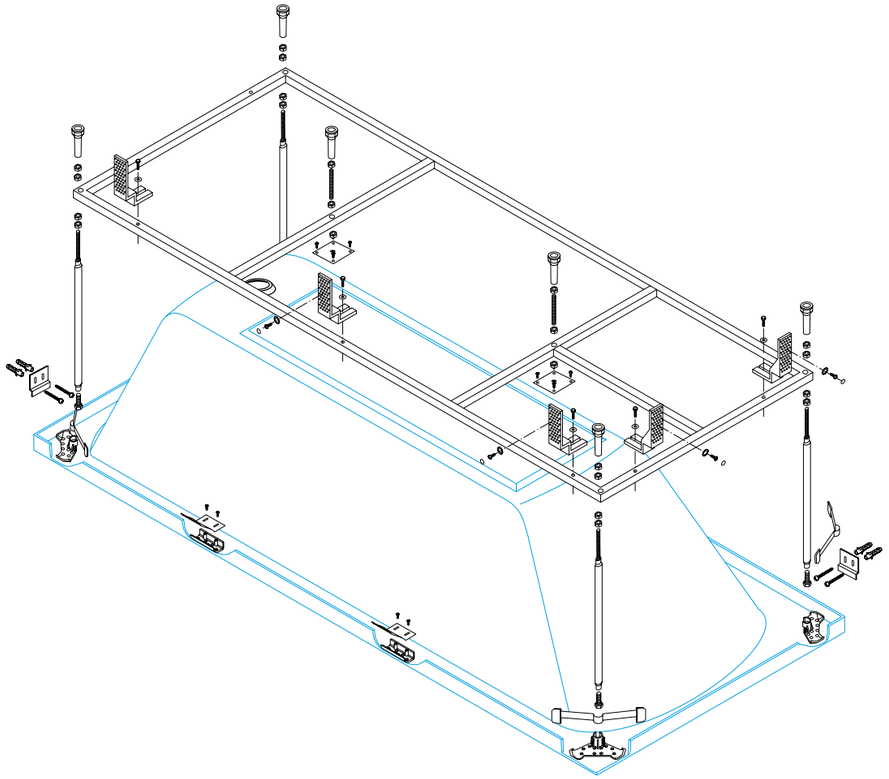




МОНТАЖ УНИВЕРСАЛЬНОГО УСТАНОВОЧНОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ 2-Х ПАНЕЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ CZR-SCR-FIX-KIT



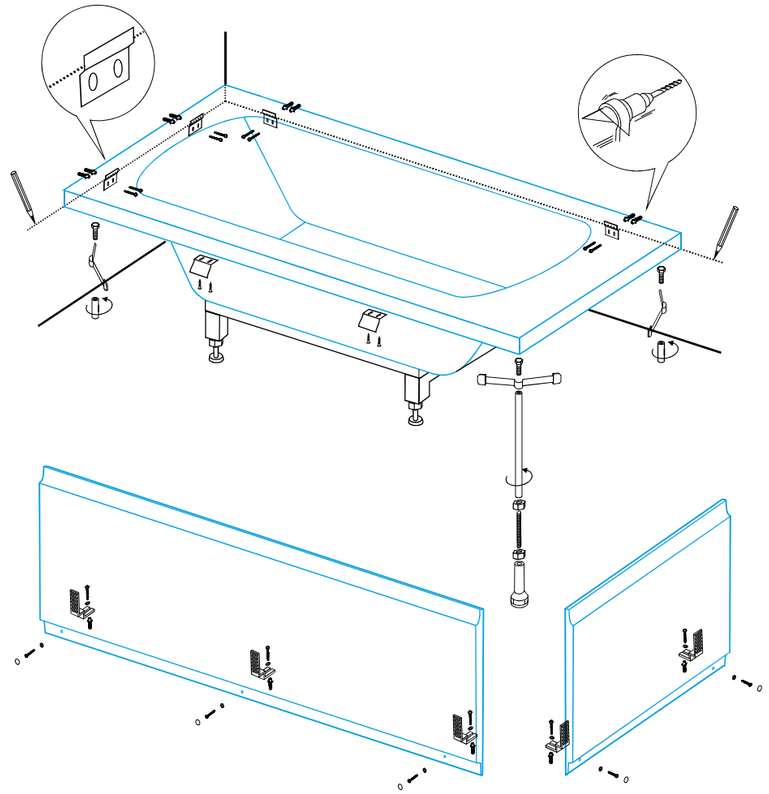

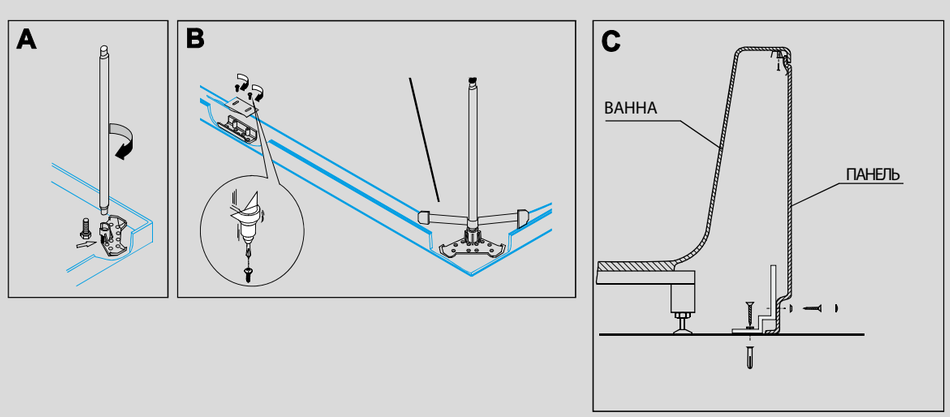




СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ВАНН



CZR-STP1-01


Слив-перелив полуавтомат для акриловой ванны, 520 мм, с гибкой трубой

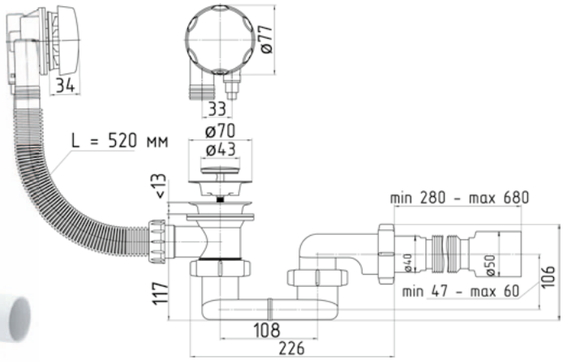



CZR-STP2-01

Слив-перелив «клик-клак» для акриловой ванны, 422 мм, с гибкой трубой

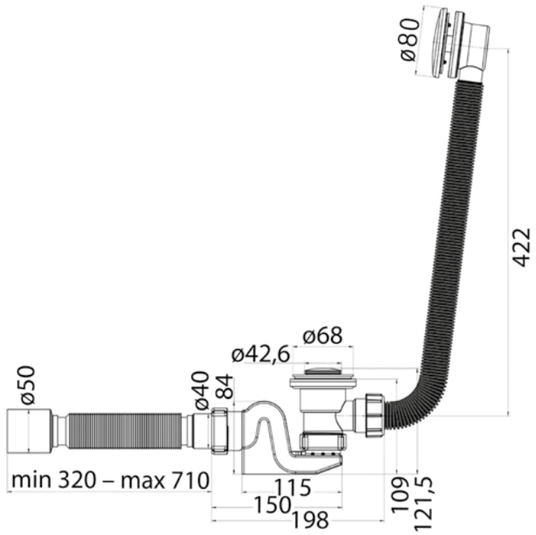




СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ВАНН

CZR-STWA1-01(02,03)

Слив-перелив полуавтомат для акриловой ванны



*








CZR-STW1-01(02,03)

Слив-перелив для акриловой ванны




*

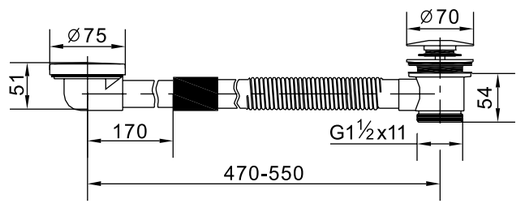

CZR-STWQ1-01

Слив-перелив для акриловой ванны

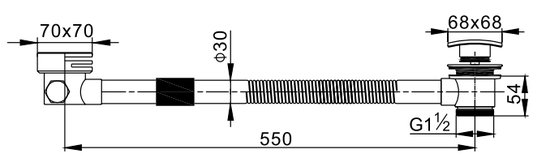



* 01 – Исполнение «хром»; 02 – Исполнение «бронза»; 03 – Исполнение «золото»



«ИБЕРИС-ГРУПП»
Эксклюзивный дистрибьютор CEZARES в России и странах СНГ
Россия, г. Москва, 127018, а/я 141
Тел/факс: +7 (495) 661-39-98, 967-16-74
www.iberis-pro.ru
info@iberis-pro.ru

WWW.CEZARES.IT

WWW.CEZARES.IT