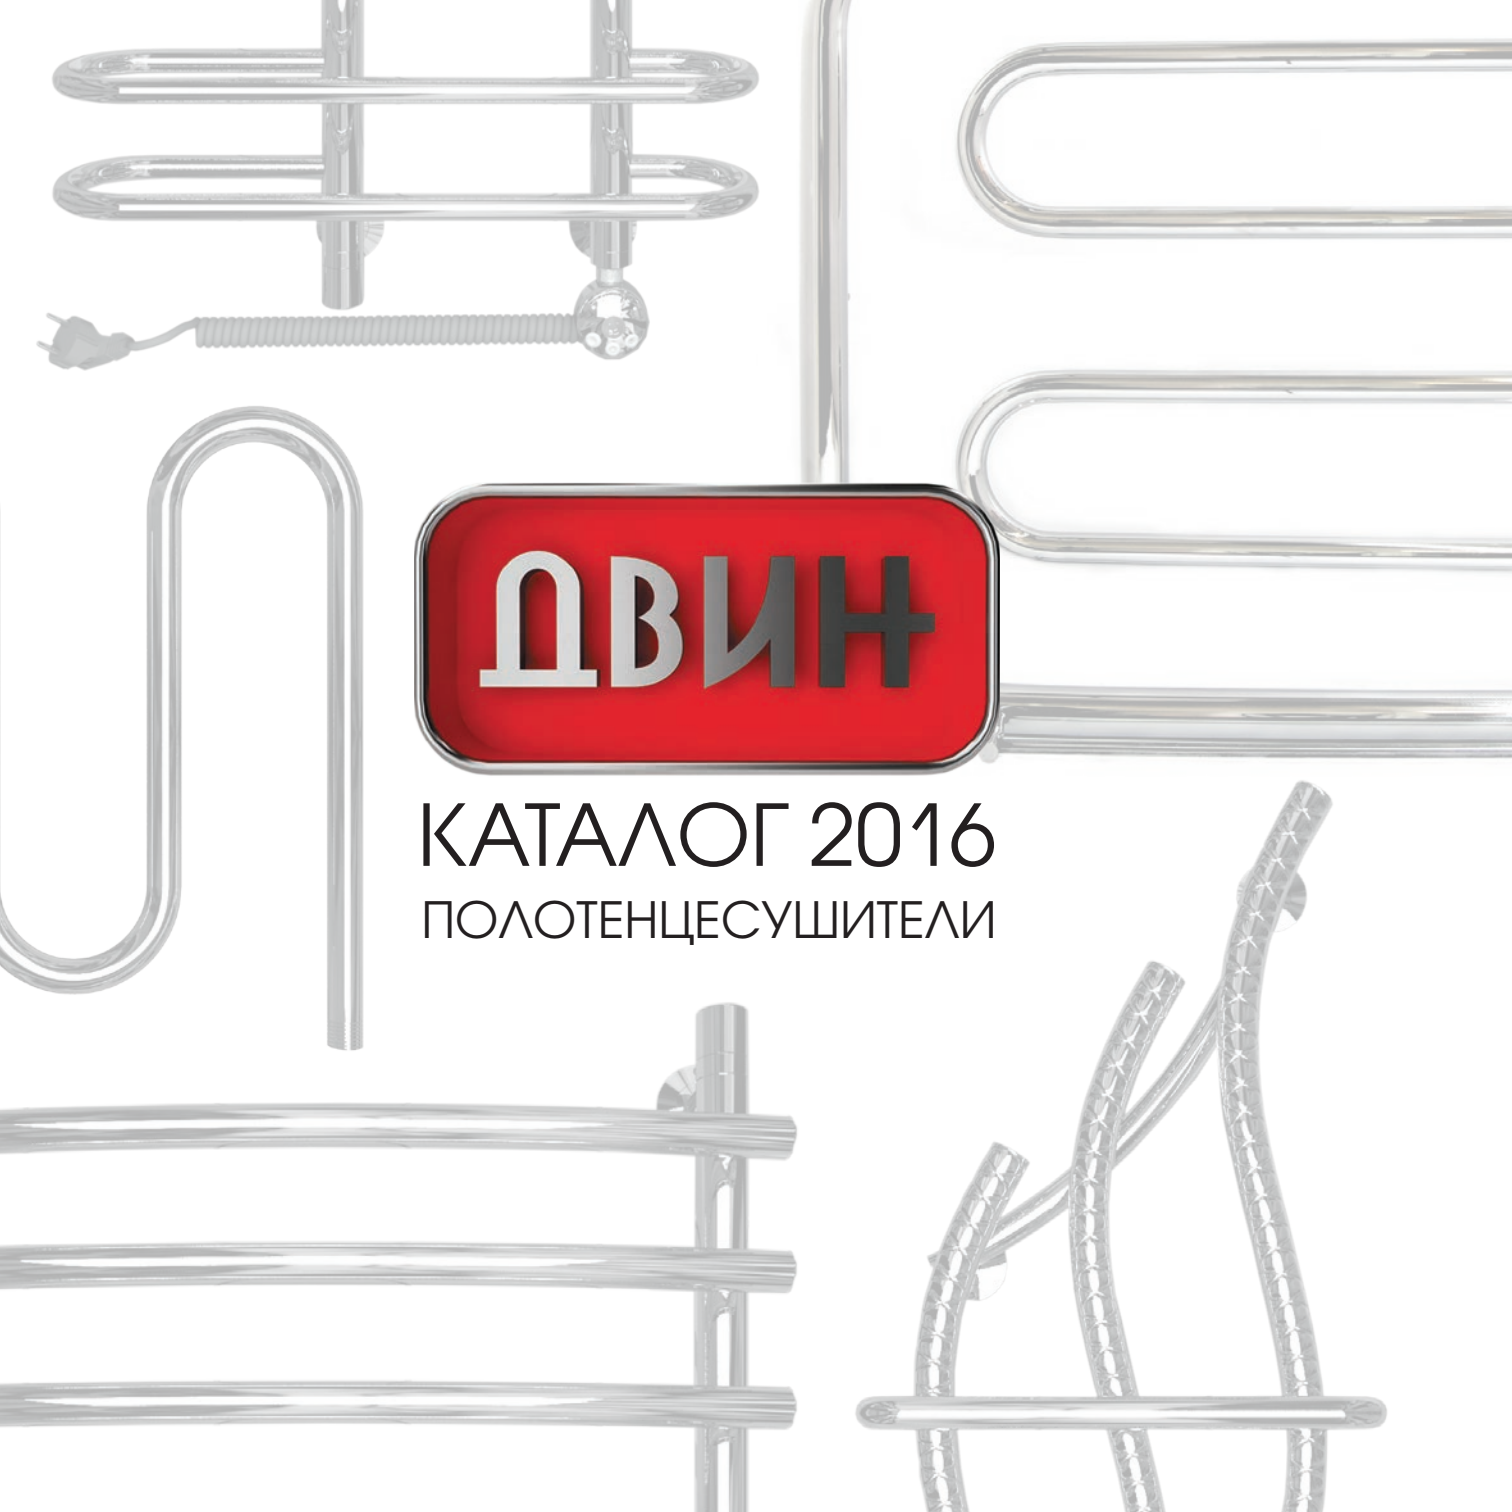



ДВИН

КАТАЛОГ 2016

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ


ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ


золотой хром



медный хром



хамелеон



черный хром


состаренная бронза


состаренная медь


состаренный алюминий



черный


золотистый металлик


салатовый


медный муар


красный


серебристый металлик


белый


синий муар


гжель


хохлома


цветы


дерево


карбон

ЦВЕТ ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЛЛЮСТРАЦИЙ В КАТАЛОГЕ.



2
Варианты цветов



4
Как выбрать полотенцесушитель



6
Водяные полотенцесушители




42
Полотенцесушители ЛЮКС



50
Электрические полотенцесушители



75
Фитинги, монтаж, технические характеристики

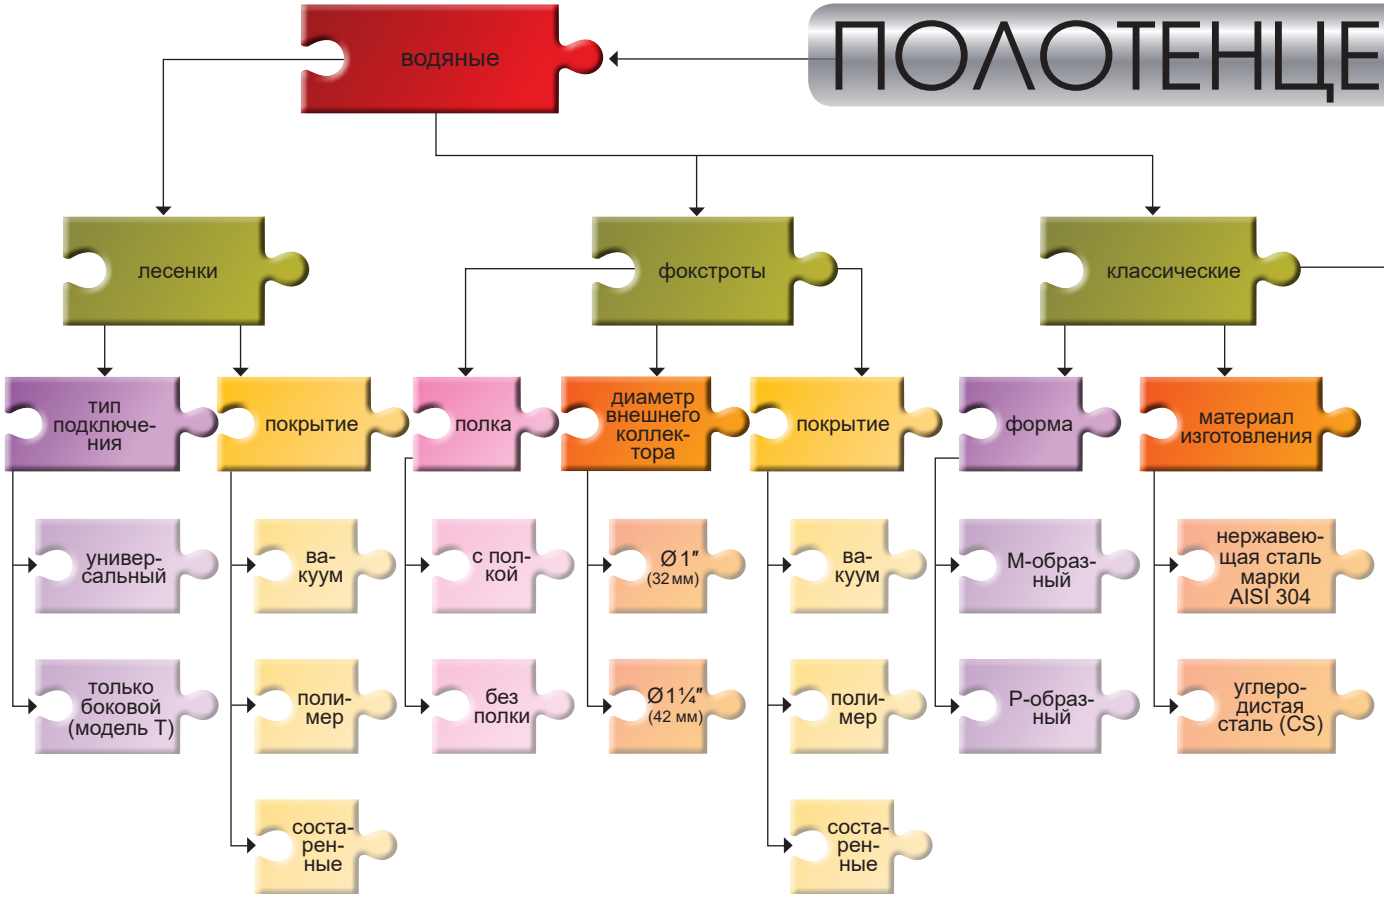


СОБЕРИ СВОЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

1. Двигайтесь по схеме сверху вниз, записывайте выбранные параметры в соответствующую ячейку.

2. Полученную схему покажите продавцу и получите то, что нужно именно ВАМ!



СУШИТЕЛИ ДВИН

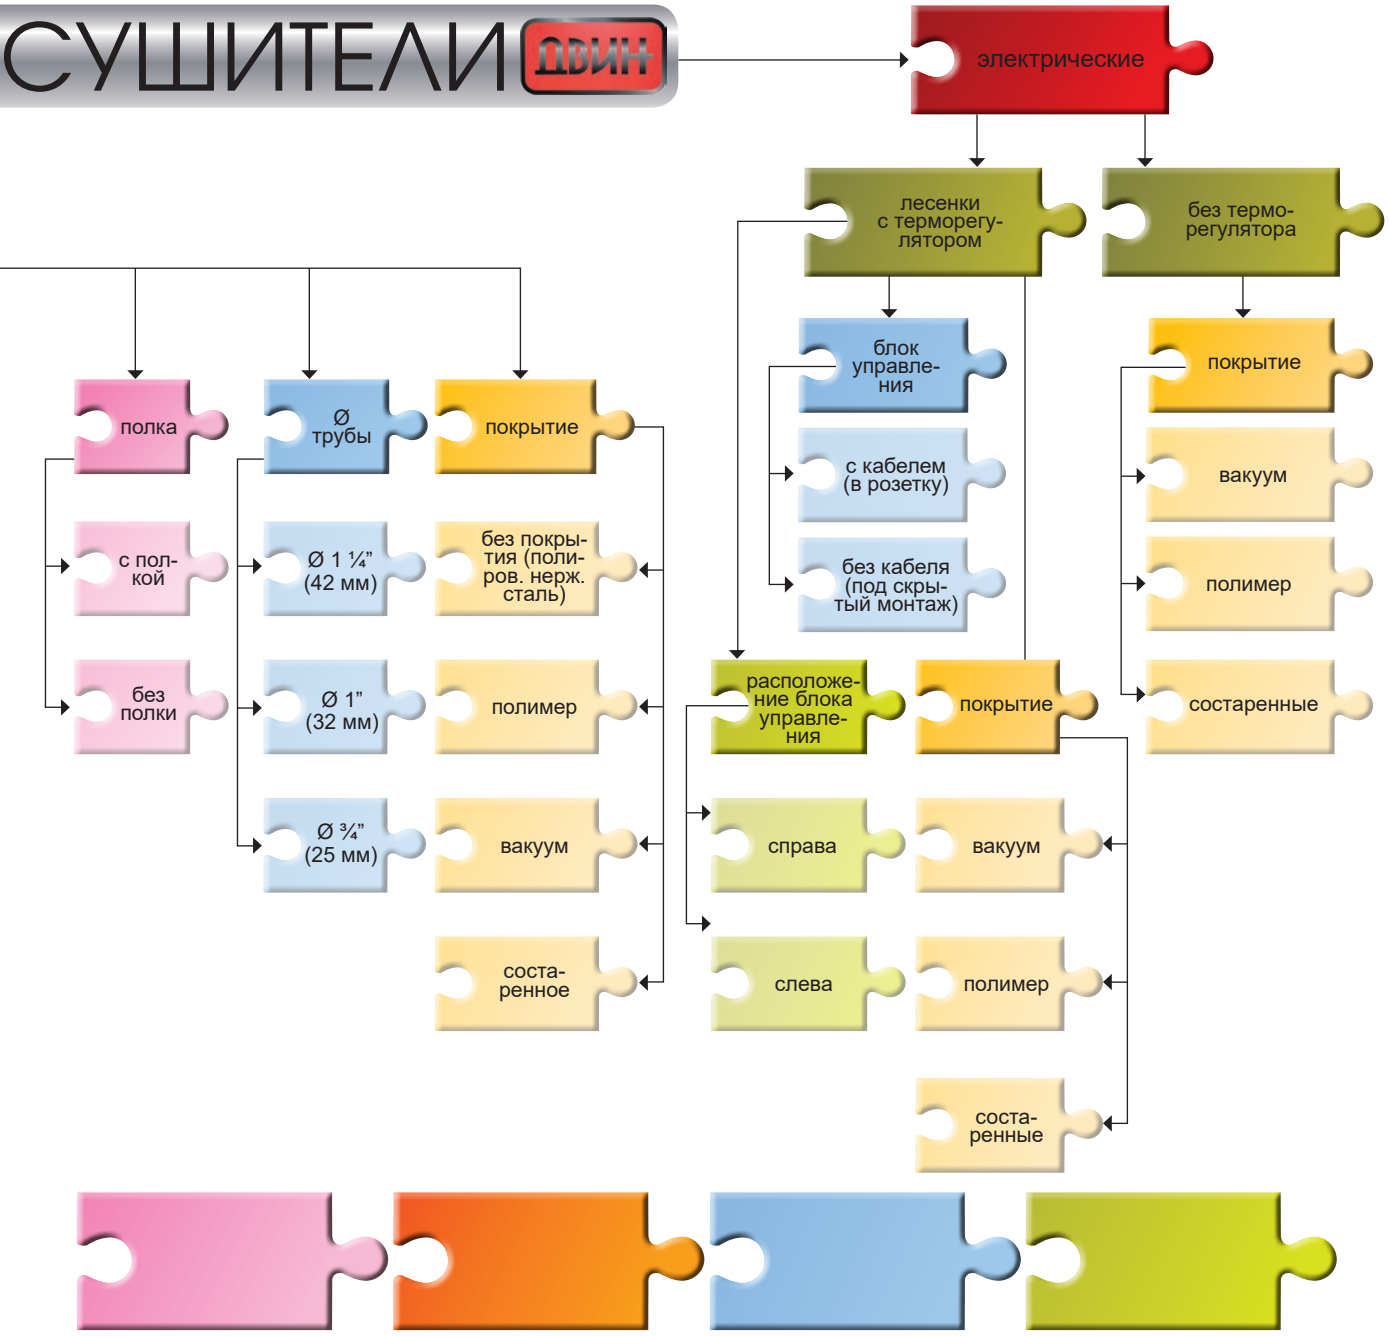




ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



СЕРИЯ «КЛАССИЧЕСКИЕ»



БЕЗ ПОЛКИ

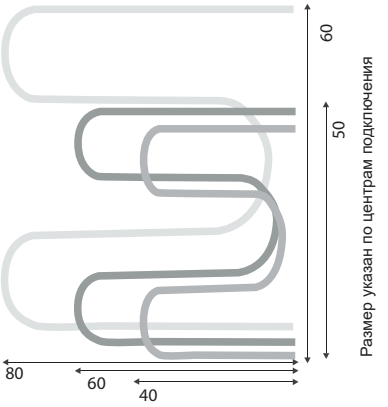



С ПОЛКОЙ

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметр коллектора)	Площадь обогрева, м²
50 / 40	1“	1,2
50 / 50	1“	1,5
50 / 60	1“	1,8
50 / 70	1“	2,1
50 / 80	1“	2,5
60 / 40	1“	1,4
60 / 50	1“	1,6
60 / 60	1“	1,8
60 / 70	1“	2,1
60 / 80	1“	2,3

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметр коллектора)	Площадь обогрева, м²
50 / 40	¾ “	0,9
50 / 50	¾ “	1,1
50 / 60	¾ “	1,4
50 / 70	¾ “	1,6
50 / 80	¾ “	1,9
60 / 40	¾ “	1
60 / 50	¾ “	1,2
60 / 60	¾ “	1,4
60 / 70	¾ “	1,6
60 / 80	¾ “	1,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
(фитинги в комплект не входят)

ВОЗМОЖЕН МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ; НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА СТРАНИЦЕ 76

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

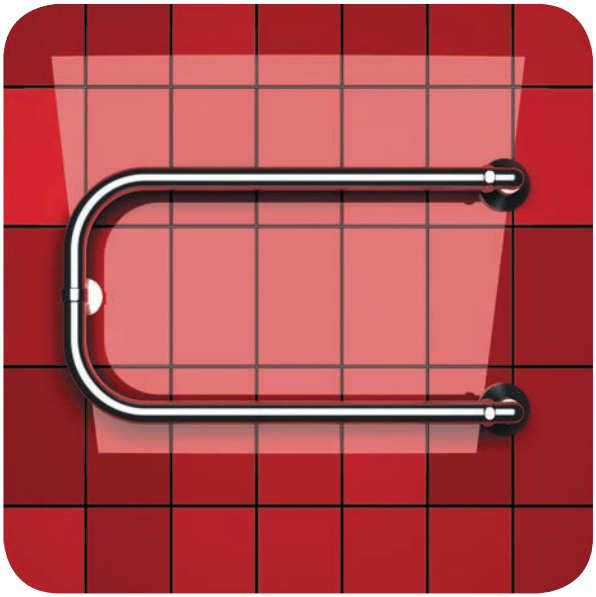

БЕЗ ПОЛКИ

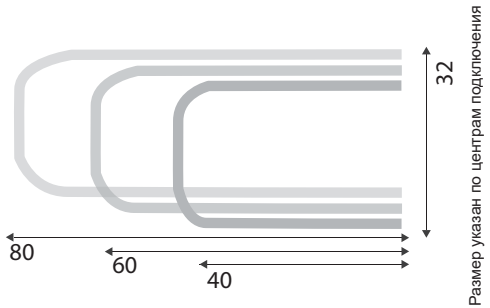



С ПОЛКОЙ

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметр коллектора)	Площадь обогрева, м²
32 / 40	1“	0,6
32 / 50	1“	0,8
32 / 60	1“	1,1
32 / 70	1“	1,4
32 / 80	1“	1,7
32 / 40	¾ “	0,45
32 / 50	¾ “	0,6
32 / 60	¾ “	0,8

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметр коллектора)	Площадь обогрева, м²
32 / 70	¾ “	1,05
32 / 80	¾ “	1,3
32 / 40	1¼“	0,8
32 / 50	1¼“	1
32 / 60	1¼“	1,4
32 / 70	1¼“	1,75
32 / 80	1¼“	2,1

ВОЗМОЖЕН МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ; НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА СТРАНИЦЕ 76

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
(фитинги в комплект не входят)

СЕРИЯ «ФОКСТРОТЫ»



БЕЗ ПОЛКИ

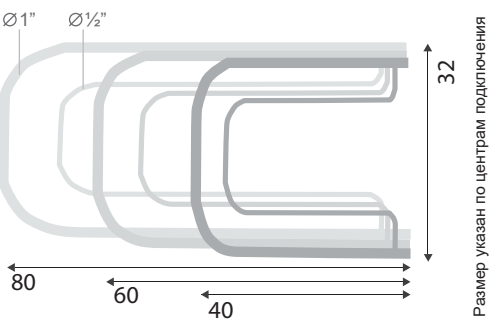



С ПОЛКОЙ

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметр коллектора)	Площадь обогрева, м²
32 / 40	1”- ½”	1,3
32 / 50	1”- ½”	1,6
32 / 60	1”- ½”	1,9
32 / 70	1”- ½”	2,2
32 / 80	1”- ½”	2,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
(фитинги в комплект не входят)

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА СТРАНИЦЕ 76


ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

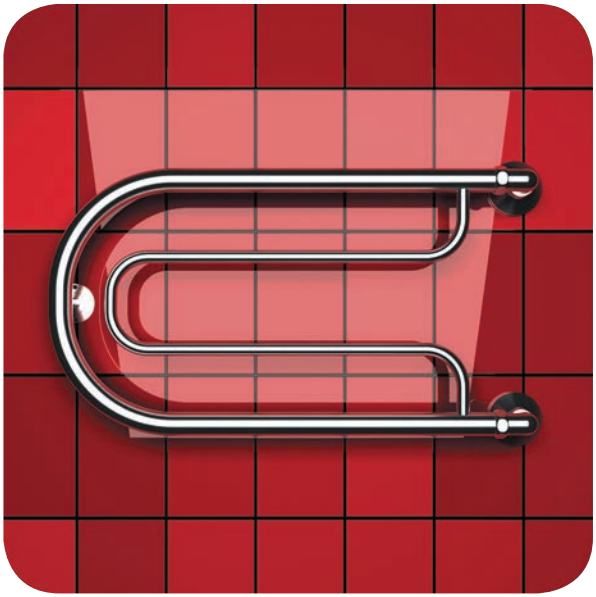

БЕЗ ПОЛКИ

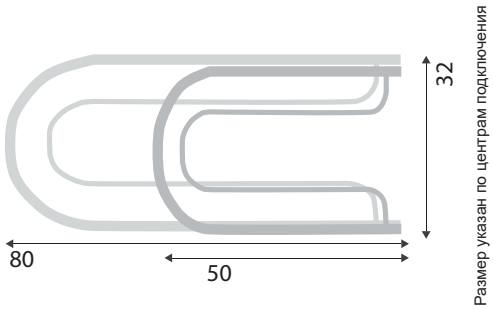

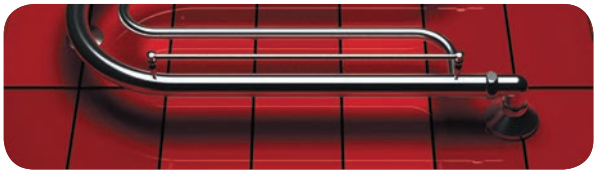

С ПОЛКОЙ

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметр коллектора)	Площадь обогрева, м^2
32 / 50	1”- ½”	1,6
32 / 60	1”- ½”	1,9
32 / 70	1”- ½”	2,2
32 / 80	1”- ½”	2,6
32 / 50	1 ¼”- ½”	2
32 / 60	1 ¼”- ½”	2,4
32 / 70	1 ¼”- ½”	2,7
32 / 80	1 ¼”- ½”	3,2

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА СТРАНИЦЕ 76

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
(фитинги в комплект не входят)

СЕРИЯ «ФОКСТРОТЫ»

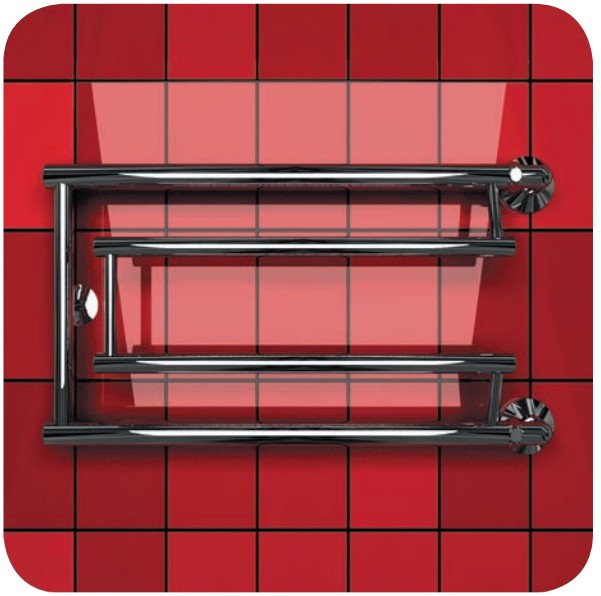

БЕЗ ПОЛКИ

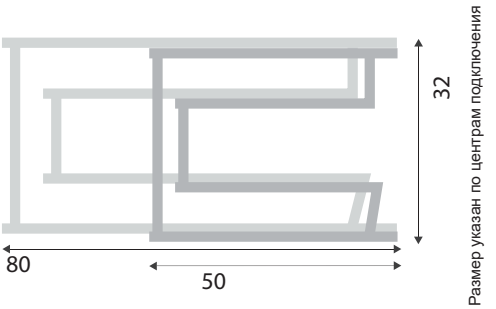



TWIST

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Площадь обогрева, м²
32 / 50	1”-¾ “- ½”	1,7
32 / 60	1”-¾ “- ½”	2
32 / 70	1”-¾ “- ½”	2,3
32 / 80	1”-¾ “- ½”	2,7

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
(фитинги в комплект не входят)

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА СТРАНИЦЕ 76

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

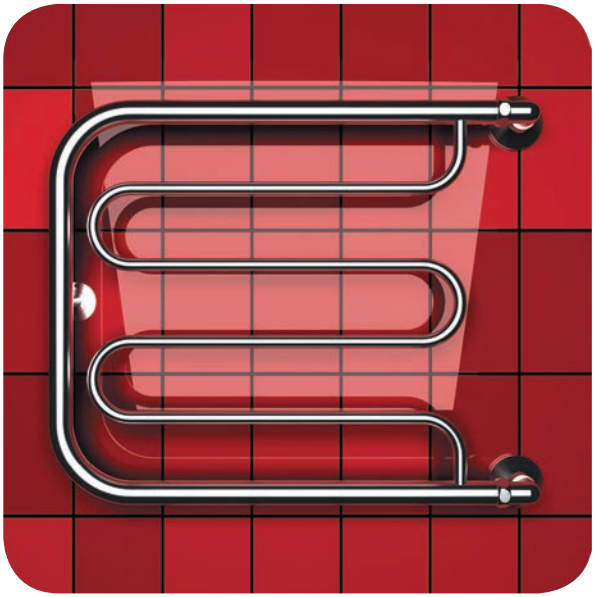

БЕЗ ПОЛКИ

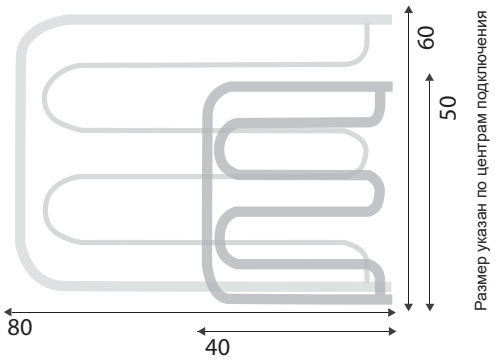



С ПОЛКОЙ

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Площадь обогрева, м^2
50 / 40	1”- ½”	2,1
50 / 50	1”- ½”	2,4
50 / 60	1”- ½”	2,7
50 / 70	1”- ½”	3
50 / 80	1”- ½”	3,4
60 / 40	1”- ½”	2,3
60 / 50	1”- ½”	2,6
60 / 60	1”- ½”	2,9
60 / 70	1”- ½”	3,2
60 / 80	1”- ½”	3,6

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА СТРАНИЦЕ 76


ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
(фитинги в комплект не входят)

СЕРИЯ «ФОКСТРОТЫ»

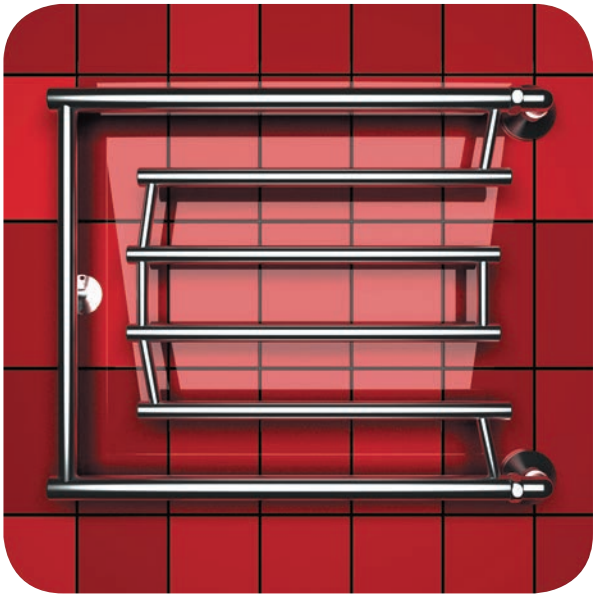

БЕЗ ПОЛКИ

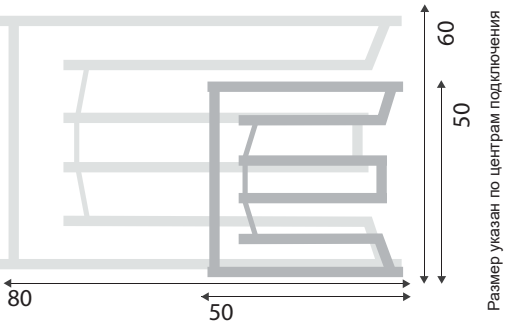



TWIST

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Площадь обогрева, м²
50 / 50	1”-¾ “- ½”	2,4
50 / 60	1”-¾ “- ½”	2,7
50 / 70	1”-¾ “- ½”	3
50 / 80	1”-¾ “- ½”	3,3
60 / 50	1”-¾ “- ½”	2,6
60 / 60	1”-¾ “- ½”	2,9
60 / 70	1”-¾ “- ½”	3,2
60 / 80	1”-¾ “- ½”	3,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
(фитинги в комплект не входят)

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА СТРАНИЦЕ 76

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

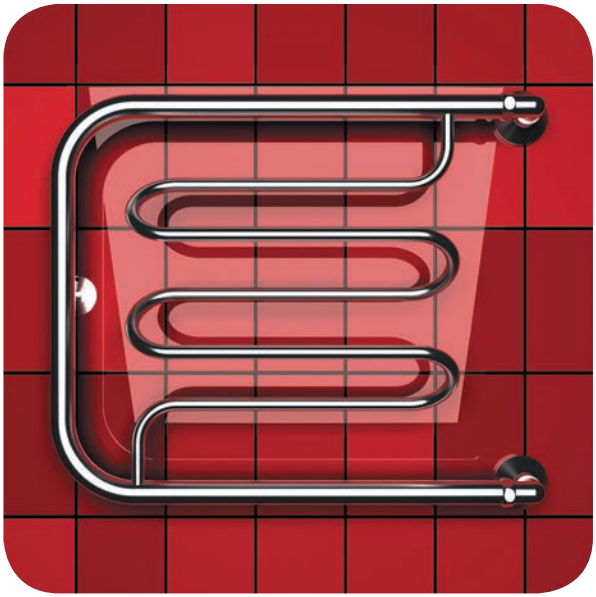

БЕЗ ПОЛКИ

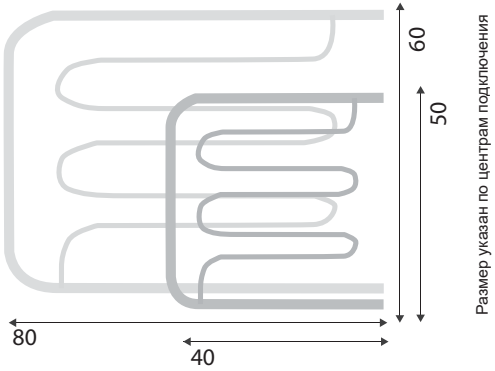



С ПОЛКОЙ

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Площадь обогрева, м^2
50 / 40	1”- ½”	2,1
50 / 50	1”- ½”	2,4
50 / 60	1”- ½”	2,7
50 / 70	1”- ½”	3
50 / 80	1”- ½”	3,4
60 / 40	1”- ½”	2,3
60 / 50	1”- ½”	2,6
60 / 60	1”- ½”	2,9
60 / 70	1”- ½”	3,2
60 / 80	1”- ½”	3,6

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА СТРАНИЦЕ 76

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
(фитинги в комплект не входят)


СЕРИЯ «ЛЕСЕНКИ»



ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

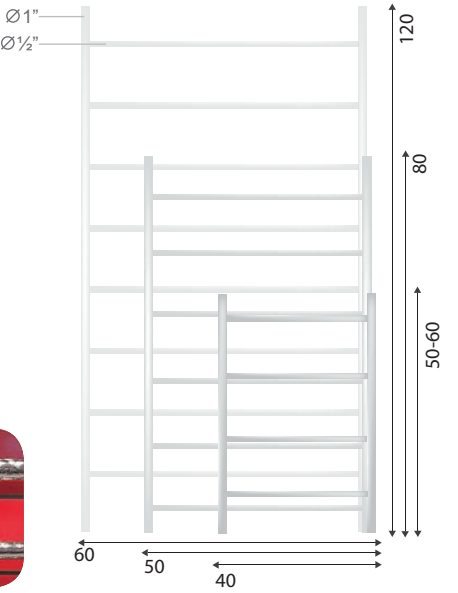

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
50 / 40	1”- ½”	4	1,8
50 / 50	1”- ½”	4	2,2
50 / 60	1”- ½”	4	2,5
60 / 40	1”- ½”	4	2,4
60 / 50	1”- ½”	4	2,8
60 / 60	1”- ½”	4	3,1
80 / 40	1”- ½”	6	3,4
80 / 50	1”- ½”	6	4
80 / 60	1”- ½”	6	4,6
100 / 40	1”- ½”	7	4,3
100 / 50	1”- ½”	7	4,9
120 / 40	1”- ½”	8	4,8
120 / 50	1”- ½”	8	5,5
120 / 60	1”- ½”	8	6,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

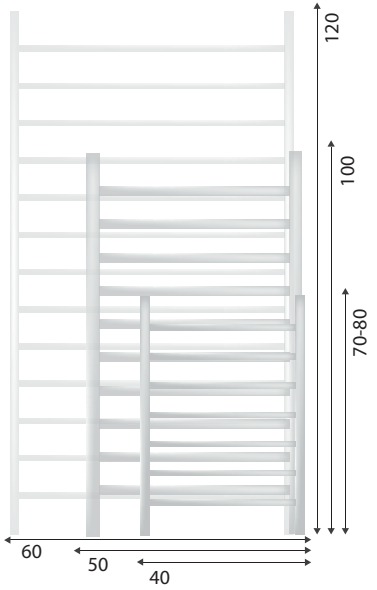

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
70 / 40	1”- ½”	7 (2/3/2)	2,9
70 / 50	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,3
80 / 40	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,4
80 / 50	1”- ½”	7 (2/3/2)	4
100 / 40	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,3
100 / 50	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,9
120 / 40	1”- ½”	13 (4/5/4)	4,8
120 / 50	1”- ½”	13 (4/5/4)	5,5
120 / 60	1”- ½”	13 (4/5/4)	6,2

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.

СЕРИЯ «ЛЕСЕНКИ»



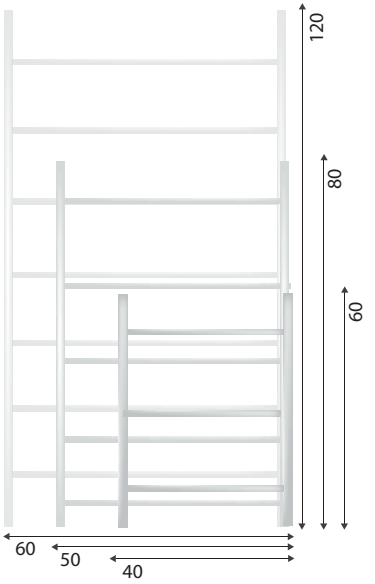

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин, не считая полки	Площадь обогрева, м²
60 / 40	1”- ½”	3	2,7
60 / 50	1”- ½”	3	3,1
60 / 60	1”- ½”	3	3,4
70 / 40	1”- ½”	4	3,2
70 / 50	1”- ½”	4	3,6
70 / 60	1”- ½”	4	4
80 / 40	1”- ½”	5	3,7
80 / 50	1”- ½”	5	4,3
80 / 60	1”- ½”	5	4,9
100 / 40	1”- ½”	6	4,6
100 / 50	1”- ½”	6	5,2
100 / 60	1”- ½”	6	5,9
120 / 40	1”- ½”	7	5,1
120 / 50	1”- ½”	7	5,8
120 / 60	1”- ½”	7	6,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

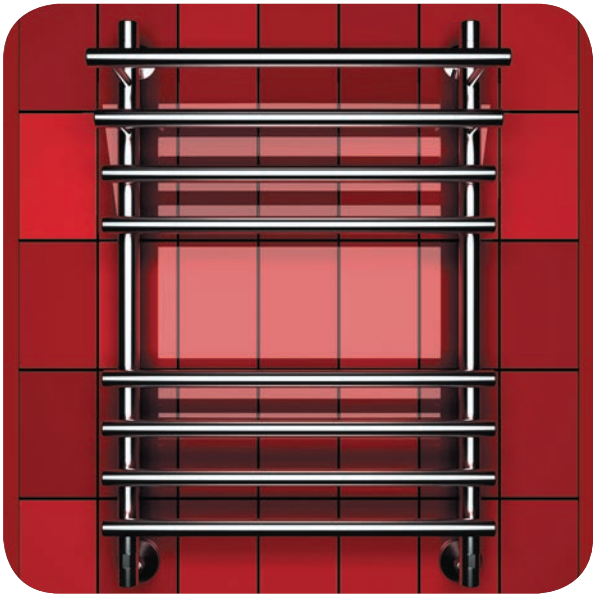

ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

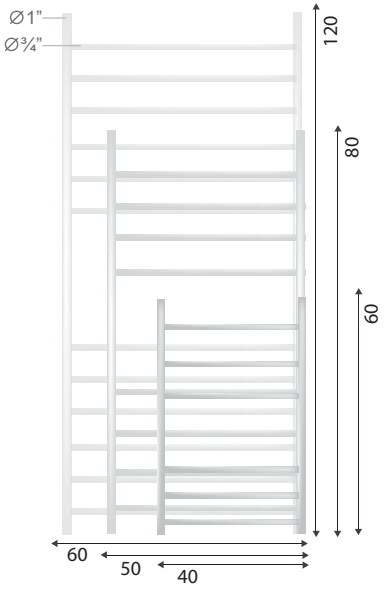

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
60 / 40	1"-¾ "- ½"	6 (3/3)	3,3
60 / 50	1"-¾ "- ½"	6 (3/3)	3,8
60 / 60	1"-¾ "- ½"	6 (3/3)	4,1
80 / 40	1"-¾ "- ½"	8 (4/4)	4,5
80 / 50	1"-¾ "- ½"	8 (4/4)	5,2
80 / 60	1"-¾ "- ½"	8 (4/4)	5,9
100 / 40	1"-¾ "- ½"	10 (5/5)	5,6
100 / 50	1"-¾ "- ½"	10 (5/5)	6,3
100 / 60	1"-¾ "- ½"	10 (5/5)	7,1
120 / 60	1"-¾ "- ½"	12 (6/6)	7,9

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1" / 3/4", отражатель, эксцентрик 3/4" / 1/2" – всё по 2 шт.



ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

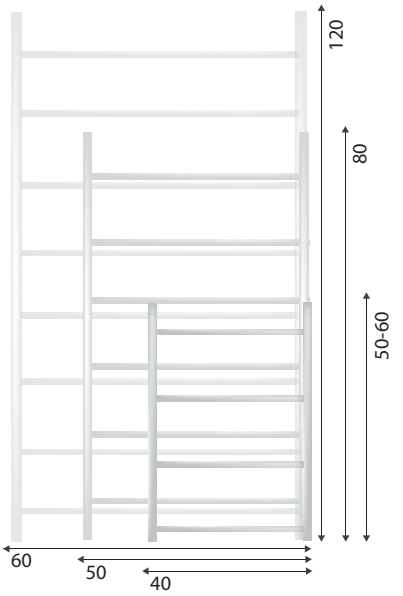

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
50 / 40	1”- ½”	4	1,8
50 / 50	1”- ½”	4	2,2
50 / 60	1”- ½”	4	2,5
60 / 40	1”- ½”	4	2,4
60 / 50	1”- ½”	4	2,8
60 / 60	1”- ½”	4	3,1
80 / 40	1”- ½”	6	3,4
80 / 50	1”- ½”	6	4
80 / 60	1”- ½”	6	4,6
100 / 40	1”- ½”	7	4,3
100 / 50	1”- ½”	7	4,9
100 / 60	1”- ½”	7	5,6
120 / 40	1”- ½”	8	4,8
120 / 50	1”- ½”	8	5,5
120 / 60	1”- ½”	8	6,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

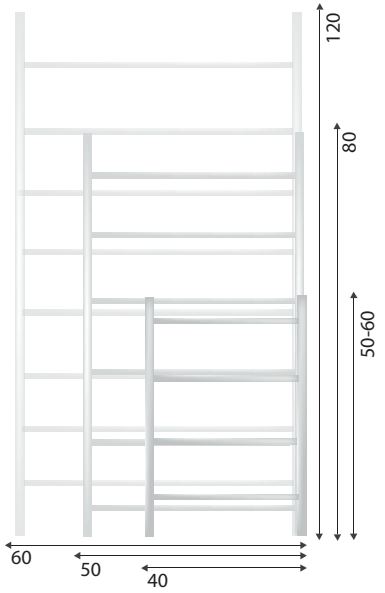

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м^2
50 / 40	1”- ½”	4	1,8
50 / 50	1”- ½”	4	2,2
50 / 60	1”- ½”	4	2,5
60 / 40	1”- ½”	4	2,4
60 / 50	1”- ½”	4	2,8
60 / 60	1”- ½”	4	3,1
80 / 40	1”- ½”	6	3,4
80 / 50	1”- ½”	6	4
80 / 60	1”- ½”	6	4,6
100 / 40	1”- ½”	7	4,3
100 / 50	1”- ½”	7	4,9
100 / 60	1”- ½”	7	5,6
120 / 40	1”- ½”	8	4,8
120 / 50	1”- ½”	8	5,5
120 / 60	1”- ½”	8	6,3

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82


УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.



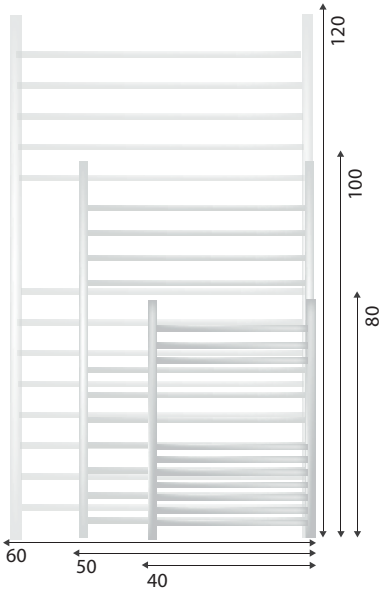

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
80 / 40	1”- ½”	10 (3/7)	4,4
80 / 50	1”- ½”	10 (3/7)	5
80 / 60	1”- ½”	10 (3/7)	5,7
100 / 40	1”- ½”	11 (4/7)	5,3
100 / 50	1”- ½”	11 (4/7)	6
100 / 60	1”- ½”	11 (4/7)	6,7
120 / 40	1”- ½”	13 (5/8)	5,8
120 / 50	1”- ½”	13 (5/8)	6,5
120 / 60	1”- ½”	13 (5/8)	7,4

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.


МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



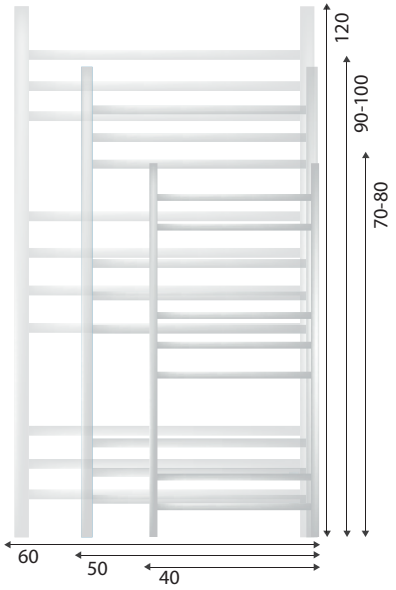

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
70 / 40	1”- ½”	7 (2/3/2)	2,9
70 / 50	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,3
70 / 60	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,7
80 / 40	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,4
80 / 50	1”- ½”	7 (2/3/2)	4
80 / 60	1”- ½”	7 (2/3/2)	4,6
90 / 40	1”- ½”	10 (3/4/3)	3,9
90 / 50	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,7
90 / 60	1”- ½”	10 (3/4/3)	5,5
100 / 40	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,3
100 / 50	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,9
100 / 60	1”- ½”	10 (3/4/3)	5,6
120 / 40	1”- ½”	13 (4/5/4)	4,8
120 / 50	1”- ½”	13 (4/5/4)	5,5
120 / 60	1”- ½”	13 (4/5/4)	6,3

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**


ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.

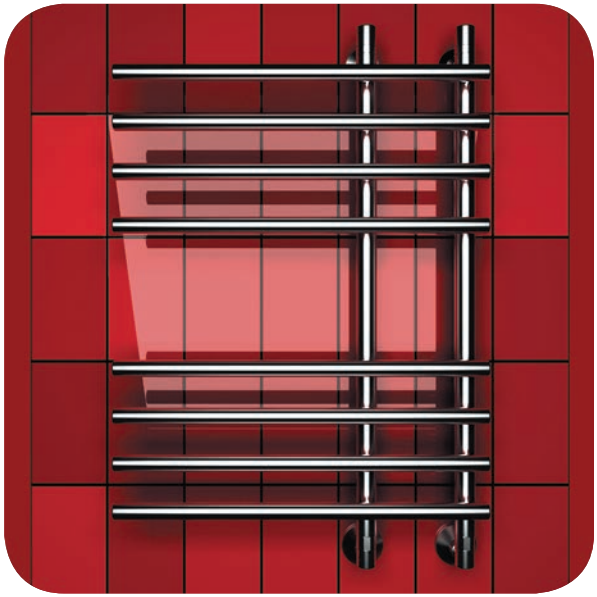


РЕВЕРСИВНАЯ





ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST

TWIST

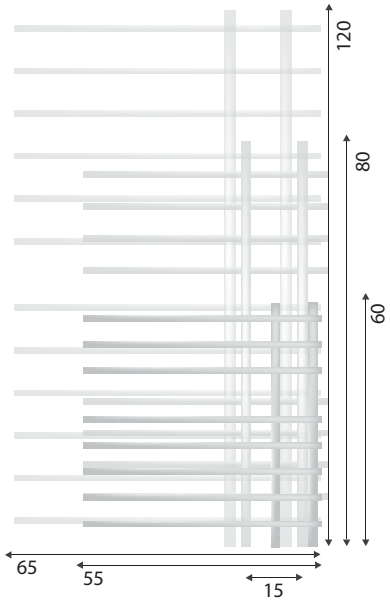

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
60 / 15 / 55	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	2,8
60 / 15 / 65	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	3,1
80 / 15 / 55	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4
80 / 15 / 65	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4,6
100 / 15 / 55	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	4,9
100 / 15 / 65	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	5,6
120 / 15 / 65	1”-¾ “- ½”	12 (6/6)	6,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.


МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



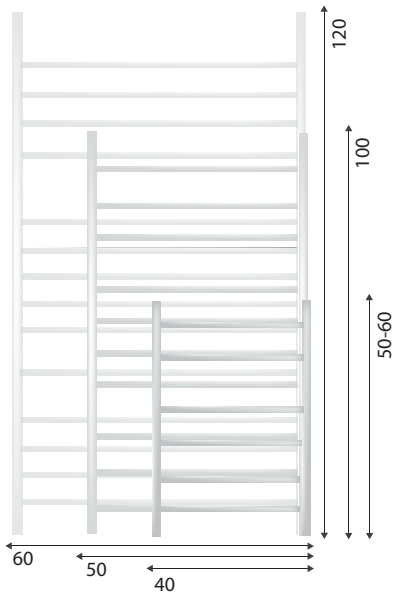

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
50 / 40	1”- ½”	6 (2/2/2)	1,8
50 / 50	1”- ½”	6 (2/2/2)	2,2
50 / 60	1”- ½”	6 (2/2/2)	2,5
60 / 40	1”- ½”	6 (2/2/2)	2,4
60 / 50	1”- ½”	6 (2/2/2)	2,8
60 / 60	1”- ½”	6 (2/2/2)	3,1
80 / 40	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,4
80 / 50	1”- ½”	7 (2/3/2)	4
80 / 60	1”- ½”	7 (2/3/2)	4,6
100 / 40	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,3
100 / 50	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,9
100 / 60	1”- ½”	10 (3/4/3)	5,6
120 / 40	1”- ½”	13 (4/5/4)	4,8
120 / 50	1”- ½”	13 (4/5/4)	5,5
120 / 60	1”- ½”	13 (4/5/4)	6,3

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**


ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.

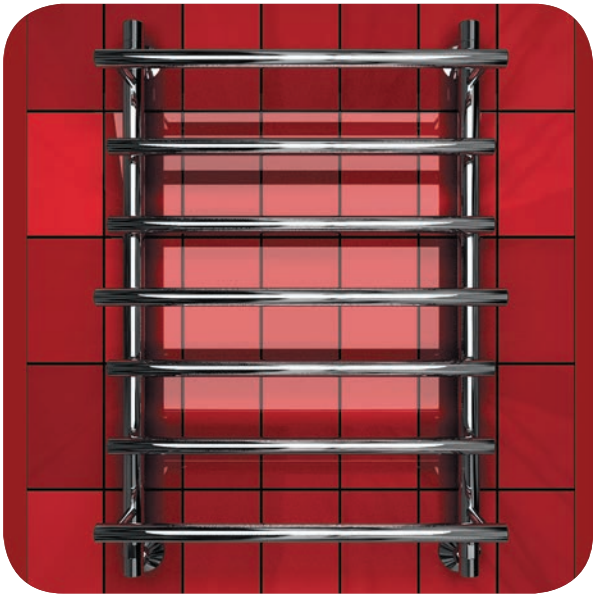

ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

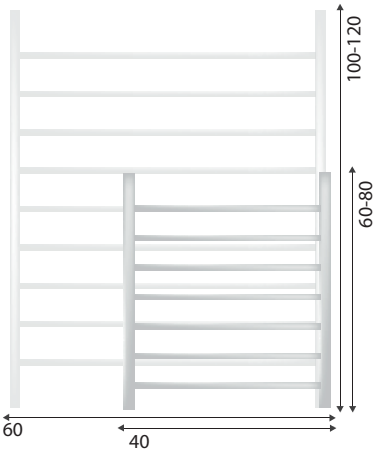

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
60 / 40	1”-¾ “- ½”	7 (1/2/1/2/1)	2,9
60 / 50	1”-¾ “- ½”	7 (1/2/1/2/1)	3,4
60 / 60	1”-¾ “- ½”	7 (1/2/1/2/1)	3,8
80 / 40	1”-¾ “- ½”	7 (1/2/1/2/1)	4,1
80 / 50	1”-¾ “- ½”	7 (1/2/1/2/1)	4,8
80 / 60	1”-¾ “- ½”	7 (1/2/1/2/1)	5,6
100 / 40	1”-¾ “- ½”	9 (1/3/1/3/1)	5,2
100 / 50	1”-¾ “- ½”	9 (1/3/1/3/1)	5,9
100 / 60	1”-¾ “- ½”	9 (1/3/1/3/1)	6,8
120 / 60	1”-¾ “- ½”	9 (1/3/1/3/1)	7

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.


МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



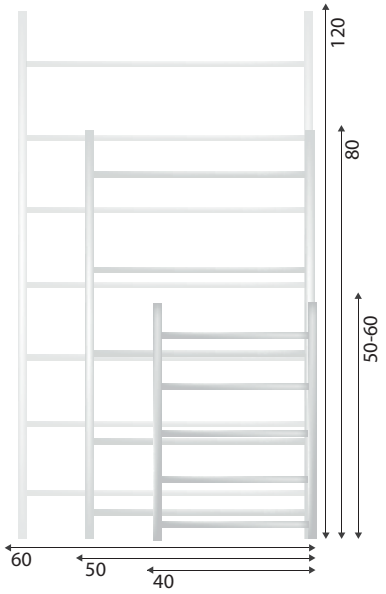

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
50 / 40	1”- ½”	5 (1/1/1/1/1)	1,8
50 / 50	1”- ½”	5 (1/1/1/1/1)	2,2
50 / 60	1”- ½”	5 (1/1/1/1/1)	2,5
60 / 40	1”- ½”	5 (1/1/1/1/1)	2,4
60 / 50	1”- ½”	5 (1/1/1/1/1)	2,8
60 / 60	1”- ½”	5 (1/1/1/1/1)	3,1
80 / 40	1”- ½”	7 (1/2/1/2/1)	3,4
80 / 50	1”- ½”	7 (1/2/1/2/1)	4
80 / 60	1”- ½”	7 (1/2/1/2/1)	4,6
100 / 40	1”- ½”	9 (1/3/1/3/1)	4,3
100 / 50	1”- ½”	9 (1/3/1/3/1)	4,9
100 / 60	1”- ½”	9 (1/3/1/3/1)	5,6
120 / 40	1”- ½”	9 (1/3/1/3/1)	4,8
120 / 50	1”- ½”	9 (1/3/1/3/1)	5,5
120 / 60	1”- ½”	9 (1/3/1/3/1)	6,3

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.



РЕВЕРСИВНАЯ

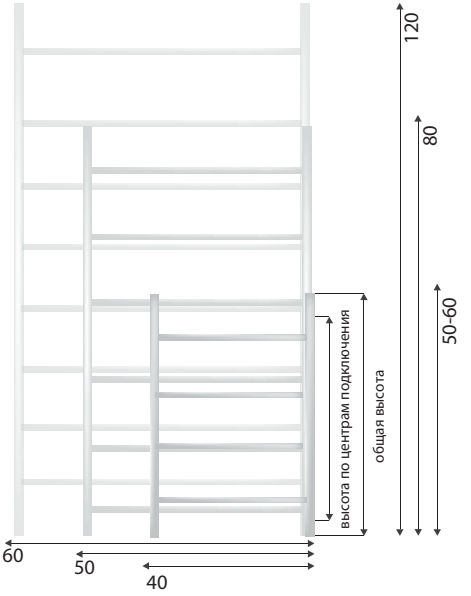

Размер указан по центрам подключения

Высота по центрам подключения (см)	Ширина (см)	Общая высота (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
50	40	60	1”- ½”	4	1,8
50	50	60	1”- ½”	4	2,2
50	60	60	1”- ½”	4	2,5
60	40	70	1”- ½”	4	2,4
60	50	70	1”- ½”	4	2,8
60	60	70	1”- ½”	4	3,1
80	40	90	1”- ½”	6	3,4
80	50	90	1”- ½”	6	4
80	60	90	1”- ½”	6	4,6
100	40	110	1”- ½”	7	4,3
100	50	110	1”- ½”	7	4,9
100	60	110	1”- ½”	7	5,6
120	60	130	1”- ½”	8	6,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте фитинги: воздухоотводчик, крепеж, – всё по 2 шт.


МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



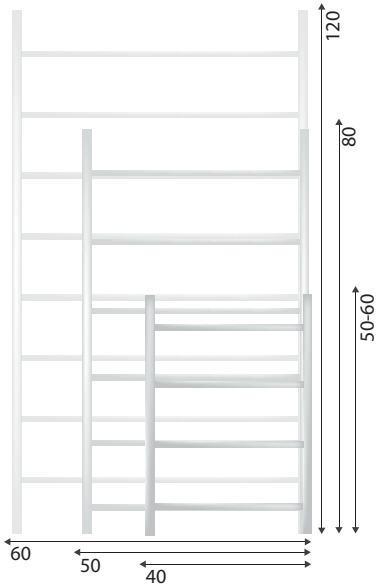

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
50 / 40	1”- ½”	4	1,8
50 / 50	1”- ½”	4	2,2
50 / 60	1”- ½”	4	2,5
60 / 40	1”- ½”	4	2,4
60 / 50	1”- ½”	4	2,8
60 / 60	1”- ½”	4	3,1
80 / 40	1”- ½”	6	3,4
80 / 50	1”- ½”	6	4
80 / 60	1”- ½”	6	4,6
100 / 40	1”- ½”	7	4,3
100 / 50	1”- ½”	7	4,9
100 / 60	1”- ½”	7	5,6
120 / 40	1”- ½”	8	4,8
120 / 50	1”- ½”	8	5,5
120 / 60	1”- ½”	8	6,3

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.



ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

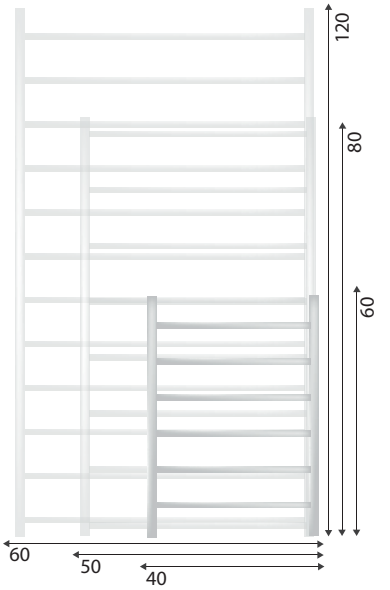

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
60 / 40	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	2,9
60 / 50	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	3,4
60 / 60	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	3,8
80 / 40	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4,1
80 / 50	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4,8
80 / 60	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	5,6
100 / 40	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	5,2
100 / 50	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	5,9
100 / 60	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	6,8
120 / 60	1”-¾ “- ½”	12 (6/6)	7,7

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

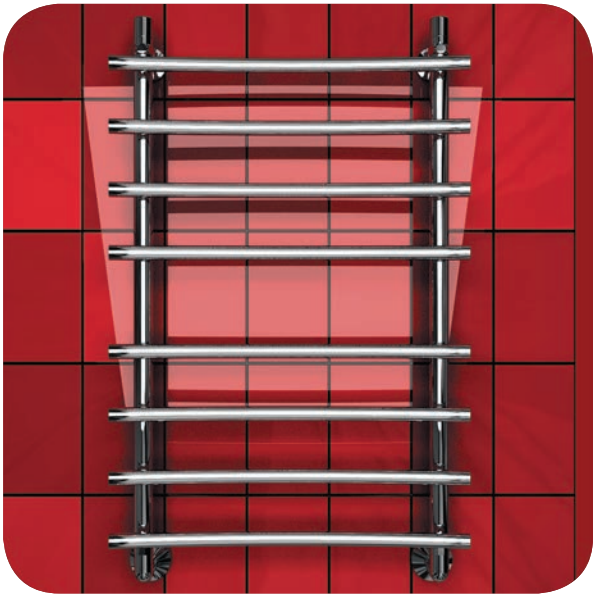

ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

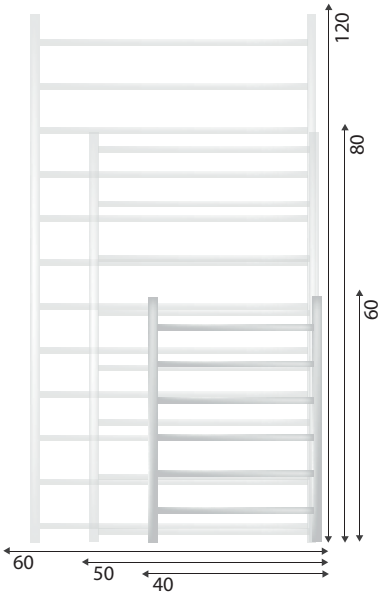

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
60 / 40	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	2,9
60 / 50	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	3,4
60 / 60	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	3,8
80 / 40	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4,1
80 / 50	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4,8
80 / 60	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	5,6
100 / 40	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	5,2
100 / 50	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	5,9
100 / 60	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	6,8
120 / 60	1”-¾ “- ½”	12 (6/6)	6,8

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82


УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.



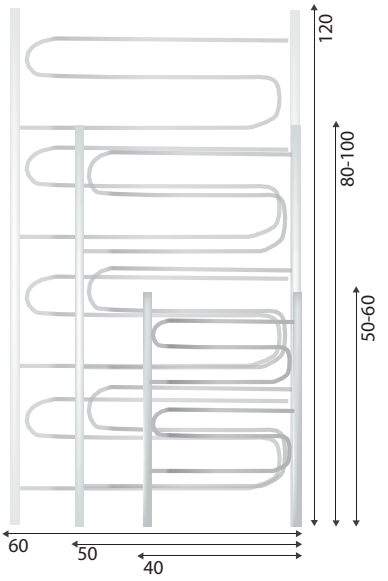

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
50 / 40	1”- ½”	2	1,8
50 / 50	1”- ½”	2	2,2
50 / 60	1”- ½”	2	2,5
60 / 40	1”- ½”	2	2,4
60 / 50	1”- ½”	2	2,8
60 / 60	1”- ½”	2	3,1
80 / 40	1”- ½”	3	3,4
80 / 50	1”- ½”	3	4
80 / 60	1”- ½”	3	4,6
100 / 40	1”- ½”	3	4,3
100 / 50	1”- ½”	3	4,9
100 / 60	1”- ½”	3	5,6
120 / 40	1”- ½”	4	4,8
120 / 50	1”- ½”	4	5,5
120 / 60	1”- ½”	4	6,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.


МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



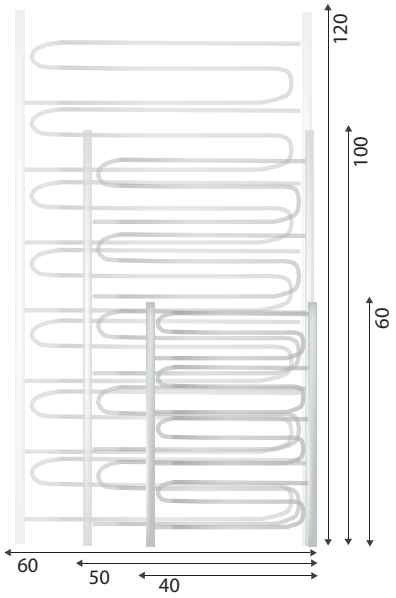

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
60 / 40	1”- ½”	4	3,4
60 / 50	1”- ½”	4	3,9
60 / 60	1”- ½”	4	4,3
80 / 40	1”- ½”	5	4,8
80 / 50	1”- ½”	5	5,6
80 / 60	1”- ½”	5	6,5
100 / 40	1”- ½”	6	6
100 / 50	1”- ½”	6	6,9
100 / 60	1”- ½”	6	7,8
120 / 40	1”- ½”	7	6,7
120 / 50	1”- ½”	7	7,7
120 / 60	1”- ½”	7	8,8

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82


УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.



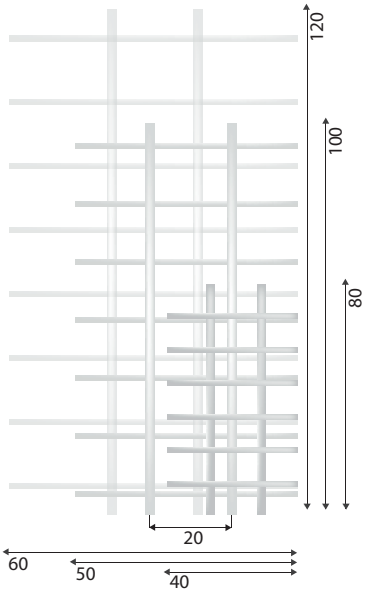

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
80 / 40	1”- ½”	6	3,7
80 / 50	1”- ½”	6	4,3
80 / 60	1”- ½”	6	4,9
100 / 40	1”- ½”	7	4,7
100 / 50	1”- ½”	7	5,3
100 / 60	1”- ½”	7	5,9
120 / 40	1”- ½”	8	5,3
120 / 50	1”- ½”	8	6
120 / 60	1”- ½”	8	6,6

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ 20 СМ У ВСЕХ РАЗМЕРОВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

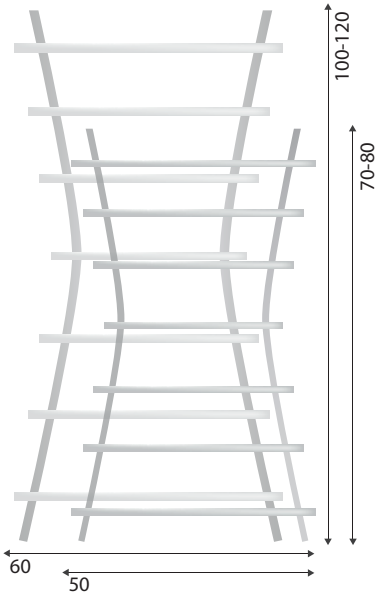

Размеры указаны по центрам подключения

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
70 / 50	1”- ½”	7	3,7
70 / 60	1”- ½”	7	4,1
80 / 50	1”- ½”	7	4,5
80 / 60	1”- ½”	7	5
100 / 60	1”- ½”	9	6
120 / 60	1”- ½”	9	6,7

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82


УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.



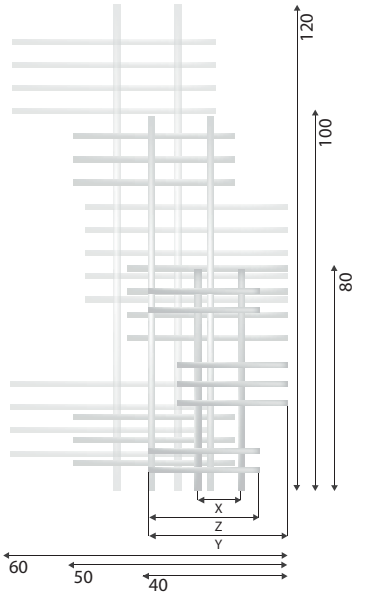

Размеры указаны по центрам подключения

Высота (см) / Ширина секции Z (см)	Общая ширина Y (см)	Ширина между центрами X (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
80 / 40	50	10	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,7
80 / 50	60	20	1”- ½”	7 (2/3/2)	4,3
80 / 60	70	20	1”- ½”	7 (2/3/2)	4,9
100 / 40	50	10	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,7
100 / 50	60	20	1”- ½”	10 (3/4/3)	5,3
100 / 60	70	20	1”- ½”	10 (3/4/3)	5,9
120 / 40	50	10	1”- ½”	13 (4/5/4)	5,3
120 / 50	60	20	1”- ½”	13 (4/5/4)	6
120 / 60	70	20	1”- ½”	13 (4/5/4)	6,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

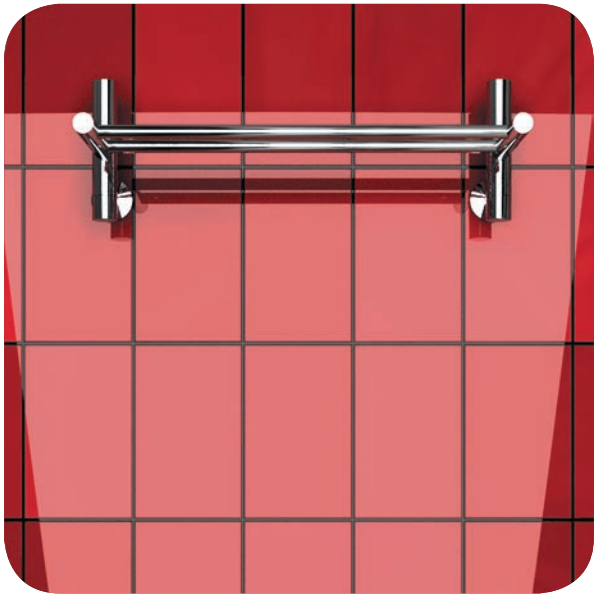

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
12 / 40	1”- ½”	2	1,8
12 / 50	1”- ½”	2	2,2
12 / 60	1”- ½”	2	2,4

ДАННАЯ МОДЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К СУЩЕСТВУЮЩИМ МОДЕЛЯМ «ЛЕСЕНОК», МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте: воздухоотводчик, крепеж.





Высота (см)	Ширина Y (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
50	40	1”- ½”	4	1,8
50	50	1”- ½”	4	2,2
50	60	1”- ½”	4	2,5
60	40	1”- ½”	5	2,4
60	50	1”- ½”	5	2,8
60	60	1”- ½”	5	3,1
70	40	1”- ½”	6	2,9
70	50	1”- ½”	6	3,3
70	60	1”- ½”	6	3,7
80	40	1”- ½”	7	3,4
80	50	1”- ½”	7	4
80	60	1”- ½”	7	4,6
100	40	1”- ½”	9	4,3
100	50	1”- ½”	9	4,9
100	60	1”- ½”	9	5,6
120	40	1”- ½”	11	4,8
120	50	1”- ½”	11	5,5
120	60	1”- ½”	11	6,2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ**
НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2





Высота (см)	Ширина Y (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м^2
50	40	1”- ½”	4	1,8
50	50	1”- ½”	4	2,2
50	60	1”- ½”	4	2,5
60	40	1”- ½”	5	2,4
60	50	1”- ½”	5	2,8
60	60	1”- ½”	5	3,1
70	40	1”- ½”	6	2,9
70	50	1”- ½”	6	3,3
70	60	1”- ½”	6	3,7
80	40	1”- ½”	7	3,4
80	50	1”- ½”	7	4
80	60	1”- ½”	7	4,6
100	40	1”- ½”	9	4,3
100	50	1”- ½”	9	4,9
100	60	1”- ½”	9	5,6
120	40	1”- ½”	11	4,8
120	50	1”- ½”	11	5,5
120	60	1”- ½”	11	6,2

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.





Высота (см)	Ширина Y (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
50	40	1”- 3/4”- 1/2”	4	2,4
50	50	1”- 3/4”- 1/2”	4	2,8
50	60	1”- 3/4”- 1/2”	4	3,1
60	40	1”- 3/4”- 1/2”	5	2,8
60	50	1”- 3/4”- 1/2”	5	3,1
60	60	1”- 3/4”- 1/2”	5	3,4
70	40	1”- 3/4”- 1/2”	6	3,2
70	50	1”- 3/4”- 1/2”	6	3,6
70	60	1”- 3/4”- 1/2”	6	4
80	40	1”- 3/4”- 1/2”	7	4,1
80	50	1”- 3/4”- 1/2”	7	4,8
80	60	1”- 3/4”- 1/2”	7	5,6
100	40	1”- 3/4”- 1/2”	9	5,2
100	50	1”- 3/4”- 1/2”	9	5,9
100	60	1”- 3/4”- 1/2”	9	6,8
120	40	1”- 3/4”- 1/2”	11	6
120	50	1”- 3/4”- 1/2”	11	6,8
120	60	1”- 3/4”- 1/2”	11	7,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ**
НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



Высота (см)	Ширина Y (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
50	40	1”- 3/4”- 1/2”	4	2,4
50	50	1”- 3/4”- 1/2”	4	2,8
50	60	1”- 3/4”- 1/2”	4	3,1
60	40	1”- 3/4”- 1/2”	5	2,8
60	50	1”- 3/4”- 1/2”	5	3,1
60	60	1”- 3/4”- 1/2”	5	3,4
70	40	1”- 3/4”- 1/2”	6	3,2
70	50	1”- 3/4”- 1/2”	6	3,6
70	60	1”- 3/4”- 1/2”	6	4
80	40	1”- 3/4”- 1/2”	7	4,1
80	50	1”- 3/4”- 1/2”	7	4,8
80	60	1”- 3/4”- 1/2”	7	5,6
100	40	1”- 3/4”- 1/2”	9	5,2
100	50	1”- 3/4”- 1/2”	9	5,9
100	60	1”- 3/4”- 1/2”	9	6,8
120	40	1”- 3/4”- 1/2”	11	6
120	50	1”- 3/4”- 1/2”	11	6,8
120	60	1”- 3/4”- 1/2”	11	7,5

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 82

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: **НИЖНЕЕ; БОКОВОЕ** НА СТРАНИЦЕ 81

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– в комплекте все фитинги: воздухоотводчик, крепеж, уголок г/г 1” / 3/4”, отражатель, эксцентрик 3/4” / 1/2” – всё по 2 шт.



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
ЛЮКС



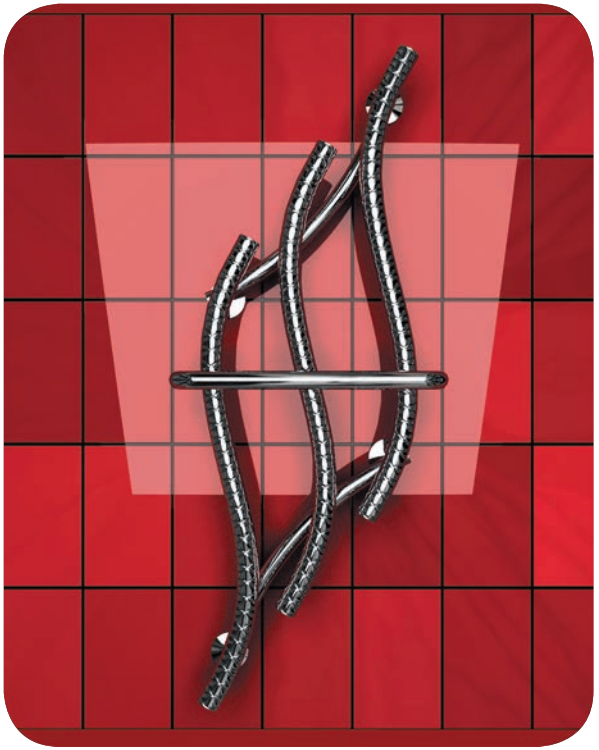

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:




Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Теплоотдача Q-Вт
112/40	1’-1/2’3/4’	430

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– всё необходимое для монтажа входит в комплект

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: **ВОДЯНОЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

ТРУБА:
– ГЛАДКАЯ,
– РИФЛЕНАЯ (ТВИСТ)

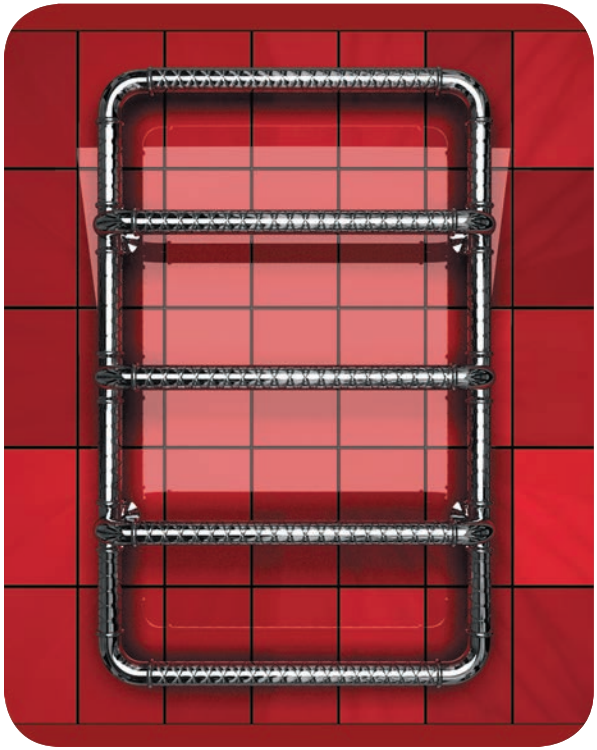

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:


Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Теплоотдача Q-Вт
80/50	1’	480

ВОЗМОЖЕН МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ТРУБА:
– ГЛАДКАЯ,
– РИФЛЕНАЯ (ТВИСТ)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
ТОЛЬКО ВОДЯНОЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– всё необходимое для монтажа входит в комплект

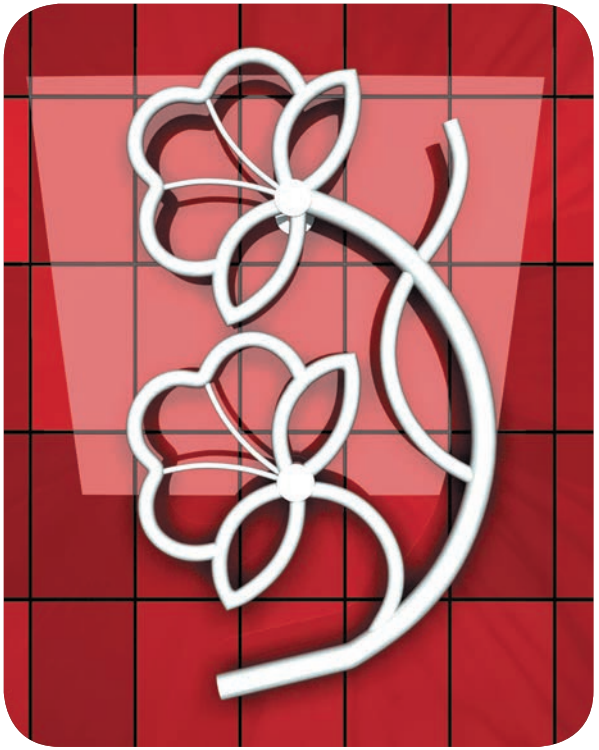

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:




Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Теплоотдача Q-Вт
112/40	1”-1/2”	460

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– всё необходимое для монтажа входит в комплект

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: **ТОЛЬКО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

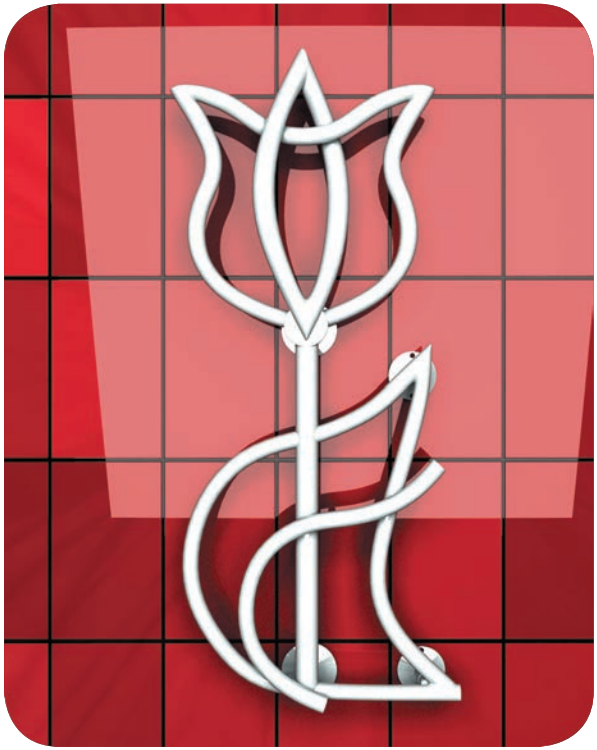

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:


Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Теплоотдача Q-Вт
80/50	1”-1/2”	460

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: **ТОЛЬКО ВОДЯНОЙ**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– всё необходимое для монтажа входит в комплект

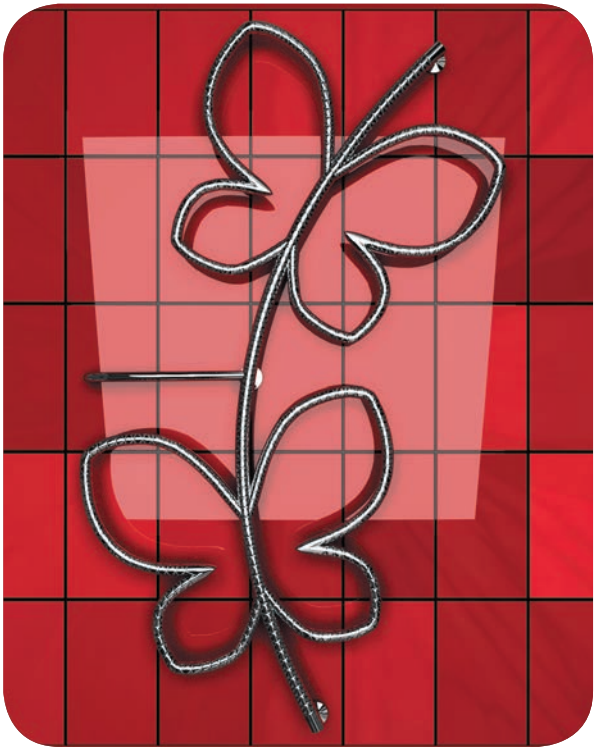

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:




Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Теплоотдача Q-Вт
100/60	1”–1/2”	460

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– всё необходимое для монтажа входит в комплект

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: **ТОЛЬКО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

ТРУБА:
– ГЛАДКАЯ,
– РИФЛЕНАЯ (ТВИСТ)

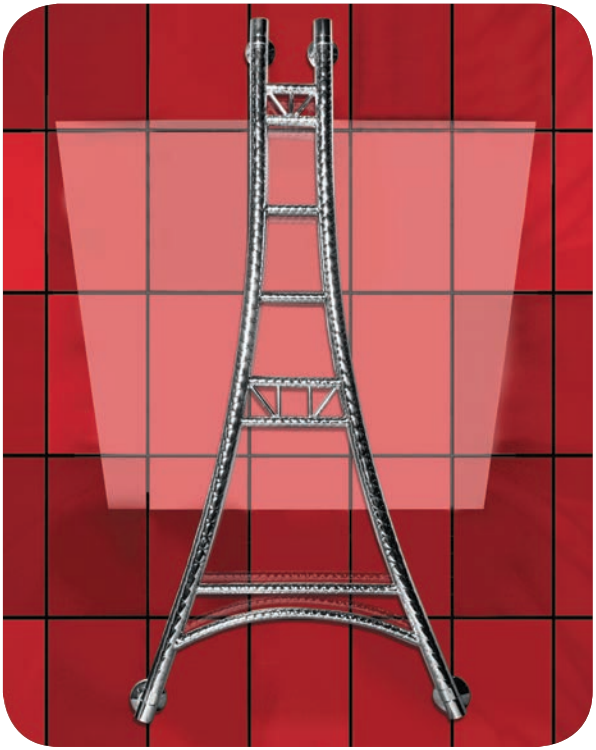

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:



Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Теплоотдача Q-Вт
100/50	1”–1/2”	430

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: **ТОЛЬКО ВОДЯНОЙ**


ТРУБА:
– ГЛАДКАЯ,
– РИФЛЕНАЯ (ТВИСТ)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– всё необходимое для монтажа входит в комплект



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



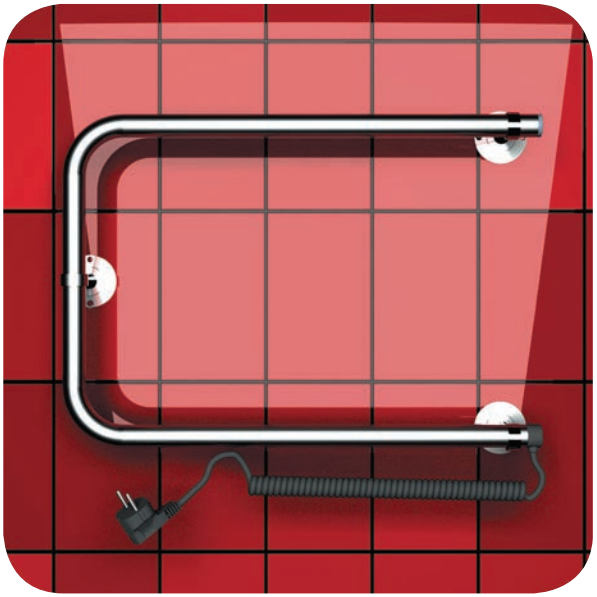



РЕВЕРСИВНАЯ МОДЕЛЬ

Артикул	Высота / Ширина (см)	Энерго-потребление, Вт
HD1001	32/50	35
HD1002	32/60	40

Артикул	Высота / Ширина (см)	Энерго-потребление, Вт
HD2001	32/50	50
HD2002	32/60	65
HD2003	50/40	60
HD2004	50/50	70
HD2005	60/60	85

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж с кольцом – 3 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

БЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2





РЕВЕРСИВНАЯ МОДЕЛЬ

Артикул	Высота / Ширина (см)	Энерго-потребление, Вт
HD3001	32/60	65
HD3002	50/40	55
HD3003	50/50	65
HD3004	60/60	70

Артикул	Высота / Ширина (см)	Энерго-потребление, Вт
HD4001	50/40	65
HD4002	50/50	75
HD4003	60/60	70

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

БЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА


ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж с кольцом – 3 шт.



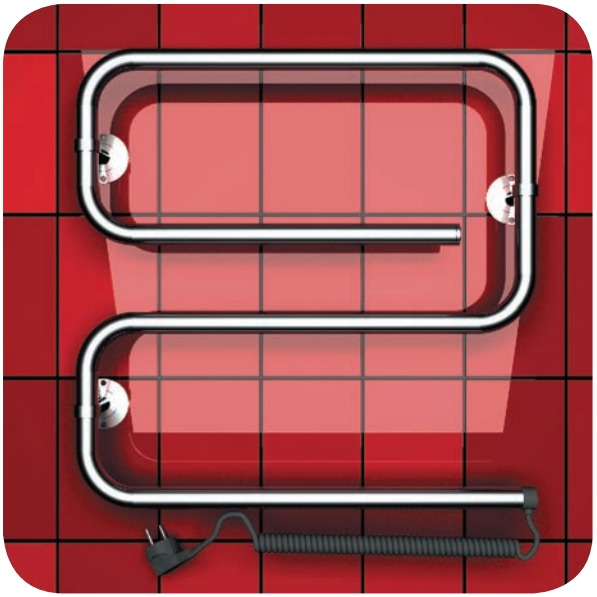

РЕВЕРСИВНАЯ МОДЕЛЬ

Артикул	Высота / Ширина (см)	Энерго-потребление, Вт
HD5001	40/50	50
HD5001	40/60	55

Артикул	Высота / Ширина (см)	Энерго-потребление, Вт
HD6001	50/60	70
HD6002	60/60	75

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж с кольцом – 3 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

БЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2





РЕВЕРСИВНАЯ МОДЕЛЬ

Артикул	Высота / Ширина (см)	Энерго-потребление, Вт
HD7001	40/50	45
HD7002	40/60	50

Артикул	Высота / Ширина (см)	Энерго-потребление, Вт
HD8001	45/50	65
HD8002	45/60	80

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

БЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж с кольцом – 3 шт.



ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

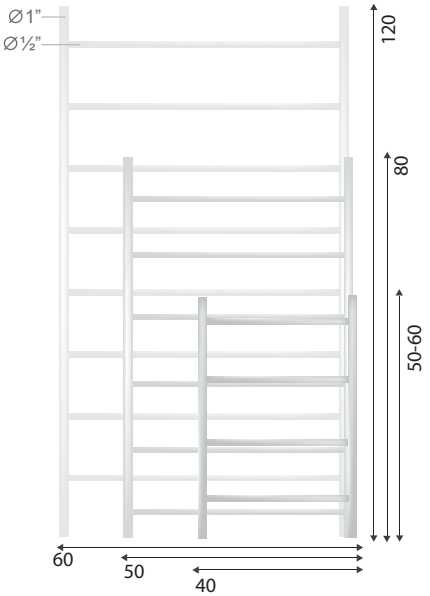

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
50 / 40	1”- ½”	4	1,8
50 / 50	1”- ½”	4	2,2
50 / 60	1”- ½”	4	2,5
60 / 40	1”- ½”	4	2,4
60 / 50	1”- ½”	4	2,8
60 / 60	1”- ½”	4	3,1
80 / 40	1”- ½”	6	3,4
80 / 50	1”- ½”	6	4
80 / 60	1”- ½”	6	4,6
100 / 40	1”- ½”	7	4,3
100 / 50	1”- ½”	7	4,9
120 / 40	1”- ½”	8	4,8
120 / 50	1”- ½”	8	5,5
120 / 60	1”- ½”	8	6,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

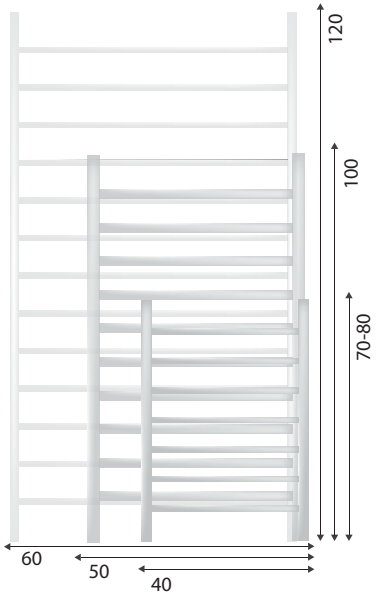

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
70 / 40	1”- ½”	7 (2/3/2)	2,9
70 / 50	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,3
80 / 40	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,4
80 / 50	1”- ½”	7 (2/3/2)	4
100 / 40	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,3
100 / 50	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,9
120 / 40	1”- ½”	13 (4/5/4)	4,8
120 / 50	1”- ½”	13 (4/5/4)	5,5
120 / 60	1”- ½”	13 (4/5/4)	6,2

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)


ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.

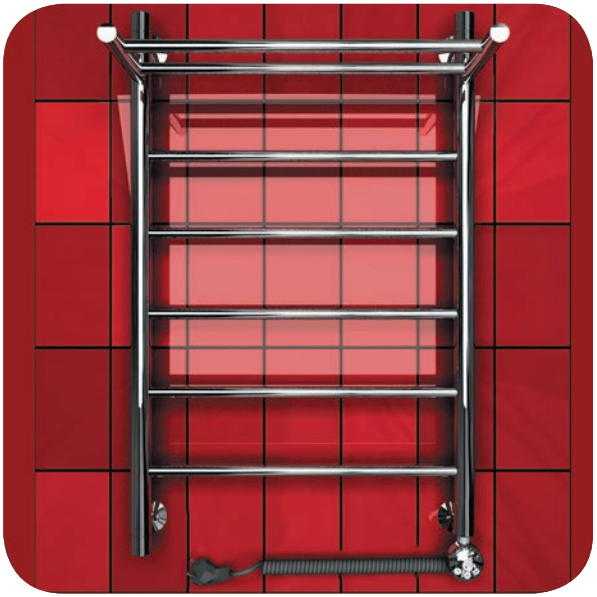

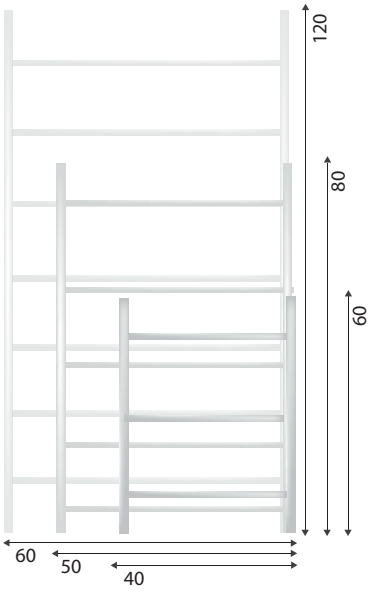

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин, не считая полки	Площадь помещения, м²
60 / 40	1”- ½”	3	2,7
60 / 50	1”- ½”	3	3,1
60 / 60	1”- ½”	3	3,4
70 / 40	1”- ½”	4	3,2
70 / 50	1”- ½”	4	3,6
70 / 60	1”- ½”	4	4
80 / 40	1”- ½”	5	3,7
80 / 50	1”- ½”	5	4,3
80 / 60	1”- ½”	5	4,9
100 / 40	1”- ½”	6	4,6
100 / 50	1”- ½”	6	5,2
100 / 60	1”- ½”	6	5,9
120 / 40	1”- ½”	7	5,1
120 / 50	1”- ½”	7	5,8
120 / 60	1”- ½”	7	6,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

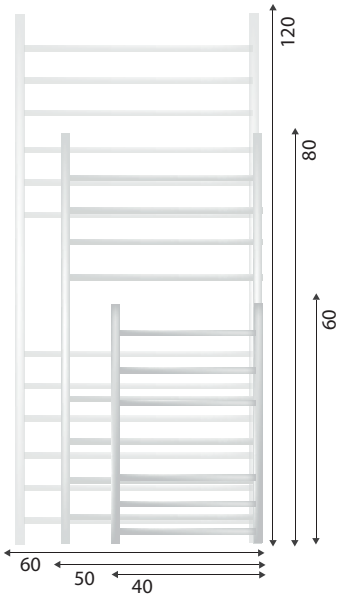

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
60 / 40	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	3,3
60 / 50	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	3,8
60 / 60	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	4,1
80 / 40	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4,5
80 / 50	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	5,2
80 / 60	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	5,9
100 / 40	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	5,6
100 / 50	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	6,3
100 / 60	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	7,1
120 / 60	1”-¾ “- ½”	12 (6/6)	7,9

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.



ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

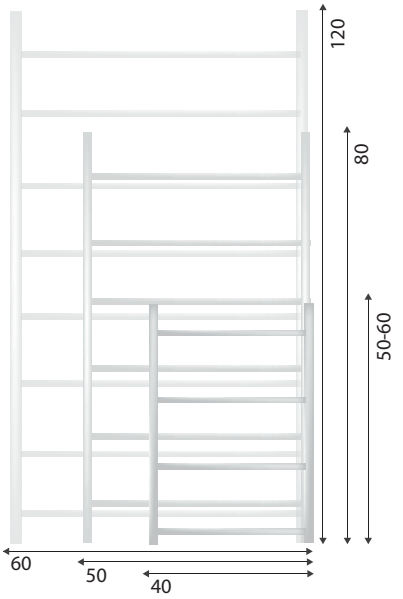

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м^2
50 / 40	1”- ½”	4	1,8
50 / 50	1”- ½”	4	2,2
50 / 60	1”- ½”	4	2,5
60 / 40	1”- ½”	4	2,4
60 / 50	1”- ½”	4	2,8
60 / 60	1”- ½”	4	3,1
80 / 40	1”- ½”	6	3,4
80 / 50	1”- ½”	6	4
80 / 60	1”- ½”	6	4,6
100 / 40	1”- ½”	7	4,3
100 / 50	1”- ½”	7	4,9
100 / 60	1”- ½”	7	5,6
120 / 40	1”- ½”	8	4,8
120 / 50	1”- ½”	8	5,5
120 / 60	1”- ½”	8	6,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

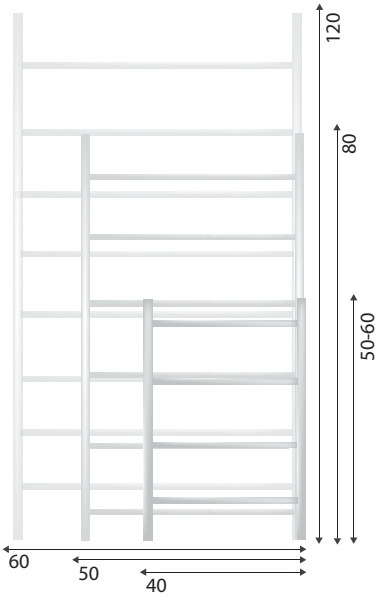

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
50 / 40	1”- ½”	4	1,8
50 / 50	1”- ½”	4	2,2
50 / 60	1”- ½”	4	2,5
60 / 40	1”- ½”	4	2,4
60 / 50	1”- ½”	4	2,8
60 / 60	1”- ½”	4	3,1
80 / 40	1”- ½”	6	3,4
80 / 50	1”- ½”	6	4
80 / 60	1”- ½”	6	4,6
100 / 40	1”- ½”	7	4,3
100 / 50	1”- ½”	7	4,9
100 / 60	1”- ½”	7	5,6
120 / 40	1”- ½”	8	4,8
120 / 50	1”- ½”	8	5,5
120 / 60	1”- ½”	8	6,3

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)


ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.



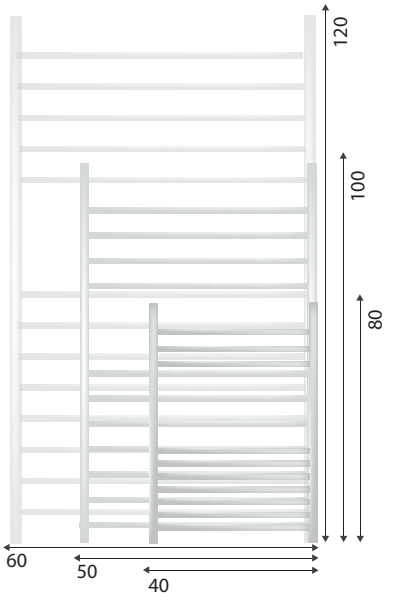

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
80 / 40	1”- ½”	10 (3/7)	4,4
80 / 50	1”- ½”	10 (3/7)	5
80 / 60	1”- ½”	10 (3/7)	5,7
100 / 40	1”- ½”	11 (4/7)	5,3
100 / 50	1”- ½”	11 (4/7)	6
100 / 60	1”- ½”	11 (4/7)	6,7
120 / 40	1”- ½”	13 (5/8)	5,8
120 / 50	1”- ½”	13 (5/8)	6,5
120 / 60	1”- ½”	13 (5/8)	7,4

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.


МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

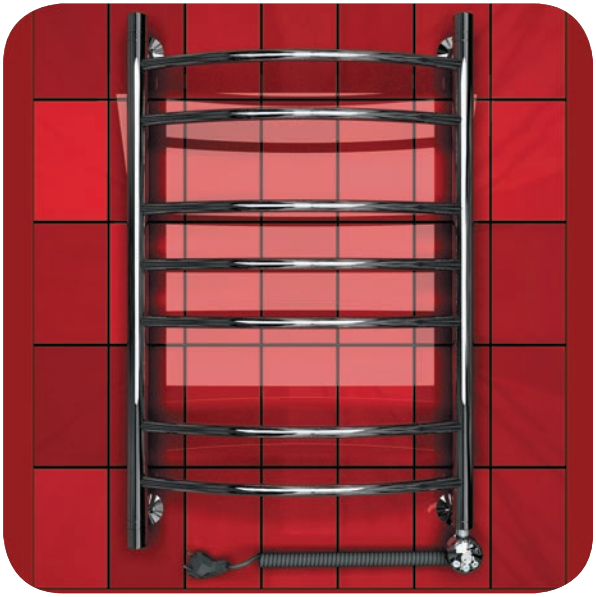

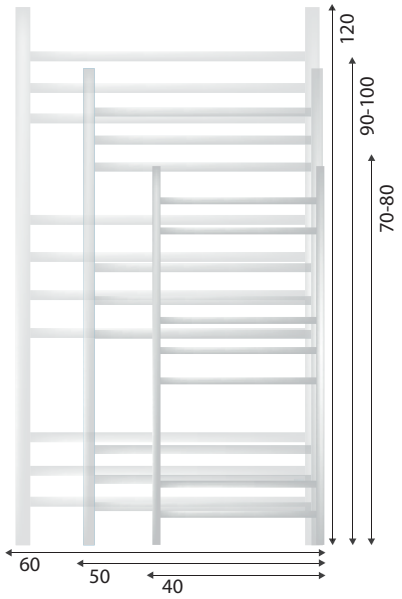

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
70 / 40	1”- ½”	7 (2/3/2)	2,9
70 / 50	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,3
70 / 60	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,7
80 / 40	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,4
80 / 50	1”- ½”	7 (2/3/2)	4
80 / 60	1”- ½”	7 (2/3/2)	4,6
90 / 40	1”- ½”	10 (3/4/3)	3,9
90 / 50	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,7
90 / 60	1”- ½”	10 (3/4/3)	5,5
100 / 40	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,3
100 / 50	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,9
100 / 60	1”- ½”	10 (3/4/3)	5,6
120 / 40	1”- ½”	13 (4/5/4)	4,8
120 / 50	1”- ½”	13 (4/5/4)	5,5
120 / 60	1”- ½”	13 (4/5/4)	6,3

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.

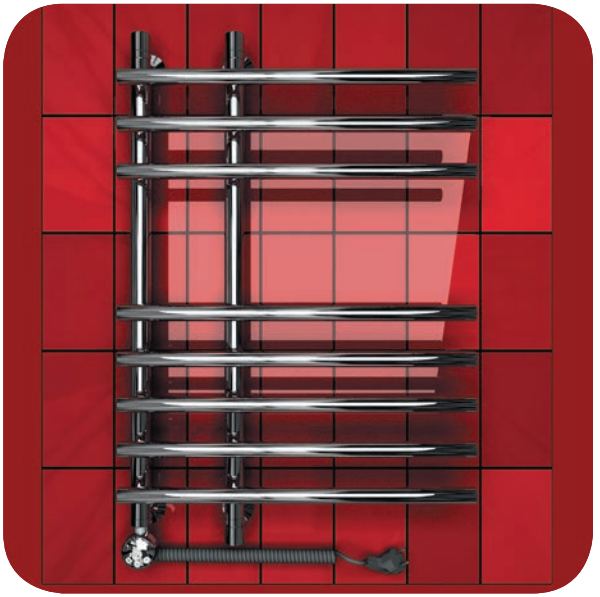


РЕВЕРСИВНАЯ МОДЕЛЬ





TWIST

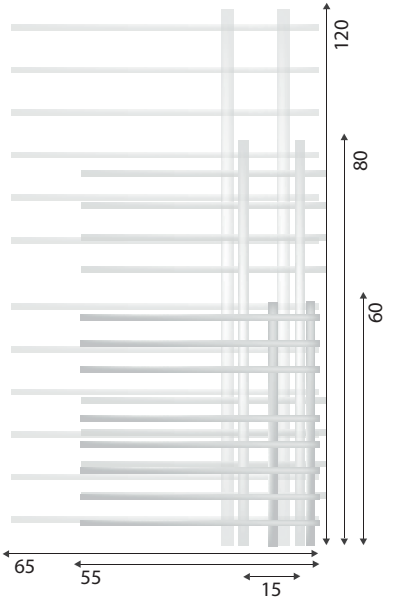

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
60 / 15 / 55	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	2,8
60 / 15 / 65	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	3,1
80 / 15 / 55	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4
80 / 15 / 65	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4,6
100 / 15 / 55	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	4,9
100 / 15 / 65	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	5,6
120 / 15 / 65	1”-¾ “- ½”	12 (6/6)	6,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.


МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



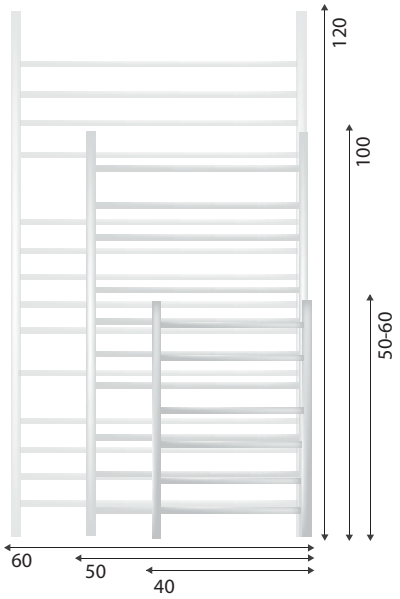

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м^2
50 / 40	1”- ½”	6 (2/2/2)	1,8
50 / 50	1”- ½”	6 (2/2/2)	2,2
50 / 60	1”- ½”	6 (2/2/2)	2,5
60 / 40	1”- ½”	6 (2/2/2)	2,4
60 / 50	1”- ½”	6 (2/2/2)	2,8
60 / 60	1”- ½”	6 (2/2/2)	3,1
80 / 40	1”- ½”	7 (2/3/2)	3,4
80 / 50	1”- ½”	7 (2/3/2)	4
80 / 60	1”- ½”	7 (2/3/2)	4,6
100 / 40	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,3
100 / 50	1”- ½”	10 (3/4/3)	4,9
100 / 60	1”- ½”	10 (3/4/3)	5,6
120 / 40	1”- ½”	13 (4/5/4)	4,8
120 / 50	1”- ½”	13 (4/5/4)	5,5
120 / 60	1”- ½”	13 (4/5/4)	6,3

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.

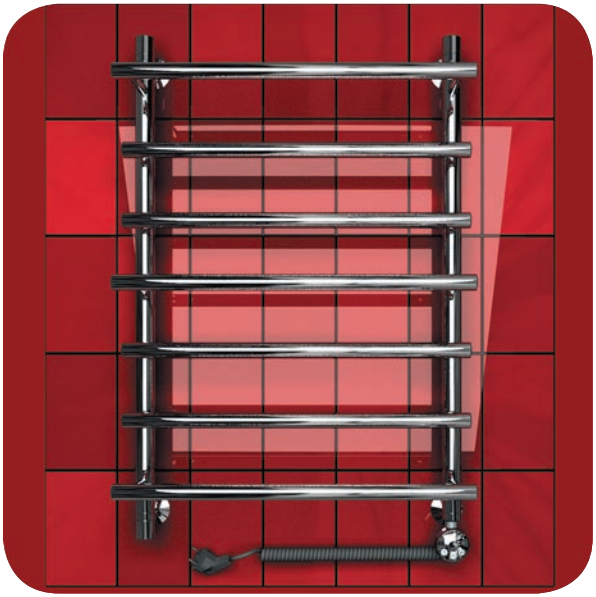

ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

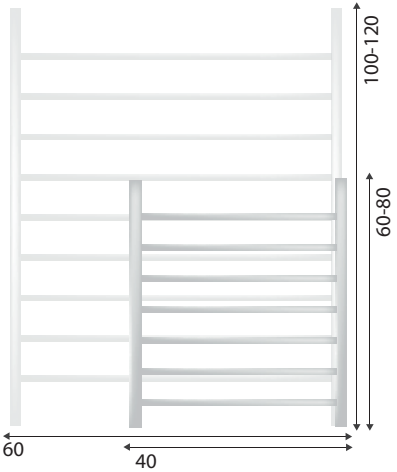

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
60 / 40	1”-¾ “- ½”	7 (1/2/1/2/1)	2,9
60 / 50	1”-¾ “- ½”	7 (1/2/1/2/1)	3,4
60 / 60	1”-¾ “- ½”	7 (1/2/1/2/1)	3,8
80 / 40	1”-¾ “- ½”	7 (1/2/1/2/1)	4,1
80 / 50	1”-¾ “- ½”	7 (1/2/1/2/1)	4,8
80 / 60	1”-¾ “- ½”	7 (1/2/1/2/1)	5,6
100 / 40	1”-¾ “- ½”	9 (1/3/1/3/1)	5,2
100 / 50	1”-¾ “- ½”	9 (1/3/1/3/1)	5,9
100 / 60	1”-¾ “- ½”	9 (1/3/1/3/1)	6,8
120 / 60	1”-¾ “- ½”	9 (1/3/1/3/1)	7,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.


МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



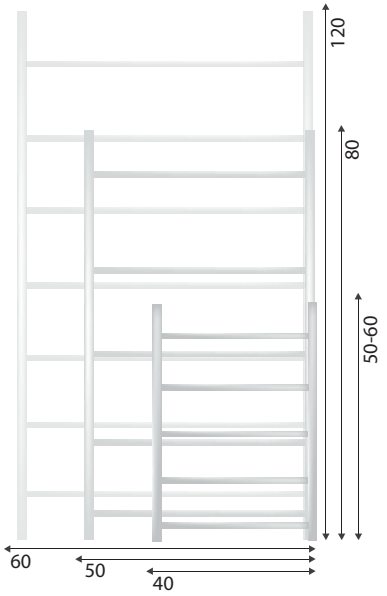

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
50 / 40	1”- ½”	5 (1/1/1/1/1)	1,8
50 / 50	1”- ½”	5 (1/1/1/1/1)	2,2
50 / 60	1”- ½”	5 (1/1/1/1/1)	2,5
60 / 40	1”- ½”	5 (1/1/1/1/1)	2,4
60 / 50	1”- ½”	5 (1/1/1/1/1)	2,8
60 / 60	1”- ½”	5 (1/1/1/1/1)	3,1
80 / 40	1”- ½”	7 (1/2/1/2/1)	3,4
80 / 50	1”- ½”	7 (1/2/1/2/1)	4
80 / 60	1”- ½”	7 (1/2/1/2/1)	4,6
100 / 40	1”- ½”	9 (1/3/1/3/1)	4,3
100 / 50	1”- ½”	9 (1/3/1/3/1)	4,9
100 / 60	1”- ½”	9 (1/3/1/3/1)	5,6
120 / 40	1”- ½”	9 (1/3/1/3/1)	4,8
120 / 50	1”- ½”	9 (1/3/1/3/1)	5,5
120 / 60	1”- ½”	9 (1/3/1/3/1)	6,3

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)


ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.



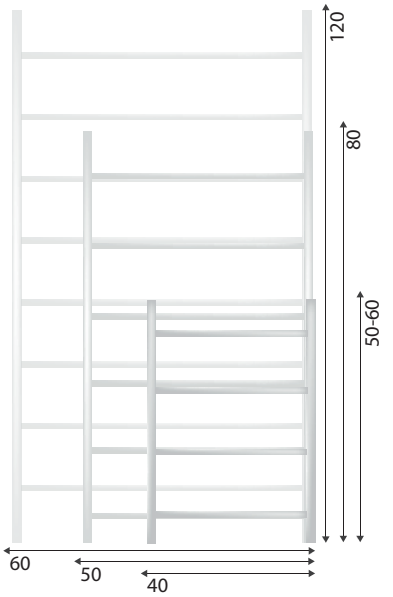

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
50 / 40	1”- ½”	4	1,8
50 / 50	1”- ½”	4	2,2
50 / 60	1”- ½”	4	2,5
60 / 40	1”- ½”	4	2,4
60 / 50	1”- ½”	4	2,8
60 / 60	1”- ½”	4	3,1
80 / 40	1”- ½”	6	3,4
80 / 50	1”- ½”	6	4
80 / 60	1”- ½”	6	4,6
100 / 40	1”- ½”	7	4,3
100 / 50	1”- ½”	7	4,9
100 / 60	1”- ½”	7	5,6
120 / 40	1”- ½”	8	4,8
120 / 50	1”- ½”	8	5,5
120 / 60	1”- ½”	8	6,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2



ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

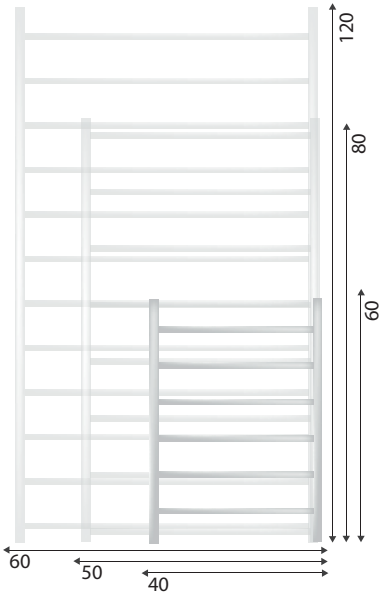

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
60 / 40	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	2,9
60 / 50	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	3,4
60 / 60	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	3,8
80 / 40	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4,1
80 / 50	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4,8
80 / 60	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	5,6
100 / 40	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	5,2
100 / 50	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	5,9
100 / 60	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	6,8
120 / 60	1”-¾ “- ½”	12 (6/6)	7,7

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.

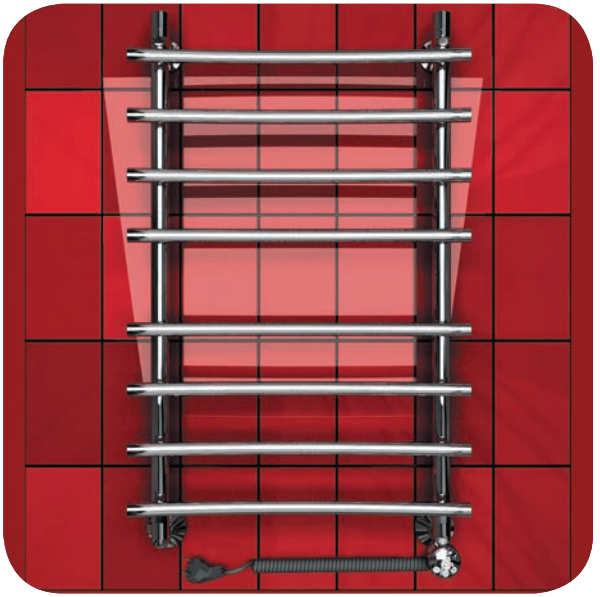

ВОЗМОЖНА В ОБРАБОТКЕ TWIST



TWIST

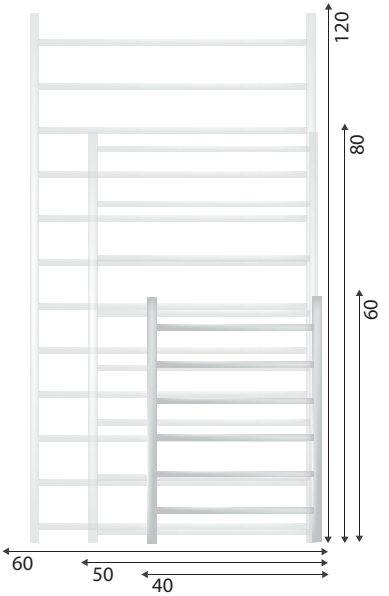

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
60 / 40	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	2,9
60 / 50	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	3,4
60 / 60	1”-¾ “- ½”	6 (3/3)	3,8
80 / 40	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4,1
80 / 50	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	4,8
80 / 60	1”-¾ “- ½”	8 (4/4)	5,6
100 / 40	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	5,2
100 / 50	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	5,9
100 / 60	1”-¾ “- ½”	10 (5/5)	6,8
120 / 60	1”-¾ “- ½”	12 (6/6)	6,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.


МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

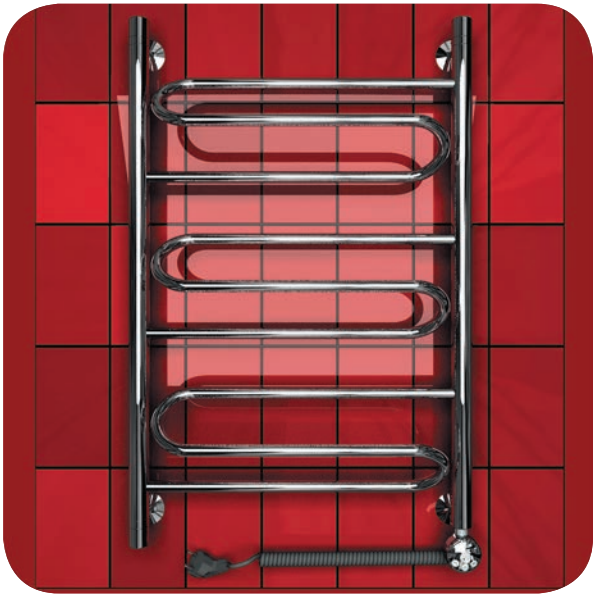

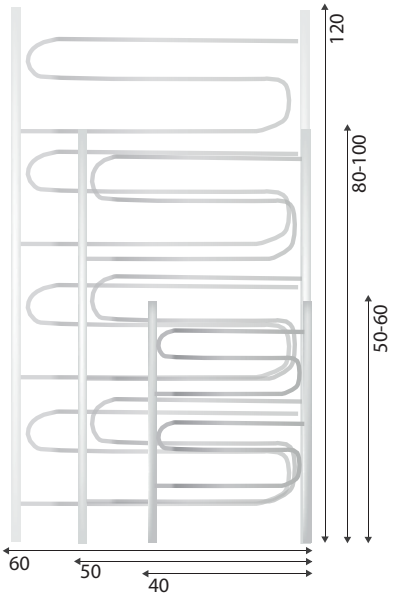

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
50 / 40	1”- ½”	2	1,8
50 / 50	1”- ½”	2	2,2
50 / 60	1”- ½”	2	2,5
60 / 40	1”- ½”	2	2,4
60 / 50	1”- ½”	2	2,8
60 / 60	1”- ½”	2	3,1
80 / 40	1”- ½”	3	3,4
80 / 50	1”- ½”	3	4
80 / 60	1”- ½”	3	4,6
100 / 40	1”- ½”	3	4,3
100 / 50	1”- ½”	3	4,9
100 / 60	1”- ½”	3	5,6
120 / 40	1”- ½”	4	4,8
120 / 50	1”- ½”	4	5,5
120 / 60	1”- ½”	4	6,3

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)


ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.



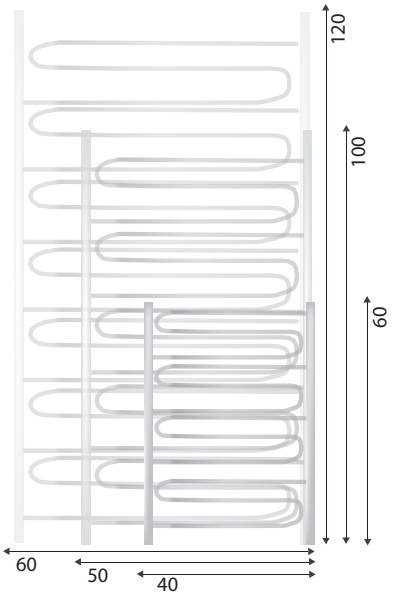

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
60 / 40	1”- ½”	4	3,4
60 / 50	1”- ½”	4	3,9
60 / 60	1”- ½”	4	4,3
80 / 40	1”- ½”	5	4,8
80 / 50	1”- ½”	5	5,6
80 / 60	1”- ½”	5	6,5
100 / 40	1”- ½”	6	6
100 / 50	1”- ½”	6	6,9
100 / 60	1”- ½”	6	7,8
120 / 40	1”- ½”	7	6,7
120 / 50	1”- ½”	7	7,7
120 / 60	1”- ½”	7	8,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.


МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

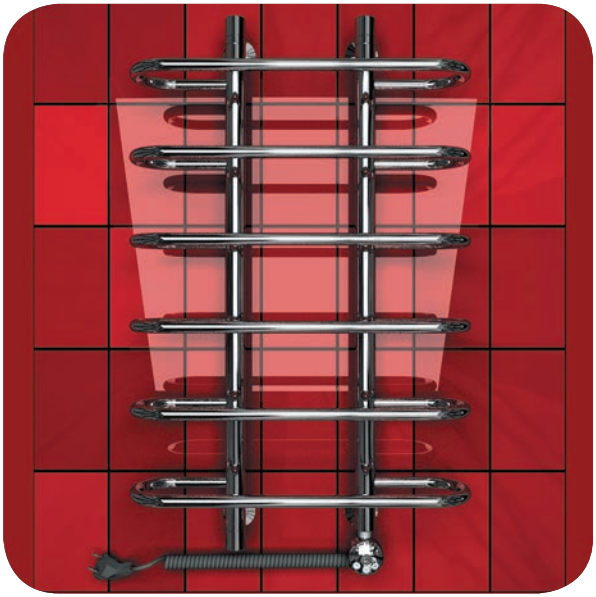

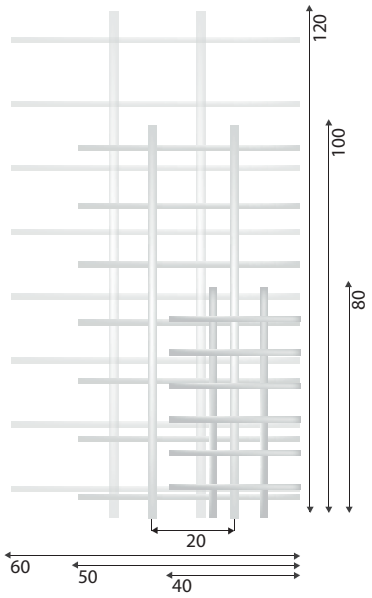

Высота / Ширина (см)	Ø (диаметры труб)	Количество перекладин	Площадь помещения, м²
80 / 40	1”- ½”	6	3,7
80 / 50	1”- ½”	6	4,3
80 / 60	1”- ½”	6	4,9
100 / 40	1”- ½”	7	4,7
100 / 50	1”- ½”	7	5,3
100 / 60	1”- ½”	7	5,9
120 / 40	1”- ½”	8	5,3
120 / 50	1”- ½”	8	6
120 / 60	1”- ½”	8	6,6

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ 20 СМ У ВСЕХ РАЗМЕРОВ

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)


ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.



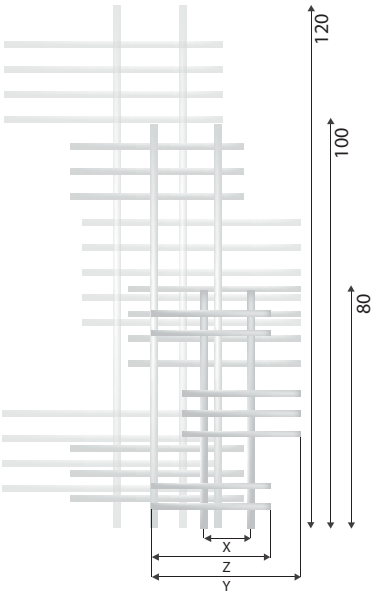

Размер указан по центрам подключения

Высота (см) / Ширина секции Z (см)	Общая ширина Y (см)	Ø (диаметры труб)	Ширина между центрами X (см)	Количество перекладин	Площадь обогрева, м²
80 / 40	50	1”- ½”	10	7 (2/3/2)	3,7
80 / 50	60	1”- ½”	20	7 (2/3/2)	4,3
80 / 60	70	1”- ½”	20	7 (2/3/2)	4,9
100 / 40	50	1”- ½”	10	10 (3/4/3)	4,7
100 / 50	60	1”- ½”	20	10 (3/4/3)	5,3
100 / 60	70	1”- ½”	20	10 (3/4/3)	5,9
120 / 40	50	1”- ½”	10	13 (4/5/4)	5,3
120 / 50	60	1”- ½”	20	13 (4/5/4)	6
120 / 60	70	1”- ½”	20	13 (4/5/4)	6,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– полотенцесушитель,
– упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет),
– гарантийный талон,
– паспорт на изделие,
– крепеж – 4 шт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: **СПРАВА; СЛЕВА** (СТР. 80)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНИЦЕ 84

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА НА СТРАНИЦЕ 2

ФИТИНГИ, МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Наименование	Единицы измерения
Уголок г/г 3/4"х3/4"	пара
Уголок г/г 1"х3/4"	пара
Уголок г/г 1"х1"	пара
Уголок г/г 1 х 1/2	пара
Уголок г/г 1 1/4 х 1 1/4	пара



Наименование	Единицы измерения
Уголок г/ш 3/4"х1/2"	пара
Уголок г/ш 3/4"х3/4"	пара
Уголок г/ш 1"х1/2"	пара
Уголок г/ш 1"х3/4"	пара
Уголок г/ш 1"х1"	пара

Отражатель в комплекте



Наименование	Единицы измерения
Муфта стяжная г/г 3/4"х3/4"	пара
Муфта стяжная г/г 1"х3/4"	пара
Муфта стяжная г/г 1"х1"	пара



Наименование	Единицы измерения
Американка угловая 1/2"	шт
Американка угловая 3/4"	шт
Американка угловая 1"	шт



Наименование	Единицы измерения
Соединение прямое г/ш 3/4"х1/2"	пара
Соединение прямое г/ш 3/4"х3/4"	пара
Соединение прямое г/ш 1"х1/2"	пара
Соединение прямое г/ш 1"х3/4"	пара
Соединение прямое г/ш 1"х1"	пара

Отражатель в комплекте



Наименование	Единицы измерения
Соединение прямое г/г 3/4"х3/4"	пара
Соединение прямое г/г 1"х1"	пара
Соединение прямое г/г 1 х 3/4	пара
Соединение прямое г/г 1 х 1/2	пара
Соединение прямое г/г 1 1/4 х 1	пара
Соединение прямое г/г 3/4 х 1/2	пара



Наименование	Единицы измерения
Крепеж для п/с без кольца	шт
Крепеж для п/с с кольцом 3/4"	шт
Крепеж для п/с с кольцом 1"	шт
Крепеж с разъемным кольцом 1"	шт



Наименование	Единицы измерения
Американка прямая 1/2"	шт
Американка прямая 3/4"	шт
Американка прямая 1"	шт



Наименование	Единицы измерения
Кран угловой крестовой г/г 1 / 3/4	пара



Наименование	Глубина
Отражатель плоский 1/2"	7 мм
Отражатель плоский 3/4"	7 мм
Отражатель плоский1"	7 мм
Отражатель средний 3/4"	16 мм
Отражатель средний 1"	16 мм
Отражатель разъемный 1"	7 мм
Отражатель разъемный 3/4"	7 мм



Наименование	Единицы измерения
Кран угловой круглый г/г 1 / 3/4	пара



Наименование	Единицы измерения
Эксцентрик ш/ш 3/4 х 1/2	шт

Схема сборки и монтажа полотенцесушителей типа «Классические»

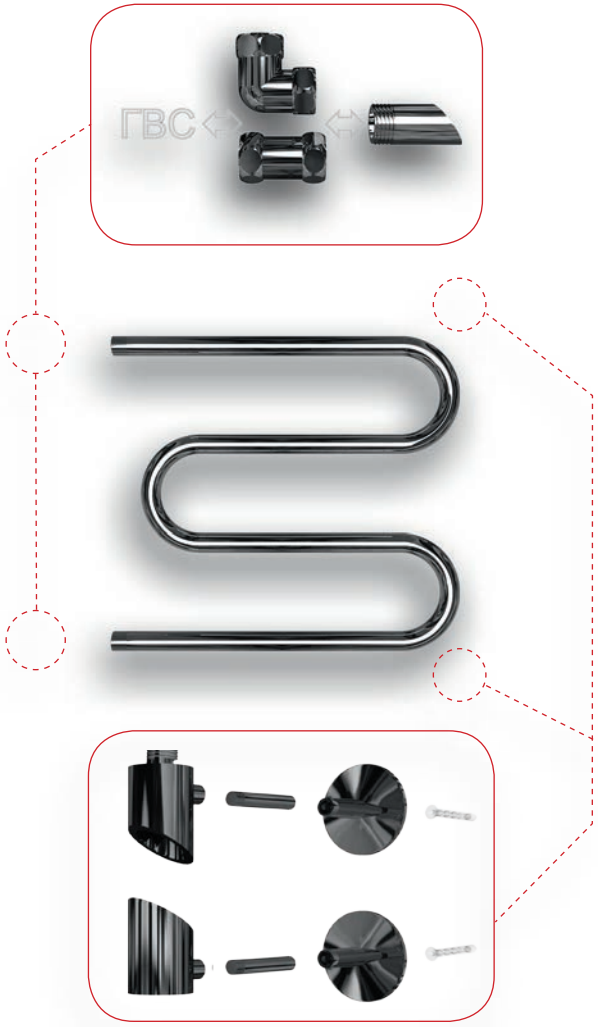


Схема сборки и монтажа полотенцесушителей типа «Фокстроты»


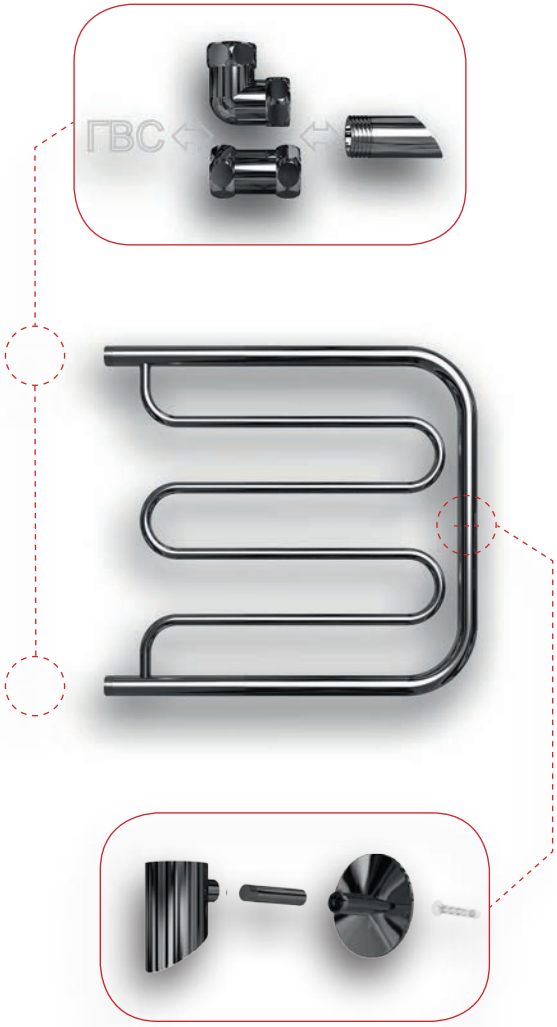


Схема сборки и монтажа полотенцесушителей типа «Лесенка electro»

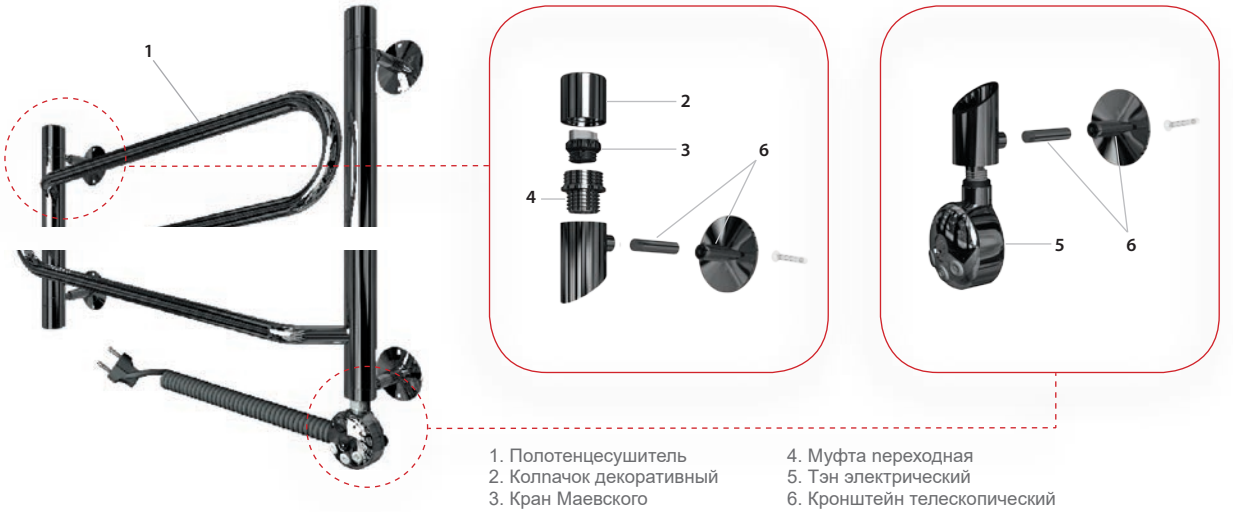

1. Полотенцесушитель
2. Колпачок декоративный
3. Кран Маевского
4. Муфта переходная
5. Тэн электрический
6. Кронштейн телескопический

ВНИМАНИЕ!
Штепсельная розетка для подключения полотенцесушителя должна быть заземлена и располагаться после заземлённого прерывателя (автомата).

Стандартный тэн устанавливается справа на все модели



Тэн со скрытой проводкой устанавливается опционально




Предназначены для подключения к сети электропитания 220 В / 50 Гц. Потребляемая мощность 100–300 Вт.

Схема сборки и монтажа полотенцесушителей типа «Лесенка»



1. Полотенцесушитель
2. Колпачок декоративный
3. Кран Маевского
4. Муфта переходная с кольцом поворотным крепежным
5. Кронштейн телескопический
6. Уплотнительная прокладка
7. Угловое соединение г/г 1” на ¾”
8. Отражатель декоративный ¾”
9. Эксцентрик ½ “ на ¾”

Универсальное подключение полотенцесушителей ДВИН

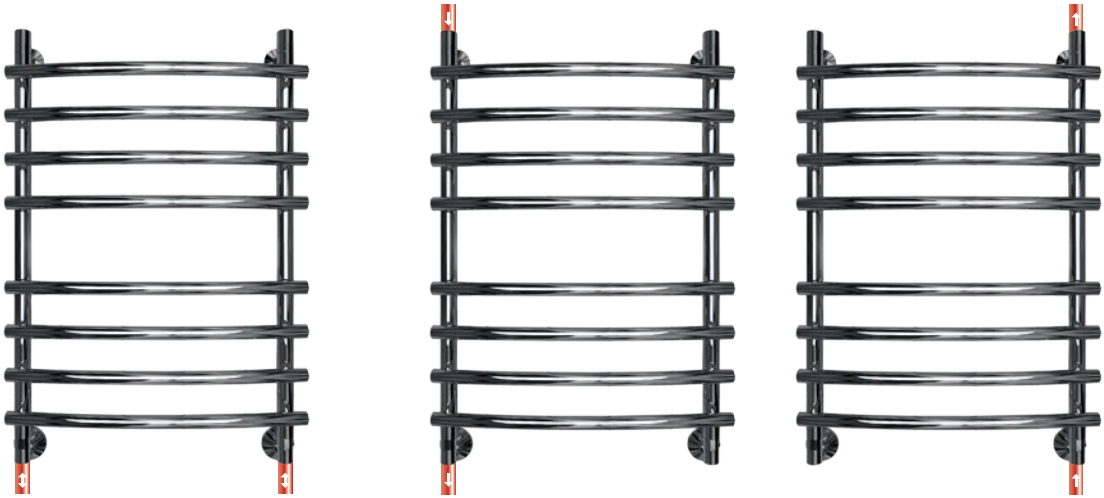

НИЖНЕЕ

БОКОВОЕ

ВНИМАНИЕ! При высоте изделия больше 600 мм рекомендуется использовать нижнее подключение.

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	**Классические и «Фокстроты»**
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2 мм
Рабочее давление	8 атм (24,5 атм max)
Давление при испытании	40 атм
Температура воды	110 °C max
Маркировка	Голограмма, точечная гравировка
Гарантия	36 месяцев от даты продажи изделия
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, (фитинги в комплект не входят)

Тип	**«Лесенки»**
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2,0 мм
Рабочее давление	8 атм (24,5 атм max)
Давление при испытании	40 атм
Температура воды	110 °C max
Маркировка	Голограмма, точечная гравировка
Гарантия	36 месяцев от даты продажи изделия
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, фитинги: все необходимое для установки и подключения.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ КЛАССА «ЛЮКС»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	**Водяной**
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2 мм
Рабочее давление	8 атм (24,5 атм max)
Давление при испытании	40 атм
Температура воды	110 °C max
Маркировка	Голограмма, точечная гравировка
Гарантия	36 месяцев от даты продажи изделия
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, фитинги: все необходимое для установки и подключения.

Тип	**Электрический**
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2 мм
Питание электросети	220 В 50 Гц
Энергопотребление	100-300 Вт
Температура поверхности	60 °C max
Маркировка	Голограмма, точечная гравировка
Гарантия	12 месяцев от даты продажи изделия
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, фитинги: все необходимое для установки и подключения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	«Лесенки»
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2,0 мм
Питание электросети	220 В 50 Гц
Энергопотребление	100-300 Вт
Температура поверхности	регулируется от 20 °С до 60° С max
Теплоноситель	Теплый ДомЭКО
Маркировка	Голограмма, точечная гравировка
Гарантия	12 месяцев от даты продажи изделия
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, терморегулятор, крепеж для монтажа.

Тип	С нагревательным кабелем
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Диаметр трубы	3/4
Толщина стенки коллектора	1,5 мм
Питание электросети	220 В 50 Гц
Энергопотребление	35-85 Вт
Температура поверхности	60 °С max
Теплоноситель	нет (внутри «сухой» нагревательный кабель)
Маркировка	Точечная гравировка
Гарантия	12 месяцев от даты продажи изделия
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, (крепеж для монтажа)