
PEŠTAN

CONFLUO

УМНЫЕ СЛИВЫ

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ



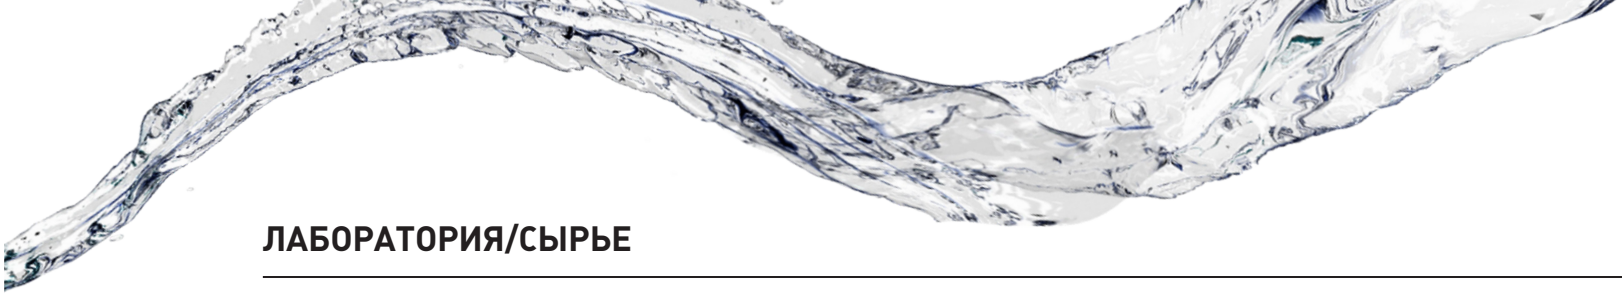

ЛАБОРАТОРИЯ/СЫРЬЕ

Все приобретённые сырьевые материалы, как и готовые товары, произведённые в ПЕШТАНЕ постоянно контролируются в соответствии с требованиями стандартов. Через автоконтроль на производственной линии, плановый контроль в Отделе качества и экстренную проверку в самых известных аккредитованных лабораториях и сертификационных организациях на нескольких континентах, ПЕШТАН гарантирует качество своих товаров.
Известные мировые производители и наши поставщики "BOAREALIS'',"BASEL","SABIC","SCHULMAN" "MOL"; "OTTOMANN' "MARNGON" и другие гарантируют, что сырьевые материалы, которые используются в производстве, самого высокого и надежного качества. Использование оборудования и инструментов известных производителей "CINCINATI", "THEYSON","BATTENFELD","KRAUSMAFFFEI", "HAITIAN","IFV" ,"INOEX", "ATSVAR" и другие обеспечивает самую современную технология обработки.

СЕРТИФИКАТЫ

Все производство компании ПЕШТАН соответствует Европейским стандартам, о чем свидетельствуют международные сертификаты качества товаров DVGW, MPA, SABS,TZW, VUPS, EMI, SKZ, FRAUNHOFER и другие.

ПЕШТАН с 2004 года функционирует согласно требованиям системы ISO 9001. С 2010 года ПЕШТАН функционирует согласно Интегрированной системы управления (менеджмент качества согласно ISO 9001:2008, защита окружающей среды согласно ISO 14001:2004, и защита здоровья и безопасности на работе согласно BSOHSAS 18001:2007), чью сертификацию, контроль и повторную сертификацию выполняет сертификационная фирма TUV.

Компания ПЕШТАН обладает всеми необходимыми сертификатами для деятельности на территории Европейского союза.

КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

«ПЕШТАН» представляет Вам «CONFLUO», брэнд с собственными «умными» решениями, удовлетворяющими требованиям многих проектировщиков и архитекторов. Новый слив «CONFLUO» объединяет несколько современных решений и представляет собой комплексное решение для отвода воды в современной ванной комнате. Он изготавливается с одним, двумя или тремя входами и выходом с регулируемым углом. Дизайн сифона разработан с высокой степенью функциональности для предотвращения проникновения газов из канализации даже в тех случаях, когда вода в сливе полностью испаряется.
На канал слива можно установить крепеж гидроизоляцркоторый позволяет выполнить монтаж таким образом, что проникновение воды в окружающий канал слива бетон будет совершенно невозможно. Высота слива может увеличиваться практически неограниченно путем вставления труб диаметра 110 мм между каналом слива и сливной решеткой.

СЛИВ «CONFLUO» ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ:

- **Современное решение для современных методов строительства**
- **Легко регулируемая высота слива при монтаже**
- **Легко регулируемый угол выходной трубы благодаря коленчатому переходнику**
- **До трех мест присоединения труб для отвода воды в слив**
- **Современный дизайн, предотвращающий проникновение газов из канализации даже тогда, когда вода из сифона испаряется**
- **Возможность монтажа (установки) крепежа гидроизоляции**
- **Внутренний диаметр слива соответствует трубе диаметра 110 мм, таким образом, решетка может быть установлена на расстоянии от канала слива**

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Компания «ПЕШТАН» выполнила специальную адаптацию и совершенствование сливов для следующих сегментов:

ВАННЫЕ КОМНАТЫ, КУХНИ, ЗАКРЫТЫЕ ГАРАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, САДЫ, КРОВЛЯ

Слив «CONFLUO» изготовлен из высококачественного ПОЛИПРОПИЛЕНА, материала, идеально подходящего для качественной дренажной системы, обладающего следующими характеристиками: высокая прочность на сжатие, небольшой вес, экологичность, устойчивость к коррозии, ударам и тепловому воздействию, простота содержания, устойчивость к большому количеству химикалий.

Дизайн сливов «CONFLUO» выполнен с большой аккуратностью и точностью, чтобы увеличить качество всех элементов, продлить срок службы самого продукта, обеспечить высокую пропускную способность. Для сливов «CONFLUO» не требуется заземление, поскольку пропилен не является электропроводником. Профессиональная команда дизайнеров и инженеров компании «Пештан» обеспечивает длительный срок службы сливов, а также высокую амортизацию звука. Если добавить к этому низкие и регулируемые высоты установки и надежную изоляцию, CO4EШO предлагает готовые решения для всех видов применения и обеспечивает множество возможностей и комбинаций продукта.

Значительным преимуществом сливов «CONFLUO» является положение выходной трубы, расположенной на той же высоте, что и основание, что позволяет полностью очищать слив от накопившихся загрязнений. Сливы «CONFLUO» отличает простота установки, а также возможность их надстройки после установки. Большое количество насадок (дополнительных элементов) позволяет выполнить все требования при установке.

Для обеспечения всех требований к дренажной системе профессиональная команда «ПЕШТАНА» всегда готова ответить на любой специальный запрос и создать решения, адаптированные к потребностям клиента.

Types of **CONFLUO** Drains

Желоба водосточные

Premium Стр 4

Slime Стр 13

Wall Стр 17

Трапы водосточные

Dry Стр 23

Confluo **Premium**

ФОРМА: Линейная, с высокой адаптируемостью к наклонам

ПРИМЕНЕНИЕ: Ванные комнаты в домах и квартирах, ванные комнаты в гостиничных объектах, больницах, фитнес-центрах и т.д.

ДЕТАЛИ: Линейная форма, небольшая высота рамки, нержавеющая сталь, регулируемость по наклону

РАЗМЕРЫ: Длина слива предусмотрена в вариантах: 300 мм, 450 мм, 550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Слив в форме прямой линии, низкого профиля, занимает незначительное пространство под полом
- Решетка изготовлена из нержавеющей стали с возможностью применения дополнительных элементов из стекла
- Повышенная пропускная способность слива
- Возможность комбинации с другими сливами в одном помещении, подсоединяемыми к данному сливу
- Простая модель с хорошими характеристиками
- Изготовлен из современных материалов с высоким уровнем надежности системы
- Простая установка


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЛИВОВ «CONFLUO» :

- Решетка фильтр
- Обратный клапан (для предотвращения возврата пены, воды, запаха)

Дизайнерские решетки премиум класса




1 CONFLUO **СТАЛЬ**

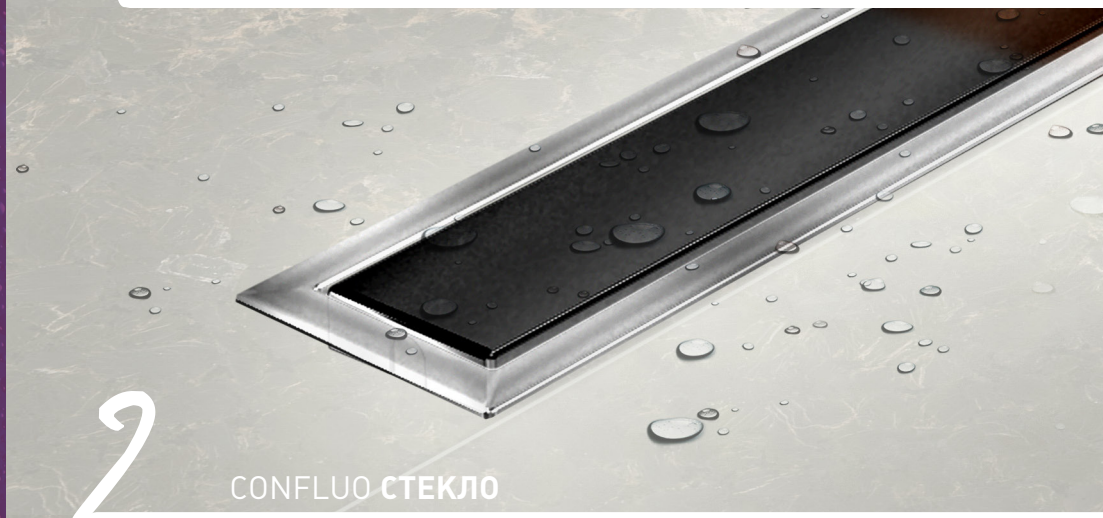

2 CONFLUO **СТЕКЛО**



3 CONFLUO **ПЛИТКА**

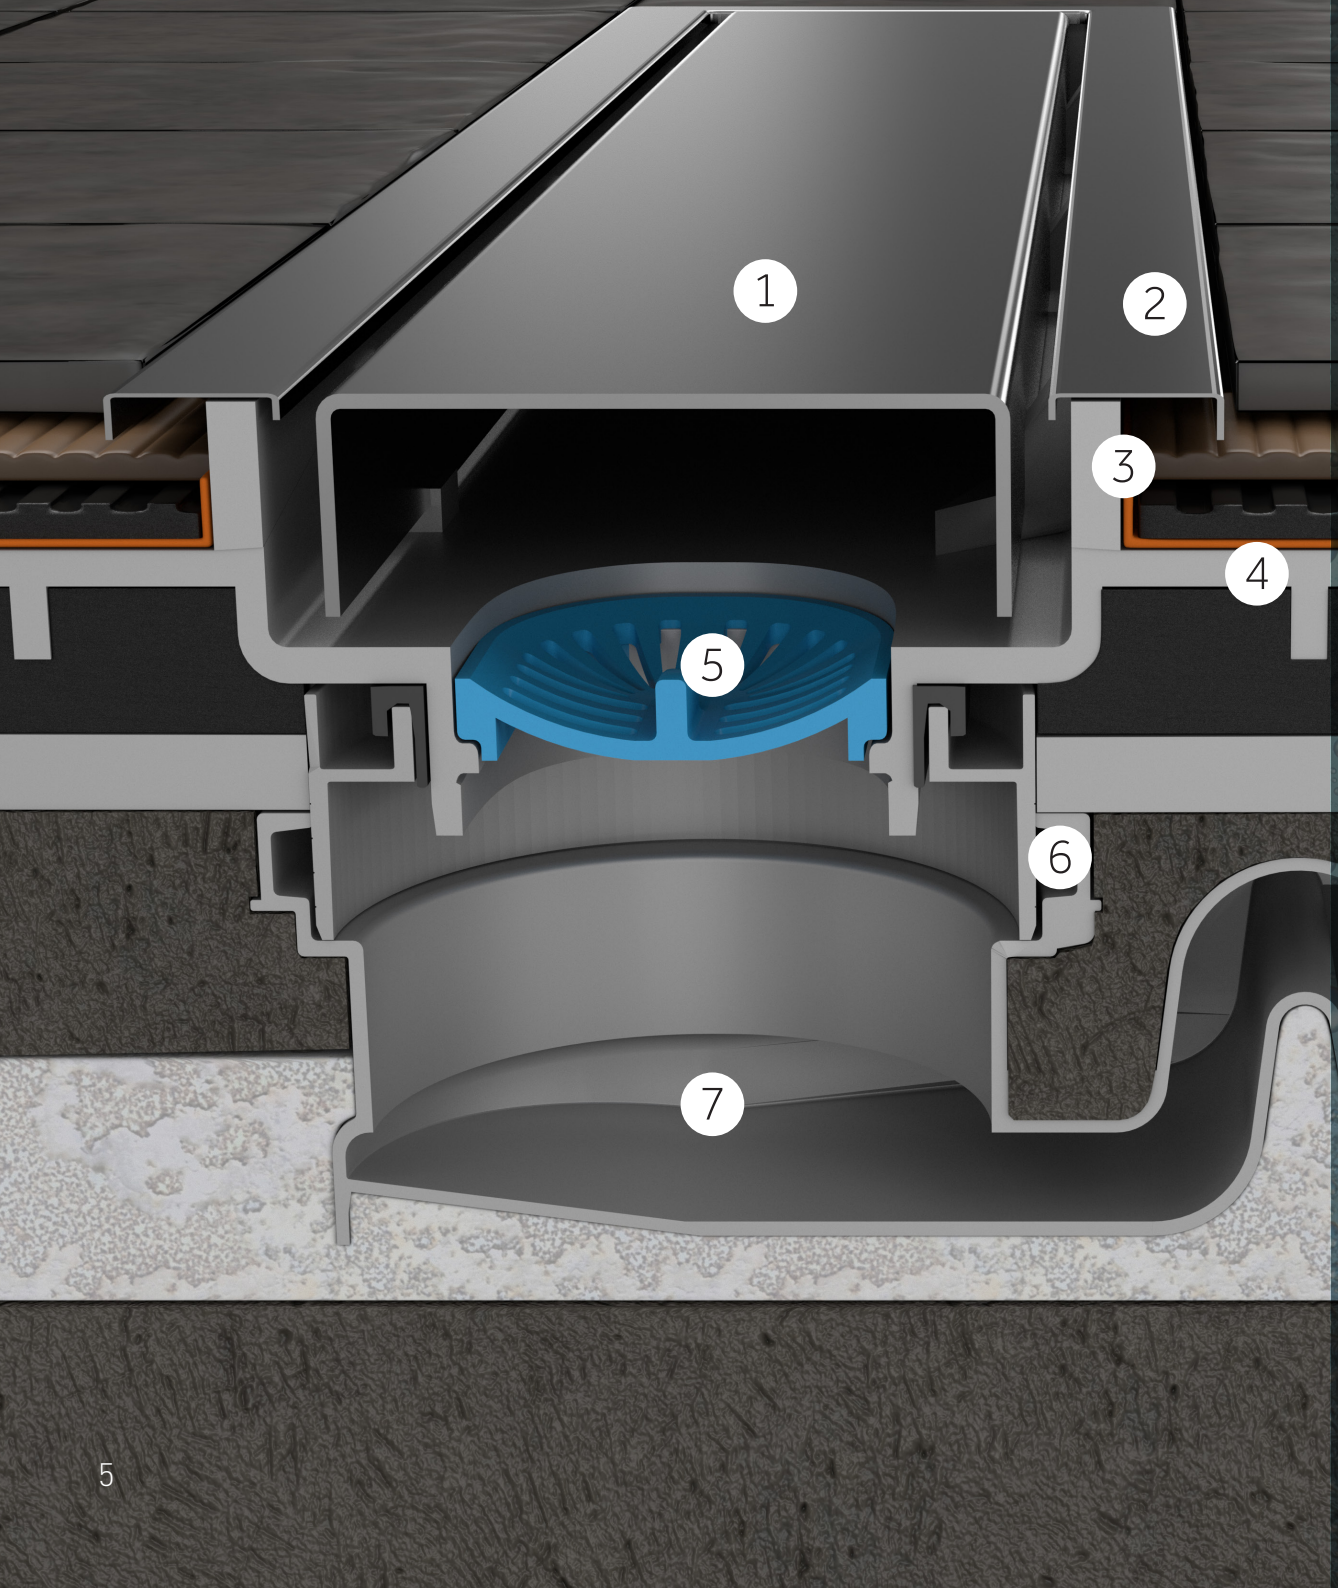

Срез-схема линейного стока

1. Решётка из нержавеющей стали
2. Рамка из нержавеющей стали
3. Крепеж рамки
4. Гидроизолирущий слой
5. Решетка-фильтр
6. Переходник
7. Сифон
8. канализиционная труба

NEW S BASE

Ultra LOW



Высокая пропускная способность S профиля

Минимальная высота монтажа

Минимальная высота

51 мм

Новый S образный дизайн


Диаметр слива 50 мм

Max

48 л/мин

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ CONFLUO PREMIUM

13100001-300 мм **13100002**-450 мм **13100003**-550 мм **13100004**-650мм **13100005**-750 мм **13100006** -850 мм

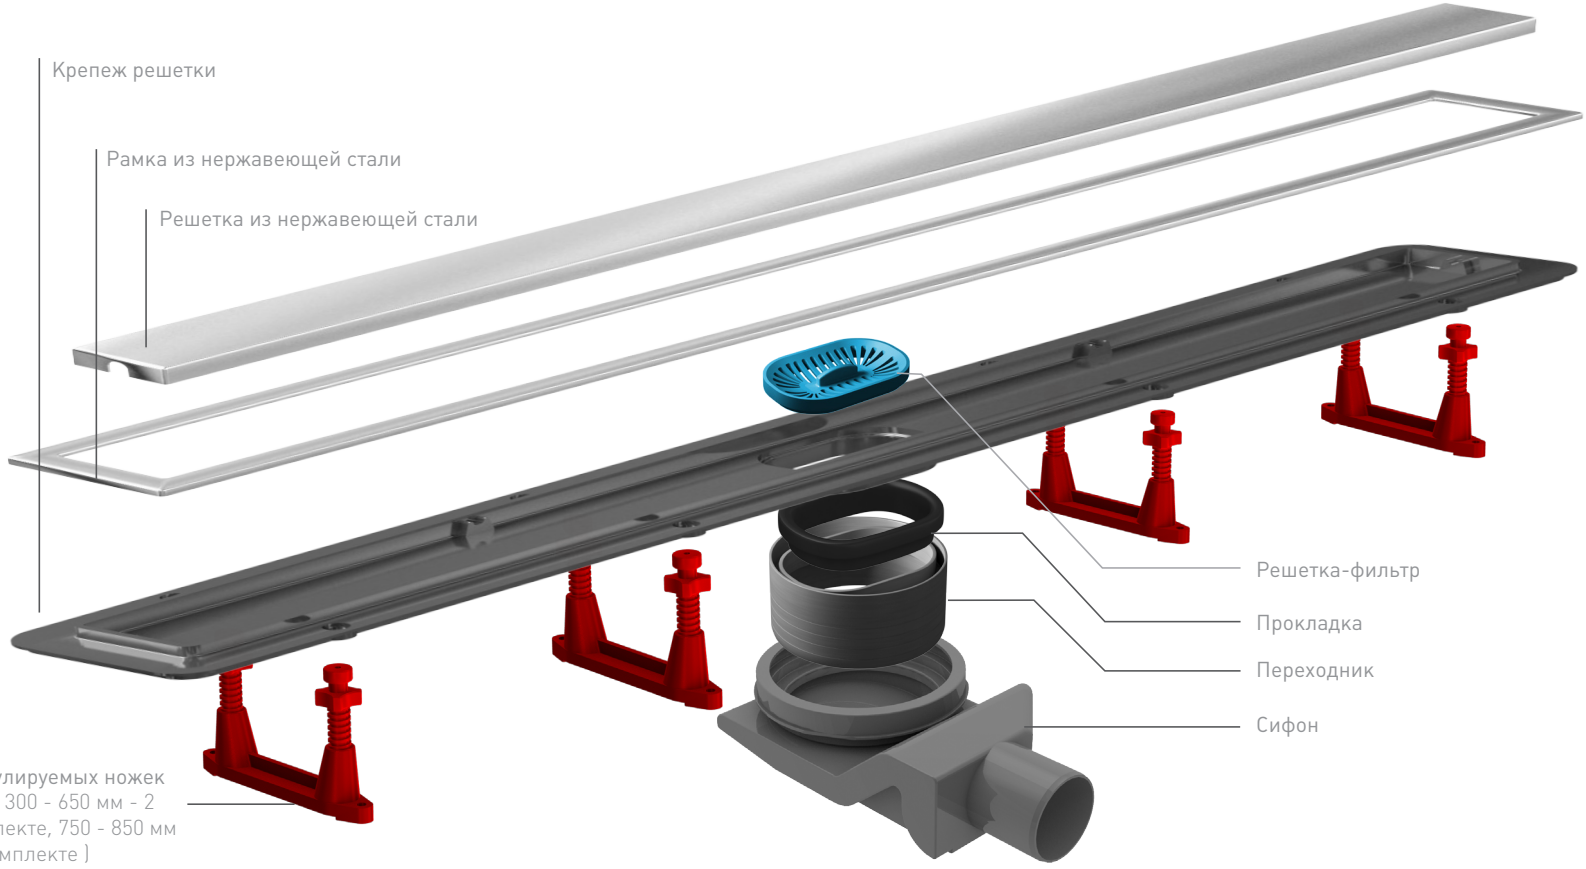

Максимальная скорость слива **48** л./мин.

Минимальная высота **52** мм

клас стали **AISI 304**

CLASS K3
Максимальная нагрузка свыше **300** кг.

ОПЦИОННО




Чёрное закалённое стекло в длинах: **(300,450,550,650,750,850)**



Белое закалённое стекло в длинах: **(300,450,550,650,750,850)**

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ CONFLUO PREMIUM GOLD

13100050 - 300 мм **13100051** - 450 мм **13100052** - 550 мм **13100053** - 650мм **13100054** - 750 мм **13100055** - 850 мм

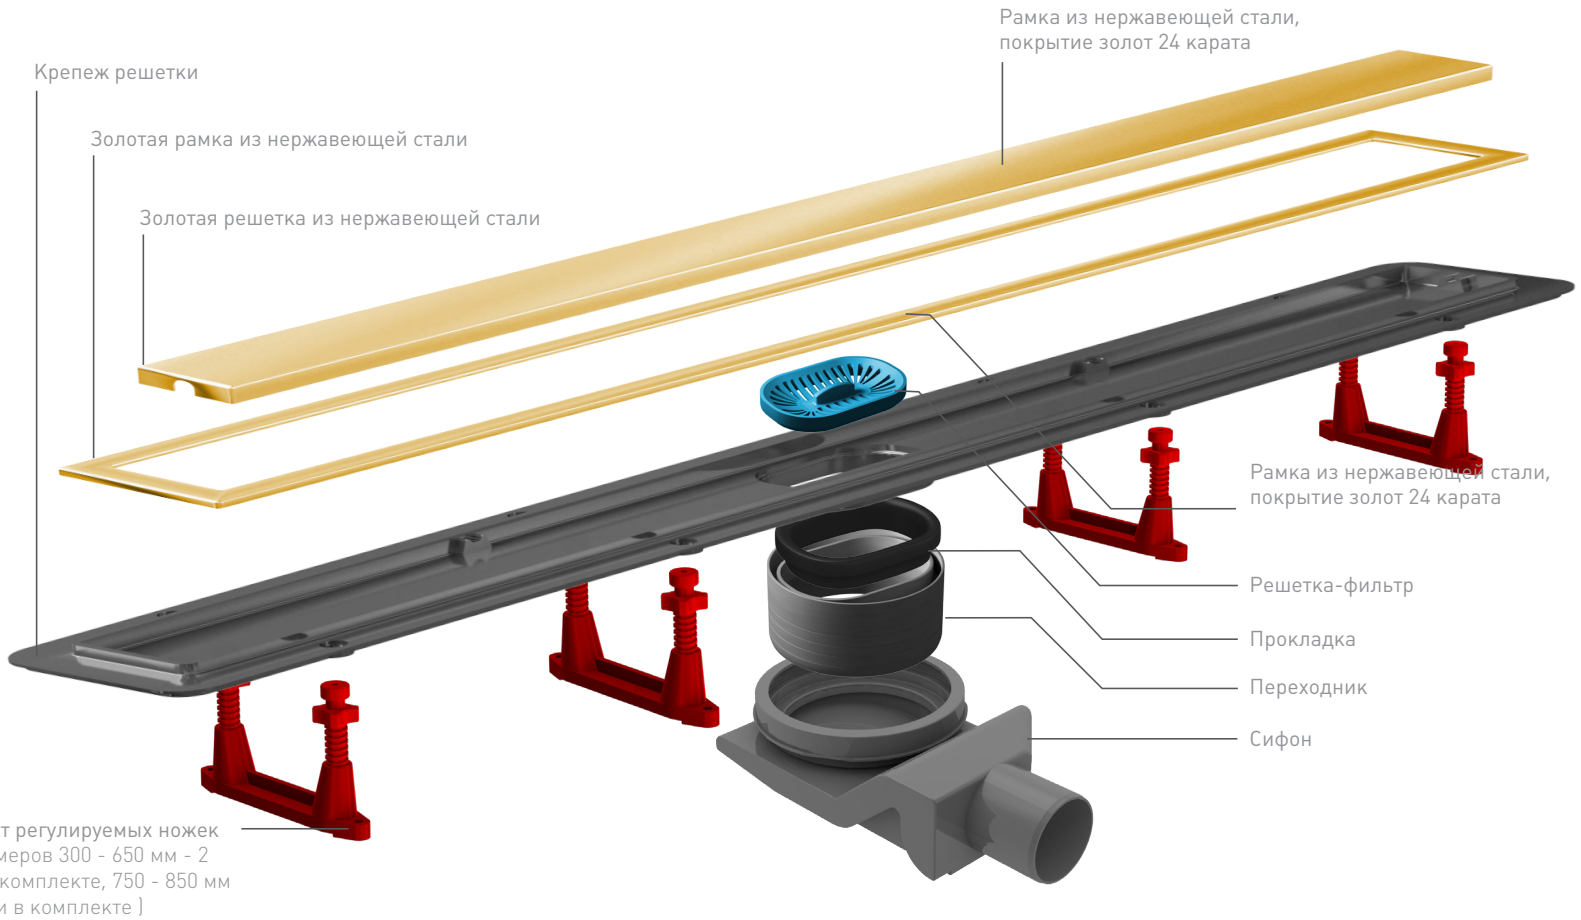

Максимальная скорость слива **48** л./мин.

Минимальная высота **52** мм

клас стали **AISI 304**

CLASS K3
Максимальная нагрузка свыше **300** кг.

ОПЦИОННО




Чёрное закалённое стекло в длинах: **(300,450,550,650,750,850)**



Белое закалённое стекло в длинах: **(300,450,550,650,750,850)**

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ CONFLUO PREMIUM

13100039-300 мм **13100080**-450 мм **13100081**-550 мм **13100014**-650мм **13100013**-750 мм **13100012** - 850 мм

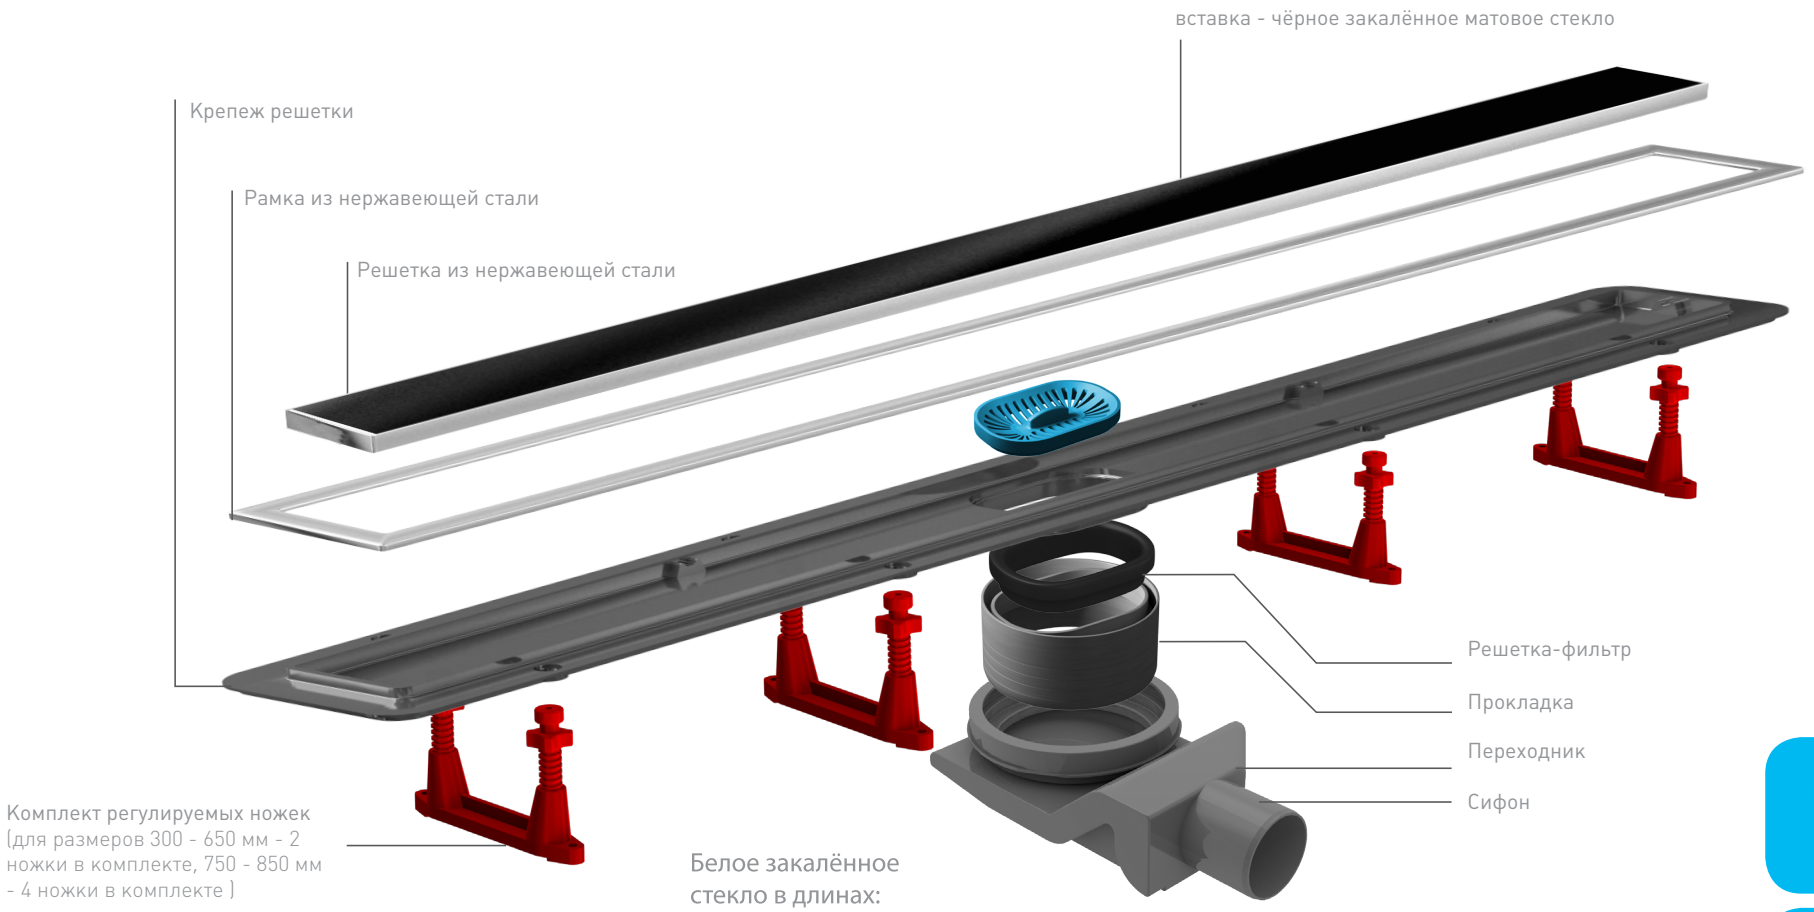

Максимальная скорость слива **48** л./мин.

Минимальная высота **52** мм


клас стали **AISI 304**


CLASS K3
Максимальная нагрузка свыше **300** кг.


ОПЦИОННО





Белое закалённое стекло в длинах: 300 мм - 13100082, 450 мм - 13100083, 550 мм - 13100084, 650 мм - 13100085, 750 мм - 13100086, 850 мм - 13100087

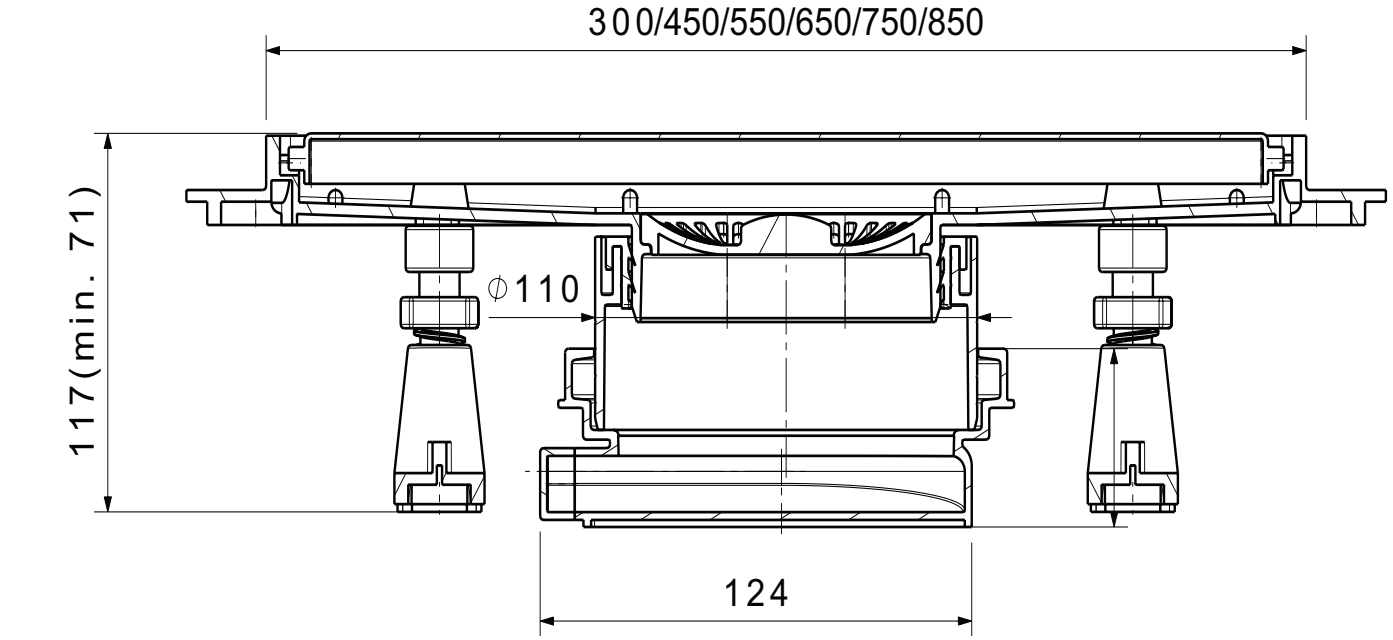

300/450/550/650/750/850
117(min. 71)
ϕ110
124

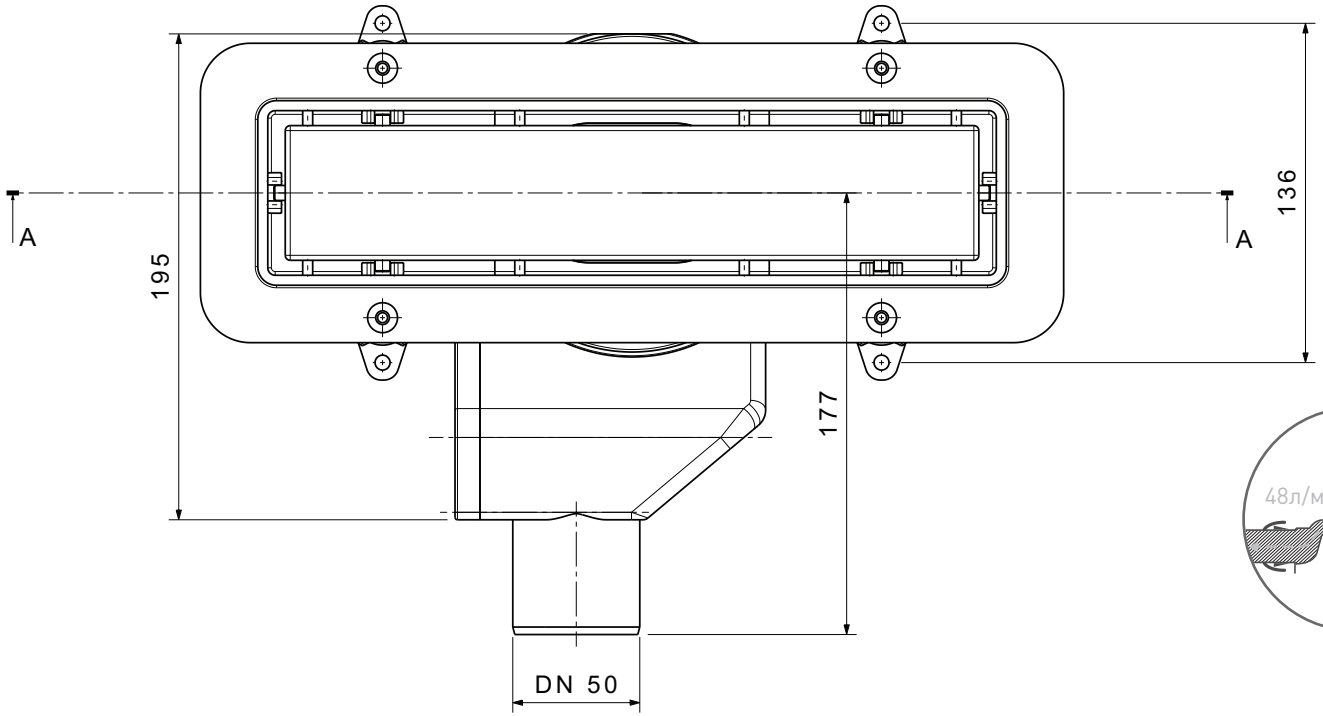

A
A
195
136
177
DN 50



до
48л/мин.


52mm

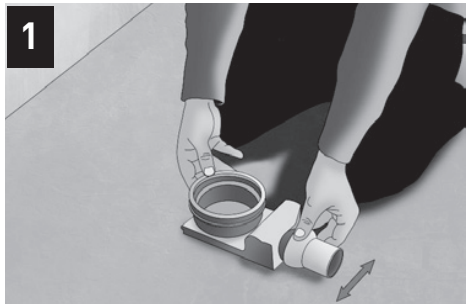


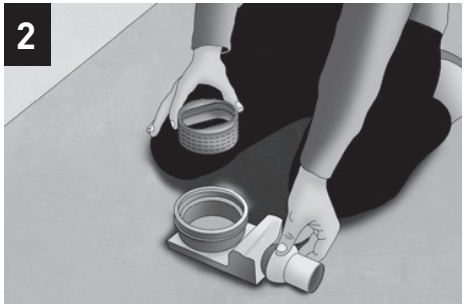


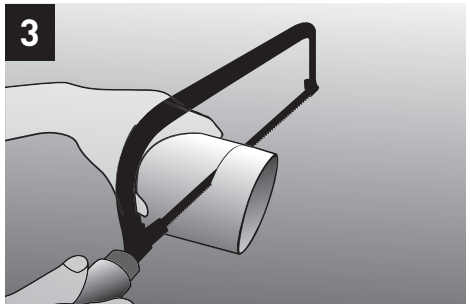


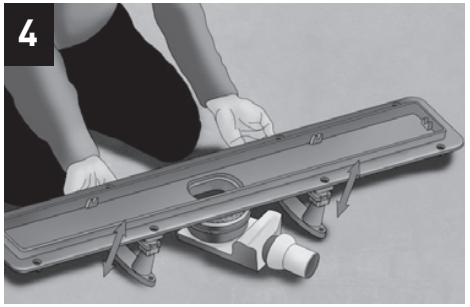



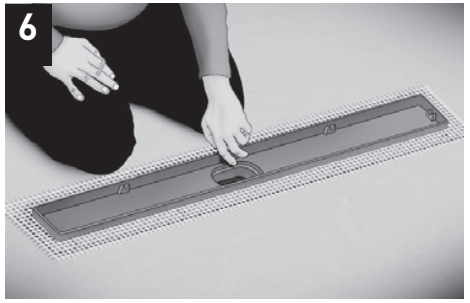

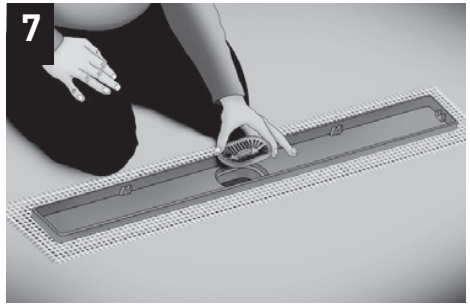

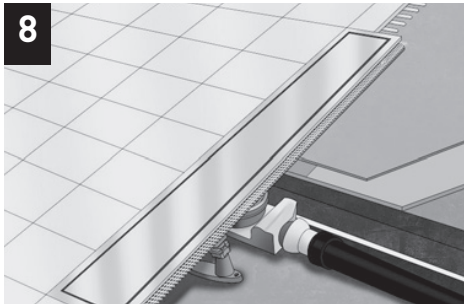

1 Установка S-основания на пол ванной комнаты в соответсвующие положение

2 При монтаже необходимо, чтобы все резинки были смазаны. Перед крепежом решетки устанавливаем переходник для линейного слива

3 Возможность подгонки переходника под нужный размер путем поперечного пропила.

4 Устанавлиется крепёж решетки, на регулируемые ножки

5 После установки прокладки, залить выравнивающий слой для пола

6 Устанавливаем гидроизоляционный слой и рамку

7 После установки рамки монтируется решётка-фильтр

8 Установка решётки из нержавеющей стали

CONFLUO Slime line

ФОРМА: Линейная, с высокой адаптируемостью к наклонам

ПРИМЕНЕНИЕ: Ванные комнаты в домах и квартирах, ванные комнаты в гостиничных объектах, больницах, фитнес-центрах и т.д.

ДЕТАЛИ: Линейная форма, небольшая высота рамки, нержавеющая сталь, регулируемость по наклону


РАЗМЕРЫ: Длина слива предусмотрена в вариантах: 300 мм, 450 мм, 550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм, 950 мм, 1050 мм и 1150 мм
650mm, 750mm, 850mm, 950mm, 1050mm и 1150mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Слив в форме прямой линии, низкого профиля, занимает незначительное пространство под полом
- Решетка изготовлена из нержавеющей стали
- Повышенная пропускная способность слива
- Возможность комбинации с другими сливами в одном помещении, подсоединяемыми к данному сливу
- Простая модель с хорошими характеристиками
- Изготовлен из современных материалов с высоким уровнем надежности системы
- Простая установка

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЛИВОВ «CONFLUO» :

- Решётка-фильтр
- Обратный клапан (для предотвращения возврата пены, воды, запаха)

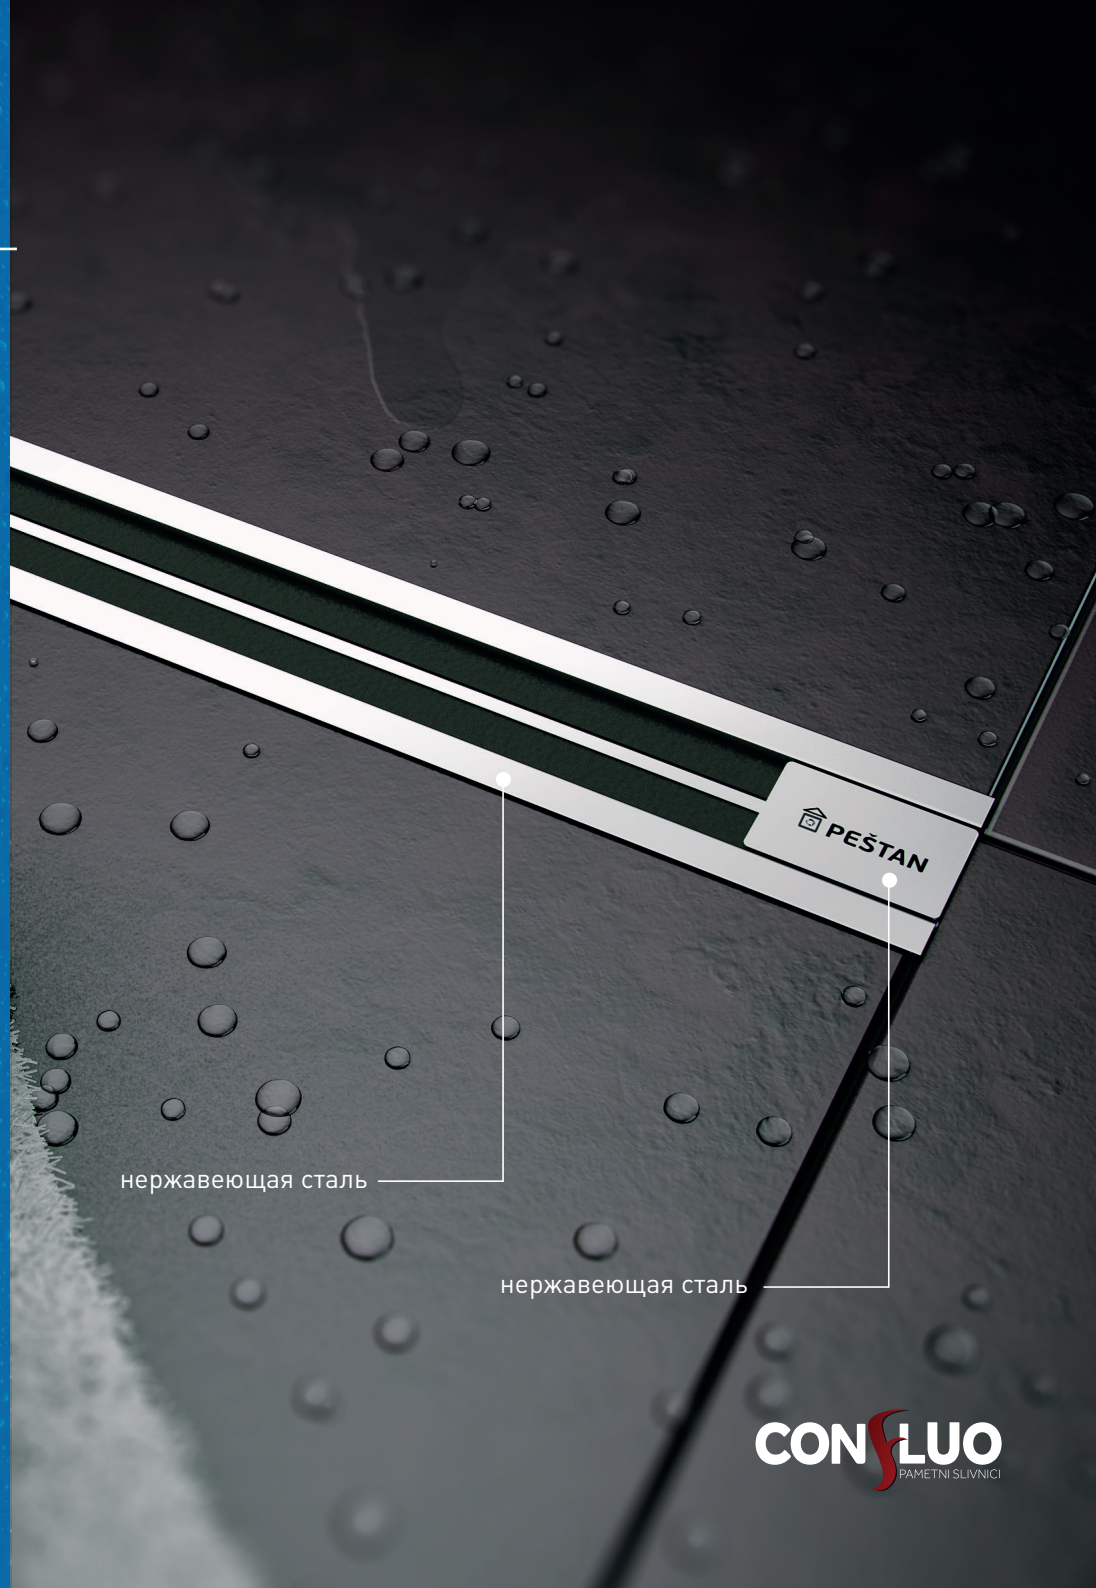

NEW S BASE

Ultra LOW



Высокая пропускная способность S профиля

Минимальная высота монтажа

Минимальная высота

51 мм

Новый S образный дизайн


Диаметр слива 50 мм

Max

48 л/мин

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ CONFLUO SLIM LINE

13100030 - 300 мм / 13100031 - 450 мм / 13100032 - 550 мм / 13100033 - 650 /
13100031 - 750 мм / 13100035 - 850 мм / 13100037 - 1050 мм / 13100038 -1150 мм

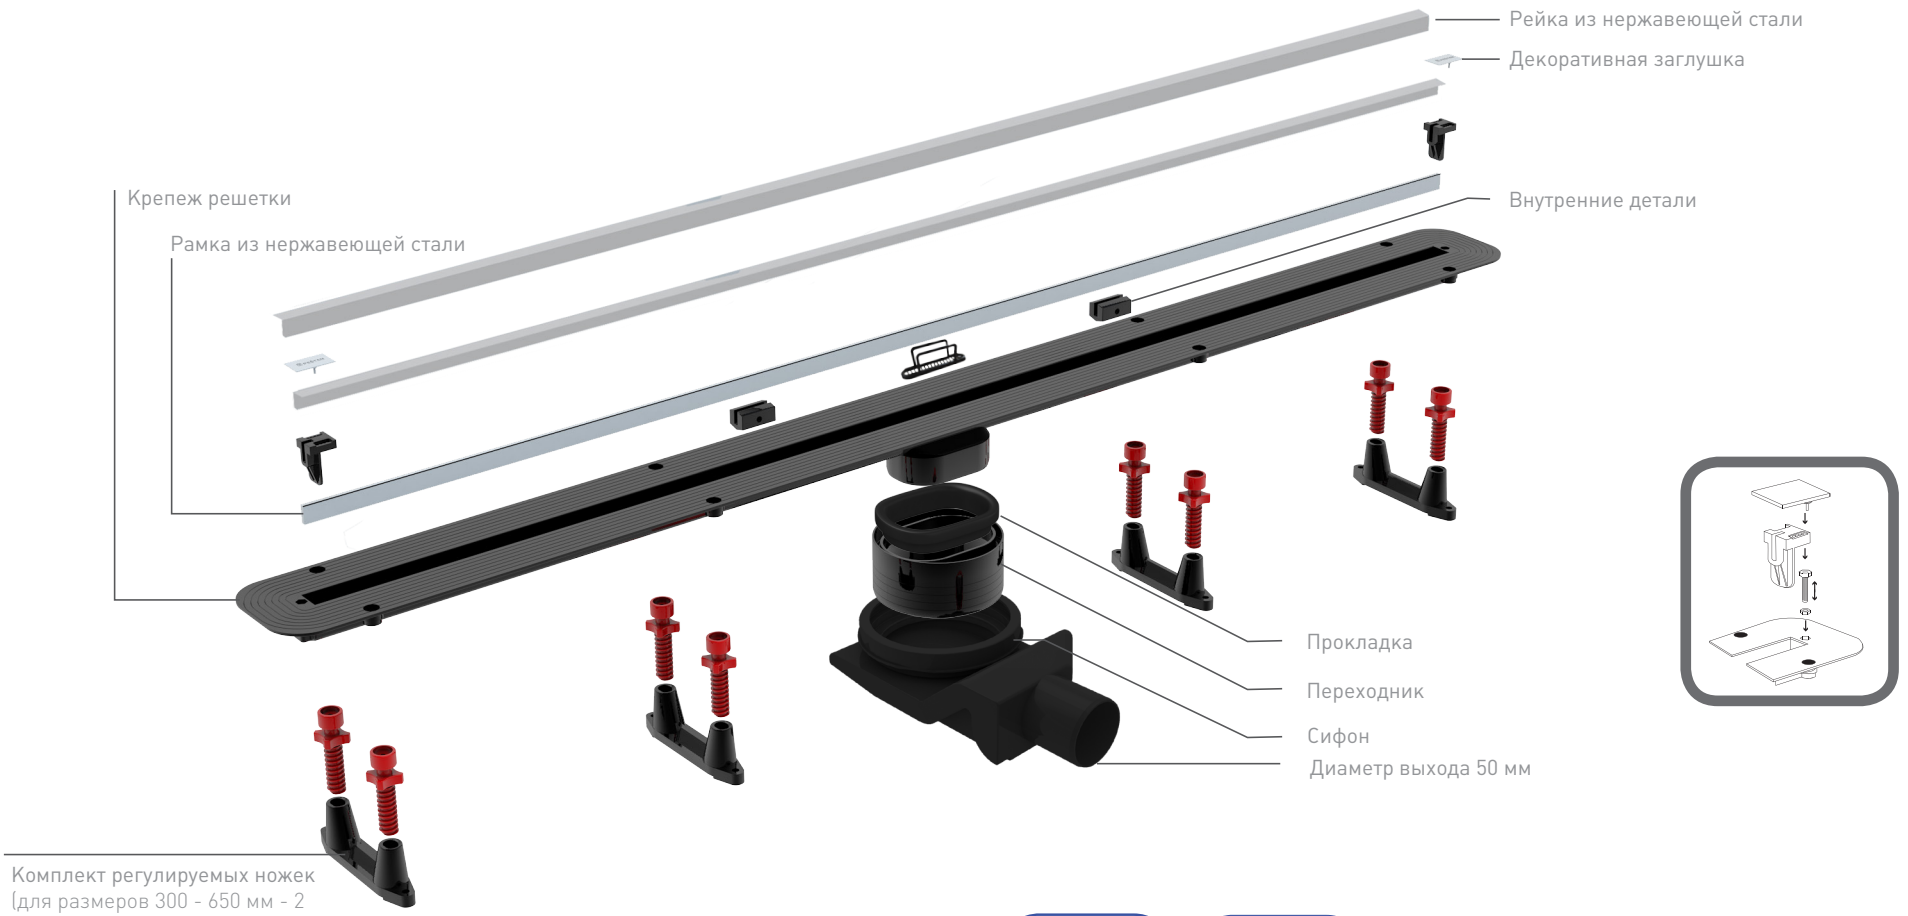


Максимальная скорость слива **48** л./мин.

Минимальная высота **72** мм


клас стали **AISI 304**

CLASS K3
Максимальная нагрузка свыше **300** кг.


Чертеж для Slime Line 300

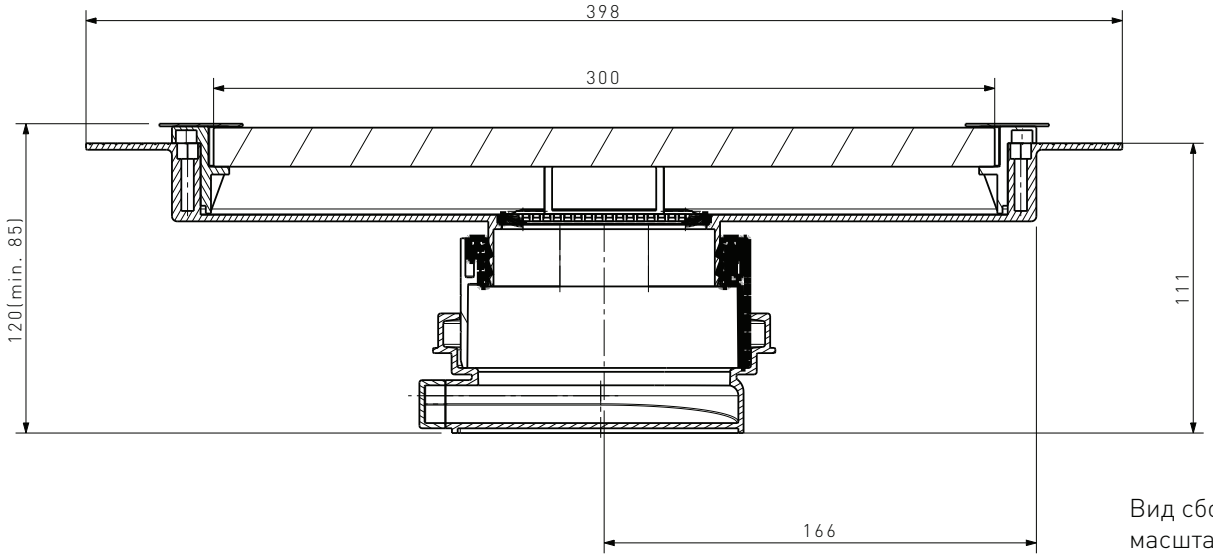


Вид сбоку
масштаб 1:2

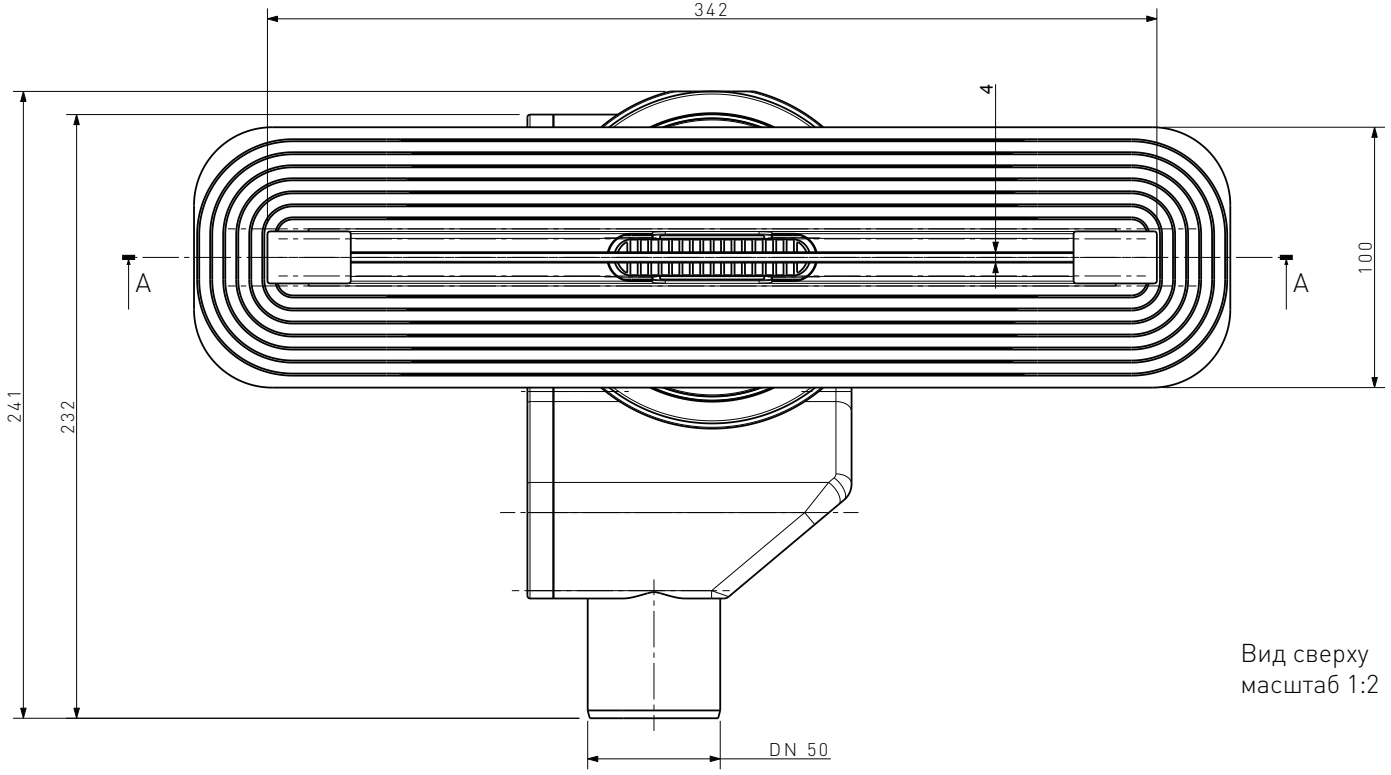


Вид сверху
масштаб 1:2

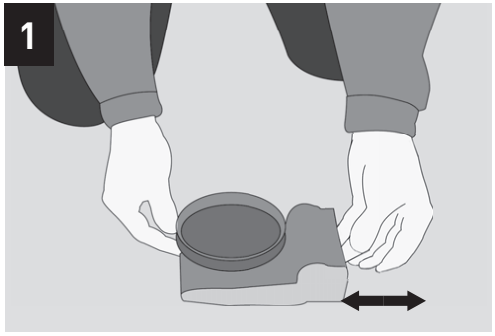





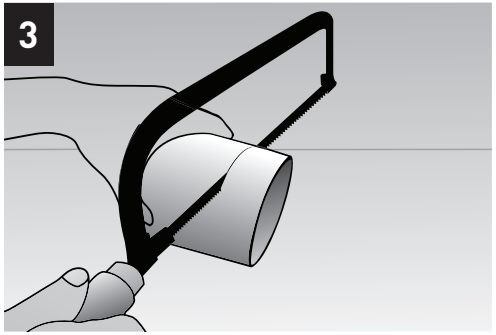


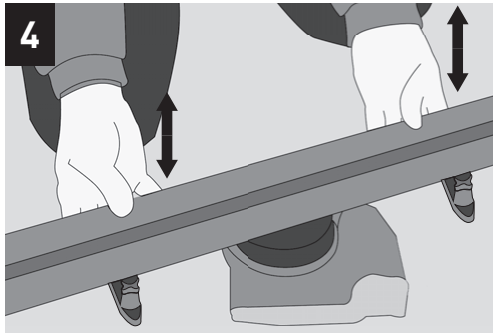



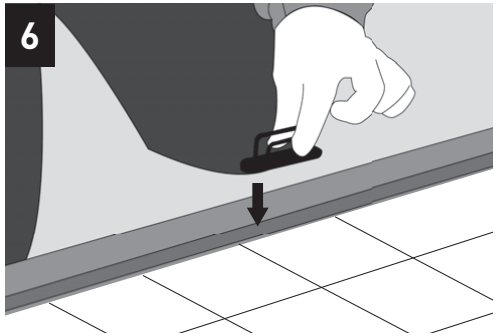

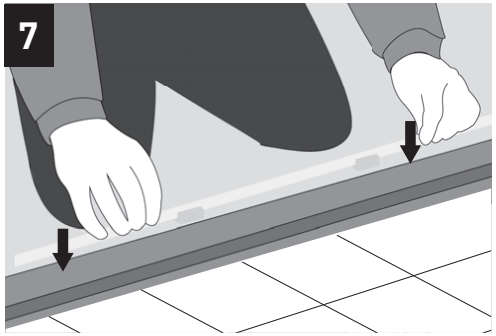

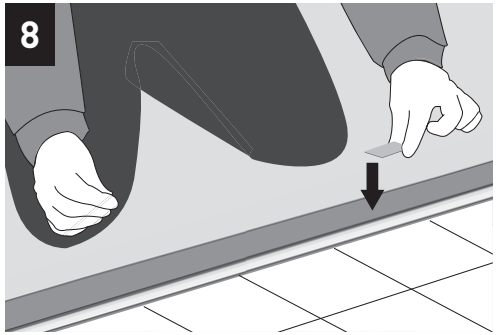

1 Установка S-основания на пол ванной комнаты в соответсвующие положение

2 При монтаже необходимо, чтобы все резинки были смазаны. Перед крепежом решетки устанавливаем переходник для линейного слива

3 Возможность подгонки переходника под нужный размер путем поперечного пропила (при необходимости)

4 Устанавлиется крепёж решетки, на регулируемые ножки

5 После установки прокладки, обработать гидроизаляционным материалом, залить выравнивающий слой для пола

6 Монтаж внутренних деталей

7 Монтаж рейки из нержавеющей стали

8 Монтаж декоративных заглушек.

Confluo **Wall**

ФОРМА: Линейная, с высокой адаптируемостью к наклонам

ПРИМЕНЕНИЕ: Ванные комнаты в домах и квартирах, ванные комнаты в гостиничных объектах, больницах, фитнес-центрах и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Для монтажа в стену
- Решетка изготовлена из нержавеющей стали
- Повышенная пропускная способность слива
- Возможность комбинации с другими сливами в одном помещении, подсоединяемыми к данному сливу
- Простая модель с хорошими характеристиками
- Изготовлен из современных материалов с высоким уровнем надежности системы
- Простая установка

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЛИВОВ «CONFLUO» :


- Встроенная решётка-фильтр
- Обратный клапан (для предотвращения возврата пены, воды, запаха)




83mm
68mm

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ CONFLUO PREMIUM WALL

Арт. 13100060

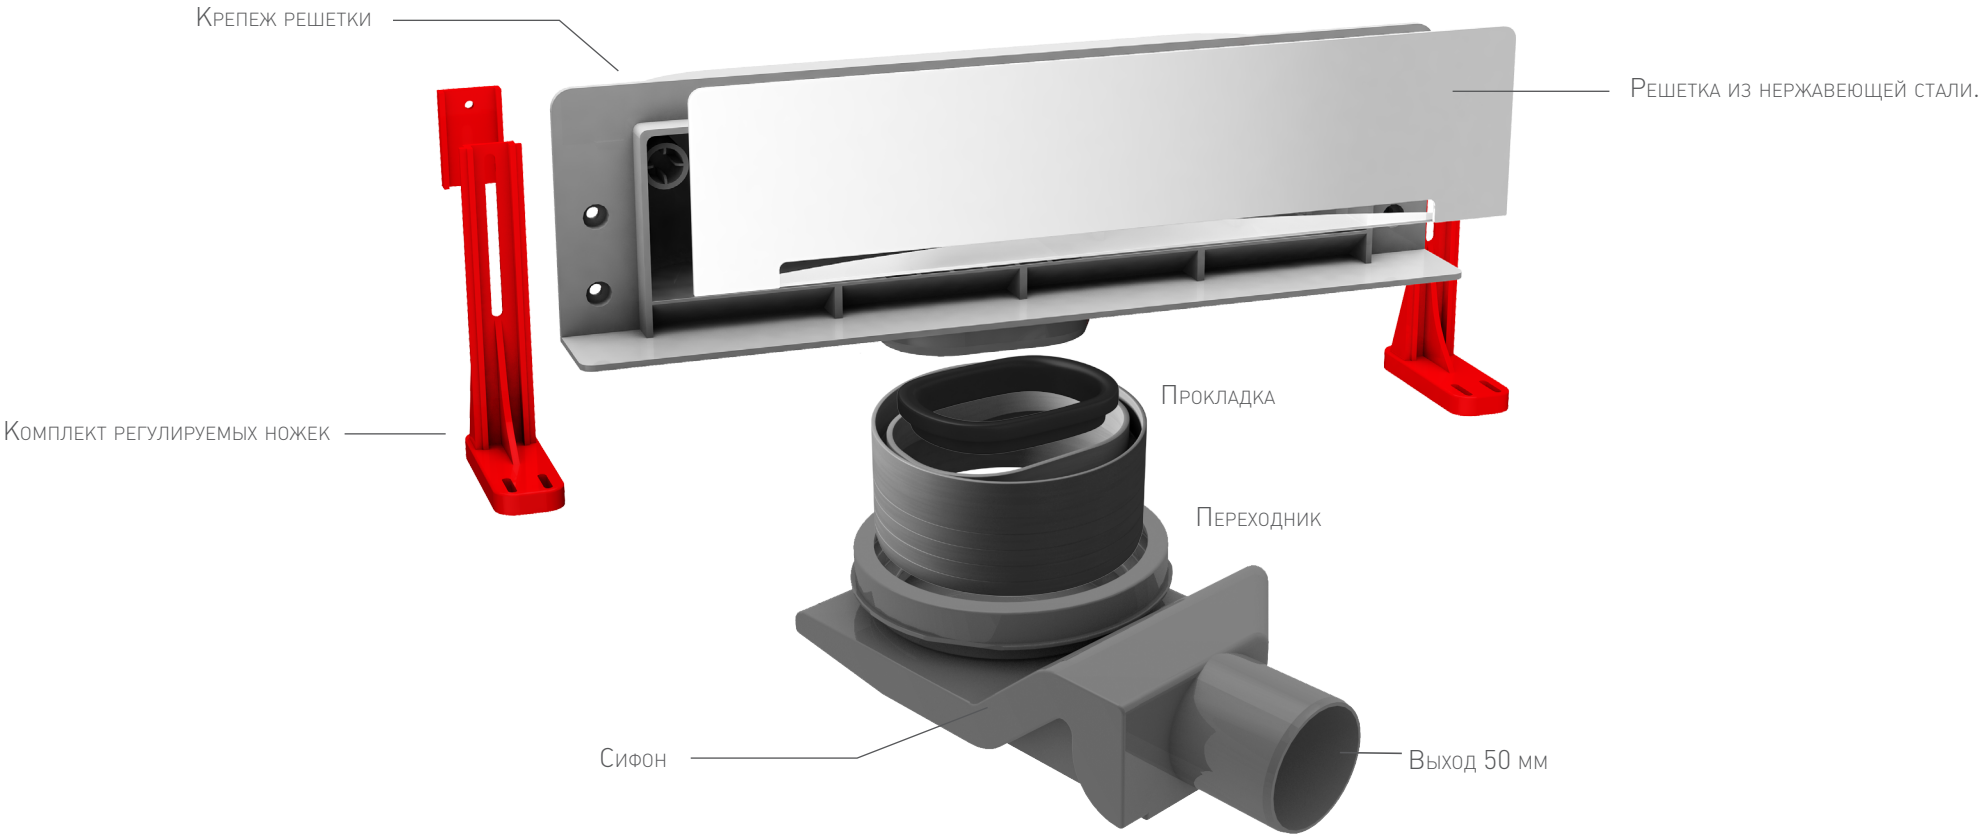

Максимальная скорость слива **48** л./мин.


Минимальная высота **58** мм

клас стали **AISI 304**

CLASS K3
Максимальная нагрузка свыше **300** кг.

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ CONFLUO PREMIUM WALL GOLD

Арт. 13100061

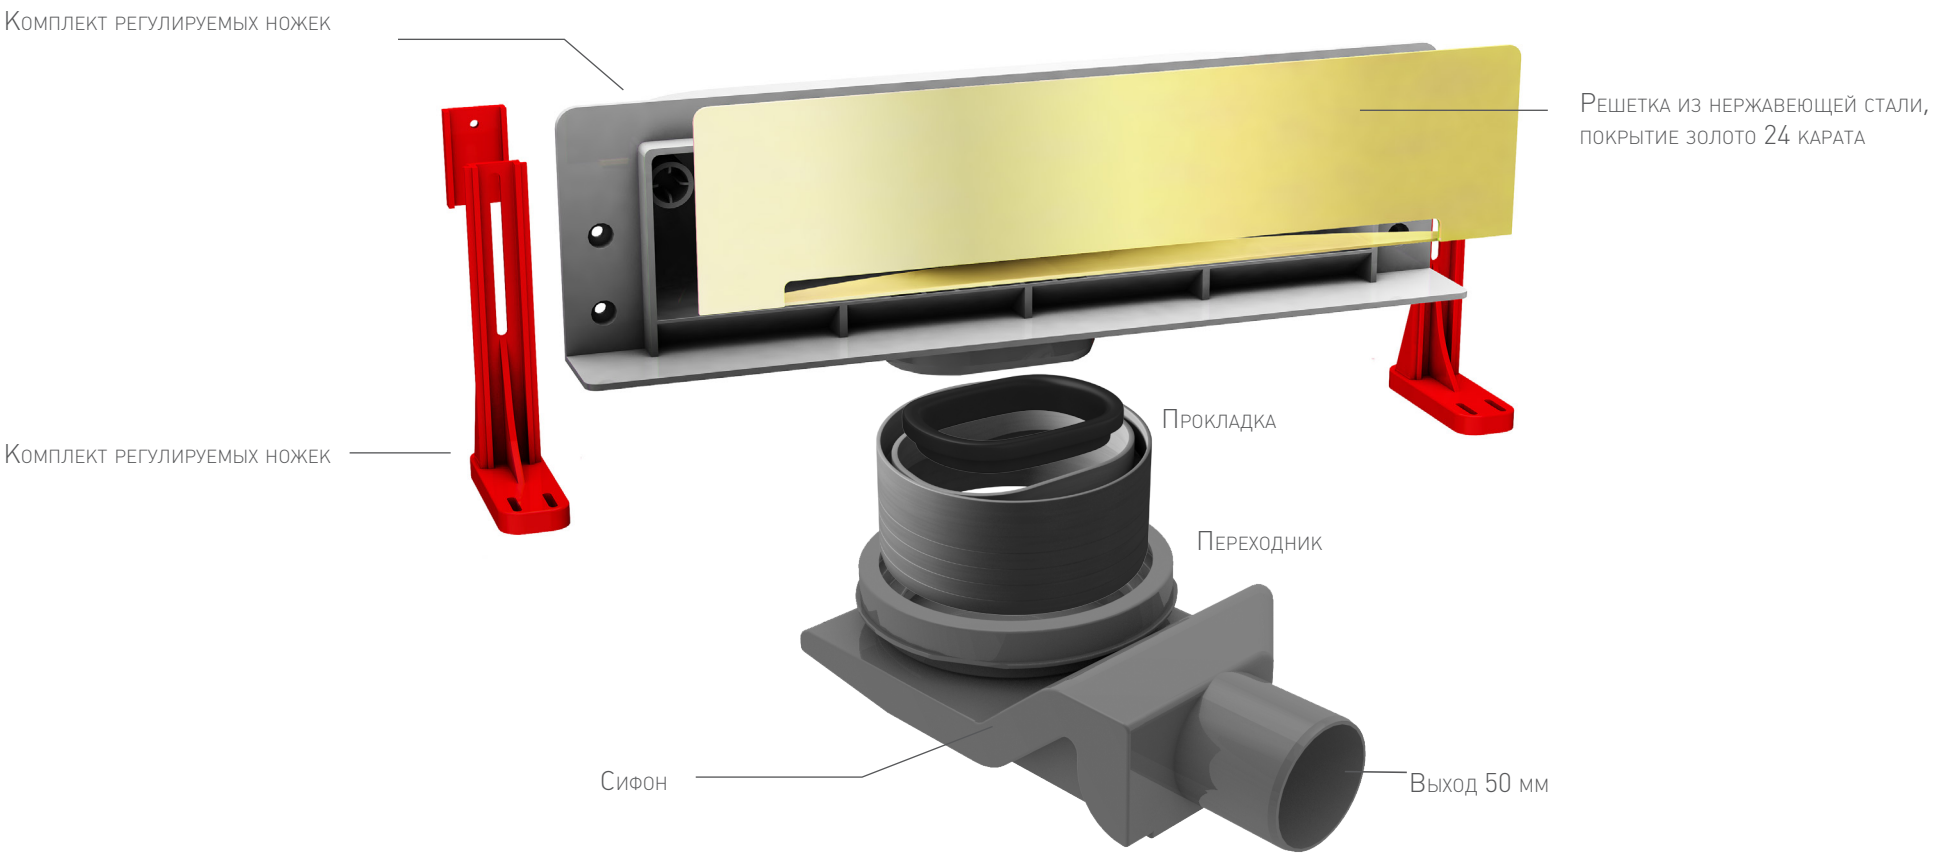



Максимальная скорость слива **48** л./мин.


Минимальная высота **58** мм

клас стали **AISI 304**


CLASS K3
Максимальная нагрузка свыше **300** кг.

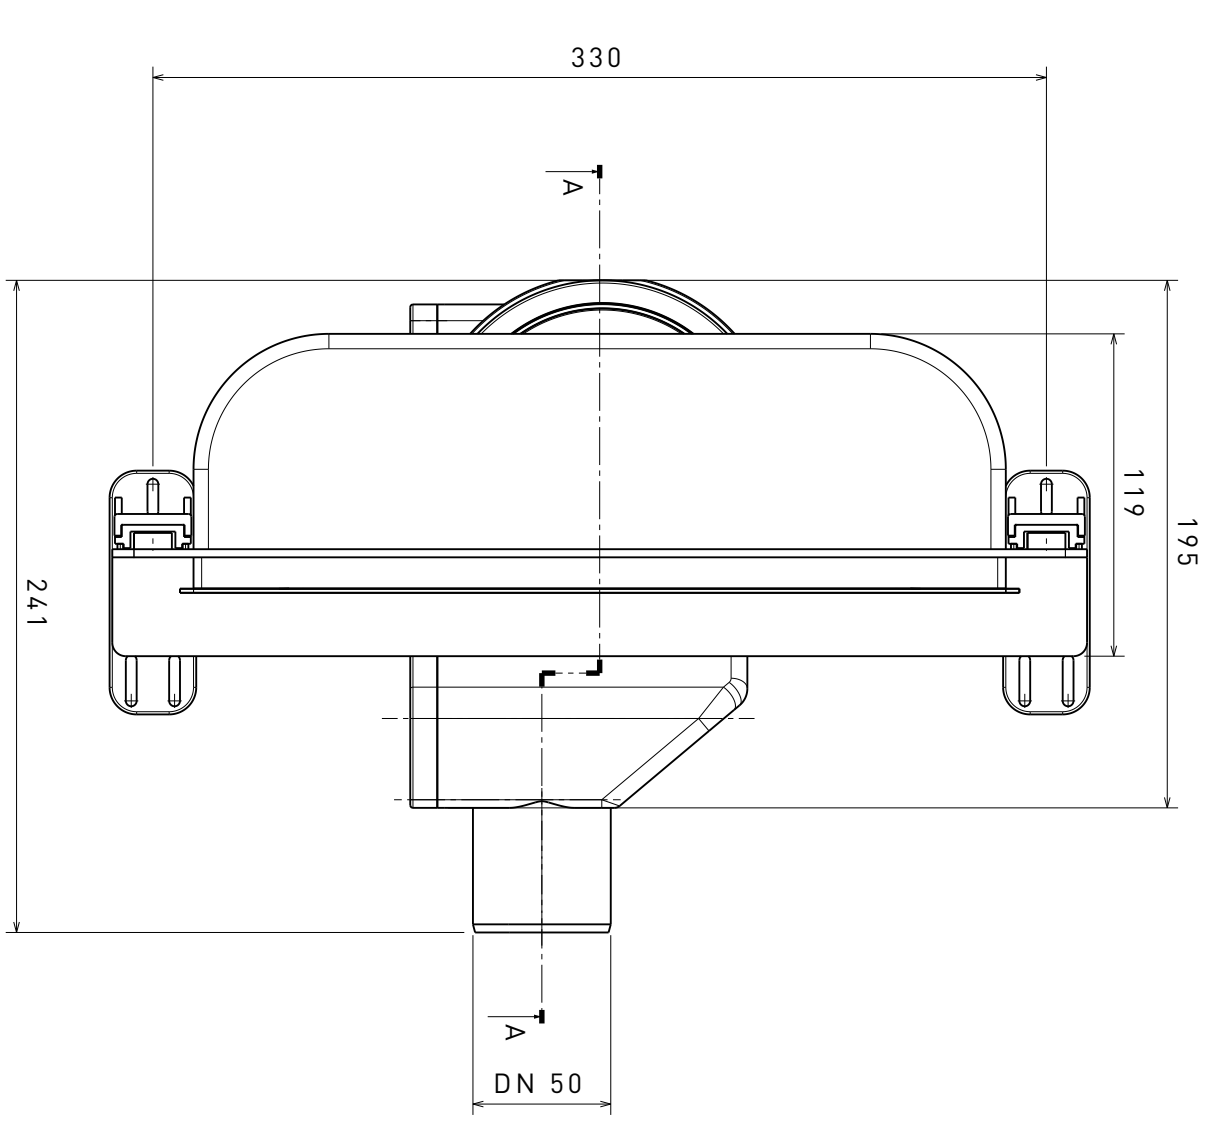
330
A
241
119
195
A
DN 50

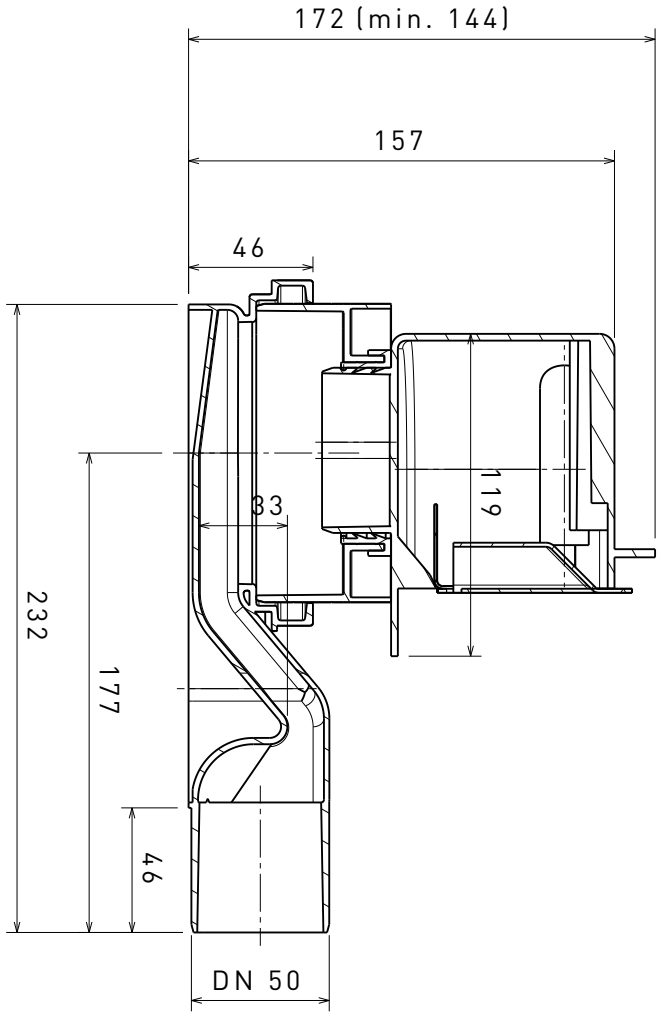

172 (min. 144)
157
46
33
119
232
177
46
DN 50

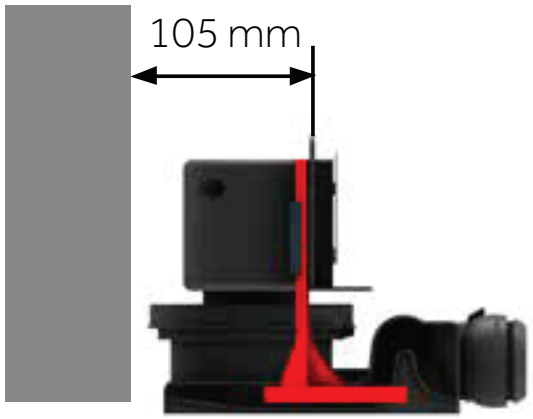


Минимальная глубина монтажа 105 мм

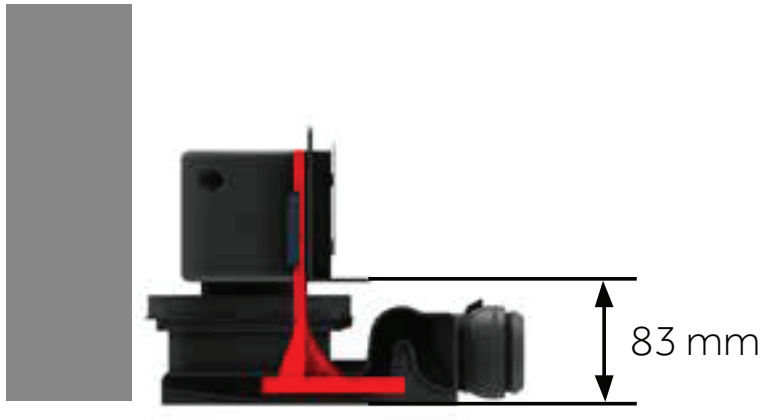


Минимальная высота скрытой части 83 мм

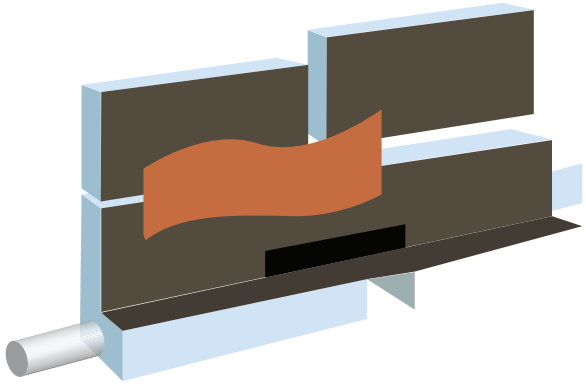


Гидроизоляция соединения с интегрированным фланцем

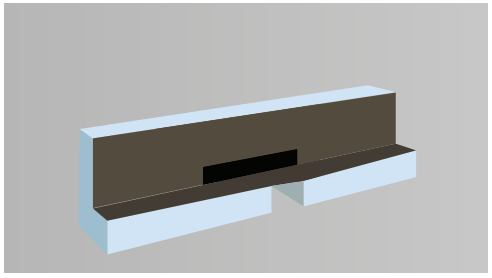


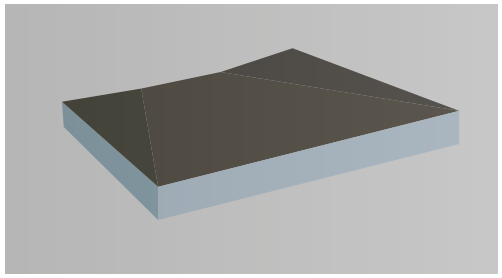

Быстаря и легкая установка доски с интегрированным наклонном основания душа

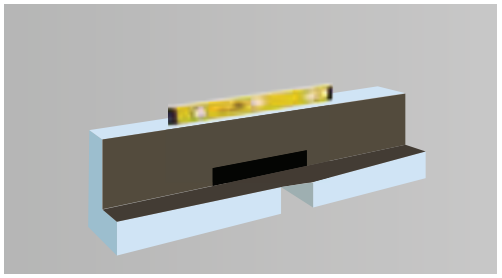

Простая установка и выравнивание доски

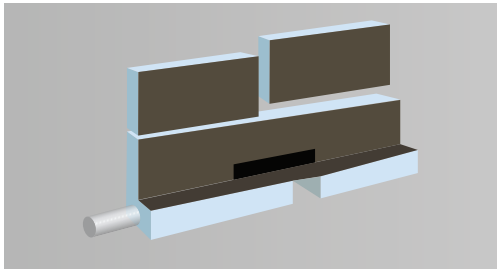

Простая установка и выравнивание доски

Confluo Standart **Dry**

ФОРМА: Линейная, с высокой адаптируемостью к наклонам


ПРИМЕНЕНИЕ: Ванные комнаты в домах и квартирах, ванные комнаты в гостиничных объектах, больницах, фитнес-центрах и т.д.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Слив в форме прямой линии, низкого профиля, занимает незначительное пространство под полом
- Решетка изготовлена из нержавеющей стали с возможностью применения дополнительных элементов из стекла
- Повышенная пропускная способность слива
- Возможность комбинации с другими сливами в одном помещении, подсоединяемыми к данному сливу
- Простая модель с хорошими характеристиками
- Изготовлен из современных материалов с высоким уровнем надежности системы
- Простая установка

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЛИВОВ «CONFLUO» :

- Решётка-фильтр
- Обратный клапан (для предотвращения возврата пены, воды, запаха)

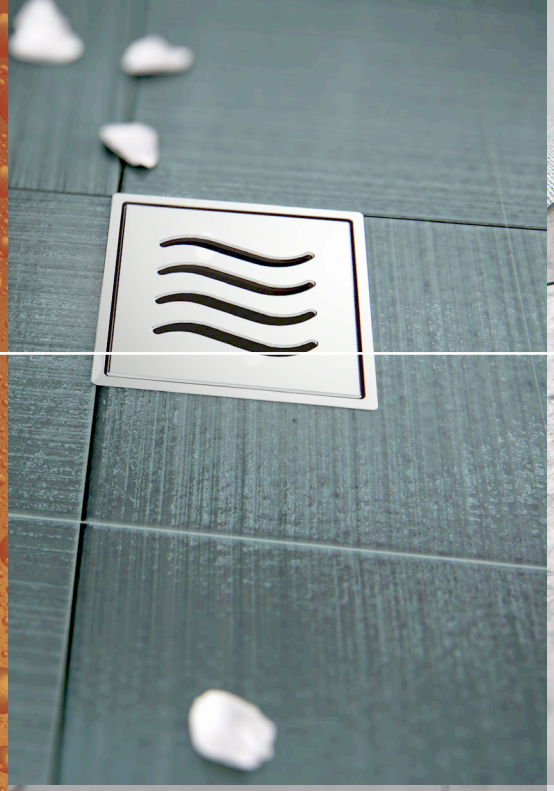


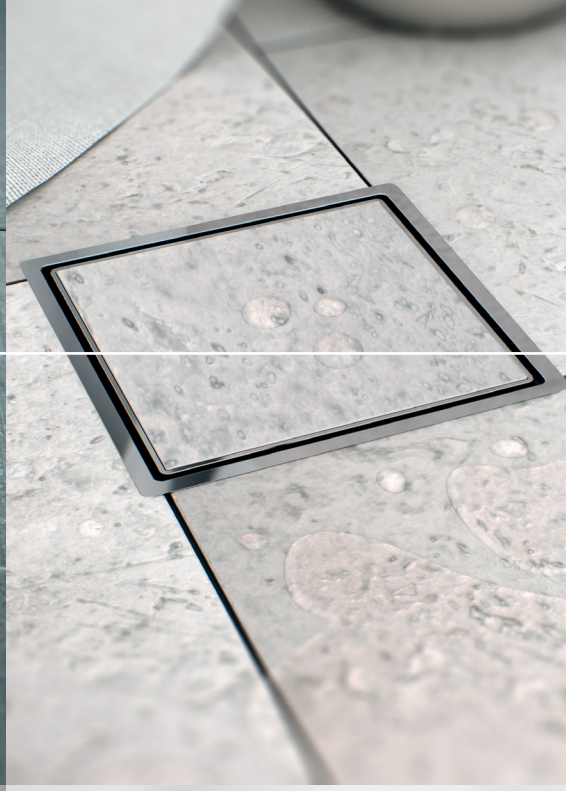

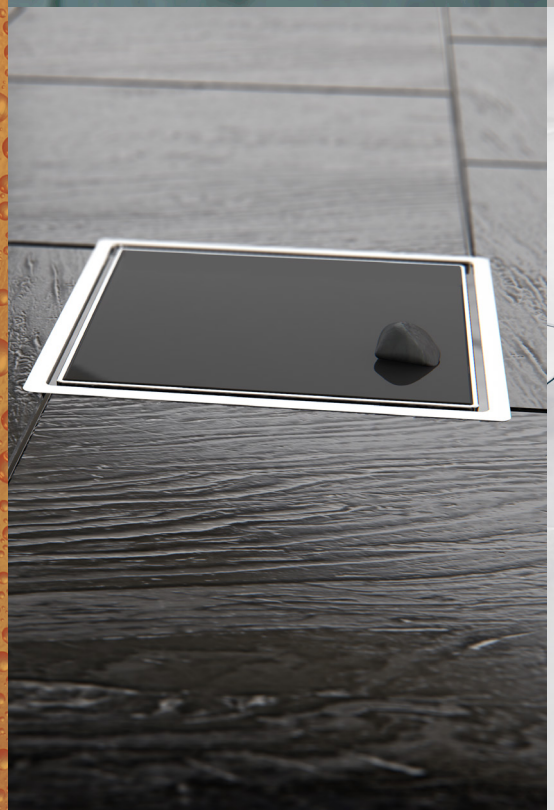





ВОДОСТОЧНЫЕ ТРАПЫ CONFLUO STANDARD




Tide	Drops	Black glass	White glass	Ceramic
13000070 (с рамкой) 13000001 13000081(S) (с рамкой)	13000077 (с рамкой) 13000009 13000009(S) (с рамкой)	13000089 13000092(S)	13000093 13000056(S)	13000085 13000087(S)







Tide	Drops	Black glass	White glass	Ceramic
13000067 (с рамкой) 13000015	13000077	13000101	13000104	13000107




Vertical ceramic	Vertical black glass	Vertical white glass
13000099	13000097	13000098

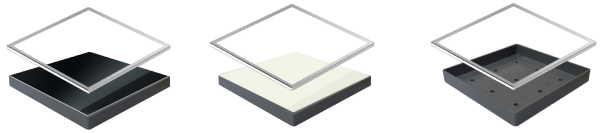


Vertical ceramic	Vertical black glass	Vertical white glass
13000112	13000098	13000097

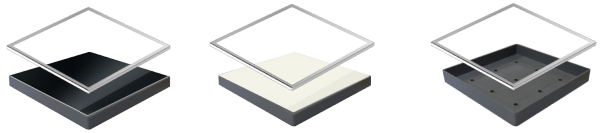

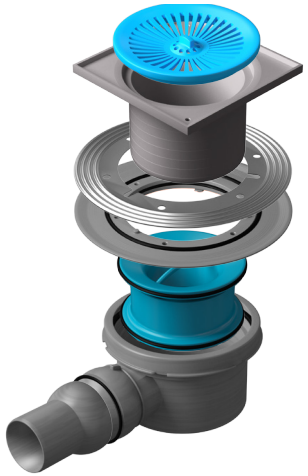

Минимальная высота **95** мм

Максимальная скорость слива **48** л./мин.

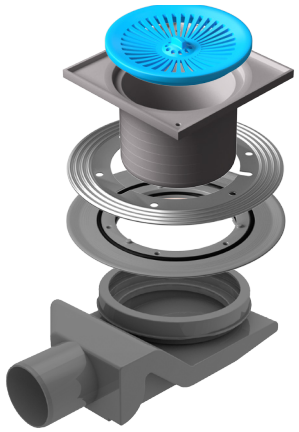

Минимальная высота **64** мм

Максимальная скорость слива **48** л./мин.

Опционально



безвозвратный клапан

art 13500002

10 лет гарантии


клас стали **AISI 304** **AISI 316**

CLASS K3

Максимальная нагрузка свыше **300** кг.

Tide	Drops
13000022 (с рамкой 100 мм) 13000074 (с рамкой 150 мм)	13000075 (с рамкой 150 мм)



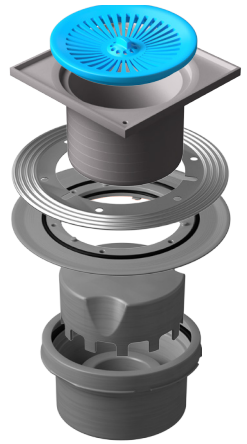


Минимальная высота **85** мм

Максимальная скорость слива **48** л./мин.

ВОДОСТОЧНЫЕ ТРАПЫ CONFLUO STANDARD

Angle 1

Article number
131000013

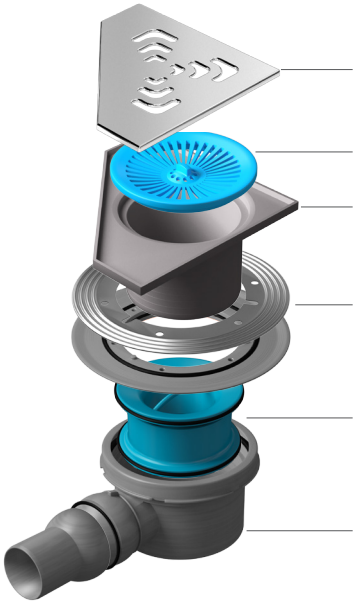

Решётка из нержавеющей стали
Решётка-фильтр
Горловина слива
Изолирующий воротник
Клапан "стакан"
Сифон

Максимальная скорость слива **48** л./мин.

Минимальная высота **95** мм

Angle 2

Article number
13000014



Максимальная скорость слива **48** л./мин.

Минимальная высота **64** мм


Vertical angle

Article number
131000021



Максимальная скорость слива **48** л./мин.

Минимальная высота **85** мм



клас стали
AISI 304
AISI 316

CLASS K3
Максимальная нагрузка свыше **300** кг.


Опционально




безвозвратный клапан
арт 13500002



Socket
арт 13500003

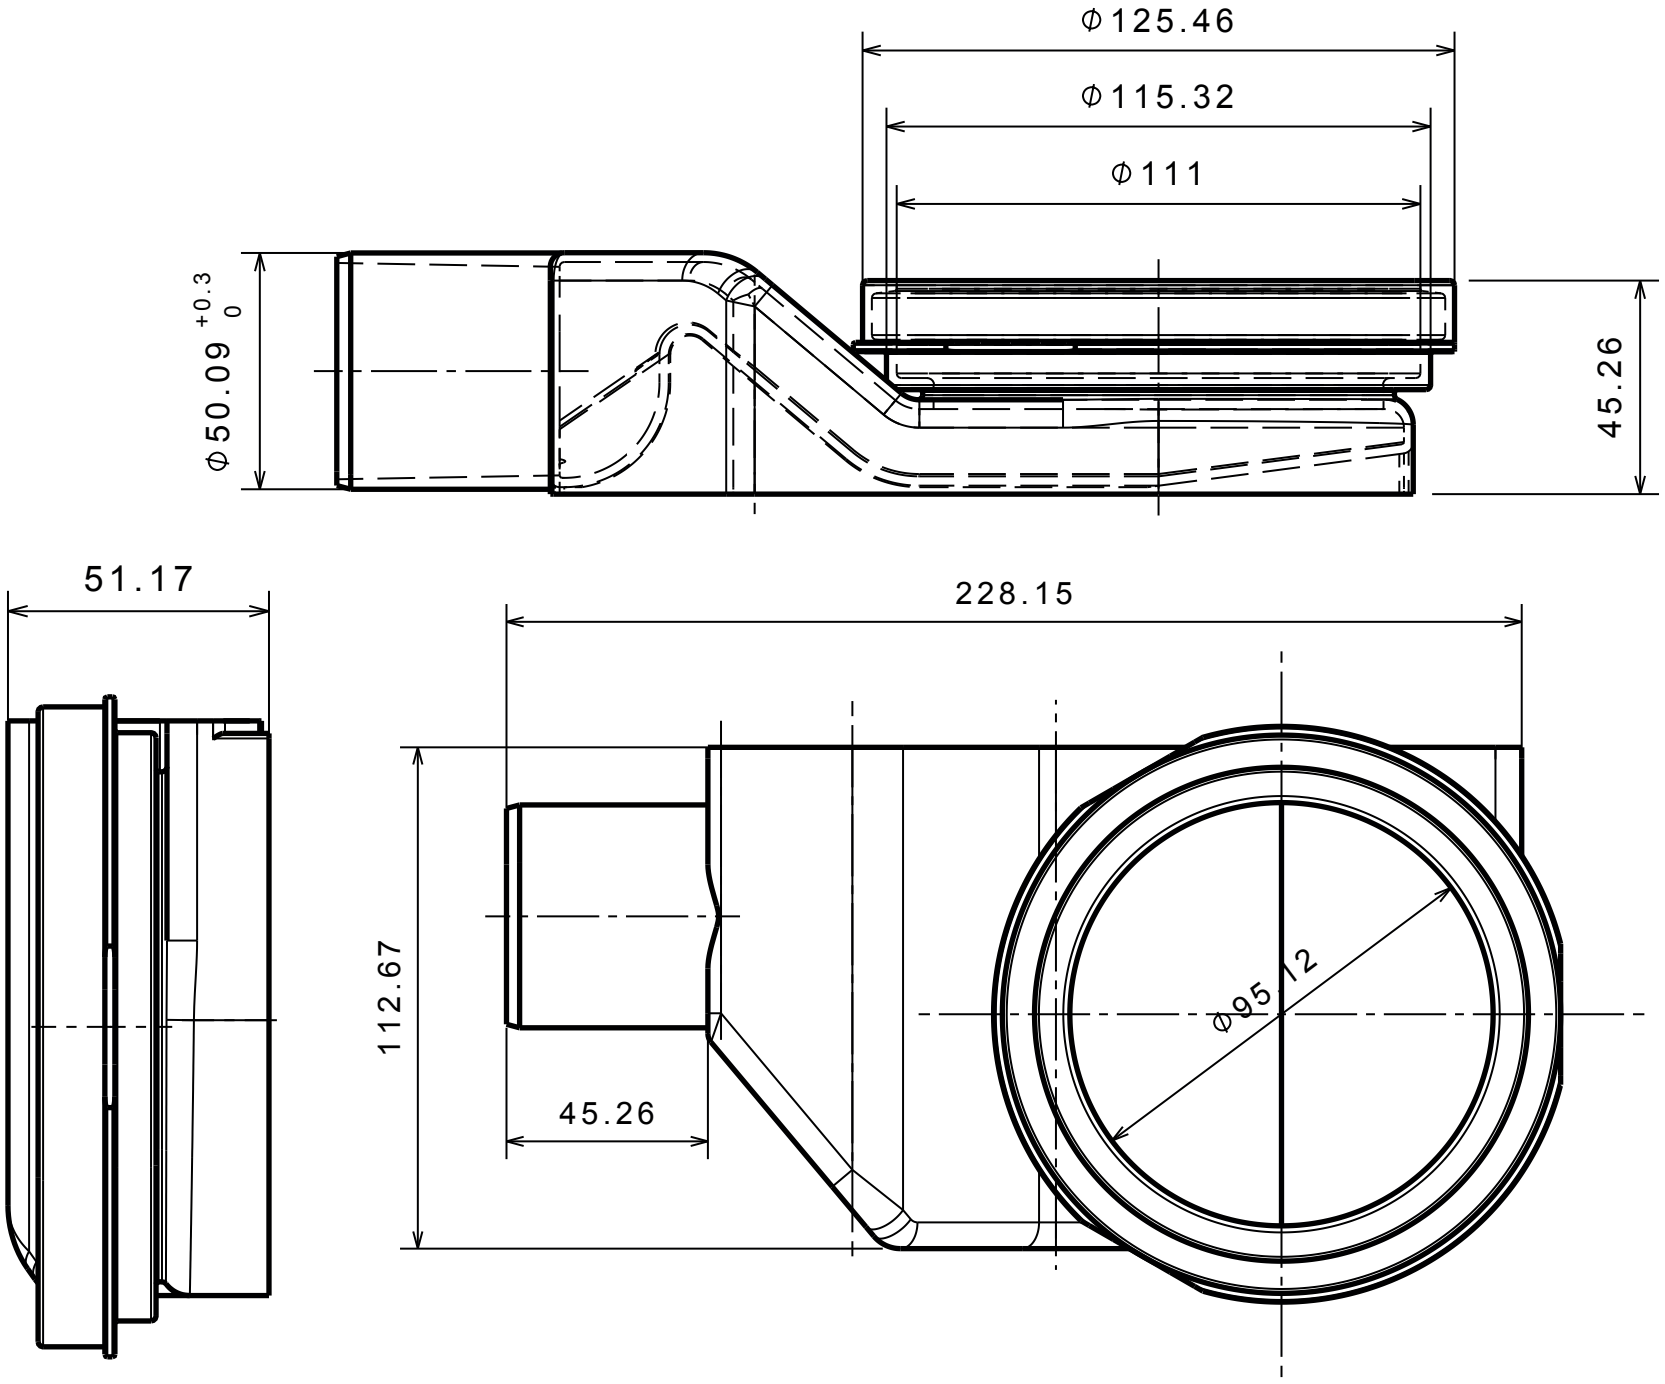
Φ125.46
Φ115.32
Φ111
Φ50.09 +0.3 0
45.26
51.17
228.15
112.67
45.26
Φ95.12

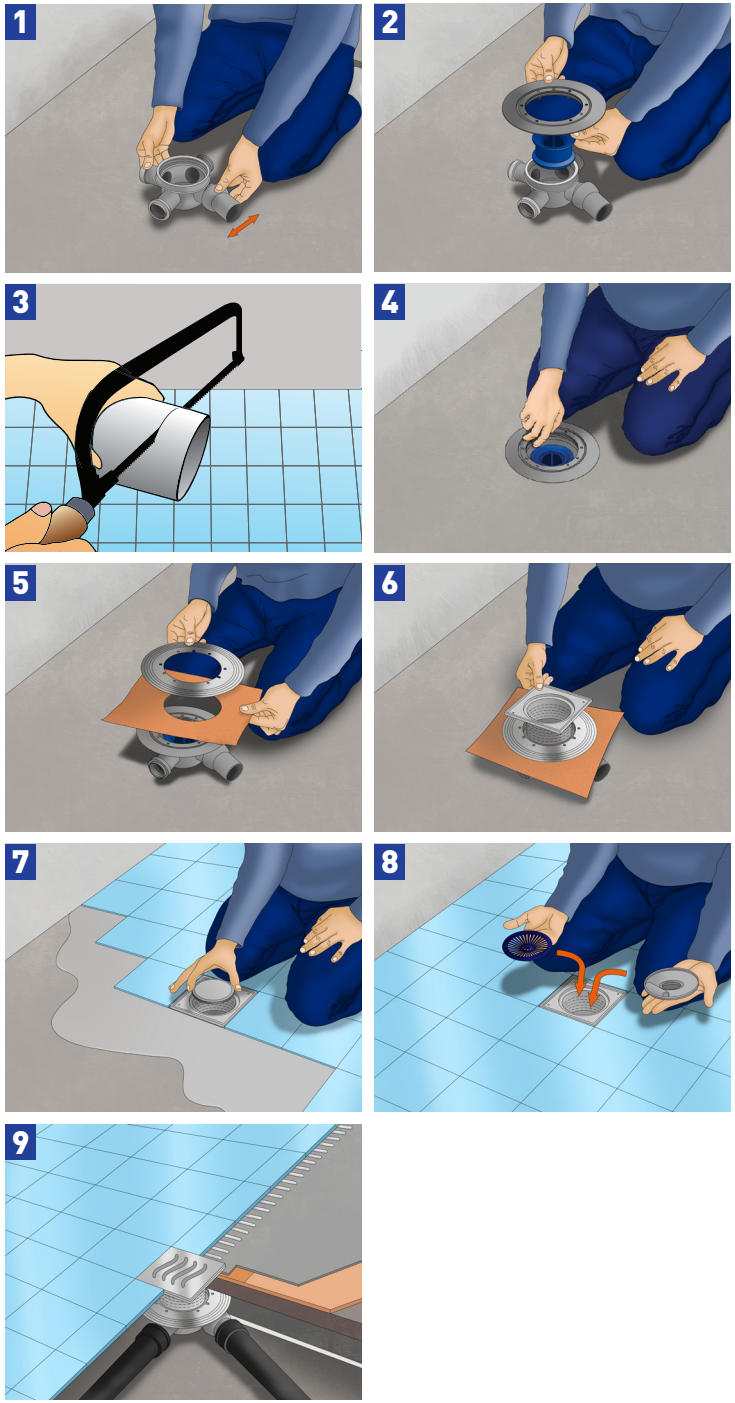

1 Выбор соответствующего основания и соответствующей системы слива. Установка выбранного основания с шариком (выход 050) на пол ванной комнаты в соответствующее положение для подсоединения остальных входных труб. Регулирование угла отвода (выхода) в соответствии с ситуацией в ванной комнате.

2 При монтаже необходимо, чтобы все резинки были смазаны. Установка стаканчика в основание (если речь идет об S-основании, этот шаг пропускается - S-основание не имеет стаканчика) Установка герметизирующего кольца на выбранное основание.

3 Возможность подгонки переходника под нужный размер путем поперечного пропила.

4 После размещения крепежа решетки, выравнивающий слой выливают в ванную до уровня крепежа решетки.

5 Установка герметизирующего фланца. Между ним и герметизирующим кольцом вставляется гидроизоляция. Закрепляется при помощи шурупов во избежание выпадения гидроизоляции. Заливка выравнивающего слоя на полу ванной комнаты.

6 Установка крепежа решетки и его регулирование по высоте и по наклону. Обработать гидроизолирующем составом.

7 Установка временной защитной крышки. Укладка плитки на пол ванной комнаты.

8 Установка решетки-фильтра (или обратного клапана — в зависимости от выбора покупателя)

9 Установка выбранной решетки изнержавеющей стали

